CEMBRE

SISTEMI DI SIGLATURA INDUSTRIALE



www.cembre.com

I NOSTRI NUMERI

L'INNOVAZIONE È NEL NOSTRO DNA

286
brevetti e domande depositate

133
marchi registrati in 29 Paesi

LE NOSTRE AREE DI LAVORO

60.000
m^2 di spazio dedicato ad uffici, stabilimenti, laboratori

121.000
m^2 di area

I NOSTRI CODICI PRODOTTO

18.162
codici prodotto diversi venduti ogni anno

21.893
codici prodotto disponibili per la spedizione immediata

IL MAGAZZINO AUTOMATICO

60.000
cassette contenute

10.000
righe d'ordine per ogni giorno lavorativo

INDICE

GAMMA Sistemi di siglatura industriale ... 3
Come siglare ... 6
GENIUSPRO Software ... 8

TRASFERIMENTO TERMICO SU SCHEDA

MG4 Stampante a trasferimento termico ... 9
Geniuspro Mobile Applicazione specifica per MG4 ... 11
ACCESSORI Piastre e accessori ... 12
NASTRI Nastri monocromatici ... 13
MG-TPMF Targhette segnacavo ... 14
MG-TPM Targhette segnacavo ... 15
MG-TDM Targhette segnacavo ... 16
MG-TDMO Targhette segnacavo ... 17
Supporto TDMOS ... 17
MG-ETF Targhette segnacavo con fissaggio a fascetta ... 18
MG-KMP Segnacavo adesivi ... 20
MG-CPM Targhette per morsetti ... 21
MG-CPMF Strisce per morsetti ... 24
MG-VYB Etichette adesive per morsetti ... 25
MG-SPM Targhette per componenti ... 26
MG-PTS Targhette per pulsanti ... 27
MG-TAP Targhette per cavi e componenti ... 29
MG-TAPW Targhette per cavi e componenti ... 32
MG-TAR Targhette per componenti ... 33
MG-DOG Targhette per componenti a fascetta ... 34
MG-TAA Targhette adesive per componenti ... 36
MG-VYT Etichette adesive ... 38
MG-PYT Etichette adesive per componenti ... 40
MG-VCT Etichette adesive per componenti ... 41
MG-PLC Targhette per PLC ... 42
MG-SAT Etichette adesive di sicurezza ... 44
MG-17.5 Targhette per componenti modulari ... 45
Targhette adesive per componenti modulari ... 46
Etichette per componenti modulari ... 47
Strisce di base per componenti modulari ... 48
GMCK Targhe quadro personalizzate ... 49
MG-VRT-R Targhe quadro rigide ... 50
MG-VRT-RH Targhe quadro rigide con fori ... 52
MG-VRT-A Targhe quadro rigide adesive ... 54
MG-VRT-AH Targhe quadro rigide adesive con fori ... 56
MG-SIGNS Targhe per segnalazione ... 58
Etichette adesive per segnalazione ... 59
Etichette adesive per segnalazione ... 60

TRASFERIMENTO TERMICO SU ROTOLO

ROLLY3000 Stampante a trasferimento termico ... 62
ROLLY2000TR2 Stampante a trasferimento termico ... 63
ACCESSORI Moduli di taglio e accessori ... 64
NASTRI Nastri monocromatici ... 65
TPM-ROLL Targhette segnacavo con tubetto ... 66
KM-ROLL Segnacavo adesivi ... 68
ETF-ROLL Targhette segnacavo con fissaggio a fascetta ... 69
TAR-ROLL Targhette segnacavo ... 70
VCT-ROLL Etichette adesive ... 71
TAP-ROLL Targhette per cavi e componenti ... 72
STRIP-ROLL Strisce continue per moduli ... 73
Strisce adesive continue spessorate per moduli ... 74
Etichette adesive continue per moduli ... 75
GMCTTL Etichette adesive personalizzate ... 76
TTL Etichette adesive ... 77
TTF Film continuo ... 80
Film continuo rigido ... 80
Film continuo adesivo ... 81
Film continuo adesivo retroriflettente ... 81
GMC-AL Targhe in Alluminio per il supporto delle etichette ... 81
TERMO-ROLL H2 Termorestringenti segnacavo High Grade 2:1 ... 82
TERMO-ROLL H3 Termorestringenti segnacavo High Grade 3:1 ... 84
TERMO-ROLL D3 Termorestringenti segnacavo 3:1 diesel resistant ... 86
TERMO-ROLL M2 Termorestringenti segnacavo Medium Grade 2:1 ... 88
TERMO-ROLL M3 Termorestringenti segnacavo Medium Grade 3:1 ... 90

STAMPA A RILIEVO

SMP Targhette in acciaio inox ... 92
GX Fascette in Acciaio AISI 304 ... 94
GXAC Fascette in Acciaio INOX AISI 316 isolate ... 95
M1011KIT Stampante portatile a rilievo ... 96
Nastri in metallo ... 96

SIGLATURA MANUALE

PMP-30 Elementi di siglatura ... 98
Utensili di montaggio degli elementi ... 99
Piastre porta elementi PMP-ST ... 99
STARTkit ... 99
RMS Anelli di siglatura ... 100
Utensili per il montaggio degli anelli di siglatura ... 101
FMS Anelli di siglatura piatti ... 106
Supporto per anelli di siglatura piatti ... 106
MS-ETF Targhette segnacavo ... 107
ANS Strisce segnacavo ... 108
ANL Etichette alfanumeriche ... 110
WIT-W Cartellino di identificazione ... 111
S40390 Targhette segnacavo ... 112
SM Segnacavo SNAP su supporto ... 113
Segnacavo SNAP sciolti ... 119

ACCESSORI

PMF Tubetti segnacavo FLAT ... 124
PMF-HF Tubetti segnacavo FLAT, privi di alogeni ... 126
PMF-AC Tubetti siglacomponenti flat adesivi ... 127
PMF-ET Tubetti segnacavo flat a fascetta ... 128
PMT-AC Tubetti siglacomponenti adesivi ... 129
PMT-CT Tubetti segnacavo a fascetta ... 130
PM Tubetti segnacavo ... 131
PM-HF Tubetti segnacavo, privi di alogeni ... 133
PM-AC Tubetti siglacomponenti adesivi ... 134
PM-ET Tubetti segnacavo a fascetta ... 135
KMC Tubetti ... 136
G Fascette in Poliammide PA6.6 ... 137
GFH Fascette in Poliammide PA6.6 ... 139
Utensili ... 139
GX Fascette in Acciaio AISI 304 ... 140
Utensile ... 140
GXAC Fascette in Acciaio INOX AISI 316 isolate ... 141
PTP Porta-targhette pulsanti ... 142
PL Porta-targhette quadro ... 143
TAP-CCS Placchette di protezione ... 144
CPT Placchette di protezione ... 145
RT-TAP Profili da 15 mm ... 146
Coperchio trasparente 15 mm ... 146
Coperchio trasparente piatto 15 mm ... 146
RT-TAPW Profili da 9 mm ... 147
Coperchio trasparente 9 mm ... 147
Coperchio trasparente piatto 9 mm ... 147
TPD Tasca porta documenti ... 148

ETICHETTE

WS Etichette adesive di avvertimento ... 150
Etichette per fotovoltaico ... 162
PS Etichette adesive di divieto ... 163
MS Etichette adesive di prescrizione ... 168
CS Etichette adesive per apparecchiature ... 172
VS Etichette adesive per impianti elettrici ... 175
COV Etichette di segnalazione COVID-19 ... 181
VS AR Targhe in Alluminio per impianti elettrici ... 183
Kit cabina media tensione ... 184
LLS-ILS Etichette in fogli per stampanti desktop ... 186
KML Segnacavo adesivi su foglio per stampanti desktop ... 188

APPENDICE

TABELLA Guida alla scelta ... 190
NORME Conformità alle Norme ... 200

Termini e condizioni generali di vendita ... 204

CEMBRE

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU	Tutti i prodotti CEMBRE sono conformi alla direttiva 2011/65/EU, del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 8 Giugno 2011
EN 45545-2	Soddisfa i requisiti di comportamento al fuoco di materiali e componenti secondo EN 45545-2:2015
HF	Privo di Alogeni
SF	Privo di Silicone
-30°C	Temperatura minima di utilizzo
+80°C	Temperatura massima di utilizzo
	Certificazione UL 969
c UL us	Certificazione UL 969 CSA C22.2 No. 0.15

serie FLAT	Serie di prodotti in materiale laminato
PVC	**Materiale:** Polivinilcloruro
plasticised PVC	**Materiale:** Polivinilcloruro plastificato
PC	**Materiale:** Policarbonato
PC ABS	**Materiale:** Policarbonato/Acrilonitrile-Butadiene-Stirene
ABS	**Materiale:** Acrilonitrile-Butadiene-Stirene
SBS	**Materiale:** Stirene-Butadiene-Stirene
	Materiale: Tessuto in Cotone rivestito di Acrilico
PEHD	**Materiale:** Polietilene ad alta densità
TPU	**Materiale:** Poliuretano termoplastico
irradiated PO	**Materiale:** Poliolefina irradiata
Stainless Steel AISI	**Materiale:** Acciaio AISI
PA6.6	**Materiale:** Poliammide 6.6
PP	**Materiale:** Polipropilene
POM	**Materiale:** Polioximetilene
EVA	**Materiale:** Ethylene-Vinyl Acetate
PS	**Materiale:** Polistirene
PET	**Materiale:** Polietilene Tereftalato
AL	**Materiale:** Alluminio
0.3mm	Spessore (mm) del materiale

Sistemi di siglatura industriale

CEMBRE è presente nel mercato della siglatura con una serie di proposte innovative, performanti e affidabili che risolvono qualsiasi necessità di identificazione in ambito industriale



STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO MARKINGENIUS®MG4

MARKINGENIUS®MG4 è la stampante a trasferimento termico che ha rivoluzionato il mondo della siglatura industriale.

È una stampante desktop ad alta risoluzione, basata su tecnologia a trasferimento termico, che consente di siglare supporti per cavi, morsetti, pulsanti e tutta la componentistica del quadro elettrico con i fonts true type di Windows®, in nero o a colori.

Permette la creazione di targhe personalizzate con loghi, clip-art, immagini bitmap e jpeg.



STAMPANTE A ROTOLO A TRASFERIMENTO TERMICO ROLLY3000

ROLLY3000 è una stampante semplice da utilizzare, silenziosa ed affidabile, adatta per un uso intensivo. Non necessita di particolari attenzioni e grazie alla robusta struttura metallica è utilizzabile anche in reparti di produzione per la stampa di targhette segnacavo, etichette adesive e termorestingente.

La velocità della stampante a trasferimento termico ROLLY3000 permette di produrre 4.000 targhette TPM-ROLL segnacavo 4x15 mm in meno di due minuti, senza alcun intervento esterno e con una elevata qualità di scrittura, grazie all'output di stampa a 300 dpi.







SIGLATURA MANUALE

RINGcablesys rappresenta la soluzione semplice e veloce per l'identificazione di conduttori e componenti elettrici.

- *elementi di siglatura PMP-30 su supporto rigido, che con apposito utensile si introducono direttamente in qualunque tubetto trasparente*
- *anelli di siglatura RMS sagomati, da utilizzare direttamente sui conduttori da identificare*
- *targhette segnacavo prestampate S40390 per fibra ottica*
- *segnacavi SNAP completi di supporto di montaggio, consentono la siglatura anche a cablaggio ultimato*



ETICHETTE E TARGHE

Etichette in film Poliestere per segnaletica di avvertimento, di prescrizione, di divieto, fotovoltaico, per apparecchiature e impianti elettrici. Targhe in alluminio rivettabile per segnaletica di impianti elettrici.

GAMMA


Come siglare

COMPONENTI E APPARECCHIATURE

targhette per tubetti adesivi
targhette per PLC
targhette per componenti
targhette adesive
etichette adesive
etichette di sicurezza



INTERNO QUADRO

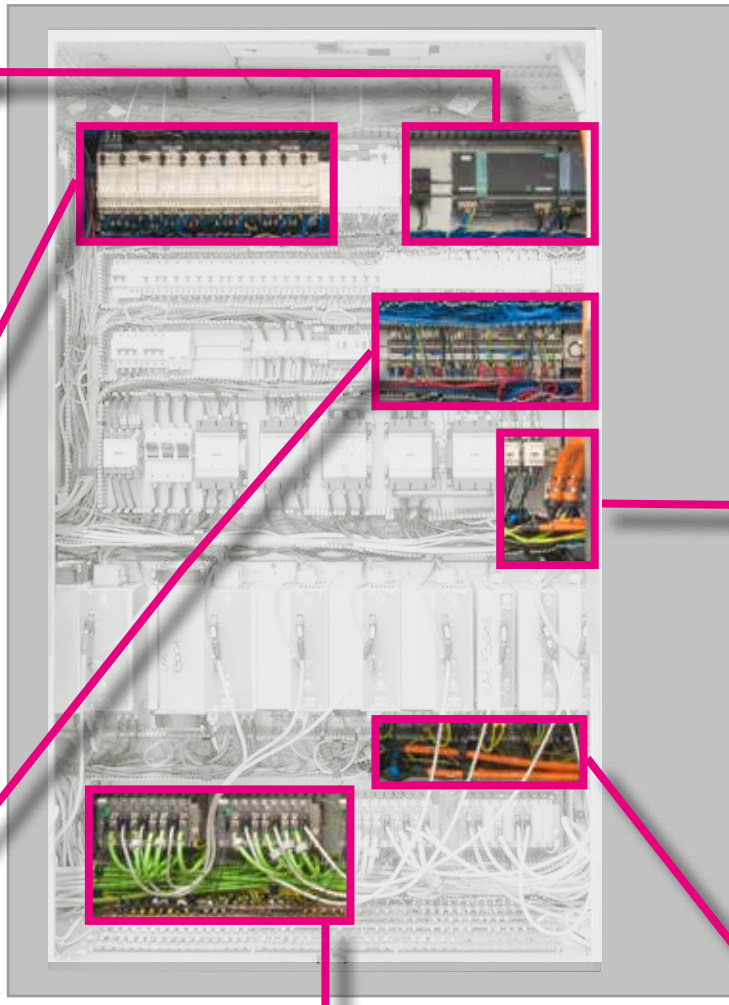

COMPONENTI MODULARI

targhette per componenti
etichette per componenti
targhette per componenti
modulari e profili
strisce continue
per moduli e profili



MORSETTI

targhette per morsetti
strisce per morsetti
etichette per morsetti



CAVI SINGOLI

targhette segnacavo per tubetti
targhette segnacavo senza tubetto
segnacavo adesivi
tubetti termorestringenti segnacavo
elementi di siglatura prestampati per tubetti
anelli di siglatura prestampati
strisce alfanumeriche
segnacavo snap prestampati



ESTERNO QUADRO



TARGHE ED ETICHETTE



- targhe quadro adesive
- targhe quadro rivettabili
- con placchetta di protezione
- targhette adesive
- targhette per profili modulari
- etichette adesive
- etichette di sicurezza
- etichette per segnalazione
- tasca porta documenti

PULSANTI E INDICATORI



- targhette adesive
- targhette per porta-targhe pulsanti
- targhette per pulsanti
- etichette per segnalazione
- etichette adesive

CONNETTORI



- targhette adesive per componenti
- etichette adesive per componenti

TUBI, GUAINE E MULTI-CORE



- targhette segnacavo con fascette
- segnacavo adesivi
- targhette segnacavo per tubetti a fascetta
- tubetti termorestringenti segnacavo

GAMMA

Come siglare

PRODOTTO PAGINA

CAVI SINGOLI

MG-TPMF 14



PMF 124

MG-TPM 15



PM 131

MG-TDM 14



MG-TDMO 17



MG-KMP 20



TUBI GUAINE MULTI-CORE

MG-TPMF 14



PMF-ET 128

MG-TPM 15



PM-ET 135

MG-TAPW 32



PMF-ET 128

MG-TAP 29



PMF-ET 128

MG-ETF 16



FASCETTE 137

MORSETTI

MG-CPM 21



MG-CPMF 24



MG-VYB 25



PULSANTI INDICATORI

MG-PTS 27



MG-TAA 36



MG-TAP 29



PTP 142

MG-TAP 29



PL 143

MG-VYT 38



MG-SIGNS 58



COMPONENTI APPARECCHIATURE

MG-TPMF 14



PMF-AC 127

MG-TPM 15



PM-AC 134

MG-SPM 26



MG-TAR 33



MG-TAA 36



MG-SAT 44



MG-PLC 42



MG-VYT 38



MG-PYT 40



MG-DOG 34



MG-TAP 29




PMT-AC 129

MG-TAP 29



RT-TAP 146

MG-VCT 41



MG-TAPW 32



PMT-AC 130

MG-TAPW 32



RT-TAPW 147

TRASFERIMENTO TERMICO SU SCHEDA

CONNETTORI

MG-TAA 36



MG-VYT 38



MG-VCT 43



COMPONENTI MODULARI

MG-TAP 29



RT-TAP 146

MG-TAPW 32



RT-TAPW 147

MG-17.5-R 45



MG-17.5-A 46



ESTERNO QUADRO

MG-TAP 29



RTA-TAP 146

MG-TAPW 32



RTA-TAPW 147

MG-PYT 40



MG-SIGNS 58



MG-VRT-R 50



CPT 145

PLA 143



MG-SAT 44



GMCK 49



MG-VRT-A 54



CAVI SINGOLI

TPM-ROLL 66



PMF 124

TERMO-ROLL 82



KM-ROLL 68



TUBI GUAINE MULTI-CORE

ETF-ROLL 69



FASCETTE 137

TERMO-ROLL 82



TAP-ROLL 72



PMF-ET 128

COMPONENTI MODULARI

STRIP-ROLL 73



TAP-ROLL 72



RT-TAP 146

ESTERNO QUADRO

TTL 77



TTF 80



TAP-ROLL 72



RTA-TAP 146

TAP-ROLL 72



PLA 143

TRASFERIMENTO TERMICO SU ROTOLO

CEMBRE

GENIUSPRO

Software

per tutte le stampanti CEMBRE

GENIUSPRO è il software di siglatura sviluppato da CEMBRE.

Esso racchiude in sè l'esperienza ventennale del precedente programma di siglatura, apportata con i più potenti linguaggi software per la stampa di testi, simboli e immagini.

Il suo utilizzo è semplice e intuitivo.

L'inserimento dei dati di stampa richiede solamente le conoscenze informatiche di base, accessibili a qualsiasi tipo di operatore.

L'anteprima dinamica in dimensioni reali del supporto che si sta utilizzando dà una visione immediata e precisa del lavoro in esecuzione.



CEMBRE offre ai propri clienti un'accurata assistenza per la gestione del software di siglatura GENIUSPRO.

Registrati su https://my.cembre.com e potrai accedere ai seguenti servizi:

- scaricare GENIUSPRO in prova gratuita per 30 giorni
- attivare le licenze incluse con la stampante
- scaricare gli ultimi aggiornamenti disponibili, le guide d'installazione e i manuali
- controllare lo stato del vostro account e registrare le stampanti.



Caratteristiche del Software

- *Prodotti per l'identificazione di cavi, morsetti, contattori, connettori, pulsanti, componenti e stampa di targhe quadro ed etichette adesive*
- *Inserimento dei dati veloce e intuitivo*
- *Editor grafico per targhe dati quadro e selettori*
- *Sviluppo di progressioni alfanumeriche*
- *Conversione dei file di Matrix, ACS e Simplo*
- *Importazione da Excel®, CSV, TXT e dai principali CAD Elettrici come EPLAN, IGE-XAO, SPAC, ZUKEN E3 e molti altri*
- *Importazione immagini vettoriali, BMP, JPEG, PNG e GIF*
- *Utilizzo dei font di Windows® installati*
- *Compatibile con alfabeti non latini*
- *Aggiornamenti automatici*
- *Guida in linea e integrazione con TeamViewer*

Inoltre CEMBRE fornisce un numero verde per l'assistenza tecnica e il supporto da remoto.

Requisiti minimi di sistema

- *PC con processore Intel o compatibile, con architettura x86/x64*
- *4 Gb di memoria RAM*
- *2 Gb di spazio disponibile su HD*
- *Scheda video e monitor da 1280x1024*
- *Sistema Operativo: Windows 10 e 11*

Tipo	Descrizione	Imballo
GENIUSPRO-5L	Software GENIUSPRO - 5 Licenze	*1*
GENIUSPRO-1L	Software GENIUSPRO - 1 Licenza	*1*

MG4

Stampante a trasferimento termico

su scheda, plug&play

MARKINGENIUS®MG4 è una stampante per la siglatura industriale studiata per offrire una **elevatissima e duratura qualità di stampa** del testo, ma anche di loghi, simboli elettrici, QR code ed ogni tipo di immagine vettoriale. È dotata di **ribbon save system**, utile funzione che permette di consumare solo il nastro necessario alla stampa.

Affidabilità e robustezza permettono di utilizzare MG4 in modo intensivo, rendendola adatta per ogni tipo di applicazione.

L'ampio touch screen a bordo macchina permette una gestione facile e veloce dei progetti di stampa.

Ogni nastro monocromatico ha un'autonomia di oltre 300.000 targhette MG-TPMF 4x10 mm.

MG4 può essere utilizzata sia con alimentazione da rete fissa che con batterie ricaricabili CEMBRE **CAS Alliance**: la macchina **può essere usata in ufficio, in produzione ed anche in cantiere**, proprio davanti al quadro da cablare.

La batteria intercambiabile, che può alimentare sia MG4 che tutti gli utensili CEMBRE, permette la piena trasportabilità della stampante.



Wi-Fi | **CONDIVIDI** | **DISPLAY TOUCH**

USB | **APP** | **STATUS MONITOR**

LAN | **Wi-Fi DIRECT** | **BATTERIA RICARICABILE**

MG4

Dimensioni della stampante:

- *Lunghezza 409 mm*
- *Larghezza 240 mm*
- *Altezza 236 mm*
- *Peso 6,1 kg*

VELOCITÀ

112 targhette segnacavo 4x10 in meno di 12 secondi

PRATICITÀ

Uso pratico ed intuitivo del Software per l'inserimento dati

FUNZIONE SALVA NASTRO

Oltre 300.000 targhette 4x10mm con 1 nastro

QUALITÀ

Output di stampa a 300x600 dpi



Corredata di tre piastre per la stampa dei principali supporti di siglatura

software GENIUSPRO..... pag. 8
piastre e supporti..... pag. 12
accessori ..... pag. 12
nastri..... pag. 13

MG4

CEMBRE

MG4

Accessori



trasporto con sacca tela **CVB-039**

Stampante tipo **MG4** fornita con:

- Software su chiavetta USB **FD-GENIUSPRO**
- Piastra **991002** per prodotti serie FLAT
- Piastra **991000** per targhette segnacavo MG-TPM
- Piastra **991011** per targhette per morsetti
- Nastro di stampa nero **991613**
- Supporto di cartone **991654**
- Cavo USB
- Cavo di alimentazione
- Alimentatore esterno

Accessori a richiesta:

- Batteria ricaricabile
  - **CB1820L** 18V-2.0 Ah Li-Ion
  - **CB1852L** 18V-5.2 Ah Li-Ion
  - **CB1880L** 18V-8.0 Ah Li-Ion
- Caricabatterie **ASC55-EU** 220-240 V / 50-60 Hz 85 W
- Sacca tela **CVB-039**
- Trolley rigido **VAL-MG-N**
- Trolley rigido per trasporto aereo **VAL-MG-HD**

ASC55-EU
Caricabatterie





CB1880L per un'autonomia
di stampa fino a 1.000 schede

CB1852L per un'autonomia
di stampa fino a 700 schede

CB1820L per un'autonomia
di stampa fino a 350 schede





Geniuspro Mobile


Applicazione specifica per MG4

I progetti possono essere impostati e creati da PC con il software GENIUSPRO per la gestione delle commesse di produzione oppure, se necessario, tramite l'APP **Geniuspro Mobile** sviluppata da CEMBRE per dispositivi IOS e Android (smartphone e tablet) per le ultime modifiche in cantiere, sul quadro elettrico o a bordo macchina.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store







La nuova applicazione **Geniuspro Mobile** permette di portare la facilità di utilizzo e la versatilità del programma desktop direttamente sullo smartphone.

- **crea e stampa** progetti di siglatura per targhette segnacavo, morsetti, contattori, connettori, pulsanti, componenti ed etichette adesive direttamente dal dispositivo mobile
- **inserisce dati** rapidamente con testi, contatori, moduli, immagini, simboli e barcode (QR Code, Data Matrix, Code 128/39, Ean 8/13)
- **importa e modifica** progetti creati con GENIUSPRO
- **apre e stampa** progetti Designer creati con GENIUSPRO
- si collega direttamente con la stampante tramite **Wi-Fi Direct**

ACCESSORI

Piastre e accessori

per stampanti a trasferimento termico su scheda

Tutti gli accessori sono compatibili con le stampanti a trasferimento termico su scheda della CEMBRE.



VAL	Tipo	Dimensioni	
	VAL-MG-N	lunghezza mm	450
		larghezza mm	295
		altezza mm	370
		peso	6,7
	VAL-MG-HD	lunghezza mm	687
		larghezza mm	528
		altezza mm	366
		peso	7,5

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Piastra	Tipo	Imballo	Supporto in PET	Tipo	Imballo	Per la stampa di
MG2-PWC	991000	1	MG2-TWC	991502	3	MG-TPM
MG2-PLT	991002	1	MG2-TLT	991522	3	materiale laminato serieFLAT
MG2-QTB	991011	1	MG2-TQT	991564	3	MG-CPM-01, MG-CPM-02, MG-CPM-03, MG-CPM-04, MG-CPM-07, MG-CPM-11, MG-SPM-03
MG2-PTD	991007	1	MG2-TTD	991563	3	MG-TDM (6 steli)
MG2-PTM	991010	1	MG2-TTM	991561	3	MG-TDM0, MG-TDM (4 steli)
MG2-MTB	991008	1	MG2-TMT	991513	3	MG-CPM-01 (5 x 7mm)
MG2-WTB	991004	1	MG2-TWT	991542	3	MG-CPM-05, MG-CPM-12,MG-SPM-09
MG2-STB	991005	1	MG2-TST	991552	3	MG-CPM-06
MG-PXB	991560	1				MG-CPM-08
MG2-LTB	991013	1				MG-CPM-09
MG2-CTB	991006N	1	MG2-TCT	991562N	3	MG-CPM-10
MG2-ETB	991016	1				MG-CPM-13
MG2-PSB	991554	1				MG-CPM-15 42908
MG2-NSB	991556	1				MG-CPM-15 42909
MG2-PSP	991018	1	MG2-TSP	991514	3	MG-SPM-02, MG-TAP-R, MG-TAP-R-MD
MG2-BSP	991558	1				MG-SPM-07
MG2-WSP	991559	1				MG-SPM-11

Tipo	Imballo	Descrizione
991673	1	Kit di pulizia delle testine di stampa (5 pezzi)
ISOCLENE	1	Spray 250 ml per la pulizia delle testine
VAL-MG-N	1	Contenitore carrellato con maniglia telescopica
VAL-MG-HD	1	Contenitore carrellato con maniglia telescopica per trasporto aereo

piastre e supporti per stampante a trasferimento termmico
accessori per la manutenzione e il trasporto della stampante




NASTRI

Nastri monocromatici

per stampante a trasferimento termico

I nastri di stampa sono una componente molto importante per raggiungere il risultato finale. I nastri monocromatici MG2-ETR sono forniti in sviluppo da 200 metri lineari, con larghezza di 120 mm. Garantiscono elevata resistenza all'abrasione, allo sfregamento e all'azione degli agenti chimici (esano, alcool etilico, ...) ed atmosferici (raggi UV, umidità, ...).

Il nastro monocromatico **MG-EPTR PREMIUM** ad alta qualità è fornito in sviluppo da 200 metri lineari, con la larghezza di 120 mm.

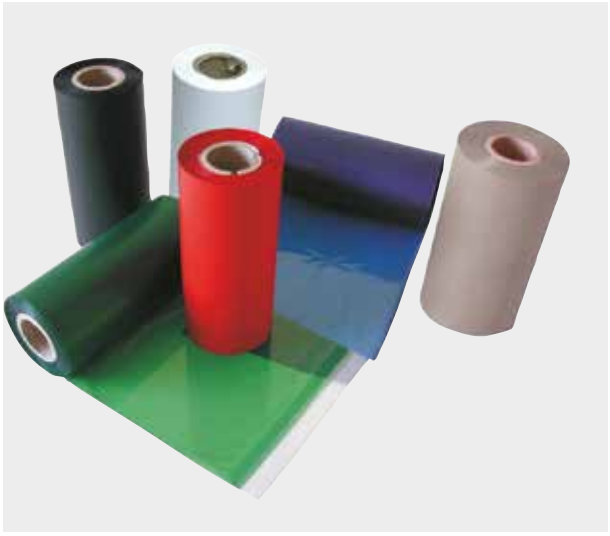

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Tipo							Larghezza mm	Lunghezza m	Imballo
	nero	blu	rosso	verde	argento	oro	bianco			
MG2-ETR		991601	991602	991603	991607	991608	991606	120	200	*1*
MG-EPTR PREMIUM	991613							120	200	*1*

La leggibilità della stampa è garantita secondo le seguenti Norme:

UNI EN ISO 4892-2: Resistenza ai raggi UV

CEI 16-7: Invecchiamento

CEI 23-11 / CEI EN 61058-1: Indelebilità

CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1: Indelebilità

Test interno CEMBRE: Indelebilità

UNI EN ISO 9227: Nebbia salina

CEI EN 60464-2: Resistenza ai vapori dei solventi

UNI EN ISO 175: Resistenza ad agenti chimici liquidi

Specifiche a pag. 200



stampante MG4 ..... pag. 9



CEMBRE

MG-TPMF



Targhette segnacavo

SerieFLAT, prefustellate, per tubetti PMF

Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono utilizzate con i tubetti PMF per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.

La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

Una scheda viene stampata completamente in circa 10 secondi, compresa l'eventuale identificazione degli steli e l'indicazione del tubetto da utilizzare.

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensione mm	Tipo								Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu	verde	viola	nero			
MG-TPMF	4 x 10	42090B*	42040B	42000BGY	42020B	42060B	42050B		42010B	112	5.600/16.800	502
	4 x 12	42091B*	42041B	42001BGY	42021B	42061B	42051B	42071B	42011B	80	4.000/12.000	505
	4 x 15	42092B*	42042B*								4.000/12.000	503
	4 x 18	42094B	42044B							64	1.600	506
	4 x 20	42093B*	42043B		42023B	42063B	42053B		42013B		1.600/4.800	504
	4 x 30	42096B*	42046B		42026B	42066B	42056B			48	1.200/3.600	509
	4 x 40	42097B	42047B							32	800	508

*imballo multiplo

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PC10050WH e giallo PC10050YE sono certificati EN 45545-2.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensione mm	Tipo					Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PC10050WH	giallo PC10050YE	grigio metallizzato	marrone	arancio			
MG-TPMF-HF	4 x 10	42090B-HF	42040B-HF	42000B-HF	42070B-HF	42030N-HF	112	5.600	502
	4 x 12	42091B-HF	42041B-HF	42001B-HF			80	4.000	505
	4 x 15	42092B-HF	42042B-HF	42002B-HF		42032B-HF		4.000	503
	4 x 20	42093B-HF	42043B-HF				64	1.600	504
	4 x 30	42096B-HF	42046B-HF				48	1.200	509
	4 x 40	42097B-HF	42047B-HF				32	800	508

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
tubetti segnacavo PMF ..... pag. 124
tubetti segnacavo PMF-AC ..... pag. 127
tubetti segnacavo a fascetta PMF-ET..... pag. 128




MG-TPM

Targhette segnacavo

per tubetti PM

Le targhette MG-TPM vengono utilizzate con i tubetti PM per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.

La scheda è strutturata a lisca: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

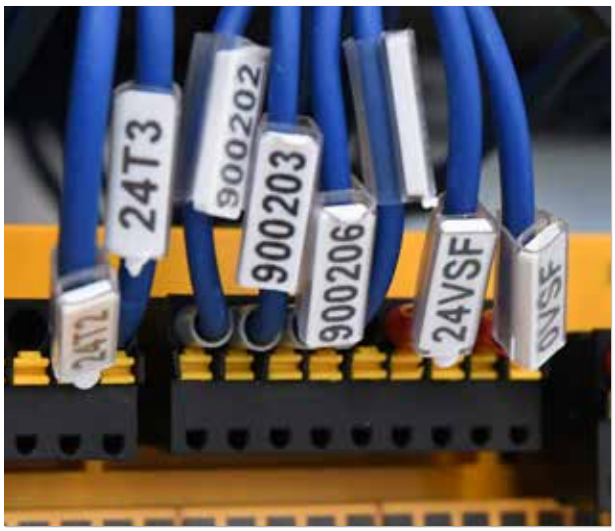

MG-TPM

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PC10300WH e giallo PC10400YE sono certificati EN 45545-2.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC HF SF -40°C +130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensione mm	Tipo		Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PC10300WH	giallo PC10400YE			
MG-TPM	4 x 10	40090	40040	45	2.250	1
	4 x 12	40091	40041	45	2.250	2
	4 x 15	40092	40042	45	2.250	3
	4 x 18	40093	40043	45	2.250	4

MG-TPM-MD

Targhette in materiale detettabile da inserire nei tubetti trasparenti PM. Realizzate in una miscela con additivo specifico facilmente rilevabile al metal detector ed ai raggi X, che garantisce una elevata resistenza a fenomeni ossidativi.



Materiale: PC/ABS. Il materiale base MD10000BU rispetta i requisiti stabiliti dalla FDA (Food and Drug Administration) e dai regolamenti europei per il contatto con gli alimenti (requisiti UE 10/2011).

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC ABS -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo blu MD10000BU	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-TPM-MD	4 x 10	40060-MD	45	2.250	1
	4 x 12	40061-MD	45	2.250	2
	4 x 15	40062-MD	45	2.250	3

piastra con supporto ..... pag. 12
nastri ..... pag. 13
tubetti segnacavo PM ..... pag. 130
tubetti segnacavo PM-AC ..... pag. 134
tubetti segnacavo a fascetta PM-ET ..... pag. 135

CEMBRE

MG-TDM


Targhette segnacavo

senza tubetti

Le targhette MG-TDM si infilano direttamente sul cavo senza l'uso del tubetto trasparente.

Sono state appositamente disegnate con due anelli dotati di alette flessibili per adattarsi più facilmente a cavi di vario diametro.

- *I conduttori possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso. E' pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.*

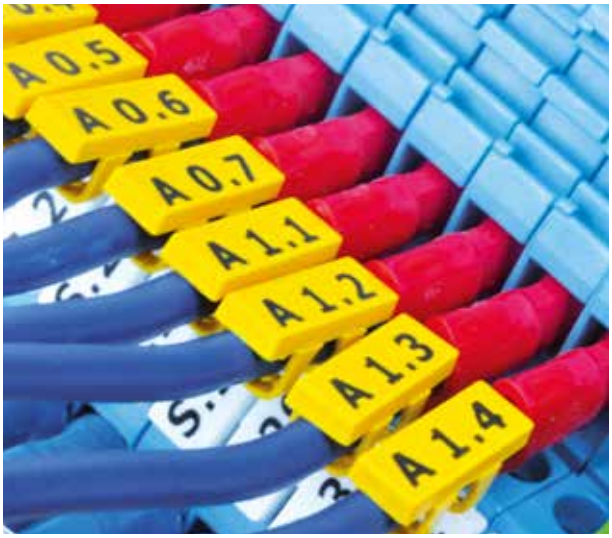

Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. I colori bianco PC10200WH e giallo PC10400YE sono certificati EN 45545-2.


Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC HF SF - 40°C + 130°C

EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Diametro esterno del cavo mm	Sezione del conduttore mm²	Dimensioni mm	Tipo		N° Steli	Targhette in ogni scheda	Imballo	Utilizzare con la piastra	SW code
				bianco PC10200WH	giallo PC10400YE					
MG-TDM-01	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5	4 x 12	40190	40140	6	66	1.320	991007	121
	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5		40192	40142	4	40	800	991010	119
	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5	4 x 16	40191	40141	4	40	800	991010	123
MG-TDM-02	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6	4 x 12	40290	40240	6	66	1.056	991007	122
	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6		40292	40242	4	40	640	991010	120
	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6	4 x 16	40291	40241	4	40	640	991010	124







MG-TDM-MD

Materiale: PC/ABS. Il materiale base MD10000BU rispetta i requisiti stabiliti dalla FDA (Food and Drug Administration) e dai regolamenti europei per il contatto con gli alimenti (requisiti UE 10/2011).

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC ABS - 40°C + 130°C

Famiglia	Diametro esterno del cavo mm	Sezione del conduttore mm²	Dimensioni mm	Tipo blu MD10000BU	N° Steli	Targhette in ogni scheda	Imballo	Utilizzare con la piastra	SW code
MG-TDM-01-MD	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5	4 x 12	40160-MD	6	66	1.320	991007	121
MG-TDM-02-MD	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6	4 x 12	40260-MD	6	66	1.056	991007	122

Direttamente sui conduttori di sezione e diametro compresi tra quelli indicati nella tabella.
Non richiedono l'utilizzo dei tubetti trasparenti

PIASTRE DA RICHIEDERE SEPARATAMENTE

piastre e supporti ..... pag. 12
nastri ..... pag. 13




MG-TDMO

Targhette segnacavo

senza tubetti

Le targhette MG-TDMO si montano direttamente sul cavo già cablato, senza l'uso del tubetto trasparente.

- *I conduttori possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso. E' pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.*

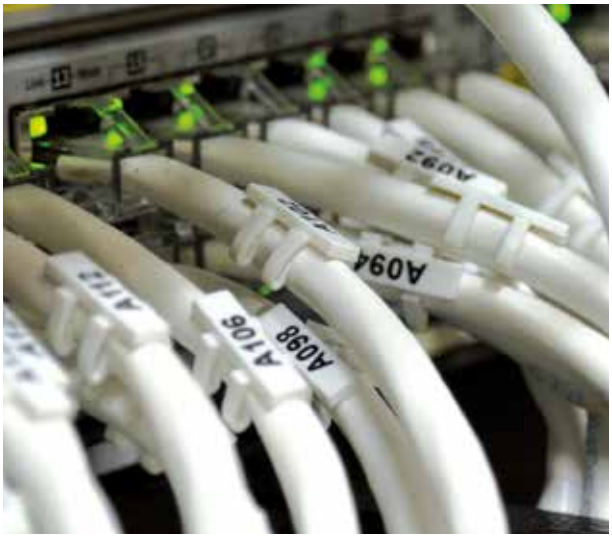


Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. I colori bianco PC10200WH e giallo PC10400YE sono certificati EN 45545-2.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC HF SF -40°C +130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Diametro esterno del cavo mm	Sezione del conduttore mm²	Dimensioni mm	Tipo		Targhette in ogni scheda	Utilizzare con la piastra	Imballo	SW code
				bianco PC10200WH	giallo PC10400YE				
MG-TDMO-01	2 ÷ 2,9	0,5 ÷ 1,5	4 x 12	**40390**	**40340**	40	991010	*880*	125
	2 ÷ 2,9	0,5 ÷ 1,5	4 x 16	**40391**	**40341**	40		*880*	128
MG-TDMO-02	2,9 ÷ 3,5	1,5 ÷ 2,5	4 x 12	**40490**	**40440**	40		*640*	126
	2,9 ÷ 3,5	1,5 ÷ 2,5	4 x 16	**40491**	**40441**	40		*640*	129
MG-TDMO-03	4 ÷ 4,6	4 ÷ 6	4 x 12	**40590**	**40540**	40		*560*	127
	4 ÷ 4,6	4 ÷ 6	4 x 16	**40591**	**40541**	40		*560*	130





INDISPENSABILE A CABLAGGIO ULTIMATO!

Supporto TDMOS

PA6.6 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Diametro del cavo mm	Sezione del cavo mm²	Tipo	Lunghezza mm	Imballo
TDMOS-16	6-8	16	**42850**	25	*150*
TDMOS-35	8-10	35	**42852**	25	*100*
TDMOS-70	10-14	70	**42854**	25	*50*

I supporti **TDMOS** consentono l'aggancio delle targhette MG-TDMO per l'identificazione di cavi di diametro compreso tra 6 – 14 mm.

Utilizzabili direttamente sui conduttori.

- *I conduttori possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso. E' pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.*







Materiale: Poliammide PA6.6, autoestinguente cl. V2 secondo UL94.

Direttamente sui conduttori di sezione e diametro compresi tra quelli indicati nella tabella. Non richiedono l'utilizzo dei tubetti trasparenti

PIASTRE DA RICHIEDERE SEPARATAMENTE

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
supporto per targhetta..... pag. 17

CEMBRE

MG-ETF

Targhette segnacavo con fissaggio a fascetta

prefustellate, senza tubetti

Le targhette MG-ETF si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro.

Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.



MG-ETF-PO

Materiale: Poliolefina, Privo di Siliconi, autoestinguente cl. HB secondo UL94; il materiale PO10080 è certificato EN 45545-2 per applicazioni ferroviarie. Utilizzare il nastro PREMIUM 991613 per la stampa.

Campo di temperatura: da -55°C a +105°C

PO | 0.8mm | HF | -55°C | +105°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensioni mm	Tipo											Area di stampa mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
	bianco	giallo	grigio	rosso	blu	verde	arancio	marrone	rosa	viola	nero				
13 x 60	64591-PO	64541-PO	64581-PO	64521-PO	64561-PO	64551-PO	64531-PO	64571BR-PO	64571-PO	64571VI-PO	64501-PO	11 x 44	16	*400*	586
15 x 95	64593-PO	64543-PO	64583-PO	64523-PO	64563-PO	64553-PO	64533-PO	64573BR-PO	64573-PO	64573VI-PO	64503-PO	13 x 73	7	*175*	594
22 x 26	64590-PO	64540-PO	64580-PO	64520-PO	64560-PO	64550-PO	64530-PO	64570BR-PO	64570-PO	64570VI-PO	645000-PO	9 x 24	15	*375*	587
22 x 29	64592-PO	64542-PO	64582-PO	64522-PO	64562-PO	64552-PO	64532-PO	64572BR-PO	64572-PO	64572VI-PO	645002-PO	16,5 x 20	15	*375*	588
26 x 60	64597-PO	64547-PO	64587-PO	64527-PO	64567-PO	64557-PO	64537-PO	64577BR-PO	64577-PO	64577VI-PO	64507-PO	24 x 37	15	*200*	595



13x60



22x26



22x29

Per la stampa dei prodotti in Poliolefina privi di alogeni, utilizzare il nastro PREMIUM 991613

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
fascette larghezza 4,6 mm..... pag. 137

MG-ETF



MG-ETF-SBS

Materiale: Stirene-Butadiene-Stirene,
Privo di Alogeni, autoestinguente cl. HB secondo UL94.

Campo di temperatura: da -30°C a +70°C

SBS | 0.5mm | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensioni mm	Tipo											Area di stampa mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
	bianco	giallo	grigio met.	rosso	blu	verde	arancio	marrone	rosa	viola	nero				
13 x 60	64193-SBS	64143-SBS	64183-SBS	64123-SBS	64163-SBS	64153-SBS	64133-SBS	64173-SBS	64313-SBS	64113-SBS	64103-SBS	11 x 44	16	*800*	589
15 x 95	64293N-SBS	64243N-SBS	64283N-SBS	64223N-SBS	64263N-SBS	64253N-SBS	64233N-SBS	64273NBR-SBS	64273N-SBS	64273NVI-SBS	64203N-SBS	13 x 73	25	*350*	594
26 x 60	64198-SBS	64148-SBS	64188-SBS	64128-SBS	64168-SBS	64158-SBS	64138-SBS	64178BR-SBS	64178-SBS	64178VI-SBS	64108-SBS	24 x 37	15	*400*	595

MG-ETF-HF

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PC10050WH e giallo PC10050YE sono certificati EN 45545-2 per applicazioni ferroviarie.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensioni mm	Tipo										Area di stampa mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
	bianco PC10050WH	giallo PC10050YE	grigio metal.	rosso	blu	verde	arancio	marrone chiaro	marrone scuro	nero				
13 x 57	54192-HF	54142-HF	54182-HF	54122-HF	54162-HF	54152-HF	54132-HF	54172-HF	54172-1-HF	54102-HF	11 x 35	14	*700*	581
15 x 95	54293-HF	54243-HF									13 x 73	5	*250*	584
28 x 57	54197-HF	54147-HF		54127-HF	54167-HF		54137-HF				26 x 35	6	*300*	590

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
fascette larghezza 4,6 mm..... pag. 137



CEMBRE

MG-KMP




Segnacavo adesivi

prefustellati

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro.

Lo spessore maggiorato dell'etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilità del materiale, facilitandone l'applicazione sul cavo.

I segnacavo adesivi sono una soluzione veloce, economica ed efficace per identificare conduttori di grande diametro.



Con le stampanti MARKINGENIUS® ed i segnacavo adesivi MG-KMP si ottengono siglature indelebili nel tempo, protette e resistenti ad acqua, olii, grassi, agenti atmosferici.

Materiale: Poliolefina PO99006TR, Privo di silicone, Privo di alogeni, certificati UL 969

Campo di temperatura: da -70°C a +140°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PO TPU SF - 70°C + 140°C

Famiglia	Larghezza A del segnacavo mm	Diametro avvolgibile mm	Area di stampa CxB mm	Tipo					Segnacavo in ogni scheda	Imballo	SW code
				bianco PO99006TR	giallo PO99006TR	rosso	blu	verde			
MG-KMP019	19	2 ÷ 3	9 x 13	49962-013	49462-013				30	1.500	392
MG-KMP025	25	2,6 ÷ 4,1	9 x 15	49956-015	49456-015				24	1.200	393
			9 x 23	49956-023	49456-023				16	800	394
MG-KMP038	38	4,3 ÷ 7	10 x 15	49950-015	49450-015				18	900	381
			10 x 23	49950-023	49450-023	49250-023	49650-023	49550-023	12	600	382
MG-KMP050	50	6 ÷ 10	15 x 12	49951-012					14	700	383
			15 x 15	49951-015	49451-015				12	600	384
			15 x 23	49951-023	49451-023				8	400	385
MG-KMP062	62	6,5 ÷ 12	18 x 12	49958-012	49458-012				14	700	395
MG-KMP068	68	7 ÷ 13	22 x 40	49959-040	49459-040				4	200	396
MG-KMP075	75	8 ÷ 14	25 x 15	49952-015	49452-015				6	300	386
			25 x 23	49952-023	49452-023				4	200	387
MG-KMP080	80	10 ÷ 17	25 x 47	49964-047	49464-047	49264-047			2	100	397
MG-KMP082	82	10,5 ÷ 18	25 x 50	49954-050					2	100	388
MG-KMP092	92	11 ÷ 19	20 x 80	49965-080	49465-080				1	50	398
MG-KMP100	100	12 ÷ 20	25 x 15	49953-015	49453-015				6	300	389
			25 x 23	49953-023	49453-023				4	200	390
MG-KMP135	135	20 ÷ 25	50 x 50	49955-050	49455-050			49555-050	2	100	391





Direttamente sui conduttori di diametro compreso tra quelli indicati in tabella

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
tubetti segnacavo KMC ..... pag. 136

MG-CPM

Targhette per morsetti


La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero.

Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio.

Le targhette MG-CPM garantiscono un'elevata resistenza meccanica ed un'eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l'abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l'organizzazione del lavoro.

Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori.

L'innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

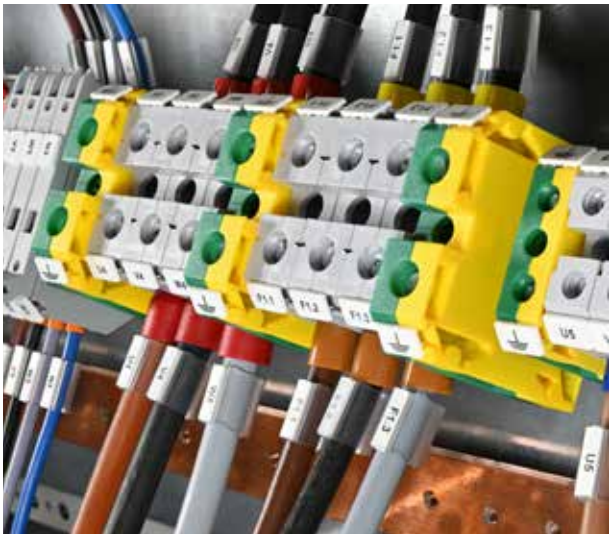









PIASTRE DA RICHIEDERE

Direttamente sui morsetti,
mediante gli agganci inferiori di cui dispongono






PIASTRE A CORREDO

piastre e supporti ..... pag. 12
nastri ..... pag. 13
guida alla scelta delle targhette ..... pag. 190

CEMBRE

MG-CPM

PC HF SF -40°C +130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Morsetti	Profilo della targhetta	Dimensioni mm	Passo mm	Forma striscia	Tipo: bianco PC10200WH PC10300WH	Tipo: giallo PC10400YE	Tipo: blu MD10000BU	Targhette in ogni scheda	Imballo	Piastra	SW code
MG-CPM-01	CEMBRE, Weidmüller, IMO, Entrelec, Wago, Allen Bradley, Conta Clip, Klemsan, Morsettitalia, Woertz, Connectwell, Rockwell		3 x 10	3,5	S	41092		41062-MD	80	2.000	991011	15
			5 x 7	5,1	S	41094	41044	41064-MD	56	1.960	991008	13
			5 x 10	5,1	S	41090N	41040N		56	1.960	991011	14
					M	41098	41048	41068-MD	56	1.960	991011	14
			5 x 12	5,1	M	41099			56	1.960	991011	19
			5 x 15	5,1	S	41091N	41041N		48	1.680	991011	16
			6 x 10	6	M	41095	41045	41065-MD	48	1.680	991011	17
			8 x 10	8	M	41096	41046		32	1.120	991011	18
MG-CPM-02	CEMBRE, Weidmüller WDK & WDU, Allen Bradley, Conta Clip, Klemsan, Entrelec, Wago, Woertz		5 x 10	5,1	S	41190N	41140N	41160N-MD	48	1.680	991011	22
MG-CPM-03	Wago, Entrelec, Cabur, Phoenix Contact, Connectwell		5 x 10	5	S	41291		41261-MD	56	1.960	991011	25
			5 x 10	5	M	41293		41263-MD	56	1.960	991011	25
MG-CPM-04	Phoenix Contact UK, UT & ST (aggancio frontale), Connectwell, Siemens 8WH (a molla, aggancio frontale), Cabur, Entrelec, Wago, Omron, Finder		3 x 10	3,5	S	41392		41362-MD	80	2.000	991011	43
			5 x 10	5,2	S	41390N	41340N		48	1.680	991011	42
			5 x 10	5,2	M	41395		41365-MD	48	1.680	991011	31
			6 x 10	6	M	41391		41361-MD	48	1.344	991011	45
			8 x 10	8	M	41396	41346	41366-MD	32	1.120	991011	48
			10 x 10	10,2	M	41394			24	840	991011	49
MG-CPM-05	Wieland, Telemecanique, Omron, Legrand a molla, Merlin Gerin MCB ST		5 x 8	5	M	41495			56	1.960	991004	52
			5 x 10	5	S	41490		41460-MD	56	1.960	991004	51
			5 x 10	5	M	41494			56	1.960	991004	51
MG-CPM-06	Siemens 8WA a molla		5 x 10	6	S	41591		41561-MD	44	1.540	991005	61
MG-CPM-07	Phoenix Contact ST, STU, STS, STI,STN,STTB, Omron, Siemens 8WH a molla, Schlegel		3 x 10	3,5	S	41692			80	2.000	991011	73
			5 x 10	5,2	S	41691		41661-MD	48	1.680	991011	71
					M	41693			48	1.680	991011	71
MG-CPM-08	Phoenix Contact ST, STU, STS, STI,STN,STTB		5 x 5	5,2	M	41696	41646		96	1.920	991560	81
MG-CPM-09	Legrand Viking 3		5 x 10	5 ÷ 6	MF	41890		41860-MD	56	1.960	991013	92
MG-CPM-10	Cabur, Connectwell		5 x 10	5,5	S	46194			48	1.680	991006N	100
			5 x 12	5,5	S	46192		46162-MD	48	1.680	991006N	101
MG-CPM-11	Allen Bradley, Weidmüller WDU, Conta Clip RK, IMO, Finder, Omron, Klemsan		5 x 9	5,1	S	46393	46343		56	1.960	991011	105
			6 x 12	6,1	S	46392	46342	46362-MD	48	1.344	991011	106
MG-CPM-12	CEMBRE, Wago Top Job, Entrelec, Cabur, Weidmüller, Connectwell, Morsettitalia, Beckoff I/O, Klemsan		4,2 x 6	5 ÷ 6	MF	46391			56	1.960	991004	111
			4,2 x 9	5 ÷ 6	MF	46390		46360-MD	56	1.960	991004	112
MG-CPM-13	Entrelec SNK ZS		5 x 12	5,2	M	41790	41740	41760-MD	56	1.960	991016	113
			6 x 12	6	M	41791	41741	41761-MD	48	1.680	991016	114
MG-CPM-15	CEMBRE, Allen Bradley, Weidmüller, Wago Top Job, Klemsan, Conta-clip		5 x 5	5,1	M	42908		42608-MD	48	1.680	991554	402
			6 x 5	6,1	M	42909			40	1.400	991556	403

MG-CPM

MG-CPM

Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni e Silicone, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PC10200WH, PC10300WH e giallo PC10400YE sono certificati EN 45545-2.


Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

MG-CPM-MD


Targhette in materiale detectabile blu, stampabili a trasferimento termico da applicare sui morsetti di terze parti.

Materiale: PC/ABS. Il materiale base MD10000BU rispetta i requisiti stabiliti dalla FDA (Food and Drug Administration) e dai regolamenti europei per il contatto con gli alimenti (requisiti UE 10/2011).

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

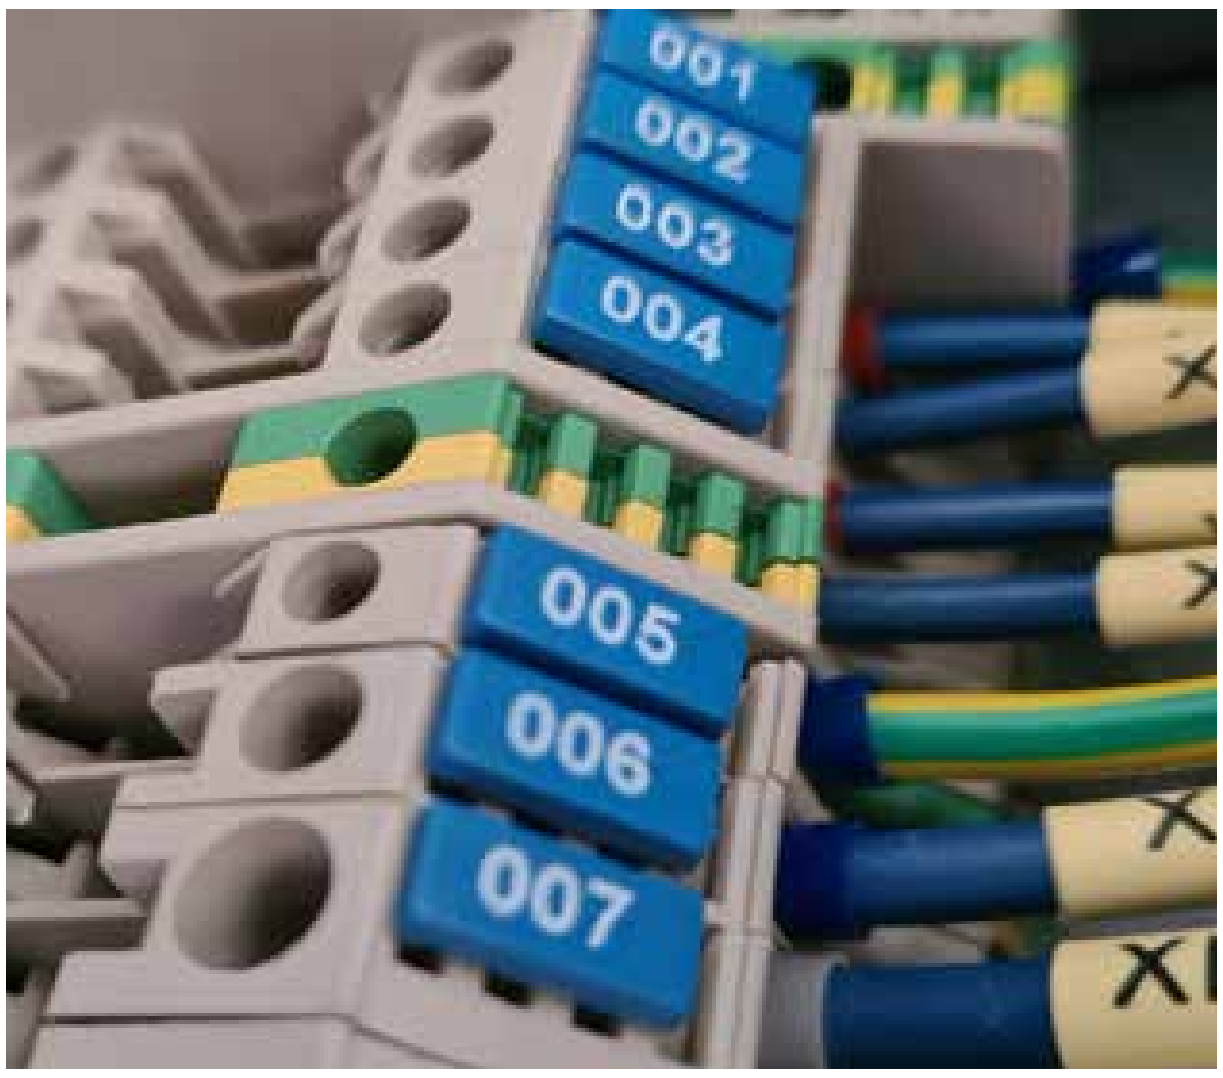


FORMA DELLE SCHEDE STAMPABILI

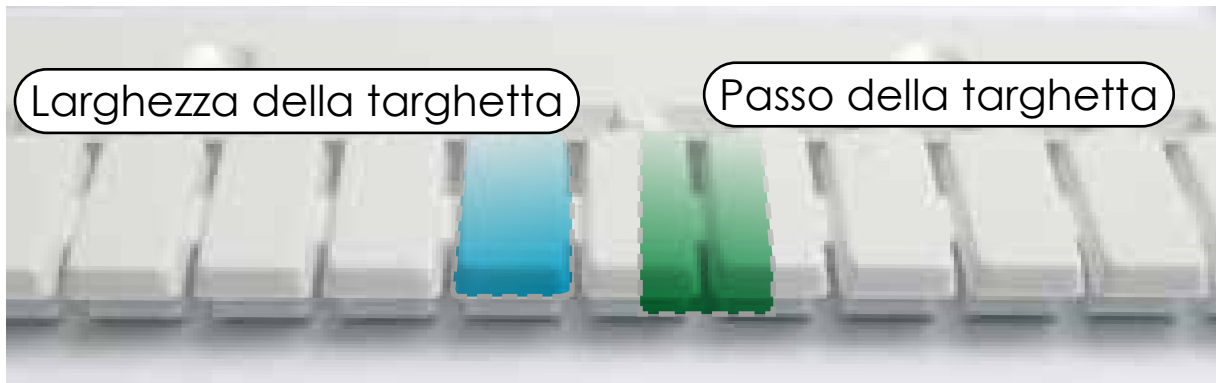

SCHEDA A STRISCIA MODULARE (M)


Procedere al distacco dalla scheda dell'intero modulo stampato. Innestare direttamente le targhette sui morsetti. La morsettiera risulterà così siglata.



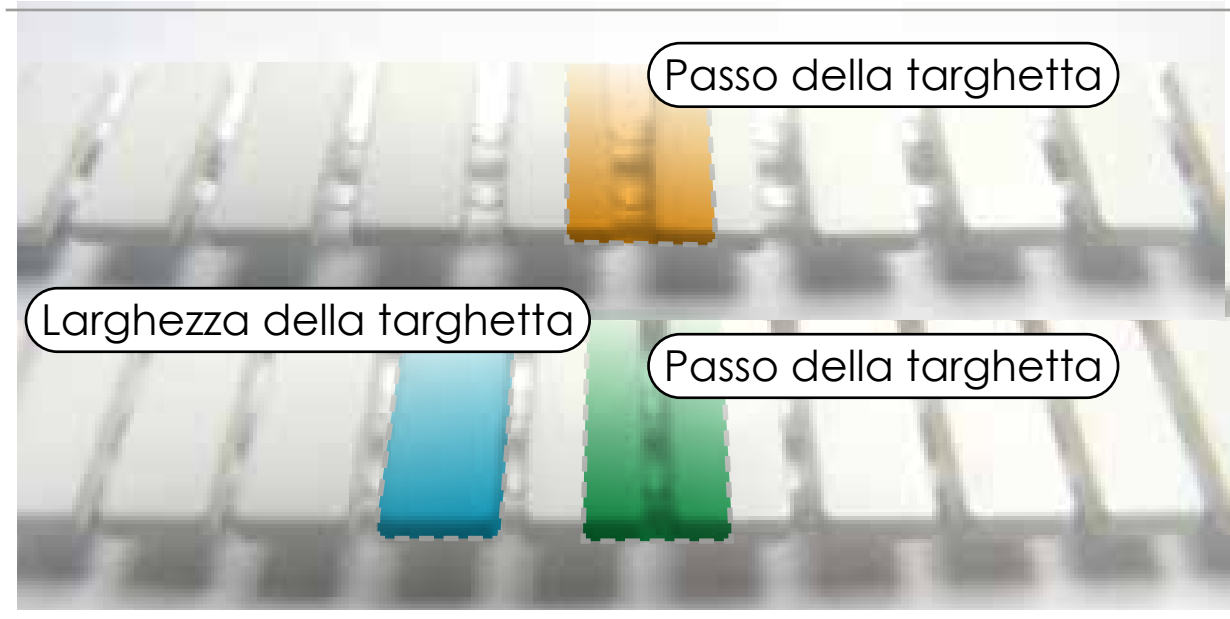

SCHEDA A STRISCIA MODULARE ESTENSIBILE (MF)

Procedere al distacco dalla scheda dell'intero modulo stampato. Procedere all'estensione della striscia per raggiungere il passo desiderato. Innestare direttamente le targhette sui morsetti. La morsettiera risulterà così siglata.

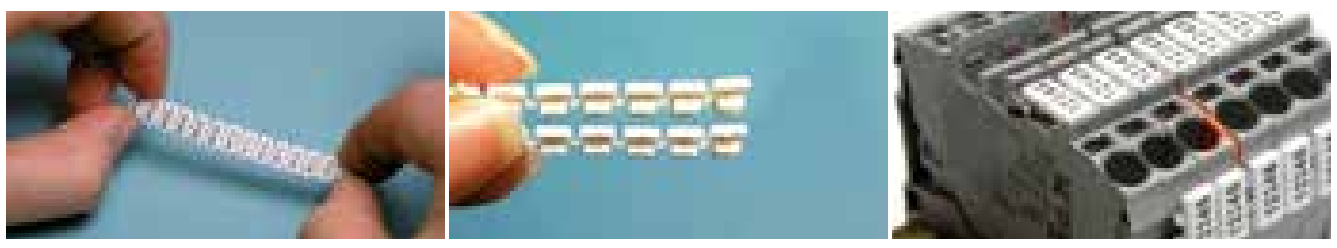




SCHEDA A TARGHETTA SINGOLA (S)

Dopo aver staccato dalla scheda lo stelo stampato, innestare le targhette direttamente sui morsetti. Posizionate le targhette, procedere al distacco dello stelo ruotandolo verso l'alto. Staccato lo stelo la morsettiera risulterà così siglata.




CARATTERISTICHE DEL MORSETTO

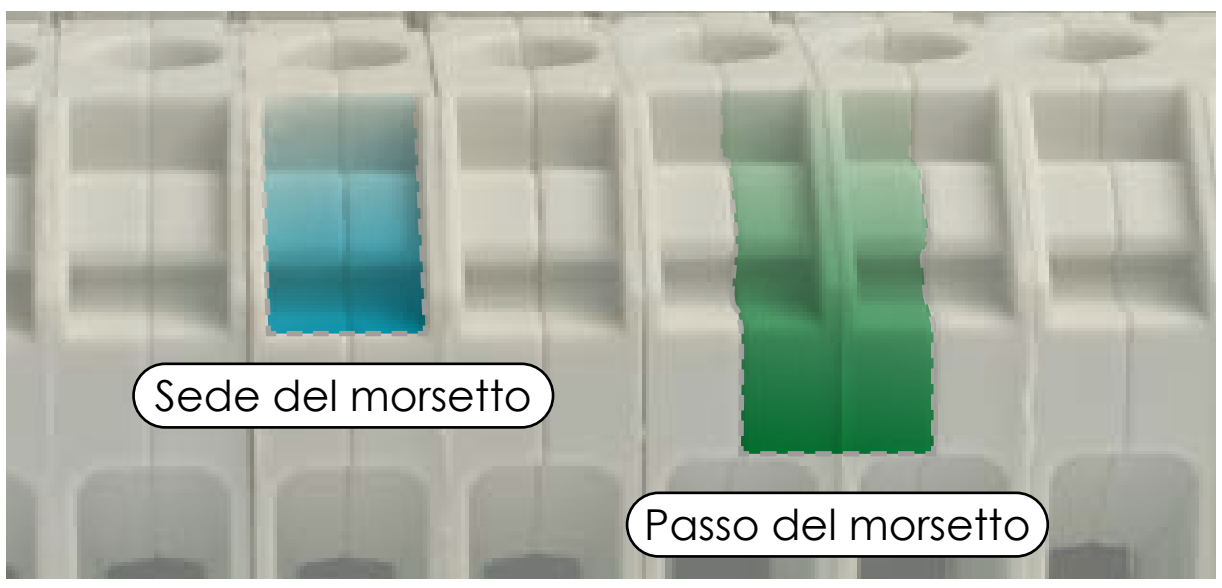

Guida alla scelta delle targhette.
Vedi tabella a pagina 188.

CEMBRE Targhetta / mm	MG-CPM-01 41092 3x10	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41098 5x10	MG-CPM-01 41095 6x10	MG-CPM-01 41096 8x10	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-12 46390 4,2x9	MG-CPM-15 42909 6x5	MG-SPM-11 32995 7x12
TBS2.5		P	P	M						
TBS2.5-BU		P	P	M						
TBS4		C	C		M					
TBS4-BU		C	C		M					
TBS6		C	C			M				
TBS6-BU		C	C			M				
TBS10		C	C							
TBS10-BU		C	C							
TBS16		C	C							S
TBS25		C	C							S
TBS35		C	C							C

C **TARGHETTA SINGOLA COMPATIBILE**
Larghezza Targhetta < Sede Morsetto
Passo Targhetta ≠ Passo Morsetto




MG-CPMF

Strisce per morsetti

SerieFLAT, prefustellate

Sottili strisce flessibili stampabili da incastrare nei passi morsetto, per la siglatura immediata di più moduli affiancati.

La striscia MG-CPMFA ha spessore di 0,7 mm.

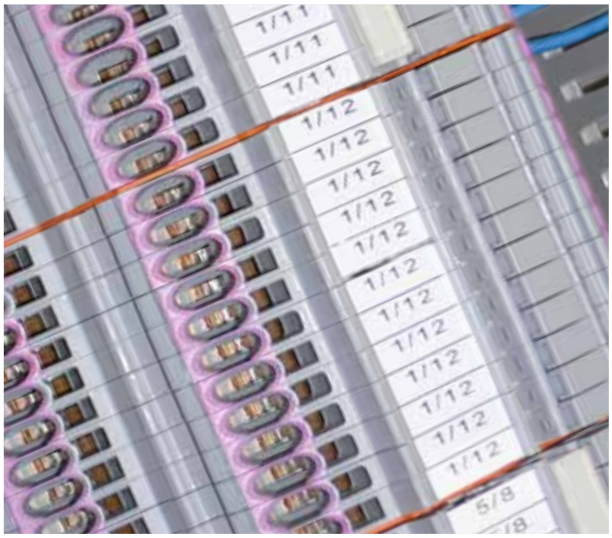

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC 0.3mm SF -30°C +60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Morsetti	Dimensioni mm	Tipo		Strisce in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco	giallo			
MG-CPMF	Entrelec D	5,2 x 105	**43094**	**43044**	20	*1.000*	551
	Phoenix Contact ST	6,3 x 105	**43096**	**43046**	15	*750*	553

PVC 0.5mm SF -30°C +60°C cULus RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	adesivo	Morsetti	Dimensioni mm	Tipo		Strisce in ogni scheda	Imballo	SW code
				bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE			
MG-CPMF		Phoenix Contact ST	6,3 x 105	**43092**	**43042**	15	*750*	553
		Entrelec M6/9EE, marcatura frontale	7,6 x 105	**43091**	**43041**	12	*600*	552
		Phoenix Contact PIT	9,8 x 105	**43097N**	**43047N**	11	*550*	549
		Entrelec M6/9EE, marcatura laterale	10 x 105	**43090**	**43040**	10	*500*	530
		Wago Top Job 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2016	10,7 x 105	**43093**	**43043**	10	*500*	554
MG-CPMFA	✓	Entrelec M6/9EE, marcatura laterale	10 x 105	**46990**	**46940**	10	*100*	530
	✓	Entrelec SNK	12 x 105	**43196N**	**43146N**	8	*400*	932

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, auto-estinguente cl.V0 secondo UL94; il colore bianco PC10050WH è certificato EN 45545-2.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC HF SF -40°C +130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Morsetti	Dimensioni mm	Tipo bianco PC10050WH	Strisce in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-CPMF-HF	Entrelec M6/9EE, marcatura frontale	7,6 x 105	**43091-HF**	12	*600*	552
	Wago Top Job 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2016	10,7 x 105	**43093-HF**	10	*500*	554

Direttamente sui morsetti

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
guida alla scelta delle targhette..... pag. 190

MG-VYB

Etichette adesive per morsetti

adesive, prefustellate

Sottili strisce di etichette stampabili da incollare nei passi morsetto, per la siglatura immediata di più moduli affiancati.



Materiale: film PVC; i colori bianco PVC99008WH e giallo PVC99008YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +70°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

Famiglia	Morsetti	Dimensioni mm	Tipo		Strisce in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco PVC99008WH	giallo PVC99008YE			
MG-VYB	Circuito stampato ed altri componenti	4 x 105	**16092N**	**16042N**	10	*500*	556
		10 x 105	**16093**	**16043**	10	*500*	559
	Weidmüller SAK	5,2 x 105	**16091**	**16041**	20	*1.000*	557
	WAGO 260, 261, 262	7 x 105	**16090**	**16040**	14	*700*	558

Direttamente sui morsetti

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
guida alla scelta delle targhette..... pag. 190

CEMBRE

MG-SPM



Targhette per componenti

di diverse marche

Le targhette MG-SPM consentono di identificare diversi tipi di componenti.





L'innesto sui componenti avviene a pressione negli appositi spazi.

Materiale: Policarbonato PC10300WH, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94, certificato EN 45545-2

Elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC HF SF -40°C +130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia		Componenti	Dimensioni mm	Tipo bianco PC10300WH	Targhette in ogni scheda	Imballo	Utilizzare con la piastra	SW code
MG-SPM-02		Siemens Sirius, Entrelec AF	7 x 20	**43291**	12	*360*	991018	142
MG-SPM-03		Siemens, Klockner Moeller	9 x 19	**32291**	12	*360*	991011	143
MG-SPM-07		B&R serie X20	3,3 x 12	**32690**	20	*600*	991558	145
MG-SPM-09		Murrelektronik, Balluff	8 x 20	**32895**	12	*360*	991004	144
MG-SPM-11		I/O Beckhoff, Wago	7 x 12	**32995**	24	*720*	991559	147








PIASTRE DA RICHIEDERE

Direttamente sui componenti

PIASTRE A CORREDO

piastre e supporti ..... pag. 12
nastri ..... pag. 13
guida alla scelta delle targhette ..... pag. 190



MG-PTS

Targhette per pulsanti

prefustellate

Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla pulsanteria da 22,5, 24 e 31 mm.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.



Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

Famiglia	adesivo	Dimensioni mm	Ø foro mm	Tipo						Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
				bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu	nero			
MG-PTS		39 x 30	22,5	15092	15042	15082GY	15022		15002	6	*300*	1002
		40 x 30	22,5	15090	15040	15080GY	15020		15000	6	*300*	1000
		50 x 30	22,5	15091	15041	15081GY	15021		15001	6	*300*	1001
		62 x 60	31	15094	15044	15084GY	15024	15064	15004	4	*200*	1003
MG-PTSA	✓	39 x 30	22,5	15192	15142	15182GY	15122		15102	6	*150*	1002
			24	15297						6	*150*	1007
	✓	40 x 30	22,5	15190	15140	15180GY	15120		15100	6	*150*	1000
	✓	47 x 45*	35	15298						4	*100*	1008
	✓	50 x 30	22,5	15191	15141	15181GY	15121		15101	6	*150*	1001
			24	15199						6	*150*	1006
	✓	60 x 40	31	15197		15187GY				4	*100*	1005
	✓	62 x 60	22,5	15198					15108	4	*100*	1004
	✓	62 x 60	31	15194	15144	15184GY	15124	15164	15104	4	*100*	1003

**per pulsantiere Hubbel-Killark HKH Series*

Direttamente sui pulsanti

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

CEMBRE

MG-PTS



Targhette per componenti

prefustellate, prive di alogeni

Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla pulsanteria da 22,5, 24 e 31 mm.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94


Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	adesivo	Dimensioni mm	Ø foro mm	Tipo grigio metallizzato	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-PTS-HF		22,5	39 x 30	**15082-HF**	6	*300*	1002
		22,5	40 x 30	**15080-HF**	6	*300*	1000
		22,5	50 x 30	**15081-HF**	6	*300*	1001
		31	62 x 60	**15084-HF**	4	*200*	1003
MG-PTSA-HF	✓	22,5	39 x 30	**15182-HF**	6	*150*	1002
	✓	22,5	40 x 30	**15180-HF**	6	*150*	1000
	✓	22,5	50 x 30	**15181-HF**	6	*150*	1001
	✓	31	62 x 60	**15184-HF**	4	*100*	1003

Direttamente sui pulsanti

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13



MG-TAP

Targhette per cavi e componenti

prefustellate, serieFLAT

Le targhette MG-TAP sono articoli tra i più versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti...

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.



MG-TAP

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo								Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu	verde	verde Siemens	nero			
MG-TAP	15 x 17	47090N	47040N	47000NGY	47020N	47060N	47050N		47010N	42	1.050	165
	15 x 27	47091N*	47041N	47001NGY	47021N	47061N	47051N	47051NSGN	47011N	28	1.400/4.200	166
	15 x 32	47098								21	1.050	352
	15 x 43	47198								14	700	353
	15 x 49	47092N*	47042N	47002NGY	47022N	47062N	47052N		47012N	14	700/2.100	167
	15 x 67	47093*	47043	47003GY	47023	47063	47053		47013	14	350/1.050	188
	Siemens 3SB3925-0AB											
	17,5 x 27,8	47094		47004GY					47014	24	1.200	175
	Schneider Electric ZBY, Telemecanique ZBZ-32, Omron											
	8,2 x 27	47096	47046	47006GY	47026				47016	44	2.200	807
	Schneider Electric ZBY, Telemecanique ZBZ-33, ZBZ-35, Klöchner Moeller (EATON)											
	18 x 27	47097	47047	47007GY	47027				47017	20	1.000	178
	Allen Bradley											
	6,4 x 27,3	47790		47700GY						56	1.400	715
	16,3 x 27,3	47791		47701GY						24	1.200	716
	Siemens 3SU1900-0AS10-0AA0 con angoli arrotondati											
	17,5 x 27	47797	47747	47707GY						9	450	971
	Entrelec KA1-8120											
	15 x 27,7	47795	47745	47705GY						28	1.400	163

*imballo multiplo

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
tubetti segnacavo a fascetta PMF-ET..... pag. 128
tubetti adesivi sigla componenti PMT-AC ..... pag. 129
porta-targhette pulsanti PTP ..... pag. 142
porta-targhetta quadro PL..... pag. 143
profili RT-TAP..... pag. 146

CEMBRE

MG-TAP

Targhette per cavi e componenti

prefustellate, serieFLAT, prive di alogeni



MG-TAP-HF

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; il colore bianco PC10050WH è certificato EN 45545-2.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo				Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PC10050WH	grigio metallizzato	arancio	trasparente			
MG-TAP-HF	15 x 17		**47000N-HF**		**990508N**	42	*1.050*	165
	15 x 27	**47091N-HF**	**47001N-HF**	**47031N-HF**	**990510N**	28	*1.400*	166
	15 x 49		**47002N-HF**		**990513N**	14	*700*	167
	15 x 67	**47093-HF**	**47003-HF**		**990514**	14	*350*	188
	Entrelec KAI-8120							
	15 x 27,7		**47705-HF**			28	*1.400*	163
	Siemens 3SB3925-0AB							
	17,5 x 27,8		**47004-HF**		**990499**	24	*1.200*	175
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-32, Omron							
	8,2 x 27		**47006-HF**		**990515**	44	*2.200*	807
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-3, ZBZ-35,ZBY6102, Klöchner Möller (EATON)							
	18 x 27		**47007-HF**			20	*1.000*	178
	Allen Bradley							
	6,4 x 27,3		**47700-HF**			56	*1.400*	715
	16,3 x 27,3		**47701-HF**			24	*1.200*	716
	Siemens 3SU1900-0AS10-0AA0 - targhette con angoli arrotondati							
	17,5 x 27	**47797-HF**	**47707-HF**			9	*450*	971

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
tubetti segnacavo a fascetta PMF-ET..... pag. 128
tubetti adesivi sigla componenti PMT-AC ..... pag. 129
porta-targhette pulsanti PTP ..... pag. 142
porta-targhetta quadro PL..... pag. 143
profili RT-TAP..... pag. 146

MG-TAP

Targhette per cavi e componenti

prefustellate, rigide

Targhette rigide, spessore un millimetro, per l'identificazione di pulsanti e componenti.



MG-TAP-R

NEW

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94, certificato EN 45545-2.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC HF SF -40°C +130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo		Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco	giallo			
MG-TAP-R	15 x 27	37094	37044	8	*240*	354
	15 x 49	37095	37045	4	*120*	355

MG-TAP-R-MD

Targhette rigide, spessore un millimetro, in materiale detettabile da inserire negli accessori porta-targhette dedicati. Realizzate in una miscela con additivo specifico facilmente rilevabile al metal detector ed ai raggi X, che garantisce una elevata resistenza a fenomeni ossidativi.





Materiale: PC/ABS. Il materiale base MD10000BU rispetta i requisiti stabiliti dalla FDA (Food and Drug Administration) e dai regolamenti europei per il contatto con gli alimenti (requisiti UE 10/2011)..

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC ABS -40°C +130°C

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo blu MD10000BU	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-TAP-R-MD	15 x 27	37064-MD	8	*240*	354
	15 x 49	37065-MD	4	*120*	355

piastra con supporto..... pag. 12
nastro 991600 nero..... pag. 13
porta-targhette pulsanti PTP..... pag. 142
porta-targhetta quadro PL..... pag. 143
profili RT-TAP..... pag. 146

CEMBRE

MG-TAPW

Targhette per cavi e componenti

prefustellate

Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia.

Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.



Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C

Famiglia	Componente	Dimensioni mm	Tipo				Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	blu	verde			
MG-TAPW	Entrelec PEAD, Wago 249-119	9 x 12	49092N	49042N			88	*2.200*	360
		9 x 15	49093N	49043N		49053N	77	*1.925*	361
		9 x 20	49090N*	49040N			55	*2.750/8.250*	362
		9 x 29	49096	49046	49066		30	*1.500*	363
		9 x 35	49091N	49041N			33	*1.650*	364
		9 x 50	49094	49044			20	*1.000*	376
		9 x 70	49095N	49045N		49055N	11	*550*	378

*imballo multiplo

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; il colore bianco PC10050WH è certificato EN 45545-2.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo bianco PC10050WH	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-TAPW-HF	9 x 35	49091N-HF	33	*1.650*	364
	9 x 50	49094-HF	20	*1.000*	376





piastra con supporto ..... pag. 12
nastri ..... pag. 13
tubetti trasparenti PMF-ET ..... pag. 128
tubetti trasparenti PMT-AC ..... pag. 129
profili RT-TAPW ..... pag. 147


MG-TAR


Targhette per componenti

prefustellate

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno di un quadro elettrico.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

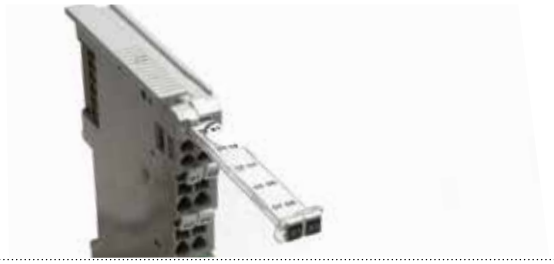

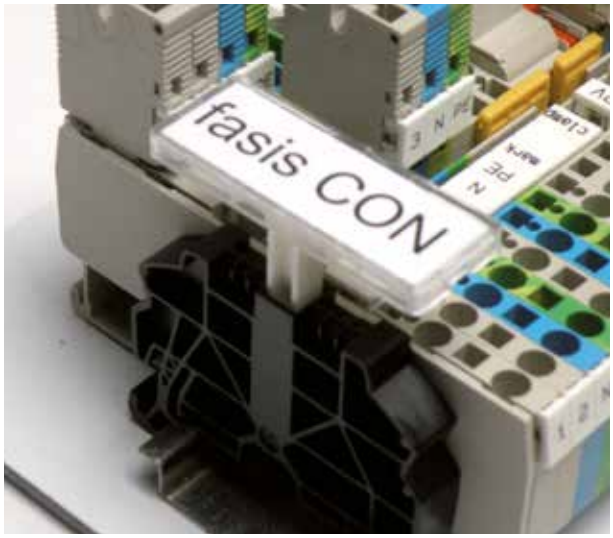

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC 0.3mm SF -30°C +60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Componente	Dimensioni mm	Tipo bianco	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-TAR	Jung	8 x 55	**45089**	24	*1.200*	719
	CEMBRE ECL1-TH	8 x 24	**45494**	48	*2.400*	722

PVC 0.5mm SF -30°C +60°C c UL us RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Componente	Dimensioni mm	Tipo					Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu			
MG-TAR		4,6 x 17,5	**45398**					25	*875*	797
		6 x 60	**45090**					16	*800*	189
	Weidmüller SCHT7 & M8/30	6,3 x 30	**45396N**					45	*2.250*	800
	Phoenix Contact KLM-A	6,3 x 44	**45394**	**45344**	**45384GY**	**45324**	**45364**	30	*750*	798
	Weidmüller SCHT5S, Beckoff I/O	7,5 x 40	**45098**	**45048**				24	*1.200*	801
	Entrelec SNK LH	8,5 x 30	**45490**					33	*1.650*	720
		8,5 x 34	**45393**					30	*1.500*	799
	Wago 249-119	10 x 28,5	**45395**					27	*1.350*	350
	Reyrolle ER231	10,4 x 21	**45297**					50	*1.250*	351
	CZ Explosion proof 4031/4	12 x 57,5	**45392**					16	*800*	708
		14 x 45,5	**45390**					14	*700*	718
		14 x 84	**45192**	**45142**				6	*300*	805
	Entrelec PEB	17 x 35	**45194**	**45144**				18	*900*	711
	Weidmüller SCHT5	17 x 40	**45094N**	**45044N**			**45064N**	18	*900*	713
		17 x 44	**45195**	**45145**				12	*600*	717
		17 x 140	**45491**					6	*300*	839
	CZ Explosion proof 4031/4	17,5 x 36	**45391**					18	*900*	709
		26 x 46	**45397**					8	*400*	750
		40 x 140	**45492**					2	*100*	877

Direttamente sui componenti

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

CEMBRE

MG-DOG

Targhette per componenti a fascetta

prefustellate

Queste targhette sono spesso utilizzate per siglare dei materiali a cui è difficile applicare un'etichetta (come ad esempio le valvole, le prese, gli accoppiatori...) e in ambienti con presenza di solventi o olio.



MG-DOG

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: -30°C a +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia		Dimensioni mm	Ø foro mm	Larghezza max. fascetta mm	Tipo				Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
					bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	rosso	verde			
MG-DOG		20 x 20	5	4,8	48203				25	*1.250*	867
		25 x 50	5	4,8	48204	48244			8	*400*	868
		Ø 20	6,5	4,8	48392	48342	48322	48352	12	*300*	875
			5	4,8	48391	48341			12	*300*	874
		Ø 35	4	3,6	48300	48340	48320	48380	6	*300*	870

Direttamente sui componenti, eventualmente con fascetta

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
fascetta ..... pag. 137

MG-DOG



MG-DOG-HF

Materiale: Policarbonato, Privo di alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PC10050WH e giallo PC10050YE sono certificati EN 45545-2.

Campo di temperatura: -40°C a +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Famiglia		Dimensioni mm	Tipo bianco PC10050WH	Tipo giallo PC10050YE	Tipo verde	Ø foro mm	Larghezza max. fascetta mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-DOG-HF		25 x 50	**48204-HF**			5	4,8	8	*400*	868
		52 x 107	**48397-HF**			6,5	4,8	2	*100*	204
		Ø 20	**48392-HF**		**48352-HF**	6,5	4,8	12	*300*	875
		Ø 35	**48300-HF**	**48340-HF**		4	3,6	6	*300*	870

MG-DOG-SBS

Materiale: Stirene-Butadiene-Stirene, Privo di Alogeni, autoestinguente secondo cl. HB (UL94)

Campo di temperatura: da -30°C a +70°C

SBS | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia		Dimensioni mm	Tipo	Ø foro mm	Larghezza max. fascetta mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-DOG-SBS		19 x 38	**40205-SBS**	8	8	8	*400*	869
		21 x 39	**40206-SBS**	12,7	8	8	*400*	873

CEMBRE

MG-TAA


Targhette adesive per componenti

prefustellate

Il loro retro è adesivo e possono essere applicate sull'apparecchiatura.

Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati.

Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.

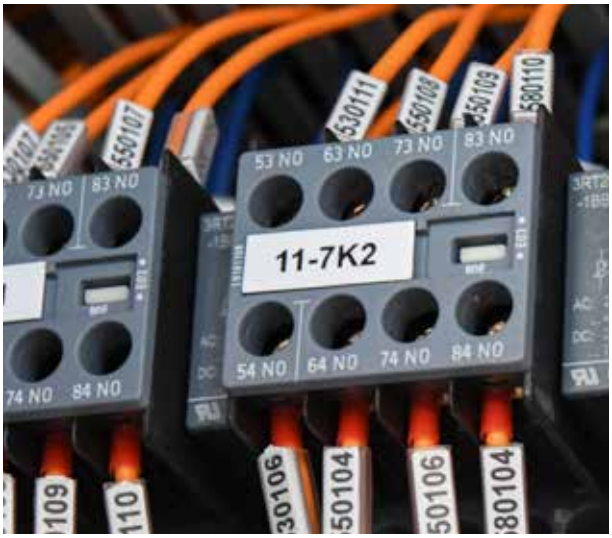

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: -30°C a +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Applicazione	Dimensioni mm	Tipo: bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu	verde	verde Siemens	nero	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
	5 x 10	49599	49549							84	2.100	959
Siemens Sirius	7 x 20	49196	49146	49106GY	49126	49166	49156	49156SGN	49116	60	1.500	179
	7 x 44	49597	49547		49527	49567				28	700	795
	8 x 12	49296	49246	49206GY	49226	49266	49256		49216	96	2.400	723
Telemecanique	8 x 17	49493	49443							72	1.800	724
Entrelec SNK LH	8,5 x 30	49498	49448							33	825	720
	9 x 12	49290N	49240N	49400NGY	49220N	49260N	49250N		49210N	88	2.200	960
	9 x 15	49397N	49347N	49307NGY	49327N	49367N	49357N		49317N	77	1.925	961
Siemens Sirius	9 x 20	49190N*	49140N	49100NGY	49120N	49160N	49150N		49110N	55	1.375/4.125	962
	9 x 35	49191N	49141N	49101NGY	49121N	49161N	49151N		49111N	33	825	964
	9 x 50	49197	49147	49107GY	49127	49167	49157		49117	20	500	976
	9 x 70	49691	49641							11	275	378
	10 x 105	49199	49149							10	250	530
	12 x 26	49399N		49309NGY					49319N	28	700	862
Siemens 3SB3923-0AV, 3SB3943-0AX^	12,5 x 27	49399		49309GY					49319	15	375	865
	15 x 15	49495	49445							49	1.225	183
	15 x 17	49192N	49142N	49102NGY	49122N	49162N	49152N		49112N	42	1050	965
	15 x 27	49193N	49143N	49103NGY	49123N	49163N	49153N		49113N	28	700	966
	15 x 44	49298	49248	49208GY	49228	49268	49258		49218	12	300	854
	15 x 49	49194N	49144N	49304NGY	49124N	49164N	49154N		49104N	14	350	967
	15 x 67	49195	49145	49405GY	49125	49165	49155		49115	14	350	977
	17 x 32	49291	49241							18	450	710
Entrelec SNK LH-R1	17 x 35	49198	49148	49408GY	49128	49168	49158		49118	18	450	711
	17 x 44	49393	49343	49303GY	49323	49363	49353		49313	12	300	717
Siemens 3SU1900-0AH10-0AA, 3SU1900-0AP10-0AA0^	17,5 x 27	49694	49644	49604GY					49614	9	225	971
	17,5 x 27,8			49404GY						24	600	175

MG-TAA

PVC · SF · -30°C · +60°C · RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Applicazione	Dimensioni mm	Tipo								Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu	verde	verde Siemens	nero			
Schneider Télémecanique ZBZ-33, ZBZ-35	18 x 27	49396	49346	49306GY		49366			49316	20	500	178
	20 x 40	49292	49242	49202GY	49222	49262	49252		49212	10	250	803
	20 x 48	49293	49243	49203GY	49223	49263	49253		49213	10	250	850
	20 x 72	49294	49244	49504GY	49224	49264	49254		49204	5	125	851
	20 x 96	49295	49245	49205GY	49225	49265	49255		49215	5	125	852
	21 x 21	49398N	49348N	49308NGY					49318N	25	625	956
	22 x 22	49695	49645	49605GY					49615	9	225	952
	25 x 32	49595								12	300	847
	25 x 35	49596								12	300	848
	25,5 x 41,5	49693								12	300	975
	26 x 26	49390N	49340N	49300NGY		49360N			49310N	9	225	953
	27 x 27	49390		49300GY		49360			49310	9	225	863

^ con angoli arrotondati

*imballo multiplo

MG-TAA-HF

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; il colore bianco PC10050WH è certificato EN 45545-2.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC · HF · SF · -40°C · +130°C · EN 45545-2 · RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo bianco PC10050WH	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-TAA-HF	9 x 20	49190N-HF	55	1.375	962
	9 x 50	49197-HF	20	500	976
	15 x 27	49193N-HF	28	700	966
	20 x 48	49293-HF	10	250	850

Direttamente sui componenti.

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

CEMBRE

MG-VYT



Etichette adesive

prefustellate, per esterno quadro

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato.

Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Materiale: film PVC; i colori bianco PVC99008WH, giallo PVC99008YE e grigio metallizzato PVC99008GY sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +70°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PVC SF -30°C +70°C

Componente	Dimensioni mm	Tipo												Etichette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PVC99008WH	giallo PVC99008YE	grigio met. PVC99008GY	rosso	arancio	blu	verde	verde chiaro	viola	rosa	nero	trasparente			
Allen Bradley	5 x 12	46927	46427	46827										120	6.000	199
	5 x 25	46956												60	3.000	601
	5 x 52	46958	46458											20	1.000	602
	6 x 15	46915*	46415	46815	46215	46315	46615	46515	46515LG	46715		46115		105	5.250/15.750	181
	7 x 10	44891	44841	46891										120	6.000	191
	7 x 15	46928	46428	46828										60	3.000	182
Siemens	7 x 20	46935	46435											60	3.000	190
	8 x 12	46918	46418	46818										96	4.800	192
Telemecanique	8 x 17	46923	46423	46823										72	3.600	194
	8 x 21	46924	46424	46824										60	3.000	196
			46424												9.000	
	9 x 12	46914	46414	46814										80	4.000	160
	9 x 15	44895	44845	46895										70	3.500	161
Siemens	9 x 20	44896N	44846N*	46896N	46296N	46396N	46696N	46596N	46596NLG	46796N		46196N		55	2.750/8.250	162
	9 x 35	46910N	46410N	46810N										33	1.650	164
	15 x 15	46934	46434	46834										49	2.450	183
	15 x 17	46932N	46432N	46832N										42	2.100	185
	15 x 27	46921N	46421N	46821N									46021N	28	1.400	186
	15 x 49	46933N	46433N	46833N										14	700	187
	20 x 35		46444											15	750	607
	20 x 62	46954	46454											10	500	615
	25 x 25	46931	46431	46831										16	800	611

MG-VYT



PVC SF -30°C +70°C

Componente	Dimensioni mm	Tipo												Etichette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PVC99008WH	giallo PVC99008YE	grigio met. PVC99008GY	rosso	arancio	blu	verde	verde chiaro	viola	rosa	nero	trasparente			
	25 x 50	46925	46425	46825										8	*400*	612
	25 x 80	46926	46426	46826										4	*200*	613
	25 x 100	46938	46438		46238	46338	46638		46538L	46738		46138		4	*200*	614
	32 x 58	46939	46439	46839	46239		46639	46539	46539LG	46739		46139		3	*150*	621
	42 x 78	46922	46422	46822										2	*100*	622
	50 x 50	46929	46429	46829									46029	4	*200*	623
	52 x 107	46911	46411*	46811*	46211	46311	46611	46511	46511LG	46711	46711PK	46111	46011	2	*100/300*	624
	60 x 50	46960											46060	4	*200*	628
	62 x 88	46941	46441	46841										1	*50*	625
	105 x 110	46913	46413	46813	46213									1	*50*	627
	110 x 140	46942	46442	46842										1	*50*	273

*imballo multiplo

Direttamente su esterno quadro

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

CEMBRE

MG-PYT

Etichette adesive per componenti

prefustellate

Le etichette adesive in poliestere MG-PYT, idonee per la siglatura di componentistica, come le precedenti, sono realizzate su supporto prefustellato.

Rispetto alle etichette in vinile hanno una migliore resistenza alle alte temperature, alle escursioni termiche ed al restringimento.

Si consiglia l'utilizzo del grigio metallizzato in ambienti interni.



Materiale: film Poliestere; i colori bianco PET99005WH e grigio metallizzato PET99005GY sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PET SF -40°C +130°C

Famiglia	Componente	Dimensioni mm	Tipo		Etichette in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco PET99005WH	grigio met. PET99005GY			
MG-PYT		6 x 15	**47916**	**47816**	105	*5.250*	181
		7 x 10	**47191**	**47181**	120	*6.000*	191
	Siemens	7 x 20	**47920**	**47820**	60	*3.000*	190
		9 x 15	**47195**	**47185**	70	*3.500*	161
	Siemens	9 x 20	**47196N**	**47186N**	55	*2.750*	162
		25 x 50	**47918**	**47818**	8	*400*	612
		32 x 58	**47922**	**47822**	3	*150*	621
		42 x 78	**47927**	**47827**	2	*100*	622
		52 x 107	**47914**	**47814**	2	*100*	624
		62 x 88	**47921**	**47821**	1	*50*	625
		75 x 120	**47915**	**47815**	1	*50*	626
		105 x 110	**47913**	**47813**	1	*50*	627

Direttamente sui componenti

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13


MG-VCT

Etichette adesive per componenti

prefustellate

Le etichette adesive in tela di vinile MG-VCT sono idonee per l'identificazione dei vari componenti del quadro elettrico.

La loro particolare flessibilità e resistenza le rendono adatte alla marcatura di superfici curve.

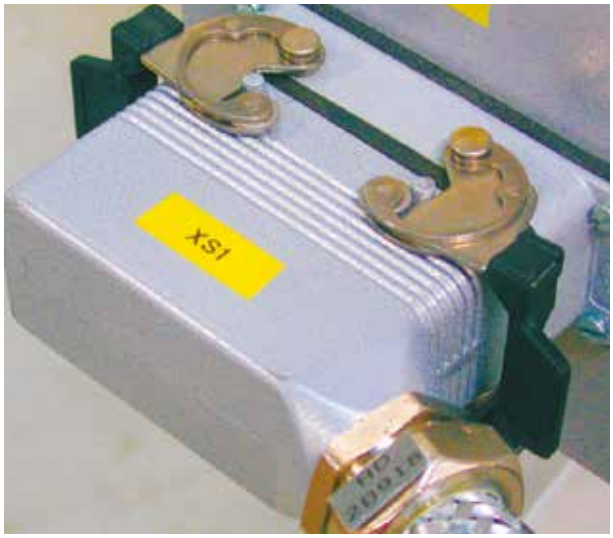

Materiale: tessuto in cotone rivestito di acrilico.

Resistente all'invecchiamento.

Campo di temperatura: da -40°C a +150°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

SF -40°C +150°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo		Etichette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco	giallo			
MG-VCT	6 x 15	**48090**	**48040***	105	*5.250/ 15.750*	181
	7 x 10	**48091**	**48041**	120	*6.000*	191
	9 x 12		**48014**	80	*4.000*	160
	9 x 15	**48095**	**48045***	70	*3.500/ 10.500*	161
	9 x 20	**48096N**	**48046N***	55	*2.750/ 8.250*	162
	11 x 38	**48097**	**48047**	27	*1.350*	184

*imballo multiplo

Direttamente sui componenti

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

CEMBRE

MG-PLC

Targhette per PLC

prefustellate

Targhette utilizzabili sui più diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S.

Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all'apparecchiatura.



Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Famiglia	Componente	Dimensioni mm	Tipo				Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco	giallo	verde Siemens	grigio met.			
MG-PLC-HF	I/O Siemens SIMATIC ET 200S	12,7 x 50	**71092-HF**	**71042-HF**	71052-HF	**71002-HF**	14	*140*	885
	PLC Siemens SIMATIC ET 200SP	12,7 x 31	**71098-HF**	**71048-HF**	71058-HF*	**71008-HF**	21	*210/1.680*	900
	PLC Siemens SIMATIC S7-1500 KOMPAKT	12,7 x 109	**71099-HF**	**71049-HF**	71059-HF	**71009-HF**	8	*80*	897
	PLC Siemens SIMATIC S7-300	17,5 x 103,5	**71090-HF**	**71040-HF**	71050-HF	**71000-HF**	6	*60*	882
		22 x 38	**71097-HF**	**71047-HF**			10	*100*	904
		22,75 x 103,5	**71091-HF**	**71041-HF**	71051-HF	**71001-HF**	4	*40*	883
	PLC Siemens SIMATIC S7-1500	22,75 x 109	**71096-HF**	**71046-HF**	71056-HF		4	*40*	896
	PLC Siemens SIMATIC S7 Profisafe 6ES7	25,6 x 50	**71094-HF**	**71044-HF**	71054-HF	**71004-HF**	8	*80*	895
	PLC Siemens SIMATIC	52 x 80			71053-HF		2	*20*	899

*imballo multiplo



MG-PLC



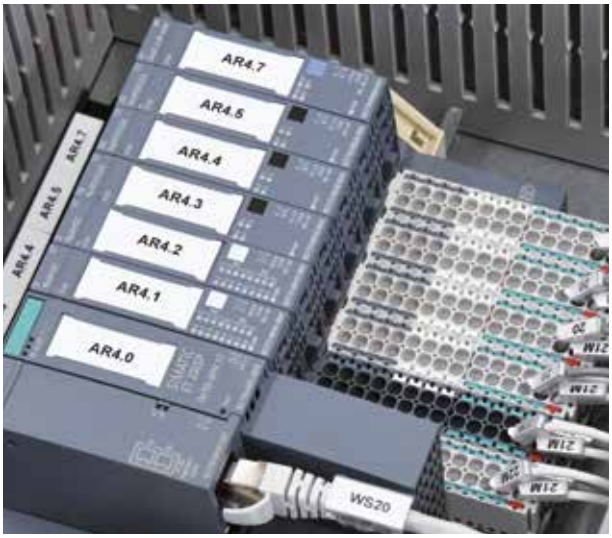

Materiale: Stirene-Butadiene-Stirene, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. HB secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +70°C

SBS | 0.5mm | FLAT | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Famiglia		Componente	Dimensioni mm	Tipo bianco	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-PLC-SBS		PLC Siemens SIMATIC ET 200SP	10 x 15	**71190-SBS**	9	*90*	1201





Direttamente sui componenti

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13



CEMBRE

MG-SAT

Etichette adesive di sicurezza

in film antimanomissione, prefustellate



MG-SAT-V Etichette adesive VOID, con angoli raggiati. Il film antimanomissione "Void", quando viene tolto lascia sulla superficie la scritta Void, che dimostra l'avvenuta rimozione dell'etichetta.

MG-SAT-C Etichette adesive CHECKER-BOARD, con angoli raggiati. Il film antimanomissione "Checker-board", quando viene tolto lascia sulla superficie una traccia a quadretti che dimostra l'avvenuta rimozione dell'etichetta.

MG-SAT-D Etichette adesive distruttibili, con angoli raggiati. Il film è distruttibile per delaminazione.

MG-SAT-V

Materiale: film Poliestere

Campo di temperatura: da -40°C a +90°C

PET SF -40°C +90°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	VOID	Dimensioni mm	Tipo bianco	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-SAT-V		20 x 62	**29004**	10	*500*	615
		24 x 38	**29001**	6	*300*	270
		37 x 74	**29002**	2	*100*	271
		52 x 105	**29003**	2	*100*	272

MG-SAT-C

Materiale: film Poliestere

Campo di temperatura: da -40°C a +140°C

PET SF -40°C +140°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	CHECKER-BOARD	Dimensioni mm	Tipo grigio metallizzato	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-SAT-C		9 x 15	**29806**	70	*3.500*	161
		15 x 49	**29807**	14	*700*	187
		24 x 38	**29801**	6	*300*	270
		37 x 74	**29802**	2	*100*	271
		52 x 105	**29803**	2	*100*	272
		110 x 140	**29804**	1	*50*	273

MG-SAT-D

Materiale: film PE-HD, polietilene ad alta densità

Campo di temperatura: da -30°C a +80°C

PEHD SF -30°C +80°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Distruttibili per delaminazione	Dimensioni mm	Tipo bianco	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-SAT-D		9 x 15	**29906**	70	*3.500*	161
		15 x 49	**29907**	14	*700*	187
		24 x 38	**29901**	6	*300*	270
		37 x 74	**29902**	2	*100*	271
		52 x 105	**29903**	2	*100*	272

Direttamente sui componenti

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

MG-17.5

Targhette per componenti modulari

prefustellate, rigide

La serie MG-17.5-R comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono forniti a richiesta, in quantità da definire.





Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC · SF · -30°C · +60°C

Famiglia	Componente	N° Moduli	Dimensioni mm	Tipo						Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
				bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu	nero			
MG-17.5-R	Gewiss	6	10 x 105	990948						10	500	530
	Bticino	6	12 x 105	990788N						8	400	332
	Merlin Gerin	1	15 x 17,5	990768N	990769N	990785NGY	990863N		990862N	42	1.050	321
		2	15 x 35	990766N	990767N	990784NGY	990865N		990864N	21	1.050	322
		3	15 x 52,5	990764N	990765N	990783NGY	990908N		990907N	14	700	323
		4	15 x 70	990762	990763	990782GY	990912		990911	6	300	324
		5	15 x 87,5	990755	990761	990781GY				6	300	325
		6	15 x 107,5	990798N	990799N	990809NGY	990846	990847		7	350	329
		1	25 x 18	990889	990895		990900		990914	24	1.200	335
	Merlin Gerin	1½	25 x 27	990891	990892		990897		990915	16	800	334
	Merlin Gerin	2	25 x 36	990888	990894		990899		990916	12	600	336
	Merlin Gerin	3	25 x 50	990887	990893		990898		990917	8	400	337
	Merlin Gerin	4	25 x 70	990890	990896		990901		990918	4	200	338
		1	37,5 x 17,5	990950	990951		990952		990953	18	900	345
		8	15 x 140	990883	990884					7	350	331



Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente secondo cl. V0 (UL94)

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC · HF · SF · -40°C · +130°C

Famiglia	N° Moduli	Dimensioni mm	Tipo grigio metallizzato	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
MG-17.5-R-HF	1	15 x 17,5	990785N-HF	42	1.050	321
	2	15 x 35	990784N-HF	21	1.050	322
	3	15 x 52,5	990783N-HF	14	700	323
	4	15 x 70	990782-HF	6	300	324
	5	15 x 87,5	990781-HF	6	300	325
	6	15 x 107,5	990809N-HF	7	350	329

Le targhette per componenti modulari Merlin Gerin sono utilizzabili direttamente su profilo o con strisce di base adesive in vinile.

piastra con supporto ..... pag. 12
nastri ..... pag. 13
profili RT-TAP ..... pag. 146

CEMBRE

MG-17.5

Targhette adesive per componenti modulari

prefustellate, adesive

La serie MG-17.5-A comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.



Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	N° Moduli	Dimensioni mm	Tipo							Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu	verde	nero			
MG-17.5-A	2	15 x 35	990753N	990820N	990822NGY	990923N	990963N	990954N	990913N	21	*525*	922
	6	15 x 107,5	990824	990826	990827NGY	990929	990926	990925	990833N	7	*175*	929
	6	20 x 107,5	990972							5	*125*	946
	1	25 x 18	990869	990878		990905			990919	24	*600*	935
	1½	25 x 27	990871	990872		990902			990920	16	*400*	934
	2	25 x 36	990868	990877		990904	990970		990921	12	*300*	936
	3	25 x 50	990867	990873		990903			990922	8	*200*	937
	4	25 x 70	990870	990879		990906			990924	4	*100*	938
	8	15 x 140	990880*	990881						7	*175/525*	931

*imballo multiplo

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente secondo cl. V0 (UL94).

Campo di temperatura: da -40°C a +120°C

PC | HF | SF | -40°C | +120°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	N° Moduli	Dimensioni mm	Tipo		Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco	grigio metallizzato			
MG-17.5-A-HF	2	15 x 35		990822N-HF	21	*525*	922
	6	15 x 107,5		990827N-HF	7	*175*	929
	6	20 x 107,5	990972-HF		5	*125*	946
	8	15 x 140		990882-HF	7	*175*	931

Le targhette per componenti modulari Merlin Gerin sono utilizzabili direttamente su profilo o con strisce di base adesive in vinile. Le targhette adesive si applicano direttamente sui componenti.


piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

MG-17.5

Etichette per componenti modulari

prefustellate

La serie MG-17.5 comprende etichette per siglare componenti modulari.

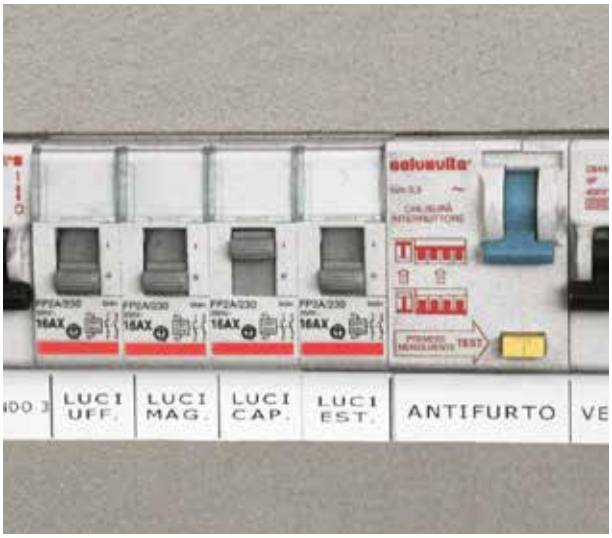

MG-17.5-VY

Materiale: film PVC; i colori bianco PVC99008WH e giallo PVC99008YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +70°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PVC SF - 30°C + 70°C

Famiglia	N° Moduli	Dimensioni mm	Tipo		Etichette in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco PVC99008WH	giallo PVC99008YE			
MG-17.5-VY	6	15 x 107,5	990746N	990747N	7	350	570

MG-17.5-PY

Si consiglia l'utilizzo del grigio metallizzato in ambienti interni.

Materiale: film Poliestere; i colori bianco PET99005WH e grigio metallizzato PET99005GY sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PET SF - 40°C + 130°C

Famiglia	N° Moduli	Dimensioni mm	Tipo		Etichette in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco PET99005WH	grigio met. PET99005GY			
MG-17.5-PY	6	15 x 107,5	990777N	990779N	7	350	570
	8	15 x 140	990931		7	350	931

Direttamente sui componenti

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13


CEMBRE

MG-17.5

Strisce di base per componenti modulari

prefustellate


Le strisce di base per componenti modulari sono ideali per ottenere un allineamento perfetto delle targhette MG-17.5 o per comporre strisce lunghe fino a 430 mm, da applicare direttamente sul quadro o da inserire all'interno degli appositi profili.

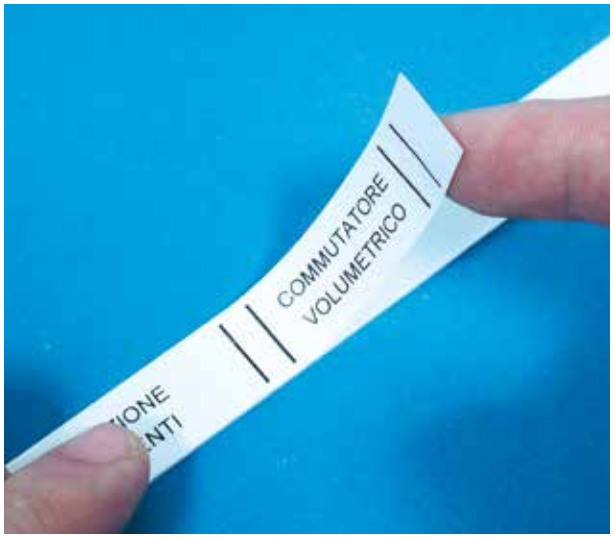

Materiale: film PVC adesivo


Campo di temperatura: da -30°C a +70°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

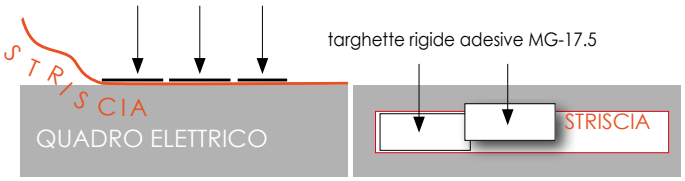

PVC 0.1mm SF -30°C +70°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	adesivo	Dimensioni mm	bianco	giallo	Spessore mm	Imballo
MG-17.5-SB	✓	15 x 430	990752	990756	0,1	10

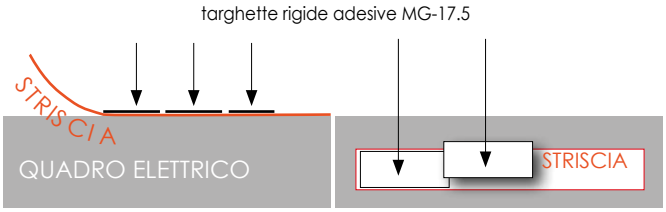


Materiale: PVC rigido adesivo, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PVC 0.7mm SF -30°C +60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	adesivo	Dimensioni mm	bianco	giallo	Spessore mm	Imballo
MG-17.5-SB	✓	15 x 430	990759	990760	0,7	10

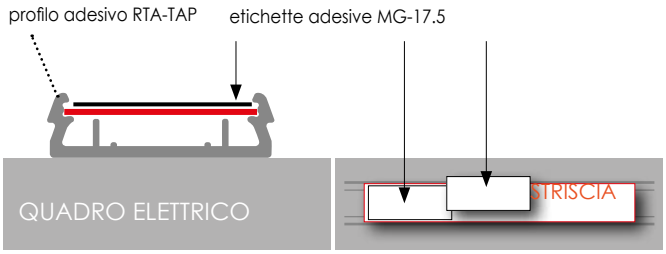

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PVC 0.5mm SF -30°C +60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	bianco	giallo	Spessore mm	Imballo
MG-17.5-SB	15 x 430	990757	990758	0,5	10

Direttamente sui componenti modulari

targhette modulari adesive MG-17.5..... pag. 45
etichette modulari adesive MG-17.5..... pag. 46
profili RT-TAP..... pag. 146

GMCK

Targhe quadro personalizzate

CEMBRE stampa il tuo logo aziendale a colori e in alta definizione su tutte le targhe quadro a catalogo.


Conformi alle norme

resistenza ai raggi UV: **UNI EN ISO 4892-2; CEI 16-7**

indelebilità della scritta: **CEI 23-11 / CEI EN 61058-1; CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1**; **CEI EN 61439-1: 2010-01**




Per qualsiasi informazione contattate la nostra forza vendite o il numero verde.




NOI PRESTAMPIAMO...

IL VOSTRO LOGO A COLORI

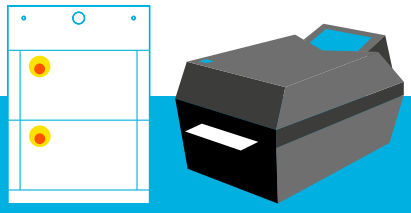

...VOI AGGIUNGETE I DATI IN POCHI SECONDI CON LE NOSTRE STAMPANTI GENIUS...



RISULTATO DI ALTA QUALITA' PER LE VOSTRE TARGHE QUADRO!

MG-VRT-R



Targhe quadro rigide

prefustellate, rivettabili

Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.

Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC SF -30°C +60°C

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo						Tipo Protezione CPT	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	verde	nero				
MG-VRT-R	25 x 80	48908	48408						4	200	861
	25 x 100	48905	48405						4	200	205
	25 x 140	48946							4	200	824
	30 x 70	48929							3	150	820
	32 x 58	48900N	48400N	48700NGY				47590	6	300	200
	35 x 100	48917	48417	48717GY	48217				3	75	810
	42 x 78	48901	48401	48701GY				47591	2	100	202
	50 x 50	48918	48418		48218		48118		4	200	858
	50 x 100	48997			48297		48197		2	50	844
	52 x 107	48903	48403	48703GY	48223		48103	47592	2	100	204
	60 x 100	48941						47596	2	50	821
	62 x 88	48902	48402	48702GY				47594	1	50	203
	92 x 118	48913	48413	48713GY	48213	48513	48113	47593	1	50	813
	102 x 138	48928	48428	48728GY	48228		48128	47595	1	50	207
	105 x 110	48904		48704GY					1	50	859

Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
placchette di protezione CPT..... pag. 145

MG-VRT-R

Targhe quadro rigide, senza alogeni

prefustellate, rivettabili

Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.

Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.



Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; il colore bianco PC10050WH è certificato EN 45545-2.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC FLAT HF SF - 40°C + 130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo			Tipo Protezione CPT	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PC10050WH	opale	grigio metallizzato				
MG-VRT-R-HF	32 x 58	**48900N-HF**		**48700N-HF**	**47590**	6	*300*	200
	35 x 100	**48917-HF**		**48717-HF**		3	*75*	810
	42 x 78	**48901-HF**		**48701-HF**	**47591**	2	*100*	202
	50 x 50	**48918-HF**		**48718-HF**		4	*200*	858
	52 x 107	**48903-HF**		**48703-HF**	**47592**	2	*100*	204
	62 x 88	**48902-HF**		**48702-HF**	**47594**	1	*50*	203
	75 x 120	**48944-HF**				1	*50*	815
	92 x 118	**48913-HF**		**48713-HF**	**47593**	1	*50*	813
	102 x 138	**48928-HF**	**489280P-HF**	**48728-HF**	**47595**	1	*50*	207

Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
placchette di protezione CPT..... pag. 145

CEMBRE

MG-VRT-RH

Targhe quadro rigide con fori

prefustellate, rivettabili

Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.

Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.



Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo						N°Fori Ø 4 mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu	nero				
MG-VRT-RH	15 x 35	49906	49406				49916	2	21	1.050	837
	15 x 52	48924	48424				48129	2	14	350	831
	15 x 80	48938	48438				48138	2	7	175	828
	25 x 50	48906	48406	48806GY		48606		2	8	200	860
	25 x 75	48907	48407					2	4	100	809
	25 x 80	48931					48131	2	4	100	832
	25 x 100	48914	48414				48114	2	4	200	206
	29 x 140	48932	48432				48132	2	3	75	834
	35 x 50	48930					48130	2	6	150	833
	35 x 80	48937	48437		48237	48637		2	3	75	827
	35 x 100	48909	48409					2	3	75	818
	50 x 100	48911	48411	48811GY*				4	2	50/150	811
	50 x 140	48919						4	2	50	872
	60 x 100	48927						4	2	50	842
	75 x 120	48915*	48415		48215		48115	4	1	50/150	816
	82 x 142	48921	48421					4	1	50	836
	105 x 110	48912	48412	48712GY				4	1	25	859

*imballo multiplo

Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

MG-VRT-RH

Targhe quadro rigide con fori, senza alogeni

prefustellate, rivettabili

Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.

Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.



Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; il colore bianco PC10050WH è certificato EN 45545-2.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo			N° Fori Ø 4 mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PC10050WH	opale	grigio metallizzato				
MG-VRT-RH-HF	15 x 52	**48924-HF**			2	14	*350*	831
	15 x 80	**48938-HF**	**489380P-HF**		2	7	*175*	828
	25 x 50			**48806-HF**	2	8	*200*	860
	25 x 75	**48907-HF**			2	4	*100*	809
	25 x 80	**48931-HF**			2	4	*100*	832
	29 x 140	**48932-HF**			2	3	*75*	834
	35 x 50	**48930-HF**			2	6	*150*	833
	35 x 142	**48923-HF**			2	3	*150*	835
	50 x 100			**48811-HF**	4	2	*50*	811
	50 x 140	**48919-HF**			4	2	*50*	872
	75 x 120	**48915-HF**		**48815-HF**	4	1	*50*	816
	105 x 110			**48712-HF**	4	1	*25*	859

Materiale: SBS Stirene-Butadiene-Stirene, Privo di Alogeni, autoestinguente secondo cl. HB (UL94)

Campo di temperatura: da -30°C a +70°C

SBS | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo		N° Fori Ø 4 mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco	giallo				
MG-VRT-RH-SBS	50 x 100	**48911-SBS**	**48411-SBS**	4	2	*50*	811

Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

CEMBRE

MG-VRT-A

Targhe quadro rigide adesive

prefustellate

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.

Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.



Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo							Protezione CPT	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu	verde	nero				
MG-VRT-A	15 x 102					88655				7	175	829
	20 x 127	88973								5	125	826
	25 x 50	88916	88416	88716GY	88216	88616	88516	88116		8	200	853
	25 x 80	88908	88408	88708GY	88208	88608		88108		4	100	861
	25 x 100	88905	88405		88205	88605		88005		4	100	205
	25 x 140	88946	88446							4	100	824
	32 x 58	88900N	88400N	88700NGY	88200N	88600N		88000N	47590	6	150	200
	35 x 75	88945	88445	88745GY						3	75	825
	35 x 100	88917	88417	88717GY	88217	88617	88517	88007		3	75	810
	40 x 138	88935		88735GY	88235			88135		2	50	822
	42 x 78	88901	88401	88701GY	88201	88601		88101	47591	2	50	202
	50 x 50	88918	88418					88118		4	100	858
	52 x 107	88903*	88403	88703GY	88203	88603		88103	47592	2	50/150	204
	57 x 82,5	88971		88771GY						2	50	841
	60 x 100	88962		88762GY						2	50	821
	62 x 88	88902	88402	88702GY					47594	1	25	203
	65 x 122	88963								1	25	845
	90 x 140	88964								1	25	846
	92 x 118	88913	88413	88713GY	88213	88613		88113	47593	1	25	813
	102 x 138	88928	88428	88728GY	88228	88628		88128	47595	1	25	207
	105 x 110	88904	88404	88704GY	88204					1	25	812

*imballo multiplo

Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13
placchette di protezione CPT..... pag. 145

MG-VRT-A

Targhe quadro rigide adesive, senza alogeni

prefustellate

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.

Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.



Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -40°C a +120°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PC | HF | SF | -40°C | +120°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo		Protezione CPT	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco	grigio metallizzato				
MG-VRT-A-HF	20 x 110		**88765-HF**		5	*125*	779
	25 x 50		**88716-HF**		8	*200*	853
	25 x 80	**88908-HF**	**88708-HF**		4	*100*	861
	32 x 58		**88700N-HF**	**47590**	6	*150*	200
	35 x 100		**88717-HF**		3	*75*	810
	40 x 138		**88735-HF**		2	*50*	822
	42 x 78	**88901-HF**	**88701-HF**	**47591**	2	*50*	202
	50 x 100		**88769-HF**		2	*50*	811
	52 x 107	**88903-HF**	**88703-HF**	**47592**	2	*50*	204
	57 x 82,5		**88771-HF**		2	*50*	841
	60 x 100		**88762-HF**		2	*50*	821
	62 x 88		**88702-HF**	**47594**	1	*25*	203
	92 x 118		**88713-HF**	**47593**	1	*25*	813
	100 x 140		**88777-HF**	**47595**	1	*25*	838
	102 x 138	**88928-HF**	**88728-HF**	**47595**	1	*25*	207
	105 x 110	**88904-HF**	**88704-HF**		1	*25*	812

Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto ..... pag. 10
nastri ..... pag. 11
placchette di protezione CPT ..... pag. 145

CEMBRE

MG-VRT-AH

Targhe quadro rigide adesive con fori

prefustellate, rivettabili

Le targhe preforate MG-VRT-AH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.

Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.



Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PVC SF -30°C +60°C

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo						N° Fori Ø 4 mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		bianco PVC10050WH	giallo PVC10050YE	grigio	rosso	blu	nero				
MG-VRT-AH	15 x 52	88940					88140	2	14	350	831
	20 x 40	88920	88420	88720GY				2	10	250	864
	25 x 50	88906	88406					2	8	200	860
	25 x 75	88907	88407		88207			2	4	100	809
	25 x 80	88942					88142	2	4	100	832
	25 x 100	88914	88414		88214			2	4	100	206
	25 x 140	88927	88427					2	4	100	871
	29 x 140	88943					88143	2	3	75	834
	30 x 115	88967	88467					2	3	75	780
	35 x 50	88941					88141	2	6	150	833
	35 x 75	88929						2	3	75	817
	35 x 85	88944	88444					2	3	75	823
	35 x 100	88909	88409					2	3	75	818
	35 x 100	88910	88410					4	3	75	818
	35 x 142	88939						2	3	75	835
	40 x 150	88968	88468					2	2	50	781
	42 x 78	88922	88422					2	2	50	819
	50 x 100	88911	88411		88211			4	2	50	811
	50 x 140	88919				88619		4	2	50	872
	50 x 150	88956						4	2	50	843
	75 x 120	88915	88415				88115	4	1	25	816
	82 x 142	88938						4	1	25	836
	102 x 138	88937			88237	88637		4	1	25	208
	105 x 110	88912	88412	88712GY				4	1	25	859

Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

MG-VRT-AH

Targhe quadro rigide adesive con fori, senza alogeni

prefustellate, rivettabili

Le targhe preforate MG-VRT-AH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.

Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.



Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94.

Campo di temperatura: da -40°C a +120°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo		N° Fori Ø 4 mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
		giallo	grigio metallizzato				
MG-VRT-AH-HF	20 x 40		88720-HF	2	10	250	864
	50 x 100		88711-HF	4	2	50	811
	75 x 120	88415-HF	88715-HF	4	1	25	816
	105 x 110		88712-HF	4	1	25	859

Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

MG-SIGNS



Targhe per segnalazione

prefustellate

Le targhe MG-SIGNS consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative.

La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione.

La grande versatilità di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; il colore bianco PVC10050WH è certificato UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Forma	Dimensioni mm	Tipo					Ø mm Foro	Targhette in ogni scheda	adesivo	Imballo	SW code
			bianco PVC10050WH	giallo	rosso	grigio	verde Siemens					
MG-SIGNS-R	△	40		991120					4		*200*	243
	▭	37 x 74	991052	991125	990987				2		*100*	271
		52 x 105	991147	991126		991148	991149		2		*100*	272
	○	Ø 62	991050	991121				22.5	2		*50*	252
				991122				30	2		*50*	265
		Ø 90	991051	991123				22.5	1		*50*	263
				991124				30,5	1		*50*	264
MG-SIGNS-A	△	40		991141					4	✓	*100*	243
		100		991142					1	✓	*25*	262
	○	Ø 40	990927	991140	990858				4	✓	*100*	250
		Ø 100	990705						1	✓	*25*	253
	▭	37 x 74		991143	990986				2	✓	*50*	271
		40 x 80		991144					3	✓	*75*	274
		52 x 105		991145					2	✓	*50*	272



Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

MG-SIGNS

Etichette adesive per segnalazione

prefustellate

Le etichette adesive MG-SIGNS consentono la produzione in proprio di etichette di segnalazione nel rispetto delle normative.

La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione.

La grande versatilità di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.



Materiale: film PVC; il colore bianco PVC99008WH è certificato UL.

Campo di temperatura: da -30°C a +70°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PVC SF -30°C +70°C

Famiglia	Forma	Dimensioni mm	Tipo			Ø mm Foro	Etichette in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco PVC99008WH	giallo	rosso				
MG-SIGNS-VY	△	50		991103			4	*200*	241
		100		991105			1	*50*	242
	△	50		991104			4	*200*	260
	○	Ø 12,5		991101			49	*2.450*	235
		Ø 25	990860	990101	990992		12	*600*	236
		Ø 100	990702	991102			1	*50*	238
	▭	37 x 74		991109	990988		2	*100*	246
		52 x 105	990825	991110			2	*100*	247
	◎	62		991106		22,5	1	*50*	232
		90		991107		22,5	1	*50*	233
		90		991108		30,5	1	*50*	234
	▭	45 x 150	990991				2	*100*	275

Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

CEMBRE

MG-SIGNS



Etichette adesive per segnalazione

prefustellate

Le etichette adesive MG-SIGNS consentono la produzione in proprio di etichette di segnalazione nel rispetto delle normative.

La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione.

La grande versatilità di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.

Materiale: film Poliestere; il colore grigio metallizzato PET99005GY e il materiale PETSIGNWHTR sono certificati UL.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PET SF - 40°C + 130°C

Famiglia	Forma	Dimensioni mm	Tipo		Ø mm Foro	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW code
			bianco/arancio PETSIGNWHTR	grigio metallizzato PET99005GY				
MG-SIGNS-PY		46 x 46		**47826**	24	4	*200*	230
		80 x 100	**991057**			1	*50*	276
		105 x 140	**991058**			1	*50*	277

Direttamente sulle apparecchiature

piastra con supporto..... pag. 12
nastri..... pag. 13

100% MADE BY CEMBRE

MG4



CEMBRE

ROLLY3000

Stampante a trasferimento termico

a rotolo, plug&play



ROLLY3000 è una stampante **semplice** da utilizzare, **silenziosa** ed **affidabile**, adatta anche per un **uso intensivo**. Non necessita di particolari attenzioni e grazie alla robusta struttura metallica è utilizzabile anche in reparti di produzione.

Oltre alle interfacce **USB** ed **Ethernet** standard, la ROLLY3000 può essere collegata tramite rete **Wireless**. La stampante è dotata di una mini chiavetta USB che funge da antenna **Wi-Fi**.

ROLLY3000 lavora con i software di siglatura **GENIUSPRO**, disponibile per gli ambienti operativi **Windows® W10 e W11**.

La stampante è fornita con cavo di collegamento e di alimentazione, software di stampa con driver universale, chiavetta **USB-WLAN** 2,4 GHz 802.11b/g/n ed un nastro di stampa nero.

Grazie alle particolari caratteristiche studiate per ottimizzare la **stampa su termorestringente**, la stampante ROLLY3000 è indicata per un uso intensivo sia per materiale su rotolo in configurazione a ladder sia per materiale su bobina continua.

Larghezza area di stampa 105 mm. Lunghezza area di stampa fino a 2 m.

VELOCITÀ

4.000 targhette 4 x 10 mm
stampate in meno di 2 minuti
1.000 tubetti termorestringenti M2-32-25-YE1
stampati in meno di 3 minuti

PRATICITÀ

Uso pratico ed intuitivo del software
per l'inserimento dei dati

AUTONOMIA

Oltre 140.000 targhette 4 x 10 mm
con 1 nastro 842112
Oltre 55.000 tubetti termorestringenti
M2-32-25-YE1 con 1 nastro 842121

QUALITÀ

Output di stampa a 300 dpi

Dimensioni della stampante:

- *Lunghezza 460 mm*
- *Larghezza 252 mm*
- *Altezza 288 mm*
- *Peso 10 kg*





Stampante tipo **ROLLY3000** fornita con:

Cavo di alimentazione
Cavo USB
Adattatore WLAN USB **ROLLY-WUS2.4**
Copertura protettiva
Nastro di stampa nero **842213**
Manuale d'uso e manutenzione, Garanzia
Software su chiavetta USB **FD-GENIUSPRO**

MATERIALE STAMPABILE CON ROLLY3000

TPM-ROLL targhette segnacavo per tubetto .. pag. 66
TAR-ROLL targhette segnacavo ..... pag. 67
KM-ROLL segnacavo adesivi..... pag. 68
ETF-ROLL targhettesegnacavo con fascetta .. pag. 70
TAP-ROLL targhette per componenti..... pag. 72
VCT-ROLL etichette adesive..... pag. 73
STRIP-ROLL strisce continue per moduli..... pag. 74
TTL etichette adesive..... pag. 77
TTF film continuo..... pag. 80
TERMO-ROLL termorestringenti..... pag. 82

software GENIUSPRO..... pag. 8
moduli di taglio e accessori..... pag. 64
nastri..... pag. 65

ROLLY3000TR2

Stampante a trasferimento termico

per termorestringenti, stampa fronte-retro, plug&play

ROLLY3000TR2 è una stampante **semplice** da utilizzare, **silenziosa ed affidabile**, adatta anche per un **uso intensivo**. Non necessita di particolari attenzioni e grazie alla robusta struttura metallica è utilizzabile anche in reparti di produzione.

ROLLY3000TR2 lavora con i software di siglatura **GENIUSPRO**, disponibile per gli ambienti operativi **Windows® W10 e W11**.

La stampante è fornita con cavo di collegamento e di alimentazione, software di stampa con driver universale ed un nastro di stampa nero.

Questa stampante rappresenta una formidabile soluzione per la **stampa simultanea fronte e retro di materiale termorestringente**, sia su rotolo in costruzione a ladder che su bobina continua.

Dedicata ad applicazioni di alto livello in cui la doppia marcatura del tubetto è un parametro di progetto imprescindibile.

Ideale per applicazioni in ambiente ferroviario, navale ed aeronautico.



Dimensioni della stampante:

- *Lunghezza 594 mm*
- *Larghezza 248 mm*
- *Altezza 395 mm*
- *Peso 21 kg*

Stampante tipo **ROLLY3000TR2**
fornita con:

Cavo di alimentazione
Cavo USB
2 nastri di stampa nero **844121**
Manuale d'uso e manutenzione, Garanzia
Software su chiavetta USB **FD-GENIUSPRO**

VELOCITÀ

1.000 tubetti termorestringenti M2-32-25-YE2 stampati fronte/retro in meno di 3 minuti

PRATICITÀ

Uso pratico ed intuitivo del software per l'inserimento dei dati

AUTONOMIA

Oltre 55.000 tubetti termorestringenti M2-32-25-YE2 stampati fronte/retro con 2 nastri 842121

QUALITÀ

Output di stampa a 300 dpi



MATERIALE STAMPABILE CON ROLLY3000TR2

TERMO-ROLL termorestringenti a ladder su due lati..... pag. 82
TERMO-ROLL guaina continua su due lati..... pag. 83

software GENIUSPRO..... pag. 8
moduli di taglio e accessori..... pag. 64
nastri..... pag. 65

ACCESSORI



Moduli di taglio e accessori

per stampante a trasferimento termico su rotolo

Tipo **ROLLY3000-CUT**

Modulo per il taglio in automatico delle etichette TTL e dei film adesivi TTF (per quest'ultimi esclusa la versione rigida)

Tipo **ROLLY3000TR-CUT**

Modulo per il taglio in automatico delle guaine continue termorestringenti a bobina.



Ad esaurimento

Tipo **ROLLY2000-CUT**

Modulo per il taglio in automatico delle etichette TTL e dei film adesivi TTF (per quest'ultimi esclusa la versione rigida)

Tipo **ROLLY2000TR-CUT**

Modulo per il taglio in automatico delle guaine continue termo-restringenti a bobina.





DSP-TCS

CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA

Tipo **EHG2000** a controllo elettronico con regolazione della temperatura, 2000 W di potenza, per il restringimento dei TERMO-ROLL

- *Peso: 850 g*
- *Alimentazione: 230-240 V - 50 Hz*
- *Temperatura: da 50°C a 600°C*



DISPENSER Tipo **DSP-TCS** supporto esterno alla stampante, per il sostegno del rotolo delle guaine termorestringenti. Necessario per le bobine da 100 e 60 metri. Completo di appoggio per il convogliatore di aria calda e vano porta utensili.



DSPB-TCS

DESK-DISPENSER Tipo **DSPB-TCS** supporto esterno alla stampante, per il sostegno di un rotolo di guaina termorestringente.

Necessario per le bobine da 100, 60 e 50 metri.



TROLLEY Tipo **VAL-ROLLY3000** per il trasporto della stampante. Può contenere anche il modulo di taglio e i cavi . Dotato di maniglia periscopica

KIT DI PULIZIA DELLE TESTINE DI STAMPA

Tipo **991673** tampone, Tipo **ISOCLENE** spray 250 ml





stampante ROLLY3000 ..... pag. 62
stampante ROLLY3000TR2 ..... pag. 63

NASTRI

Nastri monocromatici


per stampante a trasferimento termico a rotolo

Nastri di stampa in resina, indelebile, resistente al graffio e allo sfregamento, così come previsto dalla norma CEI 16-7.

Sono forniti con sviluppo da 200 m lineari, con larghezza 112 mm.

Il colore bianco, consigliato per la stampa del film TTF retroriflettente blu, è disponibile con sviluppo da 300 m lineari, con larghezza 110 mm.

- *Area stampabile 105 mm.*

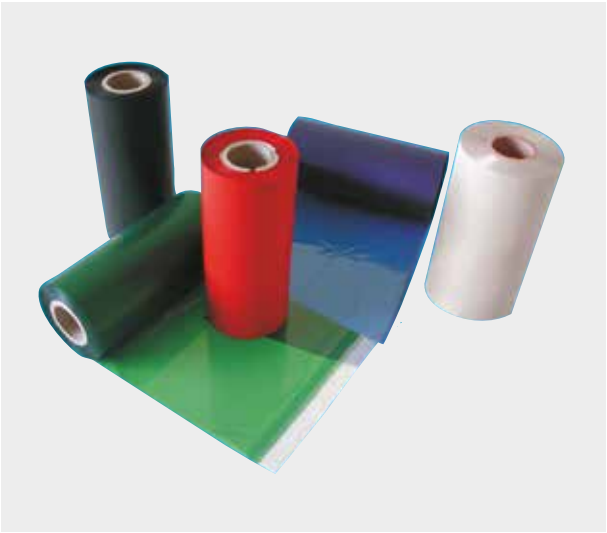

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Tipo						Area stampabile mm	Larghezza mm	Lunghezza m	Per stampanti		Imballo
	nero	blu	rosso	verde	grigio	bianco				ROLLY3000	ROLLY3000TR2	
TPS-060		842113	842115	842114	842116		105	112	200	√		*1*
	842132							30	200	√		*1*
	842162							60	200	√		*1*
TPPS-060 PREMIUM	842213						105	112	200	√		*1*
						842222	105	110	300	√		*1*

I nastri TR, specifici per la stampa delle guaine termorestringenti, sono in resina, indelebile, resistente al graffio e allo sfregamento, così come previsto dalla norma CEI 16-7.

Sono forniti con sviluppo da 350 m lineari.



Famiglia	Tipo nero	Area stampabile mm	Larghezza mm	Lunghezza m	Per stampanti		Imballo
					ROLLY3000	ROLLY3000TR2	
TRR-055	842121	60	60	350	√	√	*1*
TRPR-060 PREMIUM	844121	60	60	350	√	√	*1*



La leggibilità della stampa è garantita secondo le seguenti Norme:

UNI EN ISO 4892-2: Resistenza ai raggi UV
CEI 16-7: Invecchiamento
CEI 23-11 / CEI EN 61058-1: Indelebilità
CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1: Indelebilità
Test interno CEMBRE: Indelebilità
UNI EN ISO 9227: Nebbia salina
CEI EN 60464-2: Resistenza ai vapori dei solventi
UNI EN ISO 175: Resistenza ad agenti chimici liquidi

Specifiche a pag. 200

stampante ROLLY3000 ..... pag. 62
stampante ROLLY3000TR2 ..... pag. 63



CEMBRE

TRASFERIMENTO TERMICO SU ROTOLO

TPM-ROLL

Targhette segnacavo con tubetto

SerieFLAT, prefustellate, per tubetti PMF

Le targhette TPM-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.

Il rotolo è strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.




Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC - 30°C + 60°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensioni mm	Tipo		Imballo	SW code
	bianco	giallo		
4 x 10	**44090B**	**44040B**	*16.356*	4020
4 x 12	**44091B**	**44041B**	*12.552*	4022
4 x 15	**44092B**	**44042B**	*12.552*	4023
4 x 20	**44093B**	**44043B**	*10.200*	4005
4 x 30	**44096B**	**44046B**	*6.270*	4026
4 x 40	**44097B**	**44047B**	*5.005*	4007

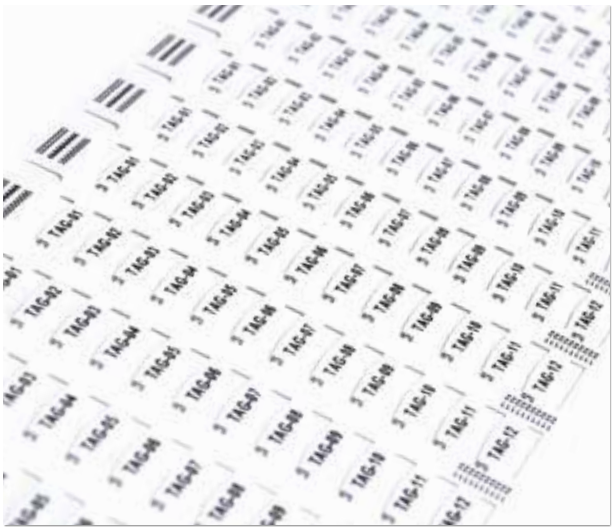



stampante ROLLY3000 ..... pag. 62
nastri ..... pag. 65


tubetti trasparenti PMF ..... pag. 124
tubetti trasparenti PMF-AC ..... pag. 127
tubetti segnacavo a fascetta PMF-ET ..... pag. 128

TAR-ROLL

Targhette segnacavo

prefustellate, con tubetto

Le targhette TAR-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.

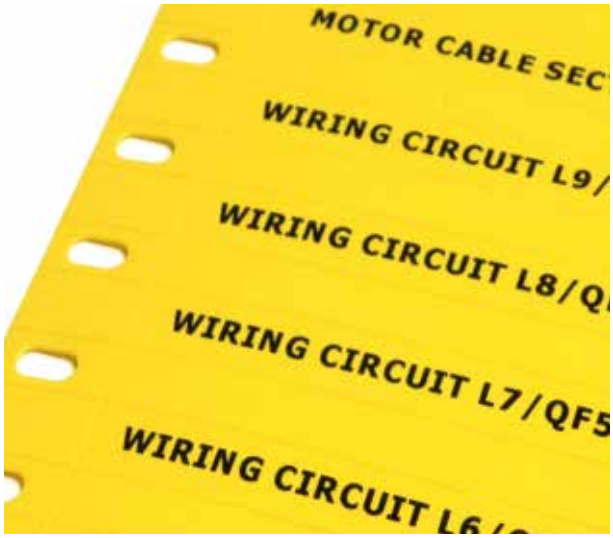

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC SF -30°C +60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo		Imballo	SW code
		bianco	giallo		
TAR-ROLL	9 x 15	75094	75044	5.000	4304
	9 x 20	75098		5.800	4301
	9 x 35	75095	75045	2.000	4303
	9 x 70	75099	75049	1.450	4300

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PC10040WH e giallo PC10040YE sono certificati EN 45545-2

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC HF -40°C +130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo					Imballo	SW code
		bianco PC10040WH	giallo PC10040YE	blu	verde Siemens	arancio		
TAR-ROLL-HF	15 x 40	75096-HF	75046-HF	75066-HF	75056SGN-HF	75036-HF	2.250	4302



stampante ROLLY3000 ..... pag. 62
nastri ..... pag. 65
tubetti trasparenti PMF-ET ..... pag. 128
tubetti trasparenti PMT-AC ..... pag. 129
profili RT-TAPW ..... pag. 147

CEMBRE

KM-ROLL


Segnacavo adesivi

prefustellati, su rotolo



I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro.

Lo spessore maggiorato dell'etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilità del materiale, facilitandone l'applicazione sul cavo.



Materiale: Poliolefina PO99006TR, Privo di silicone, Privo di alogeni, certificato UL 969

Campo di temperatura: da -70°C a +140°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PO HF SF -70°C +140°C

Famiglia	Lunghezza A del segnacavo mm	Diametro avvolgibile mm	Area di stampa CxB mm	Tipo		Colonne	Righe	Imballo	SW code
				bianco PO99006TR	giallo PO99006TR				
KM-ROLL019	19	2 ÷ 3	9 x 13	61962-013N	61462-013N	5	1.400	7.000	4612
KM-ROLL025	25	2,6 ÷ 4,1	9 x 15	61955-015N	61455-015N	5	1.700	8.500	4600
			9 x 23	61955-023N	61455-023N	4	1.700	6.800	4601
KM-ROLL038	38	4,3 ÷ 7	10 x 15	61950-015N	61450-015N	5	1.200	6.000	4602
			10 x 23	61950-023N	61450-023N	4	1.200	4.800	4603
KM-ROLL050	50	6 ÷ 10	15 x 15	61951-015N	61451-015N	5	900	4.500	4604
			15 x 23	61951-023N	61451-023N	4	900	3.600	4605
KM-ROLL062	62	6,5 ÷ 12	18 x 12	61958-012N		6	834	5.000	4652
		12 ÷ 13	32 x 38	61958-038N		2	750	1.500	4614
KM-ROLL067	67	6,5 ÷ 14,5	20 x 72	61966-072N	61466-072N	1	700	700	4613
KM-ROLL068	68	7 ÷ 13	22 x 40	61959-040N		2	750	1.500	4654
KM-ROLL075	75	8 ÷ 14	25 x 15	61952-015N	61452-015N	5	600	3.000	4606
			25 x 23	61952-023N	61452-023N	4	600	2.400	4607
KM-ROLL080	80	10 ÷ 17	25 x 47	61964-047N	61464-047N	2	625	1.250	4660
KM-ROLL092	92	11 ÷ 19	20 x 80	61965-080N	61465-080N	1	500	500	4661
KM-ROLL100	100	12 ÷ 20	25 x 15	61953-015N	61453-015N	5	480	2.400	4608
			25 x 23	61953-023N	61453-023N	4	480	1.920	4609
			25 x 50	61953-050N	61453-050N	2	500	1.000	4616
		13 ÷ 21	32 x 38	61953-038N	61453-038N	2	500	1.000	4615
KM-ROLL135	135	20 ÷ 25	25 x 15	61954-015N	61454-015N	5	350	1.750	4610
			25 x 23	61954-023N	61454-023N	4	350	1.400	4611



Direttamente sui componenti

stampante ROLLY3000 ..... pag. 62
nastri ..... pag. 65
tubetti segnacavo KMC ..... pag. 136




KM-ROLL

Segnacavo adesivi

prefustellati, su rotolo, privi di alogeni

I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro.

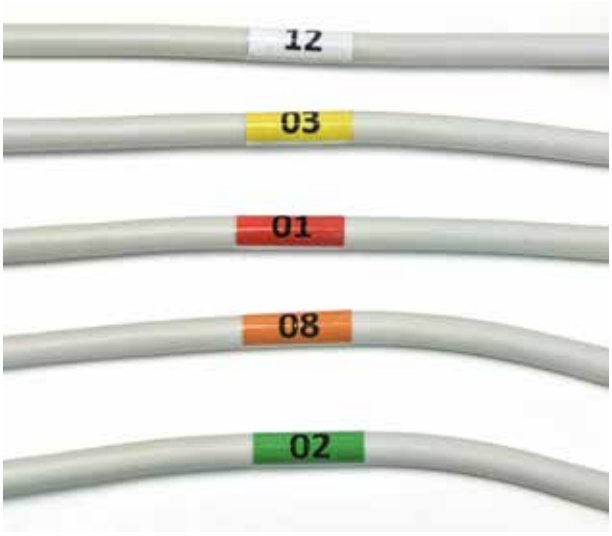

Materiale: film Poliestere

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C.

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Lunghezza A del segnacavo mm	Diametro avvolgibile mm	Area di stampa CxB mm	Tipo						Colonne	Righe	Imballo	SW code
				bianco	giallo	rosso	arancio	blu	verde				
KM-ROLL019	19	2 ÷ 3	9 x 13	58962-013N	58462-013N					5	1.400	*7.000*	4612
KM-ROLL025	25	2,6 ÷ 4,1	9 x 15	58955-015N	58455-015N					5	1.700	*8.500*	4600
			9 x 23	58955-023N	58455-023N					4	1.700	*6.800*	4601
KM-ROLL038	38	4,3 ÷ 7	10 x 15	58950-015N	58450-015N					5	1.200	*6.000*	4602
			10 x 23	58950-023N	58450-023N	58250-023N		58650-023N		4	1.200	*4.800*	4603
KM-ROLL050	50	6 ÷ 10	15 x 15	58951-015N	58451-015N					5	900	*4.500*	4604
			15 x 23	58951-023N	58451-023N	58251-023N	58351-023N	58651-023N	58551-023N	4	900	*3.600*	4605
KM-ROLL062	62	6,5 ÷ 12	18 x 12	58958-012N						6	834	*5.000*	4652
KM-ROLL068	68	7 ÷ 13	22 x 40	58959-040N						2	750	*1.500*	4654
KM-ROLL075	75	8 ÷ 14	25 x 15	58952-015N	58452-015N					5	600	*3.000*	4606
			25 x 23	58952-023N	58452-023N			58652-023N		4	600	*2.400*	4607
KM-ROLL080	80	10 ÷ 17	25 x 47	58964-047N						2	625	*1.250*	4660
KM-ROLL083	83	12 ÷ 18	25 x 35	58960-035N						2	600	*1.200*	4654
KM-ROLL092	92	11 ÷ 19	20 x 80	58965-080N	58465-080N					1	500	*500*	4661
KM-ROLL100	100	12 ÷ 20	25 x 15	58953-015N	58453-015N					5	480	*2.400*	4608
			25 x 23	58953-023N	58453-023N					4	480	*1.920*	4609
			25 x 50	58953-050N						2	500	*1.000*	4616
KM-ROLL135	135	20 ÷ 25	25 x 15	58954-015N	58454-015N					5	350	*1.750*	4610
			25 x 23	58954-023N	58454-023N					4	350	*1.400*	4611
KM-ROLL138	138	15 ÷ 30	25 x 38	58961-038N						2	400	*800*	4655

Direttamente sui componenti

stampante ROLLY3000 ..... pag. 62
nastri ..... pag. 65
tubetti segnacavo KMC ..... pag. 136



CEMBRE


ETF-ROLL

Targhette segnacavo con fissaggio a fascetta

prefustellate, senza tubetto

Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro.

Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.

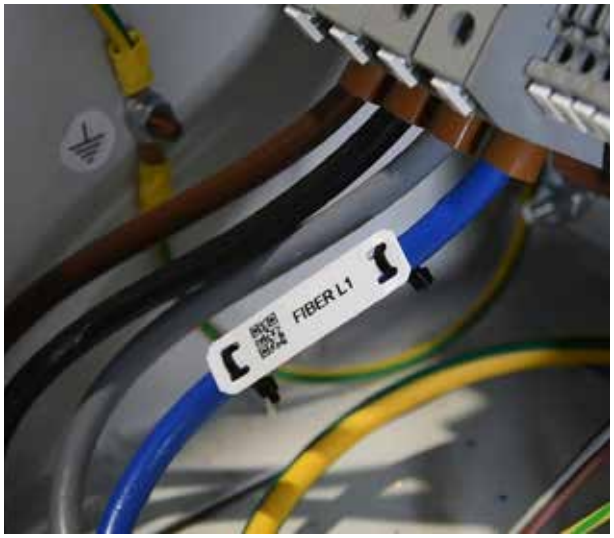

ETF-ROLL-PO

Materiale: Poliolefina, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. HB secondo UL94; il materiale PO10080 è certificato EN 45545-2 per applicazioni ferroviarie. Utilizzare il nastro PREMIUM 842213 per la stampa.

Campo di temperatura: da -55°C a +105°C

PO HF - 55°C + 105°C

Dimensioni mm	Diametro min. conduttore mm	Tipo											Area di stampa mm	Imballo	SW code
		bianco	giallo	grigio	rosso	arancio	blu	verde	rosa	viola	marrone	nero			
13 x 60	6	44592-P0	44542-P0	44582-P0	44522-P0	44532-P0	44562-P0	44552-P0	44572-P0	44572VI-P0	44572BR-P0	44512-P0	11 x 40	*1.020*	4406
20 x 65	12	44595-P0	44545-P0	44585-P0	44525-P0	44535-P0	44565-P0	44555-P0	44575-P0	44575VI-P0	44575BR-P0	44515-P0	9 x 24	*500*	4402
25 x 100	10	44593-P0	44543-P0	44583-P0	44523-P0	44533-P0	44563-P0	44553-P0	44573-P0	44573VI-P0	44573BR-P0	44513-P0	23 x 75	*300*	4408
20 x 125	6	44594-P0	44544-P0	44584-P0	44524-P0	44534-P0	44564-P0	44554-P0	44574-P0	44574VI-P0	44574BR-P0	44514-P0	18 x 98	*300*	4407

ETF-ROLL-SBS

Materiale: Stirene-Butadiene-Stirene, Privo di Alogeni e di Siliconi, autoestinguente cl. HB secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +70°C

SBS HF SF - 30°C + 70°C

Dimensioni mm	Tipo											Area di stampa mm	Imballo	SW code
	bianco	giallo	grigio	rosso	arancio	blu	verde	rosa	viola	marrone chiaro	marrone scuro	nero			
13 x 60	44192N-SBS	44142N-SBS	44182N-SBS	44122N-SBS	44132N-SBS	44162N-SBS	44152N-SBS	44172N-SBS	44172NVI-SBS	44172NBR-SBS		44112N-SBS	11 x 40	*1.020*	4406
20 x 65	44495-SBS	44445-SBS	448485-SBS	44425-SBS	44435-SBS	44465-SBS	44455-SBS	44475-SBS	44475VI-SBS		44475BR-SBS	44415-SBS	18 x 38	*1.000*	4402
25 x 100	44193N-SBS	44143N-SBS	44183N-SBS	44123N-SBS	44133N-SBS	44163N-SBS	44153N-SBS	44173N-SBS	44173NVI-SBS	44173NBR-SBS	44113N-SBS	44113-SBS	23 x 75	*450*	4408

ETF-ROLL-HF

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94; i colori bianco PC10040WH e giallo PC10040YE sono certificati EN 45545-2

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC HF - 40°C + 130°C

Dimensioni mm	Diametro min. conduttore mm	Tipo						Area di stampa mm	Imballo	SW code
		bianco PC10040WH	giallo PC10040YE	rosso	blu	verde	arancio			
13 x 57	4	44192-HF	44142-HF	44122-HF	44162-HF	44152-HF	44132-HF	11 x 35	*1.775*	4400

ETF-ROLL





ETF-ROLL-TPU

Materiale: Poliuretano, Privo di Alogeni, ritardante alla fiamma, autoestinguente cl. HB secondo UL94

Campo di temperatura: da -25°C a +105°C

TPU HF -25°C +80°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensioni mm	Diametro min. conduttore mm	Tipo									Area di stampa mm	Imballo	SW code
		bianco	giallo	rosso	azzurro	blu	verde	rosa	arancio	nero			
10 x 60	6	44390	44340	44320	44360L		44350	44370	44330	44310	8 x 40	*1.000*	4450
20 x 30	10	44393	44343	44323	44363L		44353				9 x 28	*1.000*	4461
27 x 40	20	44293	44243	44223		44263			44233	44213	15 x 36	*1.002*	4451

ETF-ROLL-MD

Targhette fascettabili in materiale detectabile, una miscela con additivo specifico facilmente rilevabile al metal detector ed ai raggi X, che garantisce una elevata resistenza a fenomeni ossidativi. Il materiale base rispetta i requisiti stabiliti dalla FDA (Food and Drug Administration) e dai regolamenti europei per il contatto con gli alimenti (requisiti UE 10/2011).

Materiale: Poliuretano, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. HB secondo UL94.

Campo di temperatura: da -25°C a +105°C



TPU HF -25°C +105°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensioni mm	Diametro min.conduttore mm	Tipo blu	Area di stampa mm	Imballo	SW code
12 x 60	6	43160	9 x 40	*1.000*	4460
20 x 30	10	43168	9 x 28	*1.000*	4461

Direttamente sui conduttori mediante fascette.
Per la stampa dei prodotti in Poliolefina privi di alogeni, utilizzare il nastro 842213

stampante ROLLY3000 ..... pag. 54
nastri ..... pag. 57
fascette ..... pag 139

CEMBRE

TAP-ROLL

Targhette per cavi e componenti

prefustellate

Le targhette TAP-ROLL sono articoli tra i più versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti...



Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC - 30°C + 60°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Family	Dimensioni mm	Tipo		Imballo	SW code
		bianco	giallo		
TAP-ROLL	15 x 27	**37290**	**37240**	*3.200*	4350
	15 x 49	**37291**	**37241**	*1.100*	4351





ROLLY3000 ..... pag. 10
nastri ..... pag. 11
tubetti adesivi siglacomponenti PMT-AC ..... pag. 133
tubetti segnacavo a fascetta PMF-ET ..... pag. 129
porta-targhette pulsanti PTP ..... pag. 142
porta-targhetta quadro PL ..... pag. 143
profili RT-TAP ..... pag. 146


VCT-ROLL

Etichette adesive

prefustellate

Le etichette adesive in tela di vinile VCT-ROLL sono idonee per l'identificazione dei vari componenti del quadro elettrico.

La loro particolare flessibilità e resistenza le rendono adatte alla marcatura di superfici curve.

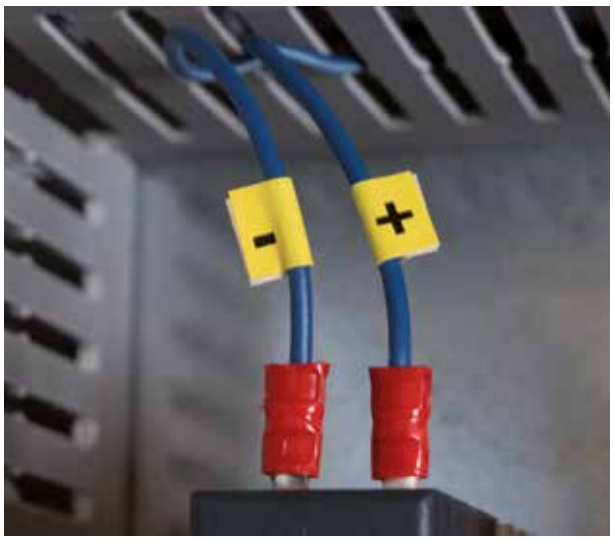

Materiale: tessuto in cotone, rivestito in acrilico, resistente all'invecchiamento e con adesivo permanente.

Campo di temperatura: da -40°C a +150°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

SF - 40°C + 150°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensioni mm	Tipo		Imballo	SW code
		bianco	giallo		
VCT-ROLL	6 x 15		**48048**	*10.000*	4100
	9 x 20	**48094**	**48044**	*8.000*	4502
	15 x 50		**48142**	*5.000*	4503
	40 x 7		**48043**	*6.000*	4500
	100 x 10		**48042**	*2.000*	4501



Direttamente sui componenti

stampante ROLLY3000 ..... pag. 52
nastri ..... pag. 55

CEMBRE

STRIP-ROLL

Strisce continue per moduli

su rotolo



Le strisce STRIP-ROLL-R sono utilizzabili per l'identificazione di componenti modulari da quadro.

Il software permette di personalizzare la lunghezza dei moduli.

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC - 30°C + 60°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Altezza mm	Lunghezza m	N°di strisce	Tipo bianco	Tipo giallo	Lunghezza area di stampa mm	Imballo	SW code
STRIP-ROLL-R	9	25	1	13190	13140	free	1	5020
	15	25	1	13175	13176	free	1	5030
	10,5	25	1	13173		free	1	5014
	15	25	4	13160	13164	430	1	5002
						630		5102
						1.000		5202
	21	25	3	13161	13171	430	1	5005
						1.000		5205
	24	25	3	13169	13170	free	1	5403
	36	25	2	13162	13172	430	1	5006
						1.000		5206
	40	25	2	13179	13174	free	1	5407
	80	25	1	13290	13240	free	1	5408

Materiale: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC HF - 40°C + 130°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Altezza mm	Lunghezza m	N° di strisce	Tipo grigio metallizzato	Imballo	SW code
STRIP-ROLL-R-HF	9	25	1	13180-HF	1	5020
	15	25	1	13185-HF	1	5030

Direttamente sui componenti

stampante ROLLY3000 ..... pag. 58
nastri ..... pag. 61
profili RT-TAP ..... pag. 146

STRIP-ROLL

Strisce adesive continue spessorate per moduli

su rotolo

Le strisce STRIP-ROLL-A monopista sono utilizzabili per l'identificazione di componenti modulari da quadro.

Il software permette di personalizzare la lunghezza dei moduli.



Materiale: film Poliestere con adesivo acrilico spessorato

Campo di temperatura: da -40°C a +90°C

Temperatura di applicazione: da +18°C a +35°C

PET - 40°C + 90°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	adesivo	Altezza mm	Lunghezza m	N°di strisce	Tipo			Lunghezza area di stampa mm	Imballo	SW code
					bianco	giallo	grigio metallizzato			
STRIP-ROLL-A	✓	15	20	1	**13390**	**13340**	**13380**	free	*1*	5015
	✓	20	20	1	**13391**	**13341**	**13381**	free	*1*	5020

Etichette adesive continue per moduli

su rotolo

Le etichette STRIP-ROLL-PY sono utilizzabili per l'identificazione di componenti modulari da quadro.

Il software permette di personalizzare la lunghezza dei moduli.



Materiale: film Poliestere, il colore bianco PET99005WH è certificato UL.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PET - 40°C + 130°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	adesivo	Altezza mm	Lunghezza m	N°di strisce	Tipo bianco PET99005WH	Lunghezza area di stampa mm	Imballo	SW code
STRIP-ROLL-PY	✓	15	25	4	**13189**	430	*1*	5002
						630		5102
						1.000		5202

Direttamente sui componenti

stampante ROLLY3000 ..... pag. 58
nastri ..... pag. 61
profili RT-TAP ..... pag. 146

CEMBRE

GMCTTL

Etichette adesive personalizzate

su rotolo

CEMBRE stampa il tuo logo aziendale a colori e in alta definizione sulle etichette adesive in Poliestere di colore bianco WPYG a catalogo.




Per qualsiasi informazione contattate la nostra forza vendite o il numero verde.



NOI PRESTAMPIAMO...

IL VOSTRO LOGO A COLORI

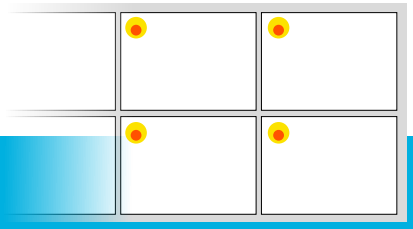

...VOI AGGIUNGETE I DATI IN POCHI SECONDI CON LE NOSTRE STAMPANTI GENIUS...



RISULTATO DI ALTA QUALITA' PER LE VOSTRE ETICHETTE!

TTL


Etichette adesive

per stampanti a trasferimento termico, su rotolo

Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.


Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all'uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono però fustellati verticalmente.

Per garantire il buon mantenimento delle etichette è consigliabile conservare i rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell'utilizzo e non esporre i materiali all'umidità per lunghi periodi.

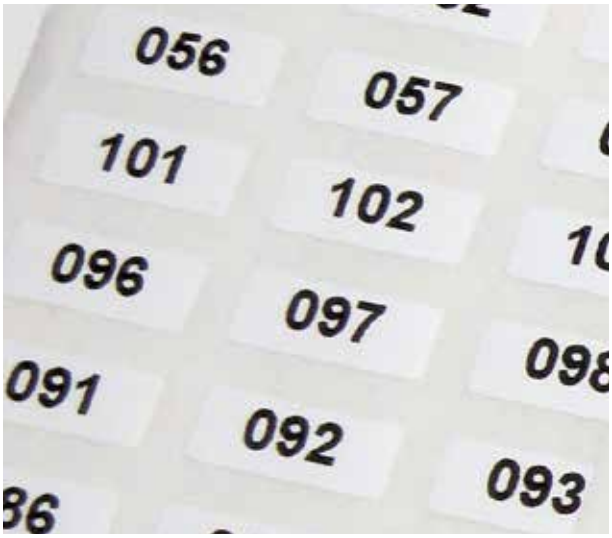

bianco		giallo	grigio metallizzato		
WVYG	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	**Materiale**
PVC film outdoor PVC99008WH	**Polyester film PET99005WH**	**PVC film outdoor PVC99008YE**	**PVC film outdoor PVC99008GY**	**Poliestere film PET99005GY**	
-30°C	-40°C	-30°C	-30°C	-40°C	**Temperatura min. di utilizzo**
+70°C	+130°C	+70°C	+70°C	+130°C	**Temperatura max. di utilizzo**
+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	**Temperatura min. di applicazione**
+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	**Temperatura max. di applicazione**
lucida	lucida	lucida	lucida	lucida	**Superficie**
80µ	50µ	80µ	73µ	50µ	**Spessore**
★★★★	★	★★★★	★★★★	★★	**Resistenza ai raggi UV**
✓	✓	✓	✓	✓	**Adesivo permanente**
					Certificato UL

Esempio di composizione del **Tipo** in funzione delle dimensioni e del materiale.

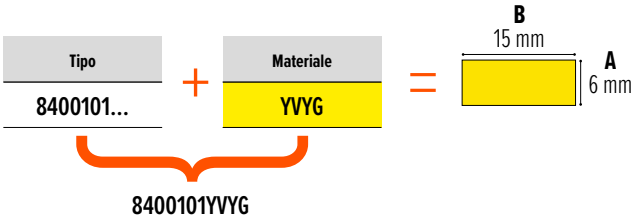

CEMBRE

TTL

Etichette adesive rettangolari a sviluppo orizzontale

SF

Dimensioni AxB mm	Piste	C mm	D mm	Tipo	bianco outdoor	bianco	giallo outdoor	grigio metallizzato outdoor	grigio metallizzato	Imballo	SW code
5 x 12,7	5	80	150	8400001...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	49.500	4125
5 x 20	4	93	150	8400123...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	40.000	4126
5 x 100	1	104	150	8400135...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	10.000	4114
6 x 15	5	90	130	8400101...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	30.000	4100
6,3 x 19	3	67	150	8400005...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	25.665	4129
7 x 10	5	66	150	8400093...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	40.000	4113
7 x 15	4	73	150	8400008...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	32.000	4102
7 x 20	3	70	150	*8401010...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	24.000	4101
8 x 12	4	60	150	8400091...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	29.080	4109
9 x 15	4	73	150	8400092...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	26.660	4107
9 x 20	3	70	150	8400017...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	19.995	4106
9 x 38	2	83	150	8400094...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	13.330	4108
10 x 32	2	70	150	8400081...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	12.300	4146
12 x 25	3	85	150	8400023...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	16.005	4112
12 x 35	2	77	150	8400088...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	10.660	4148
12 x 40	2	87	150	8400024...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	10.660	4149
12,7 x 50	2	107	140	8400028...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	8.000	4153
15 x 20	4	93	150	8400029...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	17.760	4155
15 x 27	3	90	150	*8401008...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	13.320	4120
15 x 34	2	75	140	8400030...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	6.500	4156
15 x 78	1	82	150	8400031...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	4.440	4157
18 x 30	3	100	150	8400032...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	11.415	4105
18 x 47	2	100	150	8400034...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	7.610	4159
21 x 70	1	74	150	8400070...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	3.330	4162
22 x 40	2	87	140	8400038...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	4.800	4164
22 x 110	1	114	150	8400067...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	3.200	4165
25 x 45	2	97	150	8400073...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	5.710	4168
25 x 80	1	84	130	8400075...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.100	4170
25,7 x 50	2	107	140	8400041...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	4.200	4172
30 x 50	1	54	150	8400042...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.420	4175
30 x 80	1	84	150	8400072...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.420	4176
30 x 100	1	104	150	8400044...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.420	4177
34 x 60	1	64	170	8400066...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	3.200	4182
37 x 74	1	78	150	8400049...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.000	4186
40 x 50	1	54	150	8400063...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	1.860	4189
40 x 60	1	64	150	8400050...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	1.860	4110
40 x 80	1	84	170	8400051...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.800	4188
40 x 90	1	94	150	8400083...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	1.860	4121
50 x 70	1	74	106	8400128...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.000	4193
50 x 80	1	84	170	8400053...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.200	4192
52 x 105	1	110	170	8400054...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.100	4194
60 x 50	2	107	125	8400142...	WVYG					1.600	4196
60 x 80	1	84	150	8400055...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	1.265	4195
60 x 100	1	104	170	8400056...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	1.850	4197
75 x 105	1	110	125	8400086...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	600	4199

Etichette adesive rettangolari a sviluppo verticale

SF

Dimensioni AxB mm	Piste	C mm	D mm	Tipo	bianco outdoor	bianco	giallo outdoor	grigio metallizzato outdoor	grigio metallizzato	Imballo	SW code
63 x 45,5	2	98	125	**8400052...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*1.500*	4250
105 x 90	1	94	150	**8400097...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*700*	4251
120 x 60	1	64	170	**8400057...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*950*	4252
120 x 70	1	74	150	**8400079...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*650*	4253
130 x 64,5	1	70	150	**8400058...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*600*	4254
140 x 98	1	102	170	**8400059...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*800*	4255
180 x 37	2	120	125	**8400127...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*540*	4258
180 x 51	2	110	125	**8400095...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*540*	4256
180 x 105	1	110	150	**8400061...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*500*	4257

Etichette adesive quadrate


SF

Dimensioni AxB mm	Piste	C mm	D mm	Tipo	bianco outdoor	bianco	giallo outdoor	grigio metallizzato outdoor	grigio metallizzato	Imballo	SW code
16 x 16	5	96	150	***8402000...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*21.050*	4200
20 x 20	4	93	150	**8403000...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*13.900*	4201
30 x 30	3	100	150	**8403001...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*7.260*	4202
40 x 40	2	87	150	***8402003...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*3.720*	4203
70 x 70	1	74	170	**8403003...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*1.600*	4204
100 x 100	1	104	170	**8403004...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*1.100*	4205


**ad angoli vivi*

Il diametro interno del rotolo misura 76 mm.


Area massima stampabile 105 mm

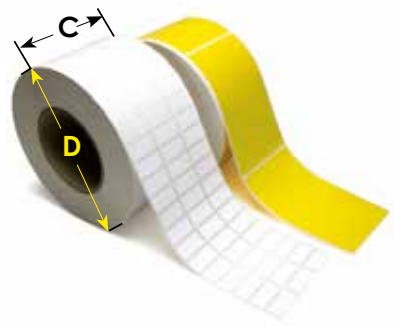

SVILUPPO VERTICALE

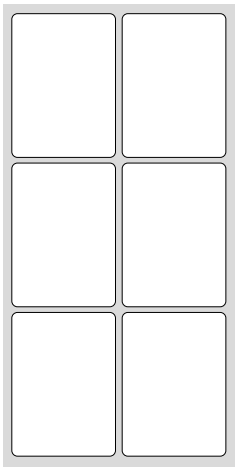

SVILUPPO ORIZZONTALE

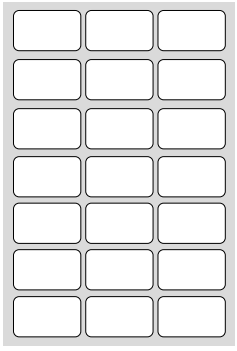

Direttamente sui componenti

stampante ROLLY3000 ..... pag. 60
nastri ..... pag. 63



TTF



Film continuo

per stampanti a trasferimento termico, su rotolo

Il film continuo per stampanti a trasferimento termico è prodotto con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.

Per garantire il buon mantenimento delle etichette è consigliabile conservare i rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell'utilizzo e non esporre i materiali all'umidità per lunghi periodi.

bianco				giallo			blu	grigio metallizzato		trasparente	
WVYG	**WCYG/5**	**WPYG**	**WVRG**	**YVYG**	**YCYG/5**	**YVRG**	**BCYG/5**	**SVYG**	**PPYG**	**CPYG**	**Materiale**
PVC film outdoor PVC99008WH	PVC film outdoor	Polyester film PET99005WH	Rigid PVC	PVC film outdoor PVC99008YE	PVC film outdoor	Rigid PVC	PVC film outdoor	PVC film outdoor PVC99008GY	Polyester film PET99005GY	PET film	
-30°C	-30°C	-40°C	-40°C	-30°C	-30°C	-40°C	-30°C	-30°C	-40°C	-40°C	**Temperatura min. di utilizzo**
+70°C	+70°C	+130°C	+60°C	+70°C	+70°C	+60°C	+70°C	+70°C	+130°C	+130°C	**Temperatura max. di utilizzo**
+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	**Temperatura min. di applicazione**
+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	**Temperatura max. di applicazione**
lucida	lucida	lucida	lucida	lucida	lucida	lucida	lucida	lucida	lucida	lucida	**Superficie**
80µ	80µ	50µ	400µ	73µ	80µ	400µ	80µ	73µ	50µ	23µ	**Spessore**
★★★★	★★★★	★	★	★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★	★★	★★★	**Resistenza ai raggi UV**
✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	**Adesivo permanente**
											Certificato UL

Film continuo rigido

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Larghezza mm	Lunghezza m	Tipo	bianco outdoor	giallo outdoor	Imballo	SW code
100	25	**8506002...**	**WVRG**	**YVRG**	*1*	4290

Esempio di composizione del **Tipo** in funzione delle dimensioni e del materiale:

Tipo	+	Materiale	=
8506002...		YVRG	

8506002YVRG

Direttamente sui componenti o sulle targhe in Alluminio.
stampante ROLLY3000 ..... pag. 60

modulo di taglio ..... pag. 62
nastri ..... pag. 63
targhe in Alluminio ..... pag. 79



TTF

Film continuo adesivo

Larghezza mm	Lunghezza m	adesivo	Tipo	bianco outdoor	giallo outdoor	grigio metallizzato outdoor	grigio metallizzato	trasparente	bianco	Imballo	SW code
25,4	125	✓	**8506012...**	**WVYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	**CPYG**	**WPYG**	*1*	4287
35	125	✓	**8506003...**	**WVYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	**CPYG**	**WPYG**	*1*	4280
40	125	✓	**8506004...**	**WVYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	**CPYG**	**WPYG**	*1*	4281
50	125	✓	**8506011...**	**WVYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	**CPYG**	**WPYG**	*1*	4283
58	125	✓	**8506010...**	**WVYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	**CPYG**	**WPYG**	*1*	4285
80	125	✓	**8506001...**	**WVYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	**CPYG**	**WPYG**	*1*	4282
105	125	✓	**8506000...**	**WVYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	**CPYG**	**WPYG**	*1*	4284

Film continuo adesivo retroriflettente


Larghezza mm	Lunghezza m	adesivo	Tipo	bianco outdoor	giallo outdoor	blu outdoor	Imballo	SW code
35	22	✓	**8506007...**	**WCYG/5**	**YCYG/5**		*1*	4280
80	22	✓	**8506008...**	**WCYG/5**	**YCYG/5**		*1*	4282
105	22	✓	**8506006...**	**WCYG/5**	**YCYG/5**	**BCYG/5**	*1*	4284

Targhe in Alluminio per il supporto delle etichette

GMC-AL

angoli arrotondati, spessore 0,5 mm

Le targhe di supporto in alluminio GMC rappresentano una perfetta base per applicare le etichette adesive CEMBRE TTL e TTF, le asole presenti sui bordi permettono di fascettare o rivettare le targhe su pali, colonne, tralicci, quadri e strutture metalliche di vario tipo.

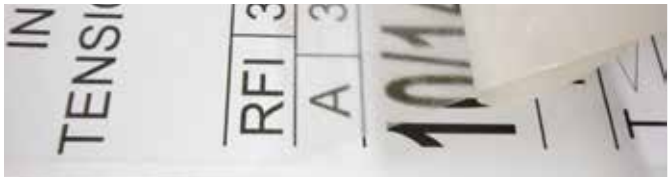

Tipo	Dimensione mm	Fondo bianco	Fissaggio	Imballo	Usato insieme a
GMC2751S	225 x 120	x	con asole	*10*	TTL8400061,G-MC-2700S+TTL8400097
GMC2907S	430 x 120	x	con asole	*10*	
GMC2678S	115 x 200	x	con 2 fori e asole	*300/10*	TTL8400061
GMC2732S	70 x 140		con due fori	*50*	TTL8400057
GMC3101S	80 x 200	x	con due fori	*10*	

Per migliorare la resistenza outdoor si consiglia l'applicazione del film trasparente CPYG









Direttamente sui componenti o sulle targhe in Alluminio.

modulo di taglio ..... pag. 62
nastri..... pag. 63




CEMBRE

TERMO-ROLL H2

Termorestringenti segnacavo High Grade 2:1





a ladder e bobina, restringimento 2:1

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.



LADDER STAMPABILE SU UN LATO

Materiale: Poliolefina irradiata, rapporto di restringimento 2:1

Campo di temperatura: da -55°C a +105°C

Temperatura minima di restringimento: > +90°C

Specifiche tecniche

Resistenza della marcatura ai solventi dopo il restringimento

MIL-STD-202H, EN 50343-AnnexH, LUL C3349, SAE AS-5942

Applicazioni ferroviarie.
Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari
Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti

EN 45545-2, NFPA130

irradiated PO | HF | -55°C | +105°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo		Lunghezza mm	Tubetti per riga	Imballo	SW code
			bianco	giallo				
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	H2-24-12.5-WH1		12,5	4	4.000	4800
			H2-24-25-WH1	H2-24-25-YE1	25	2	2.000	4802
			H2-24-50-WH1		50	1	1.000	4804
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	H2-32-12.5-WH1	H2-32-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4810
			H2-32-25-WH1	H2-32-25-YE1	25	2	2.000	4812
			H2-32-50-WH1	H2-32-50-YE1	50	1	1.000	4814
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	H2-48-12.5-WH1	H2-48-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4820
			H2-48-25-WH1	H2-48-25-YE1	25	2	2.000	4822
			H2-48-50-WH1	H2-48-50-YE1	50	1	1.000	4824
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	H2-64-12.5-WH1	H2-64-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4830
			H2-64-19-WH1	H2-64-19-YE1	19	2	2.000	4831
			H2-64-25-WH1	H2-64-25-YE1	25	2	2.000	4832
			H2-64-38-WH1	H2-64-38-YE1	38	1	1.000	4833
			H2-64-50-WH1	H2-64-50-YE1	50	1	1.000	4834
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	H2-95-12.5-WH1	H2-95-12.5-YE1	12,5	4	2.000	4840
			H2-95-25-WH1	H2-95-25-YE1	25	2	1.000	4842
			H2-95-50-WH1	H2-95-50-YE1	50	1	500	4844
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	H2-127-50-WH1	H2-127-50-YE1	50	1	500	4854
19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50	H2-190-50-WH1	H2-190-50-YE1	50	1	500	4864
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	H2-254-50-WH1	H2-254-50-YE1	50	1	300	4874
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	H2-381-50-WH1	H2-381-50-YE1	50	1	100	4884
50,8	23 ÷ 48	240 ÷ 400	H2-508-50-WH1		50	1	100	4894

TERMO-ROLL H2



LADDER STAMPABILE SU DUE LATI

irradiated PO | HF | - 55°C | + 105°C | ROLLY | ROLLY | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo bianco	Tipo giallo	Lunghezza mm	Tubetti per riga	Imballo	SW code
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	H2-24-25-WH2	H2-24-25-YE2	25	2	2.000	4802
			H2-24-50-WH2	H2-24-50-YE2	50	1	1.000	4804
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	H2-32-25-WH2	H2-32-25-YE2	25	2	2.000	4812
			H2-32-50-WH2	H2-32-50-YE2	50	1	1.000	4814
			H2-32-50-WH2BULK		50	1	5.000	4814
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	H2-48-25-WH2	H2-48-25-YE2	25	2	2.000	4822
			H2-48-50-WH2	H2-48-50-YE2	50	1	1.000	4824
			H2-48-50-WH2BULK		50	1	5.000	4824
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	H2-64-25-WH2	H2-64-25-YE2	25	2	2.000	4832
			H2-64-50-WH2	H2-64-50-YE2	50	1	1.000	4834
			H2-64-50-WH2BULK		50	1	3.000	4834
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	H2-95-25-WH2	H2-95-25-YE2	25	2	1.000	4842
			H2-95-50-WH2	H2-95-50-YE2	50	1	500	4844
			H2-95-50-WH2BULK		50	1	2.000	4844
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	H2-127-25-WH2	H2-127-25-YE2	25	2	1.000	4852
			H2-127-50-WH2	H2-127-50-YE2	50	1	500	4854
19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50	H2-190-25-WH2	H2-190-25-YE2	25	2	1.000	4862
			H2-190-50-WH2	H2-190-50-YE2	50	1	500	4864
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	H2-254-25-WH2	H2-254-25-YE2	25	2	600	4872
			H2-254-50-WH2	H2-254-50-YE2	50	1	300	4874
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	H2-381-25-WH2	H2-381-25-YE2	25	2	200	4882
			H2-381-50-WH2	H2-381-50-YE2	50	1	100	4884
50,8	23 ÷ 48	240 ÷ 400	H2-508-50-WH2	H2-508-50-YE2	50	1	100	4894



GUAINA STAMPABILE SU DUE LATI

irradiated PO | HF | - 55°C | + 105°C | ROLLY | ROLLY | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo bianco	Tipo giallo	Lunghezza m	Imballo	SW code
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	H2-24-WH3	H2-24-YE3	20	1	7000
			H2-24-WH3-50*	H2-24-YE3-50*	50	1	7000
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	H2-32-WH3	H2-32-YE3	20	1	7010
			H2-32-WH3-100*	H2-32-YE3-100*	100	1	7010
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	H2-48-WH3	H2-48-YE3	20	1	7020
			H2-48-WH3-100*	H2-48-YE3-100*	100	1	7020
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	H2-64-WH3	H2-64-YE3	20	1	7030
			H2-64-WH3-100*	H2-64-YE3-100*	100	1	7030
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	H2-95-WH3	H2-95-YE3	15	1	7040
			H2-95-WH3-100*	H2-95-YE3-100*	100	1	7040
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	H2-127-WH3	H2-127-YE3	15	1	7050
			H2-127-WH3-100*	H2-127-YE3-100*	100	1	7050
19	11 ÷ 17	35 ÷ 50	H2-190-WH3	H2-190-YE3	15	1	7060
			H2-190-WH3-100*	H2-190-YE3-100*	100	1	7060
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	H2-254-WH3	H2-254-YE3	15	1	7070
			H2-254-WH3-100*	H2-254-YE3-100*	100	1	7070
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	H2-381-WH3	H2-381-YE3	15	1	7080
			H2-381-WH3-60*	H2-381-YE3-60*	60	1	7080
50,8	27 ÷ 48	240 ÷ 400	H2-508-WH3	H2-508-YE3	15	1	7090
			H2-508-WH3-60*	H2-508-YE3-60*	60	1	7090

*Da utilizzare con il supporto esterno DSPB-TCS vedi pag. 64

La gamma CEMBRE presenta altre misure di guaine termorestringenti dedicati alle applicazioni su materiale rotabile (per maggiori dettagli consultate il Catalogo ferroviario CEMBRE).


TERMO-ROLL F2 sono realizzati in poliolefina termorestringente, rapporto 2:1, con proprietà di stampabilità ideali per scopi di identificazione, resistenti ai fluidi secondo norma EN50343

CEMBRE

TERMO-ROLL H3

Termorestringenti segnacavo High Grade 3:1





a ladder e bobina, restringimento 3:1

I tubetti termorestringenti segnacavo H3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.

Il materiale è molto flessibile e versatile, altamente ignifugo e adatto per un ampio range di usi industriali e high-tech.

La particolare composizione del manicotto offre un'elevata resistenza meccanica ed elettrica, alla corrosione ed ai solventi.



LADDER STAMPABILE SU UN LATO

Materiale: Poliolefina irradiata, rapporto di restringimento 3:1

Campo di temperatura: da -55°C a +135°C

Temperatura minima di restringimento: > +90°C

Specifiche tecniche

CSA recognized

Infiammabilità
Altamente ignifugo secondo le norme:

SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1&3
UL 224 125°C 600V VW-1

irradiated PO | − 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo		Lunghezza mm	Tubetti per riga	Imballo	SW code
			bianco	giallo				
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	H3-48-12.5-WH1	H3-48-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4920
			H3-48-25-WH1	H3-48-25-YE1	25	2	2.000	4922
			H3-48-50-WH1	H3-48-50-YE1	50	1	1.000	4924
6	2,5 ÷ 5,5	1 ÷ 6	H3-60-12.5-WH1	H3-60-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4930
			H3-60-25-WH1	H3-60-25-YE1	25	2	2.000	4932
			H3-60-50-WH1	H3-60-50-YE1	50	1	1.000	4934
9	4 ÷ 8	4 ÷ 16	H3-90-12.5-WH1	H3-90-12.5-YE1	12,5	4	2.000	4940
			H3-90-25-WH1	H3-90-25-YE1	25	2	1.000	4942
			H3-90-50-WH1	H3-90-50-YE1	50	1	500	4944
12	5 ÷ 11	6 ÷ 35	H3-120-12.5-WH1	H3-120-12.5-YE1	12,5	4	2.000	4950
			H3-120-25-WH1	H3-120-25-YE1	25	2	1.000	4952
			H3-120-50-WH1	H3-120-50-YE1	50	1	500	4954
18	6,5 ÷ 17	16 ÷ 50	H3-180-12.5-WH1	H3-180-12.5-YE1	12,5	4	2.000	4960
			H3-180-25-WH1	H3-180-25-YE1	25	2	1.000	4962
			H3-180-50-WH1	H3-180-50-YE1	50	1	500	4964
24	9 ÷ 23	25 ÷ 120	H3-240-50-WH1	H3-240-50-YE1	50	1	300	4974

TERMO-ROLL H3



LADDER STAMPABILE SU DUE LATI

irradiated PO | − 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo bianco	Tipo giallo	Lunghezza mm	Tubetti per riga	Imballo	SW code
3	1,2 ÷ 2,8	0,25 ÷ 1	H3-30-25-WH2	H3-30-25-YE2	25	2	2.000	4912
			H3-30-50-WH2	H3-30-50-YE2	50	1	1.000	4914
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	H3-48-25-WH2	H3-48-25-YE2	25	2	2.000	4922
			H3-48-50-WH2	H3-48-50-YE2	50	1	1.000	4924
6	2,5 ÷ 5,5	1 ÷ 6	H3-60-25-WH2	H3-60-25-YE2	25	2	2.000	4932
			H3-60-50-WH2	H3-60-50-YE2	50	1	1.000	4934
9	4 ÷ 8	4 ÷ 16	H3-90-25-WH2	H3-90-25-YE2	25	2	1.000	4942
			H3-90-50-WH2	H3-90-50-YE2	50	1	500	4944
12	5 ÷ 11	6 ÷ 35	H3-120-25-WH2	H3-120-25-YE2	25	2	1.000	4952
			H3-120-50-WH2	H3-120-50-YE2	50	1	500	4954
18	6,5 ÷ 17	16 ÷ 50	H3-180-25-WH2	H3-180-25-YE2	25	2	1.000	4962
			H3-180-50-WH2	H3-180-50-YE2	50	1	500	4964
24	9 ÷ 23	25 ÷ 120	H3-240-25-WH2	H3-240-25-YE2	25	1	600	4972
			H3-240-50-WH2	H3-240-50-YE2	50	1	300	4974
39	15 ÷ 37	50 ÷ 185	H3-390-50-WH2	H3-390-50-YE2	50	1	100	4984



GUAINA STAMPABILE SU DUE LATI

irradiated PO | − 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo bianco	Tipo giallo	Lunghezza m	Imballo	SW code
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	H3-48-WH3	H3-48-YE3	20	1	7120
6	2,5 ÷ 5,5	1 ÷ 6	H3-60-WH3	H3-60-YE3	20	1	7130
9	4 ÷ 8	4 ÷ 16	H3-90-WH3	H3-90-YE3	15	1	7140
12	5 ÷ 11	6 ÷ 35	H3-120-WH3	H3-120-YE3	15	1	7150
18	6,5 ÷ 17	16 ÷ 50	H3-180-WH3	H3-180-YE3	15	1	7160
24	9 ÷ 23	25 ÷ 120	H3-240-WH3	H3-240-YE3	15	1	7170
39	15 ÷ 37	50 ÷ 185		H3-390-YE3	15	1	7180
			H3-390-WH3-60		60	1	7180

La gamma CEMBRE presenta altre misure di guaine termorestringenti dedicati alle applicazioni su materiale rotabile (per maggiori dettagli consultate il Catalogo ferroviario CEMBRE).


Infilato il termorestringente sul cavo, procedere al restringimento applicando un flusso di aria calda.

convogliatore ad aria calda EHG2000..... pag. 64
dispenser ..... pag. 64
nastri..... pag. 65

CEMBRE

TERMO-ROLL D3





Termorestringenti segnacavo 3:1 diesel resistant

a ladder e bobina, restringimento 3:1

I tubetti termorestringenti TERMO-ROLL-D3 sono realizzati in poliolefina termorestringente DIESEL RESISTANT con proprietà di stampabilità ideali per scopi di identificazione, resistenti ai fluidi secondo norma NF-F00-608.

Ideale per applicazioni dove sono richieste caratteristiche Diesel resistant, come ad esempio per ALSTOM e BOMARDIER e altre applicazioni ferroviarie.

Materiale: Poliolefina irradiata,
rapporto di restringimento 3:1

Campo di temperatura: -40°C to +125°C

Temperatura minima di restringimento: > +90°C

Specifiche tecniche

Indelebilità:

SAE AS-5942

NF F00-608 fluid test cat A & H

MIL-STD-202H

Resistenza ai solventi chimici:

MIL-STD-202H Test method 215

Standard per l'industria:

MIL-DTL-23053/6 class 1

Infiammabilità:

AMS-DTL-23053 1999 4.6.14

ASTM D2671-09 Section 68-74 procedure B

AMS-DTL-23053/6:1999

TERMO-ROLL D3



LADDER STAMPABILE SU DUE LATI

irradiated PO | - 40°C | + 125°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo bianco	Tipo giallo	Lunghezza mm	Tubetti per riga	Imballo	SW code
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	D3-24-25-WH	D3-24-25-YE	25	2	2.000	6002
			D3-24-50-WH	D3-24-50-YE	50	1	1.000	6004
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	D3-32-25-WH	D3-32-25-YE	25	2	2.000	6012
			D3-32-50-WH	D3-32-50-YE	50	1	1.000	6014
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	D3-48-25-WH	D3-48-25-YE	25	2	2.000	6022
			D3-48-50-WH	D3-48-50-YE	50	1	1.000	6024
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	D3-64-25-WH	D3-64-25-YE	25	2	2.000	6032
			D3-64-50-WH	D3-64-50-YE	50	1	1.000	6034
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	D3-95-25-WH	D3-95-25-YE	25	2	1.000	6042
			D3-95-50-WH	D3-95-50-YE	50	1	500	6044
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	D3-127-25-WH	D3-127-25-YE	25	2	1.000	6052
			D3-127-50-WH	D3-127-50-YE	50	1	500	6054
19	11 ÷ 17	35 ÷ 50	D3-190-25-WH	D3-190-25-YE	25	2	1.000	6062
			D3-190-50-WH	D3-190-50-YE	50	1	500	6064
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	D3-254-25-WH	D3-254-25-YE	25	2	600	6072
			D3-254-50-WH	D3-254-50-YE	50	1	300	6074
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	D3-381-25-WH	D3-381-25-YE	25	2	200	6082
			D3-381-50-WH	D3-381-50-YE	50	1	100	6084
50,8	19 ÷ 49	120 ÷ 400	D3-508-50-WH	D3-508-50-YE	50	1	100	6094



GUAINA STAMPABILE SU DUE LATI

irradiated PO | - 40°C | + 125°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo bianco	Tipo giallo	Lunghezza m	Imballo	SW code
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	D3-24-WH3-100*	D3-24-YE3-100*	100	1	7000
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	D3-32-WH3-100*	D3-32-YE3-100*	100	1	7010
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	D3-48-WH3-100*	D3-48-YE3-100*	100	1	7020
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	D3-64-WH3-100*	D3-64-YE3-100*	100	1	7030
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	D3-95-WH3-100*	D3-95-YE3-100*	100	1	7040
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	D3-127-WH3-100*	D3-127-YE3-100*	100	1	7050
19	11 ÷ 17	35 ÷ 50	D3-190-WH3-100*	D3-190-YE3-100*	100	1	7060
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	D3-254-WH3-100*	D3-254-YE3-100*	100	1	7070
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	D3-381-WH3-50	D3-381-YE3-50	50	1	7080
50,8	19 ÷ 49	120 ÷ 400	D3-508-WH3-50	D3-508-YE3-50	50	1	7090

*Da utilizzare con il supporto esterno DSPB-TCS vedi pag. 64

Infilato il termorestringente sul cavo, procedere al restringimento applicando un flusso di aria calda.

convogliatore ad aria calda EHG2000..... pag. 64
dispenser ..... pag. 64
nastri..... pag. 65




CEMBRE

TERMO-ROLL M2

Termorestringenti segnacavo Medium Grade 2:1







LADDER STAMPABILE SU UN LATO

a ladder e bobina, restringimento 2:1

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.

Materiale: Poliolefina irradiata, rapporto di restringimento 2:1. Il materiale base CHST-M è certificato UL 969

Campo di temperatura: da -40°C a +125°C

Temperatura minima di restringimento: > +70°C

Specifiche tecniche

Aderenza della marcatura

SAE AS-5942

Infiammabilità ritardante alla fiamma secondo UL 224

Applicazioni ferroviarie.
Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari
Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti

EN 45545-2

irradiated PO | HF | -40°C | +125°C | ROLLY CODE | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo		Lunghezza mm	Tubetti per riga	Imballo	SW code
			bianco	giallo				
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	M2-24-12.5-WH1		12,5	4	4.000	4800
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	M2-32-12.5-WH1	M2-32-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4810
			M2-32-25-WH1	M2-32-25-YE1	25	2	2.000	4812
			M2-32-50-WH1	M2-32-50-YE1	50	1	1.000	4814
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	M2-48-12.5-WH1	M2-48-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4820
			M2-48-25-WH1	M2-48-25-YE1	25	2	2.000	4822
			M2-48-50-WH1	M2-48-50-YE1	50	1	1.000	4824
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	M2-64-12.5-WH1	M2-64-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4830
			M2-64-25-WH1	M2-64-25-YE1	25	2	2.000	4832
			M2-64-50-WH1	M2-64-50-YE1	50	1	1.000	4834
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	M2-95-12.5-WH1	M2-95-12.5-YE1	12,5	4	2.000	4840
			M2-95-25-WH1	M2-95-25-YE1	25	2	1.000	4842
			M2-95-50-WH1	M2-95-50-YE1	50	1	500	4844
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	M2-127-25-WH1	M2-127-25-YE1	25	2	1.000	4852
			M2-127-50-WH1	M2-127-50-YE1	50	1	500	4854
19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50		M2-190-12.5-YE1	12,5	4	2.500	4860
			M2-190-25-WH1	M2-190-25-YE1	25	1	1.000	4862
			M2-190-50-WH1	M2-190-50-YE1	50	1	500	4864
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	M2-254-25-WH1	M2-254-25-YE1	25	2	600	4872
			M2-254-50-WH1	M2-254-50-YE1	50	1	300	4874
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240		M2-381-50-YE1	50	1	100	4884
76,2	40 ÷ 73	-	M2-762-50-WH1		50	1	100	4899

TERMO-ROLL M2



LADDER STAMPABILE SU DUE LATI

irradiated PO | HF | -40°C | +125°C | ROLLY | ROLLY

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo		Lunghezza mm	Tubetti per riga	Imballo	SW code
			bianco	giallo				
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	M2-24-25-WH2	M2-24-25-YE2	25	2	2.000	4802
			M2-24-50-WH2	M2-24-50-YE2	50	1	1.000	4804
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	M2-32-25-WH2	M2-32-25-YE2	25	2	2.000	4812
			M2-32-50-WH2	M2-32-50-YE2	50	1	1.000	4814
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	M2-48-25-WH2	M2-48-25-YE2	25	2	2.000	4822
			M2-48-50-WH2	M2-48-50-YE2	50	1	1.000	4824
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	M2-64-25-WH2	M2-64-25-YE2	25	2	2.000	4832
			M2-64-50-WH2	M2-64-50-YE2	50	1	1.000	4834
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	M2-95-25-WH2	M2-95-25-YE2	25	2	1.000	4842
			M2-95-50-WH2	M2-95-50-YE2	50	1	500	4844
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	M2-127-25-WH2	M2-127-25-YE2	25	2	1.000	4852
			M2-127-50-WH2	M2-127-50-YE2	50	1	500	4854
19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50	M2-190-25-WH2	M2-190-25-YE2	25	2	1.000	4862
			M2-190-50-WH2	M2-190-50-YE2	50	1	500	4864
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	M2-254-25-WH2	M2-254-25-YE2	25	2	600	4872
			M2-254-50-WH2	M2-254-50-YE2	50	1	300	4874
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	M2-381-25-WH2	M2-381-25-YE2	25	2	200	4882
			M2-381-50-WH2	M2-381-50-YE2	50	1	100	4884



GUAINA STAMPABILE SU DUE LATI

irradiated PO | HF | -40°C | +125°C | ROLLY | ROLLY

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo		Lunghezza m	Imballo	SW code
			bianco	giallo			
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	M2-24-WH3	M2-24-YE3	20	1	7000
			M2-24-WH3-50*	M2-24-YE3-50*	50	1	7000
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	M2-32-WH3	M2-32-YE3	20	1	7010
			M2-32-WH3-100*	M2-32-YE3-100*	100	1	7010
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	M2-48-WH3	M2-48-YE3	20	1	7020
			M2-48-WH3-100*	M2-48-YE3-100*	100	1	7020
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	M2-64-WH3	M2-64-YE3	20	1	7030
			M2-64-WH3-100*	M2-64-YE3-100*	100	1	7030
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	M2-95-WH3	M2-95-YE3	15	1	7040
			M2-95-WH3-100*	M2-95-YE3-100*	100	1	7040
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	M2-127-WH3	M2-127-YE3	15	1	7050
			M2-127-WH3-100*	M2-127-YE3-100*	100	1	7050
19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50	M2-190-WH3	M2-190-YE3	15	1	7060
			M2-190-WH3-100*	M2-190-YE3-100*	100	1	7060
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	M2-254-WH3	M2-254-YE3	15	1	7070
			M2-254-WH3-100*	M2-254-YE3-100*	100	1	7070
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	M2-381-WH3	M2-381-YE3	15	1	7080
			M2-381-WH3-60*	M2-381-YE3-60*	60	1	7080
50,8	27 ÷ 49	240 ÷ 400	M2-508-WH3	M2-508-YE3	10	1	7090
			M2-508-WH3-60*	M2-508-YE3-60*	60	1	7090

*Da utilizzare con il supporto esterno DSPB-TCS vedi pag. 64
I colori rosso e nero sono fornibili a richiesta in quantità da definire

CEMBRE

TERMO-ROLL M3

Termorestringenti segnacavo Medium Grade 3:1




a ladder e bobina, restringimento 3:1

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.

Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.



Materiale: Poliolefina irradiata, rapporto di restringimento 3:1

Campo di temperatura: da -55°C a +135°C

Temperatura minima di restringimento: > +90°C

Specifiche tecniche

Infiammabilità, altamente ignifugo secondo le norme

SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1
UL 224 125°C 600V VW-1



LADDER STAMPABILE SU UN LATO

irradiated PO | - 55°C | + 135°C | ROLLY | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo		Lunghezza mm	Tubetti per riga	Imballo	SW code
			bianco	giallo				
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	M3-48-12.5-WH1	M3-48-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4820
			M3-48-25-WH1	M3-48-25-YE1	25	2	2.000	4822
			M3-48-50-WH1	M3-48-50-YE1	50	1	1.000	4824
6,4	2,5 ÷ 5,8	1 ÷ 6	M3-64-12.5-WH1	M3-64-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4830
			M3-64-25-WH1	M3-64-25-YE1	25	2	2.000	4832
			M3-64-50-WH1	M3-64-50-YE1	50	1	1.000	4834
9,5	3,8 ÷ 8	4 ÷ 16	M3-95-12.5-WH1	M3-95-12.5-YE1	12,5	4	2.000	4840
			M3-95-25-WH1	M3-95-25-YE1	25	2	1.000	4842
			M3-95-50-WH1	M3-95-50-YE1	50	1	500	4844
12,7	4,85 ÷ 11	6 ÷ 35	M3-127-12.5-WH1	M3-127-12.5-YE1	12,5	4	2.000	4850
			M3-127-25-WH1	M3-127-25-YE1	25	2	1.000	4852
			M3-127-50-WH1	M3-127-50-YE1	50	1	500	4854
19	7 ÷ 17	16 ÷ 50	M3-190-50-WH1	M3-190-50-YE1	50	1	500	4864
25,4	9 ÷ 23	25 ÷ 120	M3-254-50-WH1	M3-254-50-YE1	50	1	300	4874
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	M3-381-50-WH1		50	1	100	4884

Infilato il termorestringente sul cavo, procedere al restringimento applicando un flusso di aria calda.

convogliatore ad aria calda EHG 2000..... pag. 66
dispenser ..... pag. 66
nastri..... pag. 67



TERMO-ROLL M3



LADDER STAMPABILE SU DUE LATI

irradiated PO | − 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo bianco	Tipo giallo	Lunghezza mm	Tubetti per riga	Imballo	SW code
2,4	1 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	M3-24-25-WH2	M3-24-25-YE2	25	2	2.000	4802
			M3-24-50-WH2	M3-24-50-YE2	50	1	1.000	4804
3,2	1,2 ÷ 2,8	0,25 ÷ 1	M3-32-25-WH2	M3-32-25-YE2	25	2	2.000	4812
			M3-32-50-WH2	M3-32-50-YE2	50	1	1.000	4814
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	M3-48-25-WH2	M3-48-25-YE2	25	2	2.000	4822
			M3-48-50-WH2	M3-48-50-YE2	50	1	1.000	4824
6,4	2,5 ÷ 5,8	1 ÷ 6	M3-64-25-WH2	M3-64-25-YE2	25	2	2.000	4832
			M3-64-50-WH2	M3-64-50-YE2	50	1	1.000	4834
9,5	3,8 ÷ 8	4 ÷ 16	M3-95-25-WH2	M3-95-25-YE2	25	2	1.000	4842
			M3-95-50-WH2	M3-95-50-YE2	50	1	500	4844
12,7	4,85 ÷ 11	6 ÷ 35	M3-127-25-WH2	M3-127-25-YE2	25	2	1.000	4852
			M3-127-50-WH2	M3-127-50-YE2	50	1	500	4854
19	7 ÷ 17	16 ÷ 50	M3-190-25-WH2	M3-190-25-YE2	25	2	1.000	4862
			M3-190-50-WH2	M3-190-50-YE2	50	1	500	4864
25,4	9 ÷ 23	25 ÷ 120	M3-254-25-WH2	M3-254-25-YE2	25	2	600	4872
			M3-254-50-WH2	M3-254-50-YE2	50	1	300	4874



GUAINA STAMPABILE SU DUE LATI

irradiated PO | − 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm	Tipo bianco	Tipo giallo	Lunghezza m	Imballo	SW code
2,4	1 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	M3-24-WH3		20	1	7000
			M3-24-WH3-50*		50	1	7000
3,2	1,2 ÷ 2,8	0,25 ÷ 1	M3-32-WH3		20	1	7010
			M3-32-WH3-100*		100	1	7010
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	M3-48-WH3	M3-48-YE3	20	1	7020
			M3-48-WH3-100*		100	1	7020
6,4	2,5 ÷ 5,8	1 ÷ 6	M3-64-WH3	M3-64-YE3	20	1	7030
			M3-64-WH3-100*		100	1	7030
9,5	3,8 ÷ 8	4 ÷ 16	M3-95-WH3	M3-95-YE3	15	1	7040
			M3-95-WH3-100*		100	1	7040
12,7	4,8 ÷ 11	6 ÷ 35	M3-127-WH3	M3-127-YE3	15	1	7050
			M3-127-WH3-100*		100	1	7050
19	7 ÷ 17	16 ÷ 50	M3-190-WH3	M3-190-YE3	15	1	7060
			M3-190-WH3-100*		100	1	7060
25,4	9 ÷ 23	25 ÷ 120	M3-254-WH3	M3-254-YE3	15	1	7070

*Da utilizzare con il supporto esterno DSPB-TCS vedi pag. 64

SMP

Targhette in acciaio inox

per ambienti aggressivi



Targhette in acciaio inox per l'identificazione di cavi, cablaggi e condotte in ambienti particolarmente impegnativi quali: **industria navale, piattaforme offshore, unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico di petrolio, raffinerie, infrastrutture ferroviarie, industria alimentare, campi solari, costruzioni** e, in generale, dove è necessaria resistenza ad ambienti aggressivi.

Materiale: Acciaio INOX AISI 316L

Campo di temperatura:

fino a +800°C (continuo)
fino a +850°C (brevi periodi)

Stainless Steel AISI

Dimensione mm	N° righe di testo	N° caratteri per riga	N°max. caratteri stampabili	Tipo	Larghezza max. della fascetta in acciaio	Imballo
10 x 90	1	23	23	**SMP01A10X90**	4,6	*500*
20 x 90	3	23	69	**SMP01A20X90**	4,6	*250*





Fissaggio con fascetta in acciaio


fascette GX in Acciaio AISI 304 ..... pag. 94
fascette GXAC in Acciaio AISI 316..... pag. 95



SMP

CEMBRE offre ai propri clienti il servizio stampa personalizzata delle sue targhette in acciaio.

Collegati a http://my.cembre.com.

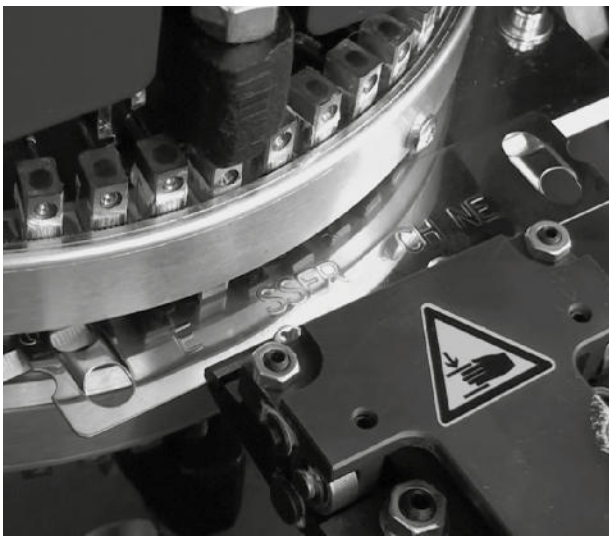

AMBIENTI AGGRESSIVI



campi solari



piattaforme offshore



miniere



unità galleggianti di produzione



industria alimentare



industria petrolchimica

GX

Fascette in Acciaio AISI 304



Fascette in acciaio dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura.

Alta resistenza agli acidi acetico e solforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi.

Elevata resistenza alla trazione.

Non infiammabile.

Materiale: ACCIAIO AISI 304


Campo di temperatura: da -80°C a +500°C

Stainless Steel AISI | -80°C | +500°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo	Ø max. serraggio mm	Tenuta min. kg	Imballo
4,5	200	**GX200X4.5**	50	46	100
	300	**GX300X4.5**	76		100
	370	**GX370X4.5**	102		100
	520	**GX520X4.5**	156		100







Inserire l'estremità della fascetta nell'apertura del dispositivo di bloccaggio.
La sfera interna ruota libera fino a che la fascetta non viene stretta.



Stringere e tagliare la fascetta mediante l'apposita pinza.
La sfera, grazie all'elasticità del sistema, si incunea tra la parte inferiore del suo alloggiamento e la superficie superiore della fascetta bloccandola.

5527030079



Per fascette con larghezza fino a 7,9 mm
Completa di dispositivo di taglio
Peso: 0,56 Kg
Lunghezza: 180 mm

targhe in Alluminio GMC-AL..... pag. 81
targhette segnacavo in acciaio inox SMP..... pag. 92



GXAC

Fascette in Acciaio INOX AISI 316 isolate

isolamento in Poliestere

Fascette in acciaio ACCIAIO INOX AISI 316 per gli ambienti più corrosivi, rivestito con Poliestere per una migliore utilizzo in esterno. Superficie liscia e bordi arrotondati per garantire la protezione del cavo e la sicurezza dell'utente.

Dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura.

Alta resistenza agli acidi acetico e solforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi.

Elevata resistenza alla trazione. Non infiammabile.



Materiale: Acciaio INOX AISI 316,
isolamento in Poliestere

Campo di temperatura: da -40°C a +150°C

Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo	Ø max. serraggio mm	Tenuta min. kg	Imballo
4,6	125	**GXAC125X4.6**	38,0	46	100
	150	**GXAC150X4.6**	46,0		100
	200	**GXAC200X4.6**	61,9		100
	260	**GXAC260X4.6**	81,0		100
	290	**GXAC290X4.6**	90,6		100
	360	**GXAC360X4.6**	112,8		100
	520	**GXAC520X4.6**	163,8		100
	680	**GXAC680X4.6**	214,8		100
	840	**GXAC840X4.6**	265,7		100

targhe in Alluminio GMC-AL..... pag. 81
targhette segnacavo in acciaio inox SMP..... pag. 92



M1011KIT

Stampante portatile a rilievo

su nastri in metallo

M1011KIT consente di stampare a rilievo su etichette in alluminio e acciaio inox da 12 mm di altezza, con o senza adesivo.

Le etichette resistono a condizioni climatiche e temperature estreme, agli agenti chimici e all'esposizione prolungata ai raggi UV.

M1011KIT è resistente e facile da usare, grazie alla comoda impugnatura per il taglio con bordi quadrati o arrotondati delle etichette.

Include inoltre la funzione di perforatura o di taglio delle asole di fissaggio per un immediato utilizzo delle etichette tramite rivetti o fascette.





M1011KIT include:

- Etichettatrice a rilievo Rhino M1011 con disco caratteri orizzontale (4,775 mm) e disco per caratteri speculari
- Un rotolo di etichette 12 mm x 6,4 m in Acciaio Inox senza adesivo 32500
- Un rotolo di etichette 12 mm x 4,80 m in Alluminio senza adesivo 31000
- Custodia da trasporto rigida

Nastri in metallo


per stampante portatile M1011

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensione mm	Adesivo	Tipo	Materiale	N° di rotoli	Imballo
12 x 6,4		**32500**	Acciaio inossidabile	10	*1*
12 x 4,8		**31000**	Alluminio	10	*1*
12 x 3,65	✓	**35800**	Alluminio	10	*1*

Siglatura manuale

Rappresenta la soluzione per l'identificazione di cavi e componenti elettrici.

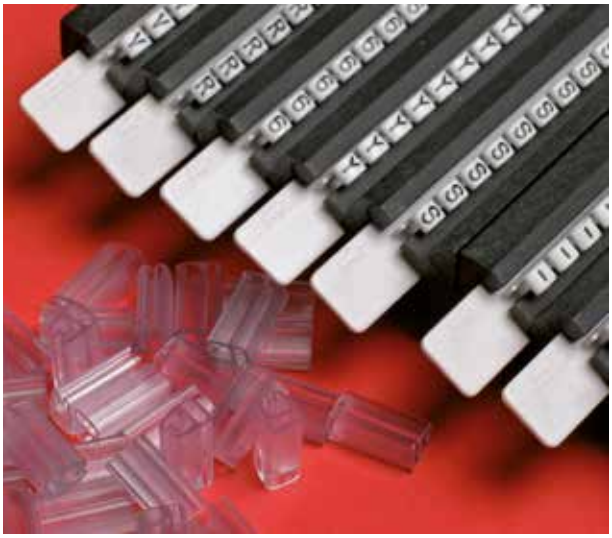

ELEMENTI DI SIGLATURA PMP-30

Si utilizzano con i tubetti trasparenti:

- Tubetti segnacavo PM, in sette misure, per l'identificazione di cavi con sezione compresa tra 0,10 e 240 mm^2
- Tubetti siglacomponenti adesivi PM-AC, per identificare apparecchiature
- Tubetti segnacavo PM-ET e PM-DT con fissaggio a fascetta per cavi di grande diametro

ANELLI DI SIGLATURA RMS & FMS

Gli anelli di siglatura RMS sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16 mm

Gli anelli di siglatura piatti FMS, con gli appositi supporti, consentono di siglare cavi, guaine, ecc. anche di grande diametro



CARTELLINO, STRISCE ED ETICHETTE

Cartellino per l'identificazione dei cavi.

Strisce segnacavo alfanumeriche ANS per la siglatura di cavi, isolati e non isolati, che devono essere permanentemente o temporaneamente identificati all'interno di canalizzazioni, quadri, cassette di derivazione o bordo macchina.

Etichette alfanumeriche in vinile ANL.

TARGHETTE PRESTAMPATE

Targhette segnacavo prestampate indispensabili per la siglatura della fibra ottica a cablaggio ultimato.



SM SEGNACAVO SNAP

I segnacavo SNAP sono particolarmente indicati per applicazioni dove lo spazio tra i cavi è limitato. Senz'altro la soluzione migliore per i fili di minima sezione e per i cablaggi delle reti locali.

Indispensabili per la siglatura a cablaggio ultimato.

PMP-30



Elementi di siglatura

per tubetti PM

L'utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi.

La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio.

Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

PA6.6 | - 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
0	23129-0	23124-0	500
1	23129-1	23124-1	500
2	23129-2	23124-2	500
3	23129-3	23124-3	500
4	23129-4	23124-4	500
5	23129-5	23124-5	500
6	23129-6	23124-6	500
7	23129-7	23124-7	500
8	23129-8	23124-8	500
9	23129-9	23124-9	500
A	23129-A	23124-A	500
B	23129-B	23124-B	500
C	23129-C	23124-C	500
D	23129-D	23124-D	500
E	23129-E	23124-E	500
F	23129-F	23124-F	500
G	23129-G	23124-G	500
H	23129-H	23124-H	500
I	23129-I	23124-I	500
J	23129-J	23124-J	500
K	23129-K	23124-K	500
L	23129-L	23124-L	500
M	23129-M	23124-M	500
N	23129-N	23124-N	500
O	23129-O	23124-O	500

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
P	23129-P	23124-P	500
Q	23129-Q	23124-Q	500
R	23129-R	23124-R	500
S	23129-S	23124-S	500
T	23129-T	23124-T	500
U	23129-U	23124-U	500
V	23129-V	23124-V	500
W	23129-W	23124-W	500
X	23129-X	23124-X	500
Y	23129-Y	23124-Y	500
Z	23129-Z	23124-Z	500
	23129-	23124-	500
+	23129-PLS	23124-PLS	500
-	23129-MNS	23124-MNS	500
=	23129-EQL	23124-EQL	500
~	23129-AC	23124-AC	500
.	23129-DOT	23124-DOT	500
,	23129-COM	23124-COM	500
/	23129-STK	23124-STK	500
:	23129-CLN	23124-CLN	500
Δ	23129-DELTA	23124-DELTA	500
⅄	23129-STAR	23124-STAR	500
Ø	23129-DIA	23124-DIA	500
⏚	23129-GND	23124-GND	500

Stampa	Tipo	Imballo
0	23120-0	500
	23120-	500
1	23121-1	500
	23121-	500
2	23122-2	500
+	23122-PLS	500
	23122-	500
3	23123-3	500
	23123-	500
5	23125-5	500
	23125-	500
6	23126-6	500
-	23126-MNS	500
	23126-	500
7	23127-7	500
	23127-	500
8	23128-8	500
	23128-	500

PMP-30

Materiale: Poliammide 6.6, autoestinguente.

Ottima stabilità e resistenza meccanica, elevata resistenza alle temperature.

Campo di temperatura: da -30°C a +90°C

piastra PMP-ST



estrattore PMP-ET



inseritori PMP-SMT



Utensili di montaggio degli elementi

Costituiti da due inseritori e da un uncino estrattore.

Famiglia	Descrizione	Tipo	Lunghezza della linguetta mm	Imballo
PMP-SMT	inseritore	990005	15	1
		990006	20	1
PMP-ET	estrattore	990018	15	1

Piastre porta elementi PMP-ST

Le piastre porta-elementi per PMP-30 sono modulari. Ciascun modulo può contenere 5 supporti ed è espandibile senza vincoli. Il porta-elementi completo PMP-ST 990002, composto da cinque moduli (25 supporti - 500 elementi), è fornito con piedini in gomma antiscivolo. L'inserimento dei supporti avviene verticalmente, senza rischio di fuoriuscita degli elementi.

Famiglia	Descrizione	Tipo	N° supporti inseribili	Imballo
PMP-ST	modulo singolo	990001	5	1
	piastra completa	990002	25	1

STARTkit

per tubetti PM

I kit sono composti da:

- elementi PMP di colore bianco (numeri, lettere e simboli)
- tubetti PM
- una piastra PMP-ST con 25 alloggiamenti;
- un utensile PMP-SMT lungo 15 mm

Famiglia	Tipo	Imballo
STARTKIT	990050	1
	990051L	1

Famiglia elementi nel KIT	Tipo elementi nel KIT	Tipo 990050 Quantità	Tipo 990051L Quantità
PMP-30	23129-0	500	100
	23129-1	500	100
	23129-2	500	100
	23129-3	500	100
	23129-4	500	100
	23129-5	500	100
	23129-6	500	100
	23129-7	500	100
	23129-8	500	100
	23129-9	500	100
	23129-R	500	100
	23129-S	500	100
	23129-T	500	100
	23129-U	500	100
	23129-V	500	100
	23129-W	500	100
	23129-X	500	100
	23129-Y	500	100
	23129-Z	500	100
	23129-N	500	100
	23129-PLS	500	100
	23129-MNS	500	100
	23129-EQL	500	100
	23129-AC	500	100
	23129-GND	500	100
PM-01	50112	1.000	1.000
PM-02	50212	1.000	1.000
PM-03	50312	500	500
PM-04	50411	500	
PMP-ST	990002	1	1
PMP-SMT	990005	1	1







tubetti segnacavo PM ..... pag. 131
tubetti siglacomponenti PM-AC ..... pag. 134
tubetti segnacavo a fascetta PM-ET ..... pag. 135



CEMBRE

RMS-01



Anelli di siglatura

alfanumerici

Gli anelli di siglatura RMS sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16 mm, con colorazione di fondo gialla e stampa del carattere in nero, oppure con codifica internazionale IEC 757, per le versioni numerate o senza stampa. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo.

La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilità nel tempo.

Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +90°C

Diametro esterno del cavo 1,3 ÷ 3 mm

Sezione del conduttore 0,35 ÷ 1 mm²

plasticised PVC | - 30°C | + 90°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo sacchetto
	bianco	giallo	
0	59549-0	59544-0	1.000
1	59549-1	59544-1	1.000
2	59549-2	59544-2	1.000
3	59549-3	59544-3	1.000
4	59549-4	59544-4	1.000
5	59549-5	59544-5	1.000
6	59549-6	59544-6	1.000
7	59549-7	59544-7	1.000
8	59549-8	59544-8	1.000
9	59549-9	59544-9	1.000
A	59549-A	59544-A	1.000
B	59549-B	59544-B	1.000
C	59549-C	59544-C	1.000
D	59549-D	59544-D	1.000
E	59549-E	59544-E	1.000
F	59549-F	59544-F	1.000
G	59549-G	59544-G	1.000
H	59549-H	59544-H	1.000
I	59549-I	59544-I	1.000
J	59549-J	59544-J	1.000
K	59549-K	59544-K	1.000
L	59549-L	59544-L	1.000
M	59549-M	59544-M	1.000
N	59549-N	59544-N	1.000
O	59549-O	59544-O	1.000
P	59549-P	59544-P	1.000
Q	59549-Q	59544-Q	1.000

Stampa	Tipo		Imballo sacchetto
	bianco	giallo	
R	59549-R	59544-R	1.000
S	59549-S	59544-S	1.000
T	59549-T	59544-T	1.000
U	59549-U	59544-U	1.000
V	59549-V	59544-V	1.000
W	59549-W	59544-W	1.000
X	59549-X	59544-X	1.000
Y	59549-Y	59544-Y	1.000
Z	59549-Z	59544-Z	1.000
	59549-	59544-	1.000
+	59549-PLS	59544-PLS	1.000
-	59549-MNS	59544-MNS	1.000
=	59549-EQL	59544-EQL	1.000
/	59549-STK	59544-STK	1.000
.	59549-DOT	59544-DOT	1.000
,	59549-COM	59544-COM	1.000
:	59549-CLN	59544-CLN	1.000
;	59549-SCLN	59544-SCLN	1.000
⏚	59549-GND	59544-GND	1.000
⏚	59549-GNDP	59544-GNDP	1.000
~	59549-AC	59544-AC	1.000
Ω	59549-OHM	59544-OHM	1.000
*	59549-AST	59544-AST	1.000
Δ	59549-DELTA	59544-DELTA	1.000
⅄	59549-STAR	59544-STAR	1.000
Ø	59549-DIA	59544-DIA	1.000

Stampa	Tipo	Imballo sacchetto
0	59540-0	1.000
	59540-	1.000
1	59541-1	1.000
	59541-	1.000
2	59542-2	1.000
+	59542-PLS	1.000
	59542-	1.000
3	59543-3	1.000
	59543-	1.000
5	59545-5	1.000
	59545-	1.000
6	59546-6	1.000
-	59546-MNS	1.000
	59546-	1.000
7	59547-7	1.000
	59547-	1.000
8	59548-8	1.000
	59548-	1.000



RMS-01

plasticised PVC | − 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU



Stampa	Tipo		Imballo bobina
	bianco	giallo	
0	59349-0	59344-0	1.000
1	59349-1	59344-1	1.000
2	59349-2	59344-2	1.000
3	59349-3	59344-3	1.000
4	59349-4	59344-4	1.000
5	59349-5	59344-5	1.000
6	59349-6	59344-6	1.000
7	59349-7	59344-7	1.000
8	59349-8	59344-8	1.000
9	59349-9	59344-9	1.000
A	59349-A	59344-A	1.000
B	59349-B	59344-B	1.000
C	59349-C	59344-C	1.000
D	59349-D	59344-D	1.000
E	59349-E	59344-E	1.000
F	59349-F	59344-F	1.000
G	59349-G	59344-G	1.000
H	59349-H	59344-H	1.000
I	59349-I	59344-I	1.000
J	59349-J	59344-J	1.000
K	59349-K	59344-K	1.000
L	59349-L	59344-L	1.000
M	59349-M	59344-M	1.000
N	59349-N	59344-N	1.000
O	59349-O	59344-O	1.000
P	59349-P	59344-P	1.000
Q	59349-Q	59344-Q	1.000

Stampa	Tipo		Imballo bobina
	bianco	giallo	
R	59349-R	59344-R	1.000
S	59349-S	59344-S	1.000
T	59349-T	59344-T	1.000
U	59349-U	59344-U	1.000
V	59349-V	59344-V	1.000
W	59349-W	59344-W	1.000
X	59349-X	59344-X	1.000
Y	59349-Y	59344-Y	1.000
Z	59349-Z	59344-Z	1.000
	59349-	59344-	1.000
+	59349-PLS	59344-PLS	1.000
-	59349-MNS	59344-MNS	1.000
=	59349-EQL	59344-EQL	1.000
/	59349-STK	59344-STK	1.000
.	59349-DOT	59344-DOT	1.000
,	59349-COM	59344-COM	1.000
:	59349-CLN	59344-CLN	1.000
;	59349-SCLN	59344-SCLN	1.000
⏚	59349-GND	59344-GND	1.000
⏚	59349-GNDP	59344-GNDP	1.000
~	59349-AC	59344-AC	1.000
Ω	59349-OHM	59344-OHM	1.000
*	59349-AST	59344-AST	1.000
Δ	59349-DELTA	59344-DELTA	1.000
⅄	59349-STAR	59344-STAR	1.000
Ø	59349-DIA	59344-DIA	1.000

Utensili per il montaggio degli anelli di siglatura

in metallo

Famiglia	Tipo	Per anelli di siglatura	Imballo
RMT-01	990023	RMS-01	1
RMT-02	990024	RMS-02	1
RMT-03	990025	RMS-03	1



Installare direttamente sui cavi utensile di montaggio ..... pag. 101



CEMBRE

RMS-02



Anelli di siglatura

alfanumerici

Gli anelli di siglatura RMS sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16 mm, con colorazione di fondo gialla e stampa del carattere in nero, oppure con codifica internazionale IEC 757, per le versioni numerate o senza stampa. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo.

La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilità nel tempo.

Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +90°C

Diametro esterno del cavo 2,5 ÷ 5 mm

Sezione del conduttore 1,5 ÷ 4 mm²

plasticised PVC | - 30°C | + 90°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo sacchetto
	bianco	giallo	
0	59649-0	59644-0	1.000
1	59649-1	59644-1	1.000
2	59649-2	59644-2	1.000
3	59649-3	59644-3	1.000
4	59649-4	59644-4	1.000
5	59649-5	59644-5	1.000
6	59649-6	59644-6	1.000
7	59649-7	59644-7	1.000
8	59649-8	59644-8	1.000
9	59649-9	59644-9	1.000
A	59649-A	59644-A	1.000
B	59649-B	59644-B	1.000
C	59649-C	59644-C	1.000
D	59649-D	59644-D	1.000
E	59649-E	59644-E	1.000
F	59649-F	59644-F	1.000
G	59649-G	59644-G	1.000
H	59649-H	59644-H	1.000
I	59649-I	59644-I	1.000
J	59649-J	59644-J	1.000
K	59649-K	59644-K	1.000
L	59649-L	59644-L	1.000
M	59649-M	59644-M	1.000
N	59649-N	59644-N	1.000
O	59649-O	59644-O	1.000
P	59649-P	59644-P	1.000
Q	59649-Q	59644-Q	1.000

Stampa	Tipo		Imballo sacchetto
	bianco	giallo	
R	59649-R	59644-R	1.000
S	59649-S	59644-S	1.000
T	59649-T	59644-T	1.000
U	59649-U	59644-U	1.000
V	59649-V	59644-V	1.000
W	59649-W	59644-W	1.000
X	59649-X	59644-X	1.000
Y	59649-Y	59644-Y	1.000
Z	59649-Z	59644-Z	1.000
	59649-	59644-	1.000
+	59649-PLS	59644-PLS	1.000
-	59649-MNS	59644-MNS	1.000
=	59649-EQL	59644-EQL	1.000
/	59649-STK	59644-STK	1.000
.	59649-DOT	59644-DOT	1.000
,	59649-COM	59644-COM	1.000
:	59649-CLN	59644-CLN	1.000
;	59649-SCLN	59644-SCLN	1.000
⏚	59649-GND	59644-GND	1.000
⏚	59649-GNDP	59644-GNDP	1.000
~	59649-AC	59644-AC	1.000
Ω	59649-OHM	59644-OHM	1.000
*	59649-AST	59644-AST	1.000
Δ	59649-DELTA	59644-DELTA	1.000
⅄	59649-STAR	59644-STAR	1.000
Ø	59649-DIA	59644-DIA	1.000

Stampa	Tipo	Imballo sacchetto
0	59640-0	1.000
	59640-	1.000
1	59641-1	1.000
	59641-	1.000
2	59642-2	1.000
+	59642-PLS	1.000
	59642-	1.000
3	59643-3	1.000
	59643-	1.000
5	59645-5	1.000
	59645-	1.000
6	59646-6	1.000
-	59646-MNS	1.000
	59646-	1.000
7	59647-7	1.000
	59647-	1.000
8	59648-8	1.000
	59648-	1.000




RMS-02

plasticised PVC | - 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo bobina
	bianco	giallo	
0	59449-0	59444-0	1.000
1	59449-1	59444-1	1.000
2	59449-2	59444-2	1.000
3	59449-3	59444-3	1.000
4	59449-4	59444-4	1.000
5	59449-5	59444-5	1.000
6	59449-6	59444-6	1.000
7	59449-7	59444-7	1.000
8	59449-8	59444-8	1.000
9	59449-9	59444-9	1.000
A	59449-A	59444-A	1.000
B	59449-B	59444-B	1.000
C	59449-C	59444-C	1.000
D	59449-D	59444-D	1.000
E	59449-E	59444-E	1.000
F	59449-F	59444-F	1.000
G	59449-G	59444-G	1.000
H	59449-H	59444-H	1.000
I	59449-I	59444-I	1.000
J	59449-J	59444-J	1.000
K	59449-K	59444-K	1.000
L	59449-L	59444-L	1.000
M	59449-M	59444-M	1.000
N	59449-N	59444-N	1.000
O	59449-O	59444-O	1.000
P	59449-P	59444-P	1.000
Q	59449-Q	59444-Q	1.000

Stampa	Tipo		Imballo bobina
	bianco	giallo	
R	59449-R	59444-R	1.000
S	59449-S	59444-S	1.000
T	59449-T	59444-T	1.000
U	59449-U	59444-U	1.000
V	59449-V	59444-V	1.000
W	59449-W	59444-W	1.000
X	59449-X	59444-X	1.000
Y	59449-Y	59444-Y	1.000
Z	59449-Z	59444-Z	1.000
	59449-	59444-	1.000
+	59449-PLS	59444-PLS	1.000
-	59449-MNS	59444-MNS	1.000
=	59449-EQL	59444-EQL	1.000
/	59449-STK	59444-STK	1.000
.	59449-DOT	59444-DOT	1.000
,	59449-COM	59444-COM	1.000
:	59449-CLN	59444-CLN	1.000
;	59449-SCLN	59444-SCLN	1.000
⏚	59449-GND	59444-GND	1.000
⏚	59449-GNDP	59444-GNDP	1.000
~	59449-AC	59444-AC	1.000
Ω	59449-OHM	59444-OHM	1.000
*	59449-AST	59444-AST	1.000
Δ	59449-DELTA	59444-DELTA	1.000
⅄	59449-STAR	59444-STAR	1.000
Ø	59449-DIA	59444-DIA	1.000

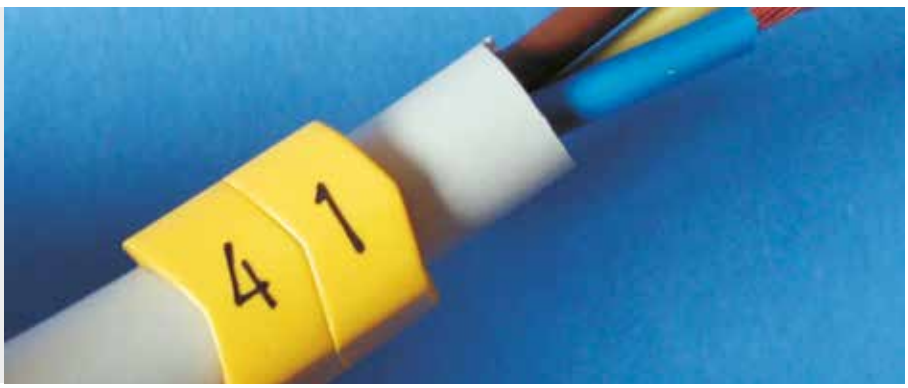

Installare direttamente sui cavi

utensile di montaggio ..... pag. 101

CEMBRE

RMS-03



Anelli di siglatura

alfanumerici

Gli anelli di siglatura RMS sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16 mm, con colorazione di fondo gialla e stampa del carattere in nero, oppure con codifica internazionale IEC 757, per le versioni numerate o senza stampa. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo.

La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilità nel tempo.

Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +90°C

Diametro esterno del cavo 4 ÷ 10 mm

Sezione del conduttore 4 ÷ 16 mm²

plasticised PVC | - 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo sacchetto
	bianco	giallo	
0	59749-0	59744-0	500
1	59749-1	59744-1	500
2	59749-2	59744-2	500
3	59749-3	59744-3	500
4	59749-4	59744-4	500
5	59749-5	59744-5	500
6	59749-6	59744-6	500
7	59749-7	59744-7	500
8	59749-8	59744-8	500
9	59749-9	59744-9	500
A	59749-A	59744-A	500
B	59749-B	59744-B	500
C	59749-C	59744-C	500
D	59749-D	59744-D	500
E	59749-E	59744-E	500
F	59749-F	59744-F	500
G	59749-G	59744-G	500
H	59749-H	59744-H	500
I	59749-I	59744-I	500
J	59749-J	59744-J	500
K	59749-K	59744-K	500
L	59749-L	59744-L	500
M	59749-M	59744-M	500
N	59749-N	59744-N	500
O	59749-O	59744-O	500
P	59749-P	59744-P	500
Q	59749-Q	59744-Q	500

Stampa	Tipo		Imballo sacchetto
	bianco	giallo	
R	59749-R	59744-R	500
S	59749-S	59744-S	500
T	59749-T	59744-T	500
U	59749-U	59744-U	500
V	59749-V	59744-V	500
W	59749-W	59744-W	500
X	59749-X	59744-X	500
Y	59749-Y	59744-Y	500
Z	59749-Z	59744-Z	500
	59749-	59744-	500
+	59749-PLS	59744-PLS	500
-	59749-MNS	59744-MNS	500
=	59749-EQL	59744-EQL	500
/	59749-STK	59744-STK	500
.	59749-DOT	59744-DOT	500
,	59749-COM	59744-COM	500
:	59749-CLN	59744-CLN	500
;	59749-SCLN	59744-SCLN	500
⏚	59749-GND	59744-GND	500
⏚	59749-GNDP	59744-GNDP	500
~	59749-AC	59744-AC	500
Ω	59749-OHM	59744-OHM	500
*	59749-AST	59744-AST	500
Δ	59749-DELTA	59744-DELTA	500
⅄	59749-STAR	59744-STAR	500
Ø	59749-DIA	59744-DIA	500

Stampa	Tipo	Imballo sacchetto
0	59740-0	500
	59740-	500
1	59741-1	500
	59741-	500
2	59742-2	500
+	59742-PLS	500
	59742-	500
3	59743-3	500
	59743-	500
5	59745-5	500
	59745-	500
6	59746-6	500
-	59746-MNS	500
	59746-	500
7	59747-7	500
	59747-	500
8	59748-8	500
	59748-	500



Installare direttamente sui cavi

utensile di montaggio ..... pag. 101



RMS-04

Anelli di siglatura

alfanumerici

Gli anelli di siglatura RMS sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16 mm, con colorazione di fondo gialla e stampa del carattere in nero, oppure con codifica internazionale IEC 757, per le versioni numerate o senza stampa. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo.

La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilità nel tempo.



Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +90°C

Diametro esterno del cavo 8 ÷ 16 mm

Sezione del conduttore 16 ÷ 70 mm²

plasticised PVC | - 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo bianco	Tipo giallo	Imballo sacchetto
0	59849-0	59844-0	100
1	59849-1	59844-1	100
2	59849-2	59844-2	100
3	59849-3	59844-3	100
4	59849-4	59844-4	100
5	59849-5	59844-5	100
6	59849-6	59844-6	100
7	59849-7	59844-7	100
8	59849-8	59844-8	100
9	59849-9	59844-9	100
A	59849-A	59844-A	100
B	59849-B	59844-B	100
C	59849-C	59844-C	100
D	59849-D	59844-D	100
E	59849-E	59844-E	100
F	59849-F	59844-F	100
G	59849-G	59844-G	100
H	59849-H	59844-H	100
I	59849-I	59844-I	100
J	59849-J	59844-J	100
K	59849-K	59844-K	100
L	59849-L	59844-L	100
M	59849-M	59844-M	100
N	59849-N	59844-N	100
O	59849-O	59844-O	100
P	59849-P	59844-P	100
Q	59849-Q	59844-Q	100

Stampa	Tipo bianco	Tipo giallo	Imballo sacchetto
R	59849-R	59844-R	100
S	59849-S	59844-S	100
T	59849-T	59844-T	100
U	59849-U	59844-U	100
V	59849-V	59844-V	100
W	59849-W	59844-W	100
X	59849-X	59844-X	100
Y	59849-Y	59844-Y	100
Z	59849-Z	59844-Z	100
	59849-	59844-	100
+	59849-PLS	59844-PLS	100
-	59849-MNS	59844-MNS	100
=	59849-EQL	59844-EQL	100
/	59849-STK	59844-STK	100
.	59849-DOT	59844-DOT	100
,	59849-COM	59844-COM	100
:	59849-CLN	59844-CLN	100
;	59849-SCLN	59844-SCLN	100
⏚	59849-GND	59844-GND	100
⏚	59849-GNDP	59844-GNDP	100
~	59849-AC	59844-AC	100
Ω	59849-OHM	59844-OHM	100
*	59849-AST	59844-AST	100
Δ	59849-DELTA	59844-DELTA	100
⅄	59849-STAR	59844-STAR	100
Ø	59849-DIA	59844-DIA	100

Stampa	Tipo	Imballo sacchetto
0	59840-0	100
	59840-	100
1	59841-1	100
	59841-	100
2	59842-2	100
+	59842-PLS	100
	59842-	100
3	59843-3	100
	59843-	100
5	59845-5	100
	59845-	100
6	59846-6	100
-	59846-MNS	100
	59846-	100
7	59847-7	100
	59847-	100
8	59848-8	100
	59848-	100



Installare direttamente sui cavi



CEMBRE

FMS



Anelli di siglatura piatti

alfanumerici

Gli anelli di siglatura piatti FMS, con gli appositi supporti, consentono di siglare cavi, guaine, ecc. anche di grande diametro. Sono disponibili con colorazione di fondo giallo e stampa del carattere in nero.

Realizzati in PVC morbido autoestinguente secondo la normativa VO (UL 94), si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo.

La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilità nel tempo.

Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +90°C

plasticised PVC | - 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Lunghezza mm	Stampa	Tipo giallo	Imballo
4	0	32274-0	500
4	1	32274-1	500
4	2	32274-2	500
4	3	32274-3	500
4	4	32274-4	500
4	5	32274-5	500
4	6	32274-6	500
4	7	32274-7	500
4	8	32274-8	500
4	9	32274-9	500
4	A	32274-A	500
4	B	32274-B	500
4	C	32274-C	500
4	D	32274-D	500
4	E	32274-E	500
4	F	32274-F	500
4	G	32274-G	500
4	H	32274-H	500
4	I	32274-I	500

Lunghezza mm	Stampa	Tipo giallo	Imballo
4	J	32274-J	500
4	K	32274-K	500
4	L	32274-L	500
4	M	32274-M	500
4	N	32274-N	500
4	O	32274-O	500
4	P	32274-P	500
4	Q	32274-Q	500
4	R	32274-R	500
4	S	32274-S	500
4	T	32274-T	500
4	U	32274-U	500
4	V	32274-V	500
4	W	32274-W	500
4	X	32274-X	500
4	Y	32274-Y	500
4	Z	32274-Z	500
4		32274-	500
40		20314	100

Lunghezza mm	Stampa	Tipo giallo	Imballo
4	+	32274-PLS	500
4	-	32274-MNS	500
4	=	32274-EQL	500
4	/	32274-STK	500
4	.	32274-DOT	500
4	,	32274-COM	500
4	:	32274-CLN	500
4	;	32274-SCLN	500
4	⏚	32274-GND	500
4	⏚	32274-GNDP	500
4	~	32274-AC	500
4	Ω	32274-OHM	500
4	*	32274-AST	500
4	Δ	32274-DELTA	500
4	⅄	32274-STAR	500
4	Ø	32274-DIA	500









Supporto per anelli di siglatura piatti

in PVC, larghezza max. della fascetta 4,8 mm

Famiglia	Altezza mm	Lunghezza mm	Tipo	N° di caratteri	Imballo
FMH-7	9	30	990088	7	1
FMH-12	9	50	990089	12	1
FMH-18	9	70	990090	18	1

MS-ETF

Targhette segnacavo

prefustellate, senza tubetto, con fissaggio a fascetta

Targhetta segnacavo ideale per l'uso in cantiere, quando è necessario effettuare modifiche all'ultimo momento o identificare parti d'impianto non previste nel progetto iniziale.

La targhetta, dopo essere stata scritta con il pennarello indelebile, viene coperta con un film trasparente in poliestere, che ne garantisce la protezione contro oli, grassi o altri contaminanti.

Le targhette MS-ETF consentono di siglare cavi, componenti di impianti e guaine, anche di grande diametro, mediante l'uso di fascette.



Materiale: Polipropilene, per il supporto.
Poliestere trasparente per la protezione adesiva

Campo di temperatura: da -10°C a +60°C

Temperatura di applicazione: > +10°C

PP HF -10°C +60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Altezza mm	Lunghezza mm	Tipo giallo	Area di scrittura mm	Larghezza max. fascetta mm	Imballo
14	70	**4810-YE**	48 x 10	4,8	*100*
15	100	**5515-YE**	55 x 15	4,8	*100*
15	130	**8515-YE**	85 x 15	4,8	*100*











Direttamente sui cavi fascetta ..... page 137



CEMBRE

ANS

Strisce segnacavo

alfanumeriche, adesive

Strisce adesive segnacavo bianche adatte per la siglatura di cavi, isolati e non isolati all'interno di canalizzazioni, quadri, cassette di derivazione o a bordo macchina.

Grazie alla buona resistenza al calore sono impiegate nelle fasi di lavorazione dei motori elettrici per l'identificazione dell'inizio e della fine degli avvolgimenti.

Resistono infatti alle temperature che si sviluppano all'interno dei forni utilizzati per l'essiccazione delle resine isolanti di statori o rotori.



PET | - 40°C | + 150°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensioni mm	Stampa	Tipo	Strisce in ogni scheda	Imballo
8 x 65		**25109-**	20	*300*
8 x 65	A	**25109-A**	20	*300*
8 x 65	B	**25109-B**	20	*300*
8 x 65	C	**25109-C**	20	*300*
8 x 65	D	**25109-D**	20	*300*
8 x 65	E	**25109-E**	20	*300*
8 x 65	F	**25109-F**	20	*300*
8 x 65	G	**25109-G**	20	*300*
8 x 65	H	**25109-H**	20	*300*
8 x 65	I	**25109-J**	20	*300*
8 x 65	J	**25109-K**	20	*300*
8 x 65	K	**25109-I**	20	*300*
8 x 65	L	**25109-L**	20	*300*
8 x 65	M	**25109-M**	20	*300*
8 x 65	N	**25109-N**	20	*300*
8 x 65	Ñ	**25109-Ñ**	20	*300*
8 x 65	O	**25109-O**	20	*300*
8 x 65	P	**25109-P**	20	*300*
8 x 65	Q	**25109-Q**	20	*300*
8 x 65	R	**25109-R**	20	*300*
8 x 65	S	**25109-S**	20	*300*
8 x 65	T	**25109-T**	20	*300*
8 x 65	U	**25109-U**	20	*300*
8 x 65	V	**25109-V**	20	*300*
8 x 65	W	**25109-W**	20	*300*
8 x 65	X	**25109-Y**	20	*300*
8 x 65	Y	**25109-X**	20	*300*
8 x 65	Z	**25109-Z**	20	*300*
8 x 65	0	**25109-0**	20	*300*
8 x 65	1	**25109-1**	20	*300*
8 x 65	2	**25109-2**	20	*300*
8 x 65	3	**25109-3**	20	*300*
8 x 65	4	**25109-4**	20	*300*
8 x 65	5	**25109-5**	20	*300*
8 x 65	6	**25109-6**	20	*300*
8 x 65	7	**25109-7**	20	*300*
8 x 65	8	**25109-8**	20	*300*
8 x 65	9	**25109-9**	20	*300*
8 x 65	10	**25109-10**	20	*300*
8 x 65	11	**25109-11**	20	*300*
8 x 65	12	**25109-12**	20	*300*
8 x 65	13	**25109-13**	20	*300*
8 x 65	14	**25109-14**	20	*300*
8 x 65	15	**25109-15**	20	*300*
8 x 65	16	**25109-16**	20	*300*
8 x 65	17	**25109-17**	20	*300*
8 x 65	18	**25109-18**	20	*300*
8 x 65	19	**25109-19**	20	*300*
8 x 65	20	**25109-20**	20	*300*
8 x 65	21	**25109-21**	20	*300*
8 x 65	22	**25109-22**	20	*300*
8 x 65	23	**25109-23**	20	*300*
8 x 65	24	**25109-24**	20	*300*
8 x 65	25	**25109-25**	20	*300*
8 x 65	26	**25109-26**	20	*300*
8 x 65	27	**25109-27**	20	*300*
8 x 65	28	**25109-28**	20	*300*
8 x 65	29	**25109-29**	20	*300*
8 x 65	30	**25109-30**	20	*300*
8 x 65	31	**25109-31**	20	*300*
8 x 65	32	**25109-32**	20	*300*
8 x 65	33	**25109-33**	20	*300*
8 x 65	34	**25109-34**	20	*300*
8 x 65	35	**25109-35**	20	*300*
8 x 65	36	**25109-36**	20	*300*
8 x 65	37	**25109-37**	20	*300*
8 x 65	38	**25109-38**	20	*300*
8 x 65	39	**25109-39**	20	*300*
8 x 65	40	**25109-40**	20	*300*
8 x 65	43	**25109-43**	20	*300*
8 x 65	44	**25109-44**	20	*300*
8 x 65	45	**25109-45**	20	*300*
8 x 65	U1	**25109-U1**	20	*300*
8 x 65	U2	**25109-U2**	20	*300*
8 x 65	U3	**25109-U3**	20	*300*

ANS

A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica.



Materiale: film sottile di poliestere, resistente ad acqua, olii, grassi ed agenti atmosferici. Eccellente stabilità dimensionale

Campo di temperatura: da -40°C a +150°C.

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C

PET | - 40°C | + 150°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensioni mm	Stampa	Tipo	Strisce in ogni scheda	Imballo
8 x 65	U4	**25109-U4**	20	*300*
8 x 65	U5	**25109-U5**	20	*300*
8 x 65	U6	**25109-U6**	20	*300*
8 x 65	U7	**25109-U7**	20	*300*
8 x 65	U8	**25109-U8**	20	*300*
8 x 65	U9	**25109-U9**	20	*300*
8 x 65	U10	**25109-U10**	20	*300*
8 x 65	U11	**25109-U11**	20	*300*
8 x 65	U12	**25109-U12**	20	*300*
8 x 65	V1	**25109-V1**	20	*300*
8 x 65	V2	**25109-V2**	20	*300*
8 x 65	V3	**25109-V3**	20	*300*
8 x 65	V4	**25109-V4**	20	*300*
8 x 65	V5	**25109-V5**	20	*300*
8 x 65	V6	**25109-V6**	20	*300*
8 x 65	V7	**25109-V7**	20	*300*

Dimensioni mm	Stampa	Tipo	Strisce in ogni scheda	Imballo
8 x 65	V8	**25109-V8**	20	*300*
8 x 65	V9	**25109-V9**	20	*300*
8 x 65	V10	**25109-V10**	20	*300*
8 x 65	V11	**25109-V11**	20	*300*
8 x 65	V12	**25109-V12**	20	*300*
8 x 65	W1	**25109-W1**	20	*300*
8 x 65	W2	**25109-W2**	20	*300*
8 x 65	W3	**25109-W3**	20	*300*
8 x 65	W4	**25109-W4**	20	*300*
8 x 65	W5	**25109-W5**	20	*300*
8 x 65	W6	**25109-W6**	20	*300*
8 x 65	W7	**25109-W7**	20	*300*
8 x 65	W8	**25109-W8**	20	*300*
8 x 65	W9	**25109-W9**	20	*300*
8 x 65	W10	**25109-W10**	20	*300*
8 x 65	W11	**25109-W11**	20	*300*

Dimensioni mm	Stampa	Tipo	Strisce in ogni scheda	Imballo
8 x 65	W12	**25109-W12**	20	*300*
8 x 65	F1	**25109-F1**	20	*300*
8 x 65	F2	**25109-F2**	20	*300*
8 x 65	X1	**25109-X1**	20	*300*
8 x 65	X2	**25109-X2**	20	*300*
8 x 65	Y1	**25109-Y1**	20	*300*
8 x 65	Y2	**25109-Y2**	20	*300*
8 x 65	Z1	**25109-Z1**	20	*300*
8 x 65	Z2	**25109-Z2**	20	*300*
8 x 65	302	**25109-302**	20	*300*
8 x 65	309	**25109-309**	20	*300*
8 x 65	310	**25109-310**	20	*300*
8 x 65	⏚	**25109-GND**	20	*300*
8 x 65	+	**25109-PLS**	20	*300*
8 x 65	-	**25109-MNS**	20	*300*

Direttamente sui cavi



CEMBRE

ANL

Etichette alfanumeriche

prestampate, in Poliestere

Il Tipo è da completare con la sigla scelta. A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva. NOTA: l'etichetta con la lettera "I" ha una larghezza inferiore rispetto alle altre.



Materiale: Poliestere sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV. Spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici. Difficilmente infiammabile ed autoestinguente. Raccomandato per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

1
A

Dimensioni mm	Tipo giallo	Imballo
10 x 6	374101-...	500
13 x 9	374102-...	450
11 x 11	374114-...	300
15 x 10	374103-...	280
20 x 12	374104-...	240
19 x 14	374105-...	240
25 x 16	374106-...	120
38 x 22	374107-...	80
60 x 34	374108-...	25
99 x 56	374109-...	15
124 x 70	374110-...	10
175 x 99	374111-...	5
200 x 148	374112-...	1
297 x 210	374113-...	1

1 + 1
AA

Dimensioni mm	Tipo giallo	Imballo
10 x 12	374101-...	500
13 x 18	374102-...	450
11 x 22	374114-...	300
15 x 20	374103-...	280
20 x 24	374104-...	240
19 x 28	374105-...	240
25 x 32	374106-...	120
38 x 44	374107-...	80
60 x 68	374108-...	25
99 x 112	374109-...	15
124 x 140	374110-...	10
175 x 198	374111-...	5
200 x 296	374112-...	1
297 x 420	374113-...	1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

→ + - / . =
ARR-H PLS MLS STK DOT EQL

I II III V X
I-ROM II-ROM III-ROM V-ROM X-ROM

numeri arabi	numeri romani
1	I
2	II
3	III
4	IV
5	V
6	VI
7	VII
8	VIII
9	IX
10	X
11	XI
12	XII
13	XIII
14	XIV
15	XV
16	XVI
17	XVII
18	XVIII
19	XIX
20	XX
21	XXI
22	XXII
30	XXX

numeri arabi	numeri romani
40	XL
50	L
60	LX
70	LXX
80	LXXX
90	XC
100	C
150	CL
160	CLX
200	CC
250	CCL
300	CCC
400	CD
500	D
600	DC
700	DCC
800	DCCC
900	CM
1.000	M
2.000	MM
3.000	MMM
4.000	MMMM

Direttamente sulle superfici

A

WIT-W


Cartellino di identificazione

ideale per l'identificazione di più cavi


Cartellini prestampati su entrambi i lati e scrivibili con pennarelli per l'identificazione di più conduttori. Applicabili con fascette.



56008 fronte/retro



56008-GB fronte/retro



Materiale: Polipropilene

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C


PP | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Spessore mm	Tipo	Dimensioni mm	Imballo scatola / sacchetto
0,3	**56009**	50 x 100	*1.000 / 100*
0,5	**56008**	50 x 100	*500 / 50*
	56008-GB	50 x 100	*500 / 50*

56006 fronte/retro



56006-GB fronte/retro





Materiale: PVC morbido

Campo di temperatura: da -30°C a +60°C

PVC | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Spessore mm	Tipo	Dimensioni mm	Imballo scatola / sacchetto
0,5	**56006**	40 x 100	*500/50*
	56006-GB	40 x 100	*500/50*

Direttamente intorno ai cavi mediante fascetta

fascetta ..... page 137



CEMBRE

S40390

Targhette segnacavo

senza tubetti



Le targhette S40390 si montano direttamente sul cavo già cablato, senza l'uso del tubetto trasparente.

- *I conduttori possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso. E' pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.*



Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PC HF SF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Diametro esterno del cavo mm	Sezione del conduttore mm²	Dimensioni mm	Tipo	Stampa	Targhette in ogni scheda	Imballo
2 ÷ 2,9	0,5 ÷ 1,5	4 x 12	S40390-01-RE	01	40	880
			S40390-02-GN	02	40	880
			S40390-03-YE	03	40	880
			S40390-04-BR	04	40	880
			S40390-05-BU	05	40	880
			S40390-06-VI	06	40	880
			S40390-07-PK	07	40	880
			S40390-08-OR	08	40	880
			S40390-09-GY	09	40	880
			S40390-10-BK	10	40	880
			S40390-11-LBU	11	40	880
			S40390-12-WH	12	40	880
			S40390-13-RE	13	40	880
			S40390-14-GN	14	40	880
			S40390-15-YE	15	40	880
			S40390-16-BR	16	40	880
			S40390-17-BU	17	40	880
			S40390-18-VI	18	40	880
			S40390-19-PK	19	40	880
			S40390-20-OR	20	40	880
			S40390-21-GY	21	40	880
			S40390-22-BK	22	40	880
			S40390-23-LBU	23	40	880
			S40390-24-WH	24	40	880



INDISPENSABILE A CABLAGGIO ULTIMATO!

Direttamente sui conduttori di sezione e diametro indicati nella tabella.




SM-01

Segnacavo SNAP su supporto

alfanumerici

L'applicazione è facilitata dal supporto di montaggio color marrone, da 30 anelli.

Questo tipo di modello costituisce il migliore sistema di identificazione per i cavi di piccola sezione, tipicamente impiegati nelle apparecchiature elettroniche.

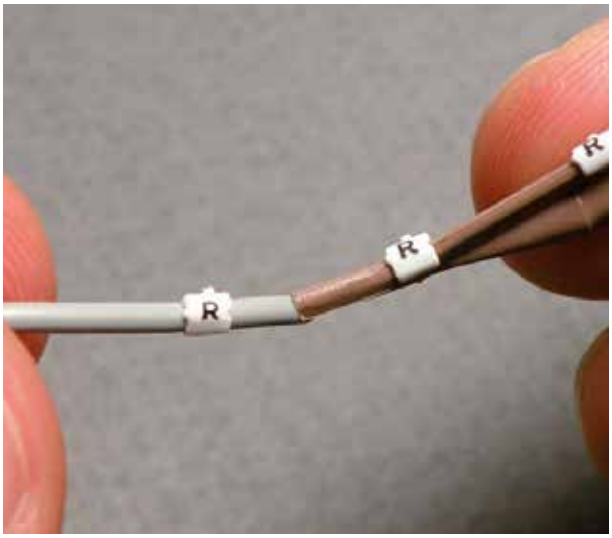

Materiale: resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a -40°C, privo di alogeni. Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche. Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo.

Diametro esterno del cavo 1 ÷ 1,4 mm

Sezione del conduttore 0,25 ÷ 0,35 mm²

POM HF -40°C +106°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
0	17900-0	17400-0	300
1	17900-1	17400-1	300
2	17900-2	17400-2	300
3	17900-3	17400-3	300
4	17900-4	17400-4	300
5	17900-5	17400-5	300
6	17900-6	17400-6	300
7	17900-7	17400-7	300
8	17900-8	17400-8	300
9	17900-9	17400-9	300
A	17900-A	17400-A	300
B	17900-B	17400-B	300
C	17900-C	17400-C	300
D	17900-D	17400-D	300
E	17900-E	17400-E	300
F	17900-F	17400-F	300
G	17900-G	17400-G	300
H	17900-H	17400-H	300
I	17900-I	17400-I	300
J	17900-J	17400-J	300
K	17900-K	17400-K	300
L	17900-L	17400-L	300

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
M	17900-M	17400-M	300
N	17900-N	17400-N	300
O	17900-O	17400-O	300
P	17900-P	17400-P	300
Q	17900-Q	17400-Q	300
R	17900-R	17400-R	300
S	17900-S	17400-S	300
T	17900-T	17400-T	300
U	17900-U	17400-U	300
V	17900-V	17400-V	300
W	17900-W	17400-W	300
X	17900-X	17400-X	300
Y	17900-Y	17400-Y	300
Z	17900-Z	17400-Z	300
	17900-	17400-	300
+	17900-PLS	17400-PLS	300
-	17900-MNS	17400-MNS	300
~	17900-AC	17400-AC	300
/	17900-STK	17400-STK	300
.	17900-DOT	17400-DOT	300
⏚	17900-GND	17400-GND	300
:	17900-CLN	17400-CLN	300

Stampa	Tipo	Imballo
0	17000-0	300
	17000-	300
1	17100-1	300
	17100-	300
2	17200-2	300
	17200-	300
3	17300-3	300
	17300-	300
5	17500-5	300
	17500-	300
6	17600-6	300
	17600-	300
7	17700-7	300
	17700-	300
8	17800-8	300
	17800-	300

Le versioni colorate richiedono una quantità minima. Contattare CEMBRE per ulteriori informazioni.

INDISPENSABILE
A CABLAGGIO ULTIMATO!




CEMBRE

SM-02

Segnacavo SNAP su supporto

alfanumerici

L'applicazione è facilitata dal supporto di montaggio color grigio, da 30 anelli. Questo tipo di modello costituisce il migliore sistema di identificazione per i cavi di piccola sezione, tipicamente impiegati nelle apparecchiature elettroniche.

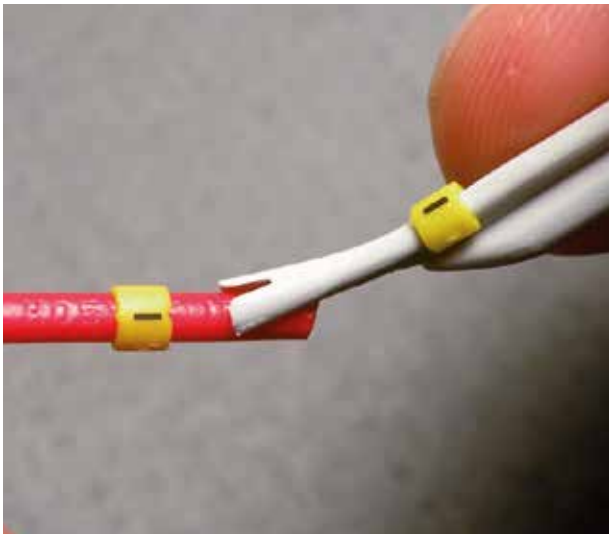

Materiale: resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a -40°C, privo di alogeni. Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche. Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo.

Diametro esterno del cavo 1,4 ÷ 1,8 mm

Sezione del conduttore 0,35 ÷ 0,75 mm²

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
0	17910-0	17410-0	300
1	17910-1	17410-1	300
2	17910-2	17410-2	300
3	17910-3	17410-3	300
4	17910-4	17410-4	300
5	17910-5	17410-5	300
6	17910-6	17410-6	300
7	17910-7	17410-7	300
8	17910-8	17410-8	300
9	17910-9	17410-9	300
A	17910-A	17410-A	300
B	17910-B	17410-B	300
C	17910-C	17410-C	300
D	17910-D	17410-D	300
E	17910-E	17410-E	300
F	17910-F	17410-F	300
G	17910-G	17410-G	300
H	17910-H	17410-H	300
I	17910-I	17410-I	300
J	17910-J	17410-J	300
K	17910-K	17410-K	300
L	17910-L	17410-L	300

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
M	17910-M	17410-M	300
N	17910-N	17410-N	300
O	17910-O	17410-O	300
P	17910-P	17410-P	300
Q	17910-Q	17410-Q	300
R	17910-R	17410-R	300
S	17910-S	17410-S	300
T	17910-T	17410-T	300
U	17910-U	17410-U	300
V	17910-V	17410-V	300
W	17910-W	17410-W	300
X	17910-X	17410-X	300
Y	17910-Y	17410-Y	300
Z	17910-Z	17410-Z	300
	17910-	17410-	300
+	17910-PLS	17410-PLS	300
-	17910-MNS	17410-MNS	300
~	17910-AC	17410-AC	300
/	17910-STK	17410-STK	300
.	17910-DOT	17410-DOT	300
⏚	17910-GND	17410-GND	300
:	17910-CLN	17410-CLN	300

Stampa	Tipo	Imballo
0	17010-0	300
	17010-	300
1	17110-1	300
	17110-	300
2	17210-2	300
	17210-	300
3	17310-3	300
	17310-	300
5	17510-5	300
	17510-	300
6	17610-6	300
	17610-	300
7	17710-7	300
	17710-	300
8	17810-8	300
	17810-	300

Le versioni colorate richiedono una quantità minima. Contattare CEMBRE per ulteriori informazioni.

INDISPENSABILE
A CABLAGGIO ULTIMATO!




SM-03

Segnacavo SNAP su supporto

alfanumerici

L'applicazione è facilitata dal supporto di montaggio color verde, da 30 anelli.

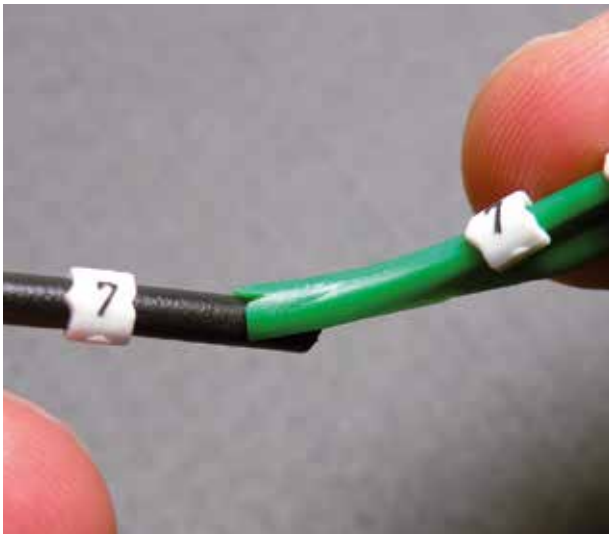

Materiale: resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a -40°C, privo di alogeni.

Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche. Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo.

Diametro esterno del cavo 1,9 ÷ 2,65 mm

Sezione del conduttore 0,5 ÷ 1 mm²

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
0	17920-0	17420-0	300
1	17920-1	17420-1	300
2	17920-2	17420-2	300
3	17920-3	17420-3	300
4	17920-4	17420-4	300
5	17920-5	17420-5	300
6	17920-6	17420-6	300
7	17920-7	17420-7	300
8	17920-8	17420-8	300
9	17920-9	17420-9	300
A	17920-A	17420-A	300
B	17920-B	17420-B	300
C	17920-C	17420-C	300
D	17920-D	17420-D	300
E	17920-E	17420-E	300
F	17920-F	17420-F	300
G	17920-G	17420-G	300
H	17920-H	17420-H	300
I	17920-I	17420-I	300
J	17920-J	17420-J	300
K	17920-K	17420-K	300
L	17920-L	17420-L	300

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
M	17920-M	17420-M	300
N	17920-N	17420-N	300
O	17920-O	17420-O	300
P	17920-P	17420-P	300
Q	17920-Q	17420-Q	300
R	17920-R	17420-R	300
S	17920-S	17420-S	300
T	17920-T	17420-T	300
U	17920-U	17420-U	300
V	17920-V	17420-V	300
W	17920-W	17420-W	300
X	17920-X	17420-X	300
Y	17920-Y	17420-Y	300
Z	17920-Z	17420-Z	300
	17920-	17420-	300
+	17920-PLS	17420-PLS	300
-	17920-MNS	17420-MNS	300
~	17920-AC	17420-AC	300
/	17920-STK	17420-STK	300
.	17920-DOT	17420-DOT	300
⏚	17920-GND	17420-GND	300
:	17920-CLN	17420-CLN	300

Stampa	Tipo	Imballo
0	17020-0	300
	17020-	300
1	17120-1	300
	17120-	300
2	17220-2	300
	17220-	300
3	17320-3	300
	17320-	300
5	17520-5	300
	17520-	300
6	17620-6	300
	17620-	300
7	17720-7	300
	17720-	300
8	17820-8	300
	17820-	300

Le versioni colorate richiedono una quantità minima. Contattare CEMBRE per ulteriori informazioni.

INDISPENSABILE
A CABLAGGIO ULTIMATO!




CEMBRE

SM-06

Segnacavo SNAP su supporto

alfanumerici

L'applicazione è facilitata dal supporto di montaggio color rosso, da 30 anelli. La sigla è stampata su due volte per una migliore lettura.

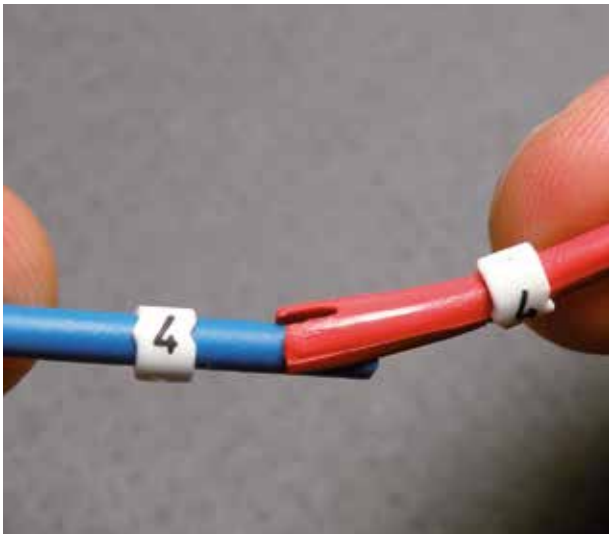

Materiale: resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a -40°C, privo di alogeni.

Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche. Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo.

Diametro esterno del cavo 2,6 ÷ 3,5 mm

Sezione del conduttore 0,75 ÷ 1,5 mm²

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
0	17930-0	17430-0	300
1	17930-1	17430-1	300
2	17930-2	17430-2	300
3	17930-3	17430-3	300
4	17930-4	17430-4	300
5	17930-5	17430-5	300
6	17930-6	17430-6	300
7	17930-7	17430-7	300
8	17930-8	17430-8	300
9	17930-9	17430-9	300
A	17930-A	17430-A	300
B	17930-B	17430-B	300
C	17930-C	17430-C	300
D	17930-D	17430-D	300
E	17930-E	17430-E	300
F	17930-F	17430-F	300
G	17930-G	17430-G	300
H	17930-H	17430-H	300
I	17930-I	17430-I	300
J	17930-J	17430-J	300
K	17930-K	17430-K	300
L	17930-L	17430-L	300

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
M	17930-M	17430-M	300
N	17930-N	17430-N	300
O	17930-O	17430-O	300
P	17930-P	17430-P	300
Q	17930-Q	17430-Q	300
R	17930-R	17430-R	300
S	17930-S	17430-S	300
T	17930-T	17430-T	300
U	17930-U	17430-U	300
V	17930-V	17430-V	300
W	17930-W	17430-W	300
X	17930-X	17430-X	300
Y	17930-Y	17430-Y	300
Z	17930-Z	17430-Z	300
	17930-	17430-	300
+	17930-PLS	17430-PLS	300
-	17930-MNS	17430-MNS	300
~	17930-AC	17430-AC	300
/	17930-STK	17430-STK	300
.	17930-DOT	17430-DOT	300
⏚	17930-GND	17430-GND	300
:	17930-CLN	17430-CLN	300

Stampa	Tipo	Imballo
0	17030-0	300
	17030-	300
1	17130-1	300
	17130-	300
2	17230-2	300
	17230-	300
3	17330-3	300
	17330-	300
5	17530-5	300
	17530-	300
6	17630-6	300
	17630-	300
7	17730-7	300
	17730-	300
8	17830-8	300
	17830-	300

Le versioni colorate richiedono una quantità minima. Contattare CEMBRE per ulteriori informazioni.

INDISPENSABILE
A CABLAGGIO ULTIMATO!




SM-09

Segnacavo SNAP su supporto

alfanumerici

L'applicazione è facilitata dal supporto di montaggio color blu, da 30 anelli. La sigla è stampata su due volte per una migliore lettura.

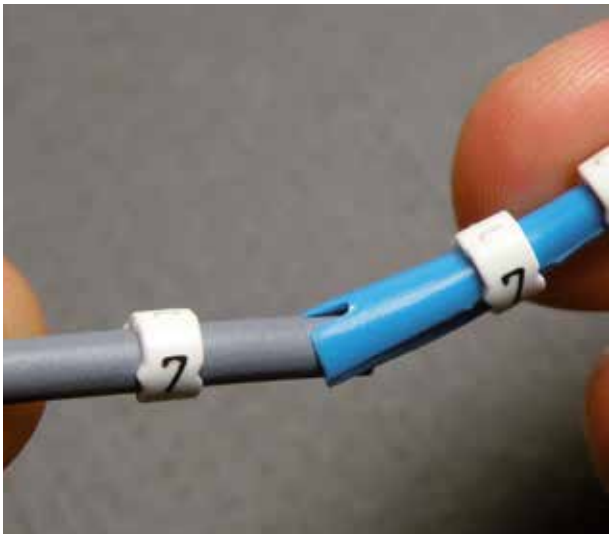

Materiale: resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a -40°C, privo di alogeni.

Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche. Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo.

Diametro esterno del cavo 3,25 ÷ 4,5 mm

Sezione del conduttore 1,5 ÷ 2,5 mm²

POM HF -40°C +106°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
0	17940-0	17440-0	300
1	17940-1	17440-1	300
2	17940-2	17440-2	300
3	17940-3	17440-3	300
4	17940-4	17440-4	300
5	17940-5	17440-5	300
6	17940-6	17440-6	300
7	17940-7	17440-7	300
8	17940-8	17440-8	300
9	17940-9	17440-9	300
A	17940-A	17440-A	300
B	17940-B	17440-B	300
C	17940-C	17440-C	300
D	17940-D	17440-D	300
E	17940-E	17440-E	300
F	17940-F	17440-F	300
G	17940-G	17440-G	300
H	17940-H	17440-H	300
I	17940-I	17440-I	300
J	17940-J	17440-J	300
K	17940-K	17440-K	300
L	17940-L	17440-L	300

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
M	17940-M	17440-M	300
N	17940-N	17440-N	300
O	17940-O	17440-O	300
P	17940-P	17440-P	300
Q	17940-Q	17440-Q	300
R	17940-R	17440-R	300
S	17940-S	17440-S	300
T	17940-T	17440-T	300
U	17940-U	17440-U	300
V	17940-V	17440-V	300
W	17940-W	17440-W	300
X	17940-X	17440-X	300
Y	17940-Y	17440-Y	300
Z	17940-Z	17440-Z	300
	17940-	17440-	300
+	17940-PLS	17440-PLS	300
-	17940-MNS	17440-MNS	300
~	17940-AC	17440-AC	300
/	17940-STK	17440-STK	300
.	17940-DOT	17440-DOT	300
⏚	17940-GND	17440-GND	300
:	17940-CLN	17440-CLN	300

Stampa	Tipo	Imballo
0	17040-0	300
	17040-	300
1	17140-1	300
	17140-	300
2	17240-2	300
	17240-	300
3	17340-3	300
	17340-	300
5	17540-5	300
	17540-	300
6	17640-6	300
	17640-	300
7	17740-7	300
	17740-	300
8	17840-8	300
	17840-	300

Le versioni colorate richiedono una quantità minima. Contattare CEMBRE per ulteriori informazioni.

INDISPENSABILE
A CABLAGGIO ULTIMATO!




CEMBRE

SM-12

Segnacavo SNAP su supporto

alfanumerici

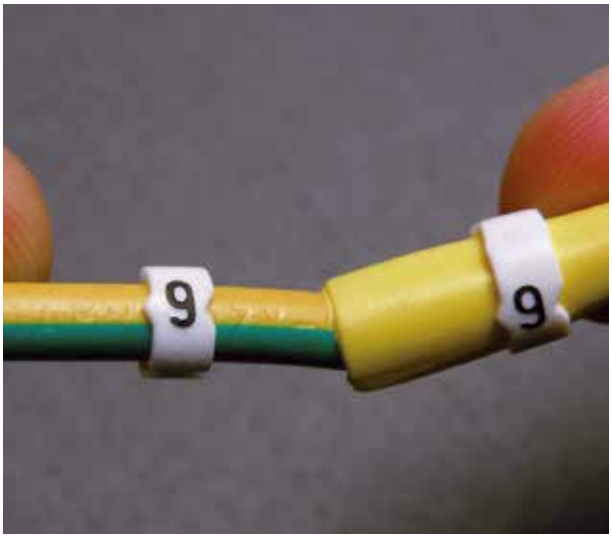

L'applicazione è facilitata dal supporto di montaggio color giallo, da 30 anelli. Particolarmente indicati per identificare i cavi di collegamento delle reti informatiche. La sigla è stampata su due volte per una migliore lettura.

Materiale: resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a -40°C, privo di alogeni. Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche. Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo.

Diametro esterno del cavo 4,5 ÷ 6 mm

Sezione del conduttore 4 ÷ 6 mm²

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
0	17950-0	17450-0	300
1	17950-1	17450-1	300
2	17950-2	17450-2	300
3	17950-3	17450-3	300
4	17950-4	17450-4	300
5	17950-5	17450-5	300
6	17950-6	17450-6	300
7	17950-7	17450-7	300
8	17950-8	17450-8	300
9	17950-9	17450-9	300
A	17950-A	17450-A	300
B	17950-B	17450-B	300
C	17950-C	17450-C	300
D	17950-D	17450-D	300
E	17950-E	17450-E	300
F	17950-F	17450-F	300
G	17950-G	17450-G	300
H	17950-H	17450-H	300
I	17950-I	17450-I	300
J	17950-J	17450-J	300
K	17950-K	17450-K	300
L	17950-L	17450-L	300

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
M	17950-M	17450-M	300
N	17950-N	17450-N	300
O	17950-O	17450-O	300
P	17950-P	17450-P	300
Q	17950-Q	17450-Q	300
R	17950-R	17450-R	300
S	17950-S	17450-S	300
T	17950-T	17450-T	300
U	17950-U	17450-U	300
V	17950-V	17450-V	300
W	17950-W	17450-W	300
X	17950-X	17450-X	300
Y	17950-Y	17450-Y	300
Z	17950-Z	17450-Z	300
	17950-	17450-	300
+	17950-PLS	17450-PLS	300
-	17950-MNS	17450-MNS	300
~	17950-AC	17450-AC	300
/	17950-STK	17450-STK	300
.	17950-DOT	17450-DOT	300
⏚	17950-GND	17450-GND	300
:	17950-CLN	17450-CLN	300

Stampa	Tipo	Imballo
0	17050-0	300
	17050-	300
1	17150-1	300
	17150-	300
2	17250-2	300
	17250-	300
3	17350-3	300
	17350-	300
5	17550-5	300
	17550-	300
6	17650-6	300
	17650-	300
7	17750-7	300
	17750-	300
8	17850-8	300
	17850-	300

Le versioni colorate richiedono una quantità minima. Contattare CEMBRE per ulteriori informazioni.

INDISPENSABILE
A CABLAGGIO ULTIMATO!



SM-15

Segnacavo SNAP sciolti

alfanumerici

Annelli sciolti forniti in sacchetto, particolarmente indicati per identificare i cavi di collegamento delle reti informatiche.



Materiale: resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a -40°C, privo di alogeni.

Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche. Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo.

Diametro esterno del cavo 5,8 ÷ 8,5 mm

Sezione del conduttore 10 ÷ 16 mm²

POM HF -40°C +106°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
0	17960-0	17460-0	50
1	17960-1	17460-1	50
2	17960-2	17460-2	50
3	17960-3	17460-3	50
4	17960-4	17460-4	50
5	17960-5	17460-5	50
6	17960-6	17460-6	50
7	17960-7	17460-7	50
8	17960-8	17460-8	50
9	17960-9	17460-9	50
A	17960-A	17460-A	50
B	17960-B	17460-B	50
C	17960-C	17460-C	50
D	17960-D	17460-D	50
E	17960-E	17460-E	50
F	17960-F	17460-F	50
G	17960-G	17460-G	50
H	17960-H	17460-H	50
I	17960-I	17460-I	50
J	17960-J	17460-J	50
K	17960-K	17460-K	50
L	17960-L	17460-L	50

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
M	17960-M	17460-M	50
N	17960-N	17460-N	50
O	17960-O	17460-O	50
P	17960-P	17460-P	50
Q	17960-Q	17460-Q	50
R	17960-R	17460-R	50
S	17960-S	17460-S	50
T	17960-T	17460-T	50
U	17960-U	17460-U	50
V	17960-V	17460-V	50
W	17960-W	17460-W	50
X	17960-X	17460-X	50
Y	17960-Y	17460-Y	50
Z	17960-Z	17460-Z	50
	17960-	17460-	50
+	17960-PLS	17460-PLS	50
-	17960-MNS	17460-MNS	50
~	17960-AC	17460-AC	50
/	17960-STK	17460-STK	50
.	17960-DOT	17460-DOT	50
⏚	17960-GND	17460-GND	50
:	17960-CLN	17460-CLN	50

Stampa	Tipo	Imballo
0	17060-0	50
	17060-	50
1	17160-1	50
	17160-	50
2	17260-2	50
	17260-	50
3	17360-3	50
	17360-	50
5	17560-5	50
	17560-	50
6	17660-6	50
	17660-	50
7	17760-7	50
	17760-	50
8	17860-8	50
	17860-	50

Le versioni colorate richiedono una quantità minima. Contattare CEMBRE per ulteriori informazioni.

INDISPENSABILE
A CABLAGGIO ULTIMATO!

Direttamente sui cavi

supporto per il montaggio STM-15 990103..... pag. 122



CEMBRE

SM-17

Segnacavo SNAP sciolti

alfanumerici

Annelli sciolti forniti in sacchetto.



Materiale: resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a -40°C, privo di alogeni.

Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche. Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo.

Diametro esterno del cavo 8,5 ÷ 11,5 mm

Sezione del conduttore 25 ÷ 35 mm²

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo bianco	Tipo giallo	Imballo
0	17970-0	17470-0	50
1	17970-1	17470-1	50
2	17970-2	17470-2	50
3	17970-3	17470-3	50
4	17970-4	17470-4	50
5	17970-5	17470-5	50
6	17970-6	17470-6	50
7	17970-7	17470-7	50
8	17970-8	17470-8	50
9	17970-9	17470-9	50
A	17970-A	17470-A	50
B	17970-B	17470-B	50
C	17970-C	17470-C	50
D	17970-D	17470-D	50
E	17970-E	17470-E	50
F	17970-F	17470-F	50
G	17970-G	17470-G	50
H	17970-H	17470-H	50
I	17970-I	17470-I	50
J	17970-J	17470-J	50
K	17970-K	17470-K	50
L	17970-L	17470-L	50

Stampa	Tipo bianco	Tipo giallo	Imballo
M	17970-M	17470-M	50
N	17970-N	17470-N	50
O	17970-O	17470-O	50
P	17970-P	17470-P	50
Q	17970-Q	17470-Q	50
R	17970-R	17470-R	50
S	17970-S	17470-S	50
T	17970-T	17470-T	50
U	17970-U	17470-U	50
V	17970-V	17470-V	50
W	17970-W	17470-W	50
X	17970-X	17470-X	50
Y	17970-Y	17470-Y	50
Z	17970-Z	17470-Z	50
	17970-	17470-	50
+	17970-PLS	17470-PLS	50
-	17970-MNS	17470-MNS	50
~	17970-AC	17470-AC	50
/	17970-STK	17470-STK	50
.	17970-DOT	17470-DOT	50
⏚	17970-GND	17470-GND	50
:	17970-CLN	17470-CLN	50

Stampa	Tipo	Imballo
0	17070-0	50
	17070-	50
1	17170-1	50
	17170-	50
2	17270-2	50
	17270-	50
3	17370-3	50
	17370-	50
5	17570-5	50
	17570-	50
6	17670-6	50
	17670-	50
7	17770-7	50
	17770-	50
8	17870-8	50
	17870-	50

Le versioni colorate richiedono una quantità minima. Contattare CEMBRE per ulteriori informazioni.

INDISPENSABILE
A CABLAGGIO ULTIMATO!

Direttamente sui cavi

supporto per il montaggio STM-17 990104..... pag. 122



SM-21

Segnacavo SNAP sciolti

alfanumerici

Annelli sciolti forniti in sacchetto.



Materiale: resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a -40°C, privo di alogeni.

Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche. Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo.

Diametro esterno del cavo 11 ÷ 15 mm

Sezione del conduttore 35 ÷ 70 mm²

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo bianco	Tipo giallo	Imballo
0	17980-0	17480-0	50
1	17980-1	17480-1	50
2	17980-2	17480-2	50
3	17980-3	17480-3	50
4	17980-4	17480-4	50
5	17980-5	17480-5	50
6	17980-6	17480-6	50
7	17980-7	17480-7	50
8	17980-8	17480-8	50
9	17980-9	17480-9	50
A	17980-A	17480-A	50
B	17980-B	17480-B	50
C	17980-C	17480-C	50
D	17980-D	17480-D	50
E	17980-E	17480-E	50
F	17980-F	17480-F	50
G	17980-G	17480-G	50
H	17980-H	17480-H	50
I	17980-I	17480-I	50
J	17980-J	17480-J	50
K	17980-K	17480-K	50
L	17980-L	17480-L	50
M	17980-M	17480-M	50
N	17980-N	17480-N	50
O	17980-O	17480-O	50
P	17980-P	17480-P	50
Q	17980-Q	17480-Q	50
R	17980-R	17480-R	50
S	17980-S	17480-S	50
T	17980-T	17480-T	50
U	17980-U	17480-U	50
V	17980-V	17480-V	50
W	17980-W	17480-W	50
X	17980-X	17480-X	50
Y	17980-Y	17480-Y	50
Z	17980-Z	17480-Z	50
	17980-	17480-	50
+	17980-PLS	17480-PLS	50
-	17980-MNS	17480-MNS	50
~	17980-AC	17480-AC	50
/	17980-STK	17480-STK	50
.	17980-DOT	17480-DOT	50
⏚	17980-GND	17480-GND	50
:	17980-CLN	17480-CLN	50

INDISPENSABILE A CABLAGGIO ULTIMATO!

Direttamente sui cavi

supporto per il montaggio STM-21 990105..... pag. 122



CEMBRE

SM-24

Segnacavo SNAP sciolti

alfanumerici

Annelli sciolti forniti in sacchetto.



Materiale: resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a -40°C, privo di alogeni.

Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche. Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo.

Diametro esterno del cavo 15 ÷ 19 mm

Sezione del conduttore 70 ÷ 120 mm²

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
0	17990-0	17490-0	50
1	17990-1	17490-1	50
2	17990-2	17490-2	50
3	17990-3	17490-3	50
4	17990-4	17490-4	50
5	17990-5	17490-5	50
6	17990-6	17490-6	50
7	17990-7	17490-7	50
8	17990-8	17490-8	50
9	17990-9	17490-9	50
A	17990-A	17490-A	50
B	17990-B	17490-B	50
C	17990-C	17490-C	50
D	17990-D	17490-D	50
E	17990-E	17490-E	50

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
F	17990-F	17490-F	50
G	17990-G	17490-G	50
H	17990-H	17490-H	50
I	17990-I	17490-I	50
J	17990-J	17490-J	50
K	17990-K	17490-K	50
L	17990-L	17490-L	50
M	17990-M	17490-M	50
N	17990-N	17490-N	50
O	17990-O	17490-O	50
P	17990-P	17490-P	50
Q	17990-Q	17490-Q	50
R	17990-R	17490-R	50
S	17990-S	17490-S	50
T	17990-T	17490-T	50

Stampa	Tipo		Imballo
	bianco	giallo	
U	17990-U	17490-U	50
V	17990-V	17490-V	50
W	17990-W	17490-W	50
X	17990-X	17490-X	50
Y	17990-Y	17490-Y	50
Z	17990-Z	17490-Z	50
	17990-	17490-	50
+	17990-PLS	17490-PLS	50
-	17990-MNS	17490-MNS	50
~	17990-AC	17490-AC	50
/	17990-STK	17490-STK	50
.	17990-DOT	17490-DOT	50
⏚	17990-GND	17490-GND	50
:	17990-CLN	17490-CLN	50

INDISPENSABILE A CABLAGGIO ULTIMATO!



per segnacavo SNAP sciolti

Famiglia	Tipo	Per segnacavi	Imballo
STM-15	990103	SM-15	1
STM-17	990104	SM-17	1
STM-21	990105	SM-21	1
STM-24	990106	SM-24	1

Direttamente sui cavi

supporto per il montaggio STM-24 990106..... pag. 122



ACCESSORI

Accessori di siglatura

Completate al meglio le applicazioni di siglatura utilizzando gli accessori appropriati.

Di seguito potete scegliere la soluzione migliore tra:

- tubetti trasparenti
- fascette
- porta targhe pulsanti
- placchette di protezione trasparenti
- profili



UTILIZZO CON TUBETTI

I tubetti trasparenti CEMBRE, permettono di marcare, in modo chiaro e professionale, fili di piccole dimensioni, fino a cavi di grosse sezioni.

I tubetti possono essere calzati direttamente sui cavi, fissati con fascette o incollati su componenti elettrici.



UTILIZZO CON FASCETTE

Le fascette CEMBRE sono ideali per la legatura di cavi in impianti elettrici, cablaggi industriali e quadristica.

UTILIZZO CON PULSANTI

I porta targhe CEMBRE, permettono una identificazione chiara ed uniforme di selettori e pulsanti esterno quadro.

Tramite l'utilizzo della placchetta trasparente si può aumentare la protezione delle targhe rendendole adatte agli ambienti più aggressivi.



UTILIZZO CON TARGHE

Le targhe esterno quadro possono essere protette da una serie di placchette trasparenti in policarbonato.

Assicurano una corretta protezione dei dati del quadro o dell'impianto elettrico, dall'attacco di polvere, oli ed altri agenti potenzialmente dannosi per la buona leggibilità della scritta.

UTILIZZO CON COMPONENTI MODULARI

I profili CEMBRE permettono di identificare in modo chiaro e univoco i componenti modulari, i pulsanti e selettori, all'esterno del quadro.

Sono dotati di coperchi trasparenti, per aumentare la protezione delle scritte.

In caso di modifiche le targhette all'interno dei profili possono essere facilmente sostituite.

PMF

Tubetti segnacavo FLAT

per targhette FLAT 4 mm

I tubetti PMF presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso.



Materiale: Standard PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 secondo UL94, senza cadmio, piombo, silicone e teflon.

Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi.

Ottima stabilità ai raggi UV.

Campo di temperatura: da -40°C a +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Diametro esterno del cavo mm	Sezione del conduttore mm²	Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
	1,3 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	PMF-00	10	**90000**	*8.000*
				12	**90010**	*7.000*
				15	**90020**	*6.000*
				20	**90040**	*4.000*
				30	**90070**	*2.000*
				40	**90090**	*2.500*
	2 ÷ 3,7	0,5 ÷ 2,5	PMF-01	10	**90100**	*6.000*
				12	**90110**	*5.000*
				15	**90120**	*4.000*
				20	**90140**	*3.000*
				30	**90170N**	*1.500*
				40	**90190N**	*500*
				1.000	**90180**	*25*
	3,4 ÷ 4,3	2,5 ÷ 4	PMF-02	10	**90200**	*4.000*
				12	**90210**	*4.000*
				15	**90220**	*3.000*
				20	**90240**	*2.000*
				30	**90270N**	*500*
				40	**90290N**	*500*
	4 ÷ 6,3	4 ÷ 10	PMF-03	10	**90300**	*3.000*
				12	**90310**	*2.000*
				15	**90320**	*2.000*
				20	**90340**	*1.000*
				30	**90370N**	*500*
				40	**90390N**	*500*

PMF



plasticised PVC | -40°C | +80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Diametro esterno del cavo mm	Sezione del conduttore mm²	Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
	6 ÷ 10	10 ÷ 25	PMF-04	10	**90400**	2.000
				12	**90410**	1.000
				15	**90420**	1.000
				20	**90440N**	1.000
				30	**90470**	500
				40	**90490N**	250
	9 ÷ 15	25 ÷ 70	PMF-05	10	**90500**	500
				12	**90510**	500
				15	**90520N**	500
				20	**90540**	250
				30	**90570N**	250
				40	**90590**	100
	14 ÷ 26	70 ÷ 240	PMF-06	10	**90600**	500
				12	**90610**	250
				15	**90620**	250
				20	**90640N**	200
				30	**90670**	100
				40	**90690**	100

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

Per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

targhette flat 4 mm MG-TPMF..... pag. 14
targhette flat 4 mm TPM-ROLL ..... pag. 66



CEMBRE

PMF-HF

Tubetti segnacavo FLAT, privi di alogeni

per targhette FLAT 4 mm

I tubetti PMF-HF presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso.



Materiale: Copolimero EVA, autoestinguente cl.HB secondo UL94, privo di alogeni

Campo di temperatura: da -40°C a +80°C

EVA HF -40°C +80°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Diametro esterno del cavo mm	Sezione del conduttore mm²	Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
	1,3 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	PMF-00-HF	10	**90000-HF**	8.000
				12	**90010-HF**	7.000
				15	**90020-HF**	6.000
				20	**90040-HF**	4.000
	2 ÷ 3,7	0,5 ÷ 2,5	PMF-01-HF	10	**90100-HF**	6.000
				12	**90110-HF**	5.000
				15	**90120-HF**	4.000
				20	**90140-HF**	3.000
				30	**90170N-HF**	1.500
	3,4 ÷ 4,3	2,5 ÷ 4	PMF-02-HF	10	**90200-HF**	4.000
				12	**90210-HF**	4.000
				15	**90220-HF**	3.000
				20	**90240-HF**	2.000
				30	**90270N-HF**	500
	4 ÷ 6,3	4 ÷ 10	PMF-03-HF	10	**90300-HF**	3.000
				12	**90310-HF**	2.000
				15	**90320-HF**	2.000
				23	**90340-HF**	1.000
				30	**90370N-HF**	500

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.
A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.
Per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

targhette flat 4 mm MG-TPMF ..... pag. 14
targhette flat 4 mm TPM-ROLL ..... pag. 66



PMF-AC

Tubetti siglacomponenti flat adesivi

per targhette flat 4 mm

Questi tubetti siglacomponenti adesivi sono adatti alla siglatura diretta di componenti e al contenimento delle targhette flessibili SerieFLAT 4 mm.



Materiale: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 secondo UL94, senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV.

Campo di temperatura: da -40°C a +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU



Lunghezza mm	Tipo	Imballo
10	**66000N**	*5.000*
12	**66010N**	*4.000*
15	**66020N**	*4.000*
20	**66040N**	*3.000*
30	**66070N**	*2.000*
40	**66090N**	*1.000*

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

Per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

targhette flat 4 mm MG-TPMF..... pag. 14
targhette flat 4 mm TPM-ROLL ..... pag. 66



CEMBRE

PMF-ET

Tubetti segnacavo flat a fascetta

per targhette flat 4, 9 e 15 mm

Tubetti segnacavo adatti alla siglatura di cavi singoli o multipli, guaine e tubi mediante l'utilizzo delle fascette SerieG con larghezza massima 6 mm. Adatti al contenimento delle targhette flessibili SerieFLAT 4, 9 e 15 mm.



Materiale: PVC plastificato,

autoestinguente cl.V0 secondo UL94, senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV.

Campo di temperatura: da -40°C a +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Lunghezza mm	Tipo	Utilizzare le targhette di dimensione mm	Asole di fissaggio: N° x larghezza mm	Imballo
	15	**63020**	4 x 15	1 x 6 mm	*2.000*
	20	**63040N**	4 x 20	1 x 6 mm	*2.000*
	30	**63070**	4 x 30	1 x 6 mm	*1.000*
	40	**63090**	4 x 40	2 x 6 mm	*500*
	20	**64040**	9 x 20	1 x 6 mm	*1.000*
	35	**64050**	9 x 35	2 x 6 mm	*500*
	17	**65000**	15 x 17	1 x 6 mm	*500*
	27	**65010**	15 x 27	1 x 6 mm	*500*
	49	**65020**	15 x 49	2 x 6 mm	*250*
	67	**65030**	15 x 67	2 x 6 mm	*250*

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

Per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

targhette flat 4 mm MG-TPMF ..... pag. 14
targhette 4 mm TPM-ROLL ..... pag. 66
targhette flat 9 mm MG-TAP ..... pag. 29
targhette 9 mm TAP-ROLL ..... pag. 72
targhette flat 15 mm MG-TAPW ..... pag. 32
targhette 15 mm TAR-ROLL ..... pag. 70
fascette ..... pag. 135



PMT-AC

Tubetti siglacomponenti adesivi

per targhette 9 e 15 mm

I tubetti siglacomponenti adesivi sono adatti alla siglatura diretta di componenti e al contenimento delle targhette flessibili da 9 e 15 mm.



Materiale: PVC plastificato,

autoestinguente cl.V0 secondo UL94, senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV.

Campo di temperatura: da -40°C a +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Lunghezza mm	Tipo	Utilizzare con targhette larghe mm	Imballo
	20	**59042N**	9	*500*
	35	**59050N**	9	*500*
	1.000	**59070N**	9	*10*
	17	**59002N**	15	*500*
	27	**59010N**	15	*1.000*
	49	**59020N**	15	*500*
	67	**59030N**	15	*250*
	1.000	**59060N**	15	*10*

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

Per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

targhette 15 mm MG-TAP..... pag. 29
targhette 9 mm MG-TAPW ..... pag. 32
targhette 15 mm TAP-ROLL ..... pag. 70



CEMBRE

PMT-CT

Tubetti segnacavo a fascetta

per targhette 9 mm

Tubetti segnacavo adatti alla siglatura di cavi singoli o multipli, guaine e tubi mediante l'utilizzo delle fascette SerieG con larghezza massima 4,8 mm. Adatti al contenimento delle targhette da 9 mm.



Materiale: PVC plastificato,

autoestinguente cl.V0 secondo UL94, senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV.

Campo di temperatura: da -40°C a +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Utilizzare le targhette di dimensione mm	Asole di fissaggio: N° x larghezza mm	Imballo
	PMT-CT	40	**54015**	9 x 20	2 x 4,8 mm	*500*
		55	**54013**	9 x 35		*500*
		90	**54014**	9 x 70		*250*

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

Per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

targhette 9 mm MG-TAPW ..... pag. 32
fascette ..... pag. 137




PM

Tubetti segnacavo

per targhette rigide 4 mm

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso.

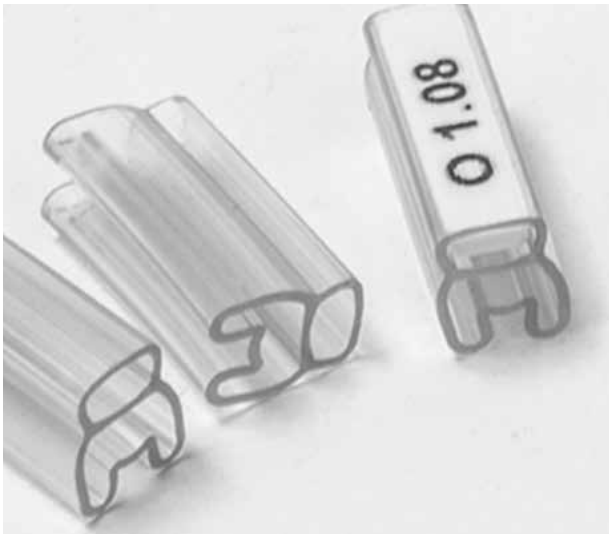

Materiale: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 secondo UL94, senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV.

Campo di temperatura: da -40°C a +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Diametro esterno del cavo mm	Sezione del conduttore mm²	Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
	1,3 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	PM-00	10	**50000**	*8.000*
				12	**50010**	*7.000*
				15	**50020**	*6.000*
				18	**50032**	*1.000*
				21	**50042**	*1.000*
				23	**50052**	*1.000*
				27	**50062**	*1.000*
				1.000	**50080**	*10*
	2 ÷ 3,7	0,5 ÷ 2,5	PM-01	10	**50100**	*6.000*
				12	**50110**	*5.000*
				15	**50120**	*4.000*
				18	**50130**	*3.000*
				21	**50140**	*3.000*
				23	**50150**	*2.000*
				27	**50160**	*2.000*
				30	**50170**	*1.000*
				1.000	**50180**	*10*
	3,4 ÷ 4,3	2,5 ÷ 4	PM-02	10	**50200**	*4.000*
				12	**50210**	*4.000*
				15	**50220**	*3.000*
				18	**50230**	*2.000*
				21	**50240**	*2.000*
				23	**50250**	*2.000*
				27	**50260**	*1.000*
				30	**50270**	*1.000*
				1.000	**50280**	*10*

targhette 4 mm MG-TPM ..... pag. 15
elementi di siglatura PMP-30 ..... pag. 98



CEMBRE

PM

Tubetti segnacavo

per targhette rigide 4 mm

plasticised PVC | -40°C | +80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Diametro esterno del cavo mm	Sezione del conduttore mm²	Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
	4 ÷ 6,3	4 ÷ 10	PM-03	10	**50300**	3.000
				12	**50310**	2.000
				15	**50320**	2.000
				18	**50330**	1.000
				21	**50340**	1.000
				23	**50350**	1.000
				27	**50360**	1.000
				30	**50370**	500
				1.000	**50380**	10
	6 ÷ 10	10 ÷ 25	PM-04	10	**50400**	2.000
				12	**50410**	1.000
				15	**50420**	1.000
				18	**50430**	1.000
				21	**50440**	500
				23	**50450**	500
				27	**50460**	500
				30	**50470**	500
				1.000	**50480**	10
	9 ÷ 15	25 ÷ 70	PM-05	10	**50500N**	1.000
				12	**50510N**	1.000
				15	**50521N**	500
				18	**50530**	250
				21	**50540**	250
				23	**50550**	250
				27	**50560**	250
				30	**50570**	250
				1.000	**50580**	10
	14 ÷ 26	70 ÷ 240	PM-06	10	**50600**	500
				12	**50610N**	500
				15	**50620N**	500
				18	**50630**	250
				21	**50640**	100
				23	**50650**	100
				27	**50660**	100
				30	**50670**	100
				1.000	**50680**	10

PM-HF

Tubetti segnacavo, privi di alogeni

per targhette 4 mm

I tubetti PM-HF presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso.



Materiale: Copolimero EVA, autoestinguente cl. HB secondo UL94, privo di alogeni

Campo di temperatura: da -40°C a +80°C

EVA HF -40°C +80°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Diametro esterno del cavo mm	Sezione del conduttore mm²	Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
	1,3 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	PM-00-HF	10	50002N-HF	6.000
				12	50012N-HF	5.000
				15	50022N-HF	4.000
	2 ÷ 3,7	0,5 ÷ 2,5	PM-01-HF	10	50102N-HF	4.000
				12	50112N-HF	4.000
				15	50122N-HF	4.000
	3,4 ÷ 4,3	2,5 ÷ 4	PM-02-HF	10	50202N-HF	3.000
				12	50212N-HF	3.000
				15	50222N-HF	3.000
	4 ÷ 6,3	4 ÷ 10	PM-03-HF	10	50302N-HF	2.000
				12	50312N-HF	1.000
				15	50322N-HF	1.000
				23	50350-HF	1.000
				30	50370-HF	500

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

Per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

targhette 4 mm MG-TPM ..... pag. 15
elementi di siglatura PMP-30 ..... pag. 98



CEMBRE

PM-AC

Tubetti siglacomponenti adesivi

per targhette 4 mm

Questi tubetti siglacomponenti adesivi sono adatti alla siglatura diretta di componenti e al contenimento delle targhette 4 mm.



Materiale: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 secondo UL94, senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV .

Campo di temperatura: da -40°C a +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
	10	**51000N**	*5.000*
	12	**51010N**	*4.000*
	15	**51020N**	*4.000*
	18	**51030N**	*3.000*
	21	**51040N**	*2.000*
	23	**51050N**	*2.000*
	27	**51060N**	*2.000*
	30	**51070N**	*2.000*
	1.000	**51080N**	*10*

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

Per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

targhette 4 mm MG-TPM..... pag. 15
elementi di siglatura PMP-30..... pag. 98



PM-ET

Tubetti segnacavo a fascetta

per targhette 4 mm

Tubetti segnacavo adatti alla siglatura di cavi singoli o multipli, guaine e tubi mediante l'utilizzo delle fascette SerieG con larghezza massima 6 mm. Adatti al contenimento delle targhette 4 mm.



Materiale: PVC plastificato,

autoestinguente cl.V0 secondo UL94, senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV.

Campo di temperatura: da -40°C a +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU



Lunghezza mm	Tipo	Asole di fissaggio: N° x larghezza mm	Imballo
12	**53010**	1 x 6 mm	*2.000*
15	**53020**	1 x 6 mm	*2.000*
18	**53030N**	1 x 6 mm	*2.000*
21	**53040N**	1 x 6 mm	*2.000*
23	**53050**	1 x 6 mm	*1.000*
27	**53060**	1 x 6 mm	*1.000*
30	**53070**	1 x 6 mm	*1.000*
40	**53090**	2 x 6 mm	*500*

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.


Per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

targhette 4 mm MG-TPM ..... pag. 15
elementi di siglatura PMP-30 ..... pag. 98
fascette ..... pag. 137



CEMBRE

KMC

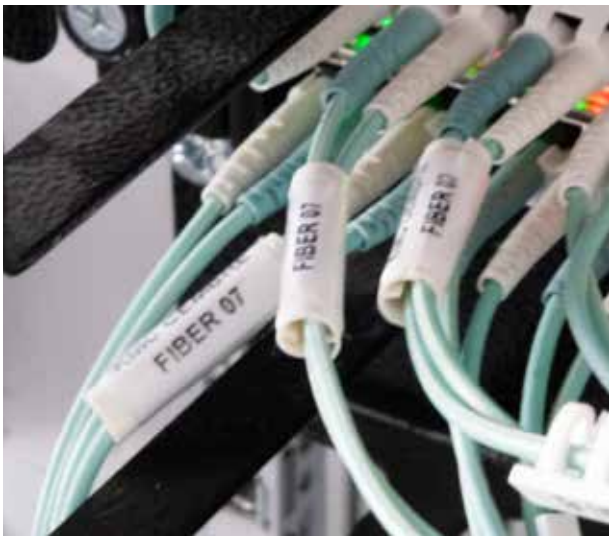

Tubetti

per cavi elettrici e fibra ottica

I tubetti KMC per cavi elettrici e di fibra ottica nascono per facilitare l'avvolgimento delle etichette auto laminanti KM-ROLL e MG-KMP per la siglatura dei cavi anche di piccola sezione.

Realizzate in PVC morbido sono l'accessorio ideale per avvolgere il cavo di fibra ottica, seguendone la naturale conformazione senza danneggiarne la struttura, grazie alla particolare aletta flessibile interna.

La caratteristica apertura longitudinale permette di applicare il tubetto anche a cablaggio già ultimato, agevolando l'intervento in caso di manutenzione.

Materiale: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 secondo UL94

Campo di temperatura: da -30°C a +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Diametro esterno del cavo mm	Tipo bianco	Diametro mm	Lunghezza mm	Imballo
KMC	1 ÷ 4	**KMC 1-26**	4,5	26	*1.000/100*
	4 ÷ 6	**KMC 4-26**	6,5		*1.000/100*

INDISPENSABILE A CABLAGGIO ULTIMATO



INSERISCI



ATTACCA



ARROTOLA


Direttamente sui conduttori di diametro compreso tra quelli indicati in tabella

segnacavo MG-KMP..... pag. 20
segnacavo KM-ROLL..... pag. 68



Fascette in Poliammide PA6.6

Ideali per la legatura di cavi in impianti elettrici, cablaggi industriali e quadristica, abbinati ai nostri accessori di siglatura, quali tubetti trasparenti e targhe quadro. Possiedono un scorrimento veloce grazie al basso coefficiente d'attrito del materiale e sono caratterizzate da un codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina. Gli angoli sono arrotondati e garantiscono una maggiore sicurezza.

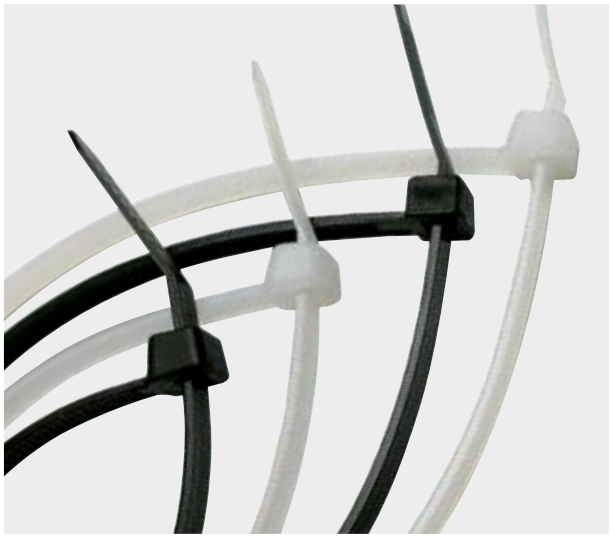

Materiale: Poliammide PA6.6, autoestinguente cl.V2 secondo UL94

Assorbimento d'umidità: 2.5% (al 50% di umidità relativa)
Resistenza agli agenti esterni: oli, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati.

Campo di temperatura:
da -40°C a +85°C (continua)
da -40°C a +120°C (brevi periodi)

PA6.6 | - 40°C | + 85°C | UL94 V2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Lunghezza mm	Larghezza mm	Tipo		Ø max. serraggio mm	Tenuta min. kg	Quantità minima per ordine	Imballo
		naturale	nero				
80	2,4	G80X2.4	G80X2.4N	15	8	1.000	100
80	2,4	G80X2.4/M	G80X2.4N/M	15	8	1.000	1.000
90	2,4	G90X2.4	G90X2.4N	16	8	1.000	100
100	2,5	G100X2.5	G100X2.5N	22	8	1.000	100
100	2,5	G100X2.5/M	G100X2.5N/M	22	8	1.000	1.000
120	2,5	G120X2.5	G120X2.5N	30	8	1.000	100
140	2,5	G140X2.5	G140X2.5N	33	8	1.000	100
140	2,5	G140X2.5/M	G140X2.5N/M	33	8	1.000	1.000
160	2,5	G160X2.5	G160X2.5N	40	8	1.000	100
160	2,5	G160X2.5/M	G160X2.5N/M	40	8	1.000	1.000
200	2,5	G200X2.5	G200X2.5N	53	8	1.000	100
200	2,5	G200X2.5/M	G200X2.5N/M	53	8	1.000	1.000
250	2,8	G250X2.8	G250X2.8N	65	14	1.000	100
300	2,8	G300X2.8	G300X2.8N	76	14	1.000	100
120	3,6	G120X3.6	G120X3.6N	30	18	1.000	100
140	3,6	G140X3.6	G140X3.6N	33	18	1.000	100
140	3,6	G140X3.6/M	G140X3.6N/M	33	18	1.000	1.000
150	3,6	G150X3.6	G150X3.6N	35	18	1.000	100
180	3,6	G180X3.6	G180X3.6N	44	18	1.000	100
200	3,6	G200X3.6	G200X3.6N	53	18	1.000	100
200	3,6	G200X3.6/M	G200X3.6N/M	53	18	1.000	1.000
250	3,6	G250X3.6	G250X3.6N	65	18	1.000	100
300	3,6	G300X3.6	G300X3.6N	76	18	1.000	100
300	3,6	G300X3.6/M	G300X3.6N/M	76	18	1.000	1.000
370	3,6	G370X3.6	G370X3.6N	102	18	1.000	100
120	4,8	G120X4.8	G120X4.8N	24	22	1.000	100
160	4,8	G160X4.8	G160X4.8N	38	22	1.000	100

G

Fascette in Poliammide PA6.6

PA6.6 | - 40°C | + 85°C | UL94 V2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Lunghezza mm	Larghezza mm	Tipo		Ø max. serraggio mm	Tenuta min. kg	Quantità minima per ordine	Imballo
		naturale	nero				
190	4,8	G190X4.8	G190X4.8N	46	22	1.000	100
190	4,8	G190X4.8/M	G190X4.8N/M	46	22	1.000	1.000
200	4,8	G200X4.8	G200X4.8N	50	22	1.000	100
200	4,8	G200X4.8/M	G200X4.8N/M	50	22	1.000	1.000
250	4,8	G250X4.8/M	G250X4.8N/M	60	22	1.000	1.000
250	4,8	G250X4.8	G250X4.8N	60	22	100	100
280	4,8	G280X4.8	G280X4.8N	70	22	100	100
300	4,8	G300X4.8	G300X4.8N	76	22	100	100
370	4,8	G370X4.8	G370X4.8N	102	22	100	100
390	4,8	G390X4.8	G390X4.8N	105	22	100	100
430	4,8	G430X4.8	G430X4.8N	110	22	100	100
450	4,8	G450X4.8	G450X4.8N	116	22	100	100
530	4,8	G530X4.8	G530X4.8N	140	22	100	100
150	7,6	G150X7.6	G150X7.6N	33	55	100	100
200	7,6	G200X7.6	G200X7.6N	50	55	100	100
250	7,6	G250X7.6	G250X7.6N	65	55	100	100
300	7,6	G300X7.6	G300X7.6N	76	55	100	100
370	7,6	G370X7.6	G370X7.6N	102	55	100	100
430	7,6	G430X7.6	G430X7.6N	125	55	100	100
530	7,6	G530X7.6	G530X7.6N	140	55	100	100
430	9	G430X9.0	G430X9.0N	110	80	100	100
530	9	G530X9.0	G530X9.0N	140	80	100	100
710	9	G710X9.0	G710X9.0N	190	80	100	100
780	9	G780X9.0	G780X9.0N	228	80	100	100
830	9	G830X9.0	G830X9.0N	239	80	100	100
920	9	G920X9.0	G920X9.0N	263	80	100	100
1.020	9	G1020X9.0	G1020X9.0N	295	80	100	100
1.220	9	G1220X9.0	G1220X9.0N	365	80	100	100
230	12,6	G230X12.6	G230X12.6N	50	115	100	100
380	12,6	G380X12.6		106	115	100	100
480	12,6	G480X12.6	G480X12.6N	120	115	100	100
580	12,6	G580X12.6	G580X12.6N	152	115	100	100
730	12,6	G730X12.6	G730X12.6N	204	115	100	100
880	12,6	G880X12.6	G880X12.6N	248	115	100	100
1.030	12,6	G1030X12.6	G1030X12.6N	295	115	100	100

targhette segnacavo MG-ETF ..... pag. 18
targhette segnacavo ETF-ROLL ..... pag. 69
targhette segnacavo MS-ETF..... pag. 107


tubetti segnacavo flat 4, 9 e 15 mm PMF-ET ..... pag. 128
tubetti segnacavo 4 mm PM-ET..... pag. 135



GFH

Fascette in Poliammide PA6.6

Ideali per la legatura di cavi in impianti elettrici, cablaggi industriali e quadristica, abbinati ai nostri accessori di siglatura, quali tubetti trasparenti e targhe quadro. Possiedono un scorrimento veloce grazie al basso coefficiente d'attrito del materiale e sono caratterizzate da un codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina. Gli angoli sono arrotondati e garantiscono una maggiore sicurezza.

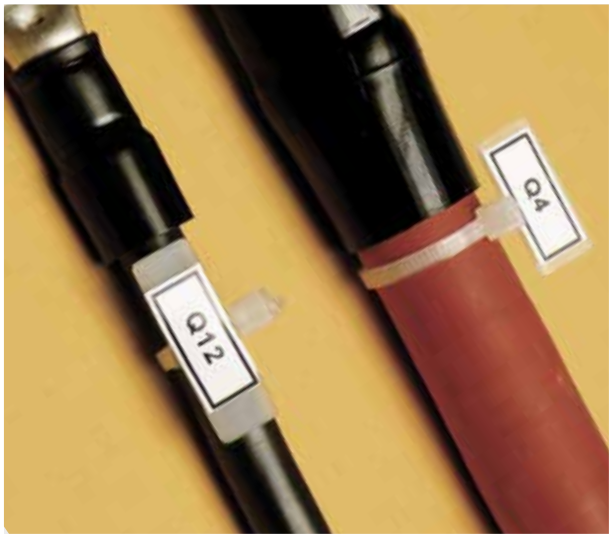

Materiale: Poliammide PA6.6, autoestinguente cl.V2 secondo UL94

Assorbimento d'umidità: 2.5% (al 50% di umidità relativa)


Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati.


Campo di temperatura:
da -40°C a +85°C (continua)
da -40°C a +120°C (brevi periodi)

PA6.6 | - 40°C | + 85°C | UL94 V2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Lunghezza mm	Larghezza mm	Tipo naturale	Ø max. serraggio mm	Tenuta min. kg	Imballo
100	2,5	**GFH100X2.5**	18	8,1	*100*
112	2,5	**GFHT112X2.5**	18	8,1	*100*



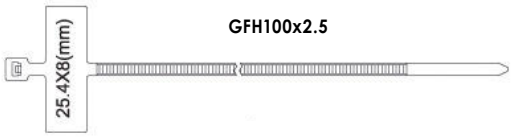

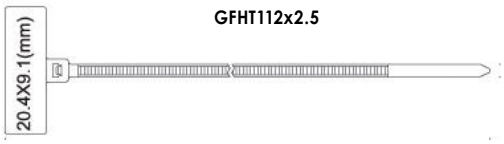

Utensili

per fascette in PA6.6



RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Tipo	Descrizione	Lunghezza mm	Peso kg	Larghezza delle fascette mm	Imballo
5313022048	taglio automatico	165	0,2	da 2,2 a 4,8	1
5523036090	taglio manuale	195	0,3	da 4,8 a 9	1

Direttamente sul cavo, siglabili con:
Etichetta adesiva MG-VYT 8x21 e 9x20 mm..... pag. 38



CEMBRE

GX

Fascette in Acciaio AISI 304



Fascette in acciaio dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura.

Alta resistenza agli acidi acetico e solforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi.

Elevata resistenza alla trazione.

Non infiammabile.


Materiale: Acciaio AISI 304

Campo di temperatura: da -80°C a +500°C


Stainless Steel AISI | -80°C | +500°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Lunghezza mm	Larghezza mm	Tipo	Ø max. serraggio mm	Tenuta min. kg	Imballo
200	4,5	**GX200X4.5**	50	46	*100*
300	4,5	**GX300X4.5**	76	46	*100*
370	4,5	**GX370X4.5**	102	46	*100*
520	4,5	**GX520X4.5**	156	46	*100*
370	7,9	**GX370X7.9**	102	114	*100*
680	7,9	**GX680X7.9**	207	114	*100*
1020	7,9	**GX1020X7.9**	312	114	*100*





Inserire l'estremità della fascetta nell'apertura del dispositivo di bloccaggio.
La sfera interna ruota libera fino a che la fascetta non viene stretta.



Stringere e tagliare la fascetta mediante l'apposita pinza.
La sfera, grazie all'elasticità del sistema, si incunea tra la parte inferiore del suo alloggiamento e la superficie superiore della fascetta bloccandola.

Utensile

per fascette in acciaio

5527030079



Per fascette con larghezza fino a 7,9 mm

Completa di dispositivo di taglio

Peso: 0,56 Kg

Lunghezza: 180 mm

targhe in Alluminio GMC-AL..... pag. 81
targhette segnacavo in acciaio inox SMP..... pag. 92



GXAC

Fascette in Acciaio INOX AISI 316 isolate

isolamento in Poliestere

Fascette in acciaio ACCIAIO INOX AISI 316 per gli ambienti più corrosivi, rivestito con Poliestere per una migliore utilizzo in esterno. Superficie liscia e bordi arrotondati per garantire la protezione del cavo e la sicurezza dell'utente. Dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura.

Alta resistenza agli acidi acetico e solforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi. Elevata resistenza alla trazione. Non infiammabile.



Materiale: Acciaio INOX AISI 316

Campo di temperatura: da -40°C a +150°C

Lunghezza mm	Larghezza mm	Tipo	Ø max. serraggio mm	Tenuta min. kg	Imballo
125	4,6	**GXAC125X4.6**	38,0	46	100
150		**GXAC150X4.6**	46,0		100
200		**GXAC200X4.6**	61,9		100
260		**GXAC260X4.6**	81,0		100
290		**GXAC290X4.6**	90,6		100
360		**GXAC360X4.6**	112,8		100
520		**GXAC520X4.6**	163,8		100
680		**GXAC680X4.6**	214,8		100
840		**GXAC840X4.6**	265,7		100
200	7,9	**GXAC200X7.9**		114	100
290		**GXAC290X7.9**			100
360		**GXAC360X7.9**			100
520		**GXAC520X7.9**			100
680		**GXAC680X7.9**			100
840		**GXAC840X7.9**			100

targhe in Alluminio GMC-AL..... pag. 81
targhette segnacavo in acciaio inox SMP..... pag. 92



PTP

Porta-targhette pulsanti



per pulsanti da Ø 22,5mm e 24 mm

I Porta-targhette pulsanti neri si adattano alla pulsanteria da 22,5 o 24 mm dei modelli delle diverse Case produttrici.

Il foro centrale, posto nella parte superiore, consente il fissaggio con vite autofilettante o rivetto.

Tutti i modelli possono essere equipaggiati con protezione trasparente TAP-CCS 990521 (15x27 mm).

Materiale: Policarbonato nero, autoestinguente cl.V0 secondo UL94

Campo di temperatura:

da -40°C a +115°C (continua)
da -40°C a +130°C (brevi periodi)

PC | - 40°C | + 115°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Famiglia	adesivo	rivettabile	Dimensioni mm	Tipo		Ø pulsante mm	Dimensione targhetta stampata e protezione mm	Applicazione	Imballo
					PC nero	blu MD10000BU				
	PTPS-22		✓	48 x 30	34002	34062-MD	22,5	15 x 27		100
	PTPSA-22	✓		48 x 30	34602	34662-MD	22,5	15 x 27		100
	PTPS-24		✓	48 x 30	68002		24	15 x 27	Schneider Electric	100
	PTPSA-24	✓		48 x 30	68602		24	15 x 27	Schneider Electric	100
	PTPO-22		✓	48 x 30	34802		22,5	15 x 27		100
	PTPOA-22	✓		48 x 30	34902		22,5	15 x 27		100
	PTPR-22		✓	48 x 30	34102		22,5	15 x 27		100
	PTPRA-22	✓		48 x 30	34702		22,5	15 x 27		100



ADESIVO



RIVETTABILE

Materiale: PC/ABS. Il materiale base MD10000BU rispetta i requisiti stabiliti dalla FDA (Food and Drug Administration) e dai regolamenti europei per il contatto con gli alimenti (requisiti UE 10/2011).

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C



Direttamente sul quadro mediante adesivo o rivettatura

targhette per cavi e componenti MG-TAP ..... pag. 29
fascetta ..... pag. 137
placchette di protezione per porta-targhe ..... pag. 144


Porta-targhette quadro

rivettabili e adesivi

I Porta-targhette quadro neri PLR identificano pulsanti e altri componenti.

Il fissaggio avviene mediante vite autofilettante o rivetto, mentre i modelli PLA sono dotati anche di adesivo. Le misure 17x52 e 17x70 mm sono utilizzabili con fascette per la siglatura di tubi, guaine e cavi di grande diametro.

Tutti i modelli possono essere equipaggiati con protezione trasparente TAP-CCS.

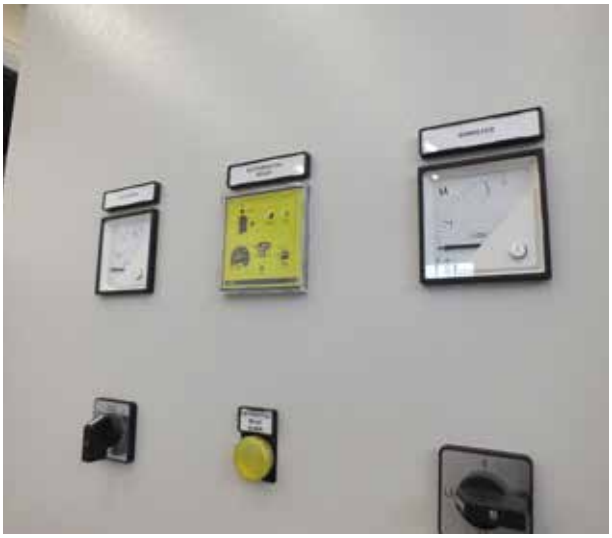

Materiale: Policarbonato nero, autoestinguente cl.V0 secondo UL94

Campo di temperatura:

da -40°C a +115°C (continua)
da -40°C a +130°C (brevi periodi)

PC | - 40°C | + 115°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	adesivo	rivettabile	Dimensioni mm	Tipo		Interasse fori mm	Dimensioni targhetta stampata e protezione mm	Imballo
				PC nero	blu MD10000BU			
PLR		✓	17 x 20	34202			15 x 17	100
		✓	17 x 30	34302	34362-MD		15 x 27	100
		✓	17 x 52	34402	34462-MD	41	15 x 49	100
		✓	17 x 70	34502		51	15 x 67	100
PLA	✓		17 x 20	35002N			15 x 17	100
	✓		17 x 30	35102N	35162-MD		15 x 27	100
	✓		17 x 52	35202N	35262-MD	41	15 x 49	100
	✓		17 x 70	35302N		51	15 x 67	100

Materiale: PC/ABS. Il materiale base MD10000BU rispetta i requisiti stabiliti dalla FDA (Food and Drug Administration) e dai regolamenti europei per il contatto con gli alimenti (requisiti UE 10/2011).

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C






ADESIVO



RIVETTABILE

Direttamente sul quadro mediante adesivo o rivettatura

targhette per cavi e componenti MG-TAP ..... pag. 29
fascetta ..... pag. 137
placchette di protezione per porta-targhe ..... pag. 144



TAP-CCS

Placchette di protezione

trasparenti, per porta-targhe

Le placchette di protezione trasparenti TAP-CCS equipaggiano i porta-targhe quadro PL e i porta-targhe pulsante PTP, garantendo un'ottimale protezione e una maggiore durata nel tempo.



Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 secondo UL94

Campo di temperatura:
da -40°C a +115°C (continua)
da -40°C a +130°C (brevi periodi)

PC | - 40°C | + 115°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensioni mm	Tipo	Imballo
15 x 17	**990520**	*100*
15 x 27	**990521**	*100*
15 x 49	**990522**	*100*
15 x 67	**990523**	*100*

porta-targhette pulsante PTP..... pag. 142
porta targhette quadro PL..... pag. 143

CPT

Placchette di protezione

trasparenti, per targhe quadro

Le placchette trasparenti CPT rappresentano un'ottimale protezione per le targhe quadro MG-VRT, garantendo una maggiore durata nel tempo.




Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 secondo UL94

Campo di temperatura:
da -40°C a +115°C (continua)
da -40°C a +130°C (brevi periodi)

PC | - 40°C | + 115°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dimensioni mm	Spessore mm	Tipo trasparente	Ø fori mm	Interasse dei fori mm		Dimensione targhe mm	Imballo
				M	N		
37 x 79	4,2	**47590**	3	27	69	32 x 58	*200/10*
47 x 98	4,2	**47591**	3	37	89	42 x 78	*120/10*
57 x 127	4,2	**47592**	3	47	117	52 x 107	*80/10*
65 x 120	4,2	**47596**	3	55	110	60 x 100	*10*
67 x 109	4,2	**47594**	3	57	99	62 x 88	*80/10*
97 x 140	4,2	**47593**	3	87	129	92 x 118	*40/10*
108 x 160	4,2	**47595**	3	97	149	102 x 138	*40/10*

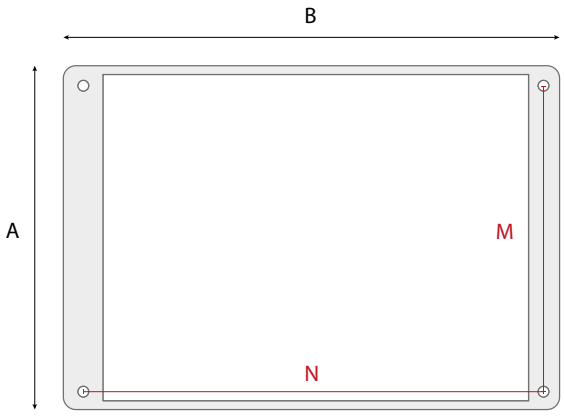

targhe quadro MG-VRT ..... pag. 50

RT-TAP

Profili da 15 mm

in barre

Profili per la siglatura di componenti fronte quadro con l'inserimento delle targhette MG-TAP 15 mm.



Materiale: PVC rigido antiurto dielettrico.
Esente da piombo, autoestinguente cl.V0 secondo UL94, resistente ad acidi, alcool, solventi.

Indeformabile fino a +90°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C



PVC + 90°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	adesivo	forato	Lunghezza mm	Tipo		Imballo
				nero	grigio RAL 7047	
RTR-TAP		✓	430	990454	990452	25
		✓	650	990664	990662	25
		✓	1.000	990524	990502	25
RTA-TAP	✓		430	990455N	990453N	25
	✓		650	990665N	990663N	25
	✓		1.000	990525N	990503N	25

Coperchio trasparente 15 mm



Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
RT-CCP	430	990456	25
	650	990666	25
	1.000	990504	25

Coperchio trasparente piatto 15 mm

Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
RT-CCPS	430	990457	25
	650	990667	25
	1.000	990735	25

Direttamente sul quadro mediante adesivo o rivettatura

targhette MG-TAP ..... pag. 29
targhette modulari MG-17.5-R ..... pag. 45
targhette TAP-ROLL ..... pag. 72
strisce modulari STRIP-ROLL ..... pag. 73



RT-TAPW

Profili da 9 mm

in barre

Profili per la siglatura di componenti fronte quadro con l'inserimento delle targhette MG-TAPW 9 mm.



Materiale: PVC rigido antiurto dielettrico.
Esente da piombo, autoestinguente cl.V0 secondo UL94, resistente ad acidi, alcool, solventi.

Indeformabile fino a +90°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C



PVC + 90°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	adesivo	forato	Lunghezza mm	Tipo		Imballo
				nero	grigio RAL 7047	
RTR-TAPW		✓	430	990654	990652	25
		✓	650	990794	990792	25
		✓	1.000	990526	990505	25
RTA-TAPW	✓		430	990655N	990653N	25
	✓		650	990795N	990793N	25
	✓		1.000	990527N	990506N	25

Coperchio trasparente 9 mm



Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
RT-CCW	430	990656	25
	650	990796	25
	1.000	990507	25

Coperchio trasparente piatto 9 mm

Famiglia	Lunghezza mm	Tipo	Imballo
RT-CCWS	430	990657	25
	650	990797	25
	1.000	990734	25

Direttamente sul quadro mediante adesivo o rivettatura

targhette MG-TAPW ..... pag. 32
targhette TAR-ROLL ..... pag. 70



CEMBRE

TPD

Tasca porta documenti

con fissaggio adesivo o con rivetti



La tasca porta documenti TPD rappresenta la soluzione ideale per poter archiviare e proteggere documenti e schemi elettrici importanti sia a bordo macchina che all'interno di apparecchiature.

Si applica mediante adesivo o rivetti.

Materiale: Polistirene antiurto

PS

Dimensioni mm	Profondità mm	Tipo	Foglio tipo	Imballo
193 x 175	20	**420180**	A5	*5*
235 x 280	40	**420280**	A4	*5*



Direttamente sull'anta del quadro elettrico, mediante rivetto o adesivo



SIGNSTICKONSYS

Etichette di segnalazione

Un'ampia gamma di etichette autoadesive, in vari modelli e diversi formati, che consentono di definire compiutamente tutte le situazioni potenzialmente pericolose per le persone, all'interno di fabbriche, nei cantieri , negli impianti industriali.



DIVERSE FORME CON DIVERSI SIGNIFICATI

TRIANGOLO

Avvertimento, attenzione


CERCHIO

Divieto, prescrizione

QUADRATO & RETTANGOLO

Informazioni e complementari

CEMBRE realizza etichette nei formati qui esposti, con testi a richiesta, in quantità da definire

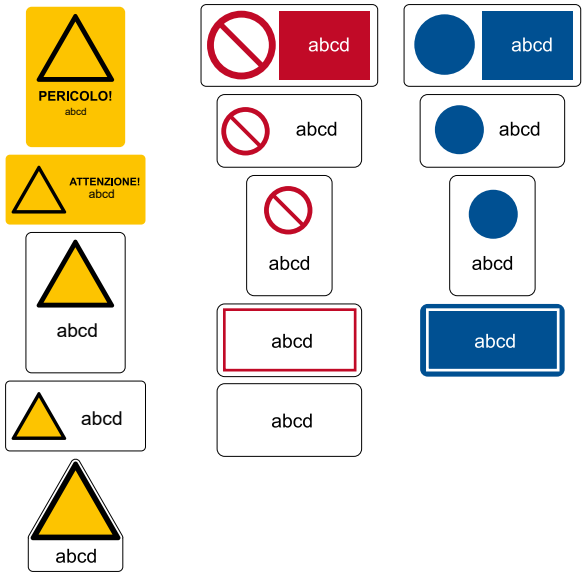

Composte dai simboli WS, PS o MS integrati da testo informativo, oppure etichette di solo testo impiegabili in combinazione con i simboli.

Disponibili in grafiche e formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

La lingua dei testi è indicata nel codice **Tipo**.

L'italiano non mostra alcuna aggiunta.

A richiesta sono fornibili tutte le lingue.

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

Confezioni

Per alcune etichette sono disponibili imballi, denominati **-BULK**, contenenti quantità maggiori di etichette.



WS

Etichette adesive di avvertimento

in film di Poliestere, privo di Alogeni, su foglio

Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.



Materiale: Poliestere PETSIGNWHTR sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, certificato UL.

Spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici. Difficilmente infiammabile ed autoestinguente. Raccomandato per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WS-AD	**Pericolo generico**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**200000**	64	320
		200000-BULK	323	1.615
	25	**200001**	24	240
		200001-BULK	120	1.200
	50	**200002**	10	50
		200002-BULK	30	900
	100	**200003**	2	10
		200003-BULK	6	300
	150	**200004**	2	10
	200	**200005**	1	5
	300	**200006**	1	1
WST-LDY	*PERICOLO! Dispositivi meccanici in movimento*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! Dispositivi meccanici in movimento	105 x 210	**2557AD017**	1	3
		2557AD017-GB	1	3
WST-LAY	*ATTENZIONE! Avviamento automatico*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! Avviamento automatico	120 x 200	**2658AD021**	1	3
WST-PDY	*PERICOLO! Avviamento automatico*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! Avviamento automatico	62 x 65	**3553AD021**	1	10
	148 x 105	**3555AD021**	1	5
WST-OAY	*ATTENZIONE! Macchina con comandi a distanza*			ISO 3864
ATTENZIONE! Macchina con comandi a distanza	200 x 200	**1307AD030**	1	1
WST-TSW	*PERICOLO*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO	50	**0400AD035**	5	25
		0400AD035-GB	5	25
		0400AD035-E	5	25
WST-LAY	*ATTENZIONE! PERICOLO*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! PERICOLO	37 x 74	**2653AD035**	3	15
	37 x 74	**2653AD035-GB**	3	15
	65 x 131	**2655AD035**	1	10

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WS-HT	**Tensione elettrica**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**200100**	64	320
		200100-BULK	323	1.615
	25	**200101**	24	240
		200101-BULK	120	1.200
	50	**200102**	10	50
		200102-BULK	30	900
	100	**200103**	2	10
		200103-BULK	6	450
	150	**200104**	2	10
	200	**200105**	1	5
	300	**200106**	1	1
WST-OTY	*5,5 V*			ISO 3864
5,5 V	50 x 100	**1101HT003**	5	10
WST-TSW	*12 V*			
12 V	50	**0400HT005**	5	25
WST-LSY	*12 V*			UNI 7543 - ISO 3864
12 V	26 x 52	**2451HT005**	5	25
	37 x 74	**2453HT005**	3	15
	52 x 105	**2454HT005**	1	10
WST-TSW	*24 V*			
24 V	50	**0400HT006**	5	25
	100	**0401HT006**	1	10
	200	**0403HT006**	1	3
WST-LSY	*24 V*			UNI 7543 - ISO 3864
24 V	26 x 52	**2451HT006**	5	25
WST-LAY	*ATTENZIONE! 24 V*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! 24 V	37 x 74	**2653HT006**	3	15

WS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-OTY	*24 V*			ISO 3864
24 V	25 x 50	**1100HT006**	5	*25*
	50 x 100	**1101HT006**	5	*10*
	15 x 80	**1110HT006**	5	*25*
	30 x 100	**1111HT006**	2	*10*
	40 x 150	**1112HT006**	2	*10*
WST-TSW	*48 V*			
48 V	100	**0401HT007**	1	*10*
WST-TSW	*110 V*			UNI 7543 - ISO 3864
110 V	50	**0400HT008**	5	*25*
		0400HT008-BULK	15	*750*
	100	**0401HT008**	1	*10*
WST-OTY	*110 V*			ISO 3864
110 V	25 x 50	**1100HT008**	5	*25*
	15 x 80	**1110HT008**	5	*25*
	30 x 100	**1111HT008**	2	*10*
	40 x 150	**1112HT008**	2	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! 115 V*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! 115 V	37 x 74	**2653HT009**	3	*15*
WST-OTY	*115 V*			ISO 3864
115 V	25 x 50	**1100HT009**	5	*25*
	50 x 100	**1101HT009**	5	*10*
WST-TSW	*230 V*			
230 V	50	**0400HT012**	5	*25*
		0400HT012-BULK	15	*750*
	100	**0401HT012**	1	*10*
	150	**0402HT012**	1	*5*
WST-TDW	*PERICOLO! 230 V*			
PERICOLO! 230 V	50	**0500HT012**	5	*25*
WST-TAW	*ATTENZIONE! 230 V*			
ATTENZIONE! 230 V	50	**0600HT012**	5	*25*
WST-LSY	*230 V*			UNI 7543 - ISO 3864
230 V	18 x 37	**2450HT012**	7	*35*
	26 x 52	**2451HT012**	5	*25*
	37 x 74	**2453HT012**	3	*15*
	52 x 105	**2454HT012**	1	*10*
WST-LDY	*PERICOLO! 230 V*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! 230 V	37 x 74	**2553HT012**	3	*15*
		2553HT012-GB	3	*15*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-LAY	*ATTENZIONE! 230 V*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! 230 V	18 x 37	**2650HT012**	7	*35*
	32 x 65	**2652HT012**	4	*20*
	37 x 74	**2653HT012**	3	*15*
		2653HT012-GB	3	*15*
	52 x 105	**2654HT012**	1	*10*
WST-PSY	*230 V*			UNI 7543 - ISO 3864
230 V	46 x 32	**3450HT012**	1	*20*
WST-PDY	*PERICOLO! 230 V*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! 230 V	52 x 37	**3551HT012**	3	*15*
	92 x 65	**3553HT012**	1	*10*
WST-OTY	*230 V*			ISO 3864
230 V	25 x 50	**1100HT012**	5	*25*
	50 x 100	**1101HT012**	5	*10*
	15 x 80	**1110HT012**	5	*25*
	30 x 100	**1111HT012**	2	*10*
	40 x 150	**1112HT012**	2	*10*
WST-TSW	*240 V*			
240 V	50	**0400HT013**	5	*25*
	100	**0401HT013**	1	*10*
WST-LSY	*240 V*			UNI 7543 - ISO 3864
240 V	32 x 65	**2452HT013**	4	*20*
WST-TSW	*400 V*			
400 V	50	**0400HT015**	5	*25*
		0400HT015-BULK	15	*750*
	100	**0401HT015**	1	*10*
	150	**0402HT015**	1	*5*
	200	**0403HT015**	1	*3*
WST-TDW	*PERICOLO! 400 V*			
PERICOLO! 400 V	50	**0500HT015**	5	*25*
WST-LSY	*400 V*			UNI 7543 - ISO 3864
400 V	26 x 52	**2451HT015**	5	*25*
	32 x 65	**2452HT015**	4	*20*
	37 x 74	**2453HT015**	3	*15*
	52 x 105	**2454HT015**	1	*10*
	65 x 131	**2455HT015**	1	*10*
	120 x 200	**2458HT015**	1	*3*
WST-LDY	*PERICOLO! 400 V*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! 400 V	37 x 74	**2553HT015**	3	*15*
		2553HT015-GB	3	*15*

WS

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-LAY	*ATTENZIONE! 400 V*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! 400 V	32 x 65	**2652HT015**	4	*20*
	37 x 74	**2653HT015**	3	*15*
		2653HT015-E	3	*15*
		2653HT015-GB	3	*15*
	52 x 105	**2654HT015**	1	*10*
WST-PSY	*400 V*			UNI 7543 - ISO 3864
400 V	46 x 32	**3450HT015**	1	*25*
	52 x 37	**3451HT015**	3	*15*
	105 x 74	**3454HT015**	1	*10*
	148 x 105	**3455HT015**	1	*5*
WST-PDY	*PERICOLO! 400 V*			
PERICOLO! 400 V	52 x 37	**3551HT015**	3	*15*
	92 x 65	**3553HT015**	1	*10*
	148 x 105	**3555HT015**	1	*5*
	297 x 210	**3558HT015**	1	*2*
WST-OTY	*400 V*			ISO 3864
400 V	25 x 50	**1100HT015**	5	*25*
	50 x 100	**1101HT015**	5	*10*
	15 x 80	**1110HT015**	5	*25*
	30 x 100	**1111HT015**	2	*10*
	40 x 150	**1112HT015**	2	*10*
WST-TSW	*440 V*			
440 V	50	**0400HT016**	5	*25*
	100	**0401HT016**	1	*10*
WST-LSY	*440 V*			UNI 7543 - ISO 3864
440 V	52 x 105	**2454HT016**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! 440 V*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! 440 V	37 x 74	**2653HT016**	3	*15*
	65 x 131	**2655HT016**	1	*10*
WST-OTY	*440 V*			ISO 3864
440 V	25 x 50	**1100HT016**	5	*25*
WST-TSW	*500 V*			
500 V	50	**0400HT017**	5	*25*
	100	**0401HT017**	1	*10*
	150	**0402HT017**	1	*5*
WST-LSY	*500 V*			UNI 7543 - ISO 3864
500 V	18 x 37	**2450HT017**	7	*35*
WST-LAY	*ATTENZIONE! 500 V*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! 500 V	52 x 105	**2654HT017**	1	*10*
WST-PSY	*500 V*			UNI 7543 - ISO 3864
500 V	148 x 105	**3455HT017**	1	*5*


Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-OTY	*600 V*			ISO 3864
600 V	25 x 50	**1100HT018**	5	*25*
WST-PDY	*PERICOLO! 3.000 V*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! 3.000 V	371 x 262	**3559HT019**	1	*1*
WST-OTY	*3.000 V*			ISO 3864
3.000 V	25 x 50	**1100HT019**	5	*25*
WST-TSW	*5.000 V*			
5.000 V	200	**0403HT020**	1	*3*
WST-TSW	*20.000 V*			
20.000 V	100	**0401HT021**	1	*10*
WST-LSY	*20.0000 V*			UNI 7543 - ISO 3864
20.000 V	52 x 105	**2454HT021**	1	*10*
	105 x 210	**2457HT021**	1	*3*
WST-LAY	*ATTENZIONE! 20.000 V*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! 20.000 V	37 x 74	**2653HT021**	3	*15*
	52 x 105	**2654HT021**	1	*10*
	120 x 200	**2658HT021**	1	*3*
WST-PDY	*PERICOLO! 20.000 V*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! 20.000 V	148 x 105	**3555HT021**	1	*5*
	297 x 210	**3558HT021**	1	*2*
WST-PDY	*PERICOLO! Rischio di folgorazione*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! Rischio di folgorazione	297 x 210	**3558HT023**	1	*2*
WST-TSW	*Alta tensione*			UNI 7543 - ISO 3864
Alta tensione	50	**0400HT024**	5	*25*
		0400HT024-D	5	*25*
		0400HT024-E	5	*25*
		0400HT024-F	5	*25*
		0400HT024-GB	5	*25*
	100	**0401HT024-GB**	1	*10*
	200	**0403HT024-GB**	1	*3*
WST-LSY	*Alta tensione*			UNI 7543 - ISO 3864
Alta tensione	52 x 105	**2454HT024**	1	*10*
		2454HT024-GB	1	*10*
		2454HT024-F	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Alta tensione*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT024**	3	*15*
		2653HT024-GB	3	*15*
ATTENZIONE! Alta tensione	65 x 131	**2655HT024**	1	*10*
		2655HT024-GB	1	*10*
		2655HT024-E	1	*10*
		2655HT024-F	1	*10*

WS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-TSW	*Alta tensione pericolo di morte*			
	150	**0402HT025**	1	*5*
		0402HT025-D	1	*5*
		0402HT025-E	1	*5*
WST-LSY	*Alta tensione pericolo di morte*			UNI 7543 - ISO 3864
	150 x 300	**2460HT025**	1	*3*
WST-PDY	*PERICOLO! Alta tensione pericolo di morte*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558HT025**	1	*2*
WST-LSY	*Bassa tensione*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2451HT026**	5	*25*
		2451HT026-D	5	*25*
	37 x 74	**2453HT026**	3	*15*
WST-TSW	*Pericolo di morte*			
	50	**0400HT027**	5	*25*
WST-TSW	*Pericolo di folgorazione*			
	150	**0402HT028**	1	*5*
	150	**0402HT028-E**	1	*5*
	150	**0402HT028-GB**	1	*5*
WST-LSY	*Pericolo di folgorazione*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2458HT028**	1	*3*
WST-LDY	*PERICOLO! Pericolo di folgorazione*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2558HT028**	1	*3*
		2558HT028-F	1	*3*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Quadro sotto tensione*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HT032**	1	*10*
		2654HT032-GB		
	120 x 200	**2658HT032**	1	*3*
WST-LDY	*PERICOLO! Quadro sotto tensione*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2558HT032**	1	*3*
		2558HT032-F	1	*3*
WST-PDY	*PERICOLO! Quadro sotto tensione*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558HT032**	1	*2*
WST-OTY	*Quadro sotto tensione*			ISO 3864
	50 x 100	**1101HT032**	5	*10*
	100 x 200	**1102HT032**	1	*3*
WST-LDY	*PERICOLO! Impianto sotto tensione*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2554HT034**	1	*10*
WST-LDY	*PERICOLO! Tensione di ritorno*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2550HT035**	7	*35*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-TSW	*Apparecchiature sempre sotto tensione anche ad interruttore aperto*			
	50	**0400HT039**	5	*25*
WST-TAW	*ATTENZIONE! Apparecchiature sempre sotto tensione anche ad interruttore aperto*			
	50	**0600HT039**	5	*25*
		0600HT039-F	5	*25*
WST-LSY	*Apparecchiature sempre sotto tensione anche ad interruttore aperto*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT039-D**	7	*35*
	26 x 52	**2451HT039-D**	5	*25*
	37 x 74	**2453HT039**	3	*15*
	52 x 105	**2454HT039**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Apparecchiature sempre sotto tensione anche ad interruttore aperto*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2651HT039**	5	*25*
		2651HT039-GB	5	*25*
		2651HT039-D	5	*25*
		2651HT039-F	5	*25*
		2651HT039-E	5	*25*
	32 x 65	**2652HT039**	4	*20*
		2652HT039-GB	4	*20*
		2652HT039-E	4	*20*
	37 x 74	**2653HT039**	3	*15*
		2653HT039-GB	3	*15*
		2653HT039-F	3	*15*
		2653HT039-D	3	*15*
		2653HT039-E	3	*15*
		2653HT039-P	3	*15*
	52 x 105	**2654HT039**	1	*10*
		2654HT039-GB	1	*10*
		2654HT039-D	1	*10*
		2654HT039-F	1	*10*
		2654HT039-E	1	*10*
	65 x 131	**2655HT039**	1	*10*
		2655HT039-GB	1	*10*
		2655HT039-D	1	*10*
		2655HT039-E	1	*10*
		2655HT039-F	1	*10*
WST-LSY	*Limite di sicurezza*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2451HT040**	5	*25*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Limite di sicurezza*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2651HT040**	5	*25*
WST-TSW	*Collaudo in corso*			
	200	**0403HT043**	1	*3*
WST-TSW	*Cavi elettrici*			
	100	**0401HT044**	1	*10*

WS

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-LAY	*ATTENZIONE! Cavi elettrici*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! Cavi elettrici	105 x 210	**2657HT044**	1	*3*
		2657HT044-F	1	*3*
WST-LSY	*Interruttore generale*			UNI 7543 - ISO 3864
Interruttore generale	52 x 105	**2454HT046**	1	*10*
WST-OTY	*Interruttore generale*			ISO 3864
Interruttore generale	150 x 300	**1103HT046**	1	*1*
WST-TSW	*Cabina elettrica*			
Cabina elettrica	100	**0401HT049**	1	*10*
WST-PDY	*PERICOLO! Cabina elettrica*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! Cabina elettrica	297 x 210	**3558HT049**	1	*2*
WST-TSW	*Tensione sempre presente*			UNI 7543 - ISO 3864
Tensione sempre presente	50	**0400HT051**	5	*25*
		0400HT051-F	5	*25*
WST-LSY	*Tensione sempre presente*			UNI 7543 - ISO 3864
Tensione sempre presente	52 x 105	**2454HT051**	1	*10*
WST-LDY	*PERICOLO! Tensione sempre presente*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! Tensione sempre presente	32 x 65	**2552HT051**	4	*20*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Tensione sempre presente*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! Tensione sempre presente	37 x 74	**2653HT051**	3	*15*
		2653HT051-GB	3	*15*
		2653HT051-F	3	*15*
		2653HT051-D	3	*15*
		2653HT051-E	3	*15*
	52 x 105	**2654HT051**	1	*10*
	65 x 131	**2655HT051**	1	*10*
		2655HT051-E	1	*10*
WST-OTY	*Tensione sempre presente*			ISO 3864
Tensione sempre presente	25 x 50	**1100HT051**	5	*25*
WST-OAY	*ATTENZIONE! Tensione sempre presente*			ISO 3864
ATTENZIONE! Tensione sempre presente	25 x 50	**1300HT051**	5	*25*
WST-LSY	*Togliere tensione prima di aprire lo sportello*			UNI 7543 - ISO 3864
Togliere tensione prima di aprire lo sportello	52 x 105	**2454HT052**	1	*10*
	65 x 131	**2455HT052**	1	*10*
WST-LDY	*PERICOLO! Togliere tensione prima di aprire lo sportello*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! Togliere tensione prima di aprire lo sportello	37 x 74	**2553HT052**	3	*15*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire lo sportello*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire lo sportello WARNING! Disconnect power before opening the cover	65 x 131	**2655HT052-I-GB**	1	*10*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-LAY	*ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire lo sportello*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire lo sportello	26 x 52	**2651HT052**	5	*25*
	37 x 74	**2653HT052**	3	*15*
		2653HT052-BULK	34	*1.020*
		2653HT052-GB	3	*15*
		2653HT052-D	3	*15*
		2653HT052-D-BULK	34	*1.020*
		2653HT052-F	3	*15*
		2653HT052-E	3	*15*
	52 x 105	**2654HT052**	1	*10*
		2654HT052-GB	1	*10*
	65 x 131	**2655HT052**	1	*10*
		2655HT052-GB	1	*10*
	74 x 148	**2656HT052**	1	*5*
	105 x 210	**2657HT052**	1	*3*
WST-OAY	*ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire lo sportello*			ISO 3864
ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire lo sportello	25 x 50	**1300HT052**	5	*25*
	50 x 100	**1301HT052**	2	*10*
WST-PDY	*PERICOLO! Togliere tensione prima di aprire lo sportello*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! Togliere tensione prima di aprire lo sportello	74 x 52	**3552HT052**	2	*10*
	297 x 210	**3558HT052**	1	*2*
WST-PAY	*ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire lo sportello*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire lo sportello	74 x 52	**3652HT052**	2	*10*
WST-TSW	*Togliere tensione prima di aprire il quadro*			
Togliere tensione prima di aprire il quadro	100	**0401HT053**	1	*10*
WST-TAW	*ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire il quadro*			
ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire il quadro	100	**0601HT053**	1	*10*
WST-LSY	*Togliere tensione prima di aprire il quadro*			UNI 7543 - ISO 3864
Togliere tensione prima di aprire il quadro	52 x 105	**2454HT053**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire il quadro*			UNI 7543 - ISO 3864
ATTENZIONE! Togliere tensione prima di aprire il quadro	32 x 65	**2652HT053**	4	*20*
	37 x 74	**2653HT053**	3	*15*
		2653HT053-GB	3	*15*
	52 x 105	**2654HT053**	1	*10*
		2654HT053-GB	1	*10*
WST-PDY	*PERICOLO! Togliere tensione prima di aprire il quadro*			UNI 7543 - ISO 3864
PERICOLO! Togliere tensione prima di aprire il quadro	297 x 210	**3558HT053**	1	*2*
WST-LSY	*Girare l'interruttore prima di aprire il quadro*			UNI 7543 - ISO 3864
Girare l'interruttore prima di aprire il quadro	52 x 105	**2454HT054**	1	*10*

WS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta


PET HF -40°C +130°C



Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-LAY	*ATTENZIONE! Girare l'interruttore prima di aprire il quadro*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT054**	3	*15*
WST-LSY	*Interruttore spento, tensione presente*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT055**	1	*10*
		2454HT055-F	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Interruttore spento, tensione presente*			UNI 7543 - ISO 3864
	32 x 65	**2652HT055**	4	*20*
		2652HT055-GB	4	*20*
		2652HT055-F	4	*20*
WST-TSW	*Scariche elettriche*			UNI 7543 - ISO 3864
	50	**0400HT056**	5	*25*
		0400HT056-GB	5	*25*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Scariche elettriche*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT056**	3	*15*
		2653HT056-E	3	*15*
	65 x 131	**2655HT056**	1	*10*
		2655HT056-E	1	*10*
WST-TSW	*Cavi ad alta tensione interrati*			
	200	**0403HT059**	1	*3*
WST-PDY	*PERICOLO! Cavi ad alta tensione interrati*			
	297 x 210	**3558HT059**	1	*2*
WST-TSW	*Apparecchiatura sotto tensione anche a sportello aperto*			
	50	**0400HT061**	5	*25*
WST-LSY	*Apparrecchiatura sotto tensione anche a sportello aperto*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT061**	7	*35*
	52 x 105	**2454HT061**	1	*10*
WST-LDY	*PERICOLO! Apparecchiatura sotto tensione anche a sportello aperto*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2554HT061**	1	*10*
	65 x 131	**2555HT061**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Apparecchiatura sotto tensione anche a sportello aperto*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2650HT061**	7	*35*
	37 x 74	**2653HT061**	3	*15*
		2653HT061-IT-GB	3	*15*
	52 x 105	**2654HT061**	1	*10*
	65 x 131	**2655HT061**	1	*10*
		2655HT061-GB	1	*10*
		2655HT061-F	1	*10*
WST-PDY	*PERICOLO! Apparecchiatura sotto tensione anche a sportello aperto*			UNI 7543 - ISO 3864
	92 x 65	**3553HT061**	1	*10*
	148 x 105	**3555HT061**	1	*5*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-OAY	*ATTENZIONE! Apparecchiatura sotto tensione anche a sportello aperto*			ISO 3864
	25 x 50	**1300HT061**	5	*25*
	50 x 100	**1301HT061**	5	*10*
WST-TSW	*Togliere tensione prima di rimuovere il pannello*			
	100	**0401HT062**	1	*10*
		0401HT062-GB	1	*10*
WST-LSY	*Togliere tensione prima di rimuovere il pannello*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT062**	7	*35*
	37 x 74	**2453HT062**	3	*15*
	52 x 105	**2454HT062**	1	*10*
WST-LDY	*PERICOLO! Togliere tensione prima di rimuovere il pannello*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2553HT062**	3	*15*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Togliere tensione prima di rimuovere il pannello*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT062**	3	*15*
	52 x 105	**2654HT062**	1	*10*
	74 x 148	**2656HT062**	1	*5*
WST-PDY	*PERICOLO! Togliere tensione prima di rimuovere il pannello*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558HT062**	1	*2*
WST-TSW	*PERICOLO*			
	50	**0400HT066**	5	*25*
		0400HT066-GB	5	*25*
WST-LSY	*PERICOLO!*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT067**	1	*10*
		2454HT067-F	1	*10*
WST-LSY	*ATTENZIONE!*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT071**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Togliere tensione prima di rimuovere il coperchio*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT072**	3	*15*
		2653HT072-GB	3	*15*
		2653HT072-F	3	*15*
		2653HT072-D	3	*15*
	52 x 105	**2654HT072**	1	*10*
	65 x 131	**2655HT072**	1	*10*
		2655HT072-GB	1	*10*
		2655HT072-F	1	*10*
		2655HT072-D	1	*10*
WST-TSW	*Togliere tensione prima di rimuovere il coperchio*			
	50	**0400HT072**	5	*25*
		0400HT072-GB	5	*25*
WST-LSY	*Attendere 1 munuto prima di accedere alle parti elettriche*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT073**	1	*10*
WST-TSW	*400 V AC*			
	50	**0400HT075**	5	*25*

WS

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-LAY	*ATTENZIONE! 400 V AC*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT075**	3	*15*
WST-LSY	*24 V AC*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT078**	7	*35*
WST-OTY	*Alta tensione Attenzione! Pericolo di vita*			ISO 3864
	50 x 100	**1101HT079**	5	*10*
WST-LSY	*Togliere tensione prima di rimuovere la protezione*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT081**	7	*35*
	37 x 74	**2453HT081**	3	*15*
WST-LDY	*PERICOLO! Togliere tensione prima di rimuovere la protezione*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2553HT081**	3	*15*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Togliere tensione prima di rimuovere la protezione*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT081**	3	*15*
		2653HT081-F	3	*15*
	52 x 105	**2654HT081**	1	*10*
		**2654HT081-GB**	1	*10*
		2654HT081-D	1	*10*
		2654HT081-F	1	*10*
	65 x 131	**2655HT081**	1	*10*
		2655HT081-F	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Portare l'interruttore generale a zero prima di intervenire sulla pompa*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2655HT083**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! 380 V + N*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2655HT084**	1	*10*
WST-TSW	*415 V*			
	50	**0400HT085**	5	*25*
WST-TSW	*Lo spegnimento dell'alimentazione di corrente generale significa nessuna sicurezza per scopi di manutenzione*			
	50	**0400HT093**	5	*25*
		0400HT093-D	5	*25*
	100	**0401HT093-D**	1	*10*
WST-TSW	*480 V / 24 V*			
	100	**0401HT094**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! 480 V / 24 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HT094**	1	*10*



Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-TSW	*400 V / 24 V*			
	100	**0401HT095**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Solo gli elettricisti possono intervenire ed eseguire manovre o riparazioni all'interno*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT097**	3	*15*
	65 x 131	**2655HT097-I-GB**	1	*10*
WST-TSW	*600 V / 24 V*			
	100	**0401HT098**	1	*10*
WST-TSW	*440 V / 24 V*			
	100	**0401HT103**	1	*10*
WST-TSW	*230 V / 24 V*			
	100	**0401HT104**	1	*10*
WST-TSW	*690 V*			
	50	**0400HT105**	5	*25*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Il quadro elettrico è alloggiato a più linee*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2655HT106**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Tensione presente anche quando l'interruttore principale è spento*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2651HT108-D-GB-F**	5	*25*
WST-TSW	*Mettere sotto tensione*			
	50	**0400HT111**	5	*25*
		0400HT111-F	5	*25*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Quadro a doppia alimentazione*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HT112**	1	*10*
WST-TSW	*215 V*			
	50	**0400HT113**	5	*25*
WST-TSW	*750 V*			
	50	**0400HT122**	5	*25*
WST-OTY	*Aprire il sezionatore prima di aprire il portafusibile*			ISO 3864
	50 x 100	**1101HT128**	5	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Sotto tensione con interruttore principale spento*			
	26 x 52	**2651HT131**	5	*25*
		2651HT131-D	5	*25*

WS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-LAY	*ATTENZIONE! Quadro provvisto di più alimentazioni*			ISO 3864
	37 x 74	**2654HT132**	3	*15*
WST-OTY	*ATTENZIONE! Elevata corrente di contatto collegamento a terra indispensabile prima di collegarsi all'alimentazione*			ISO 3864
	65 x 100	**1118HT135**	1	*10*
		1118HT135-GB	1	*10*
WST-TSW	*Non aprire sotto tensione*			
	50	**0400HT149**	5	*25*
		0400HT149-F	5	*25*
WST-OTY	*Pericolo - elettricità questi collegamenti devono essere chiusi quando il cavo è in servizio*			ISO 3864
	30 x 100	**1111HT150**	2	*10*
		1111HT150-GB	2	*10*
WST-LSY	*ALTA TENSIONE HIGH VOLTAGE HAUTE TENSION STARKSTROM*			UNI 7543 - ISO 3864
	74 x 148	**2456HT151-I-GB-F-D**	1	*5*
WST-OTY	*ATTENZIONE Questi collegamenti devono essere chiusi con un valore di coppia di 50 Nm*			ISO 3864
	30 x 100	**1111HT154**	2	*10*
WS-BA	**Batterie**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200201**	24	*240*
	50	**200202**	10	*50*
	100	**200203**	2	*10*
	150	**200204**	2	*10*
	200	**200205**	1	*5*
	300	**200206**	1	*1*
WST-LSY	*Acidi pericolosi*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2453BA004**	3	*15*
	65 x 131	**2455BA004**	1	*10*
WS-EX	**Atmosfera esplosiva**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200301**	24	*240*
	50	**200302**	10	*50*
	100	**200303**	2	*10*
	150	**200304**	2	*10*
	200	**200305**	1	*5*
	300	**200306**	1	*1*
WST-LSY	*Atmosfera esplosiva*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2453EX001**	3	*15*
		2453EX001-F	3	*15*
		2453EX001-E	3	*15*
	65 x 131	**2455EX001**	1	*10*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WS-FM	**Materiali infiammabili**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200801**	24	*240*
	50	**200802**	10	*50*
	100	**200803**	2	*10*
	150	**200804**	2	*10*
	200	**200805**	1	*5*
	300	**200806**	1	*1*
WST-PDY	*PERICOLO! Materiali infiammabili*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558FM002**	1	*2*
WS-CA	**Sostanze comburenti**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200901**	24	*240*
	50	**200902**	10	*50*
	100	**200903**	2	*10*
	150	**200904**	2	*10*
	200	**200905**	1	*5*
	300	**200906**	1	*1*
WS-EM	**Materiali esplosivi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201001**	24	*240*
	50	**201002**	10	*50*
	100	**201003**	2	*10*
	150	**201004**	2	*10*
	200	**201005**	1	*5*
	300	**201006**	1	*1*
WS-GT	**Serbatoi o bombole pressurizzate**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**201102**	10	*50*
	100	**201103**	2	*10*
	150	**201104**	2	*10*
	200	**201105**	1	*5*
	300	**201106**	1	*1*
WS-CM	**Sostanze corrosive**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200501**	24	*240*
	50	**200502**	10	*50*
	100	**200503**	2	*10*
	150	**200504**	2	*10*
	200	**200505**	1	*5*
	300	**200506**	1	*1*
WS-HM	**Sostanze tossiche, nocive o irritanti**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**200600**	64	*320*
	25	**200601**	24	*240*
	50	**200602**	10	*50*
	100	**200603**	2	*10*
	150	**200604**	2	*10*
	200	**200605**	1	*5*
	300	**200606**	1	*1*

WS

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WS-MF	**Campo magnetico**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201401**	24	*240*
	50	**201402**	10	*50*
	100	**201403**	2	*10*
	150	**201404**	2	*10*
	200	**201405**	1	*5*
	300	**201406**	1	*1*
WST-PSY	*Campo magnetico*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3458MF001**	1	*2*
WST-PAY	*ATTENZIONE! Campo magnetico*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3658MF001**	1	*2*
WS-EF	**Radiazioni non ionizzanti**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**201502**	10	*50*
	100	**201503**	2	*10*
	150	**201504**	2	*10*
	200	**201505**	1	*5*
	300	**201506**	1	*1*
WS-HN	**Elevata rumorosità**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201901**	24	*240*
	50	**201902**	10	*50*
	100	**201903**	2	*10*
	150	**201904**	2	*10*
	200	**201905**	1	*5*
	300	**201906**	1	*1*
WST-TAW	*ATTENZIONE! Zona con rumorosità superiore a 85 dBA*			
	100	**0601HN015**	2	*10*
	150	**0602HN015**	1	*5*
WS-IC	**Bassa temperatura**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201301**	24	*240*
	50	**201302**	10	*50*
	100	**201303**	2	*10*
	150	**201304**	2	*10*
	200	**201305**	1	*5*
	300	**201306**	1	*1*
WS-HS	**Alta temperatura**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**201200**	64	*320*
		201200-BULK	323	*1.615*
	25	**201201**	24	*240*
		201201-BULK	120	*1.200*
	50	**201202**	10	*50*
		201202-BULK	30	*900*
	100	**201203**	2	*10*
		201203-BULK	6	*450*
	150	**201204**	2	*10*
	200	**201205**	1	*5*
	300	**201206**	1	*1*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-TSW	*Alta temperatura*			UNI 7543 - ISO 3864
	50	**0400HS001**	5	*25*
		0400HS001-GB	5	*25*
		0400HS001-F	5	*25*
WST-LSY	*Alta temperatura*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2453HS001**	3	*15*
	65 x 131	**2455HS001**	1	*10*
		2455HS001-GB	1	*10*
WST-LDY	*PERICOLO! Alta temperatura*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2558HS001**	1	*3*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Alta temperatura*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HS001**	1	*10*
WST-TAW	*ATTENZIONE! Alta temperatura*			
	50	**0600HS001**	5	*25*
	100	**0601HS001**	1	*10*
WST-LSY	*Resistenze elettriche di riscaldamento*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2455HS003**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Resistenze elettriche di riscaldamento*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HS003**	1	*10*
WST-LSY	*Zona ad alta temperatura*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HS004**	1	*10*
		2454HS004-E	1	*10*
		2454HS004-F	1	*10*
		2454HS004-GB	1	*10*
WST-TSW	*Zona ad alta temperatura*			
	150	**0402HS004**	1	*5*
		0402HS004-E	1	*5*
		0402HS004-GB	1	*5*
WST-TSW	*Pericolo di scottatura*			
	100	**0401HS008**	1	*10*
WS-LD	**Pericolo di morte**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200401**	24	*240*
	50	**200402**	10	*50*
	100	**200403**	2	*10*
	150	**200404**	1	*10*
	200	**200405**	1	*5*
	300	**200406**	1	*1*
WS-RM	**Radiazioni**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201601**	24	*240*
	50	**201602**	10	*50*
	100	**201603**	2	*10*
	150	**201604**	2	*10*
	200	**201605**	1	*5*
	300	**201606**	1	*1*

WS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WS-MS	**Servoscala mobile**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201701**	24	*240*
	50	**201702**	10	*50*
	100	**201703**	2	*10*
	150	**201704**	2	*10*
	200	**201705**	1	*5*
	300	**201706**	1	*1*
WS-BH	**Rischio biologico**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200701**	24	*240*
	50	**200702**	10	*50*
	100	**200703**	2	*10*
	150	**200704**	2	*10*
	200	**200705**	1	*5*
	300	**200706**	1	*1*
WS-WR	**Radiazioni UV da saldatura**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**202002**	10	*50*
	100	**202003**	2	*10*
	150	**202004**	2	*10*
	200	**202005**	1	*5*
	300	**202006**	1	*1*
WS-TC	**Proiezione di schegge**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**202102**	10	*50*
	100	**202103**	2	*10*
	150	**202104**	2	*10*
	200	**202105**	1	*5*
	300	**202106**	1	*1*
WS-MO	**Organi meccanici in moto**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**202501**	24	*240*
	50	**202502**	10	*50*
	100	**202503**	2	*10*
	150	**202504**	2	*10*
	200	**202505**	1	*5*
	300	**202506**	1	*1*
WST-TSW	*Organi meccanici in moto*			
	50	**0400M0001**	5	*25*
	100	**0401M0001**	1	*10*
WST-TAW	*ATTENZIONE! Organi meccanici in moto*			
	50	**0600M0001**	5	*25*
WST-LSY	*Organi meccanici in moto*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454M0001**	1	*10*
	65 x 131	**2455M0001**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Organi meccanici in moto*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654M0001**	1	*10*
	120 x 200	**2658M0001**	1	*3*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-PDY	*PERICOLO! Organi meccanici in moto*			UNI 7543 - ISO 3864
	92 x 65	**3553M0001**	1	*10*
	105 x 74	**3554M0001**	1	*10*
WST-PDY	*PERICOLO! Macchina in prova, organi o dispositivi meccanici senza protezione*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558M0009**	1	*2*
WS-MM	**Fresa in movimento**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**202401**	24	*240*
	50	**202402**	10	*50*
	100	**202403**	2	*10*
	150	**202404**	2	*10*
	200	**202405**	1	*5*
	300	**202406**	1	*1*
WS-RC	**Apparecchiature comandate a distanza**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201801**	24	*240*
	50	**201802**	10	*50*
	100	**201803**	2	*10*
	150	**201804**	2	*10*
	200	**201805**	1	*5*
	300	**201806**	1	*1*
WS-WH	**Spruzzi incandescenti**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**202201**	24	*240*
	50	**202202**	10	*50*
	100	**202203**	2	*10*
	150	**202204**	2	*10*
	200	**202205**	1	*5*
	300	**202206**	1	*1*
WS-AS	**Avviamento automatico**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**202302**	10	*50*
	100	**202303**	2	*10*
	150	**202304**	2	*10*
	200	**202305**	1	*5*
	300	**202306**	1	*1*
WST-LSY	*Avviamento automatico*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2455AS001**	1	*10*
WST-TSW	*Partenza senza preavviso*			
	100	**0401AS002**	1	*10*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Macchina ad avviamento automatico*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2658AS003**	1	*3*
WST-PSY	*Macchina ad avviamento automatico*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3458AS003**	1	*2*

WS

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-TSW	*ATTENZIONE!*			
	100	**0401AS013**	1	*10*
		0401AS013-E	1	*10*
WS-FG	**Caduta materiali**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**202602**	10	*50*
	100	**202603**	2	*10*
	150	**202604**	2	*10*
	200	**202605**	1	*5*
	300	**202606**	1	*1*
WS-HL	**Carichi sospesi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**202702**	10	*50*
	100	**202703**	2	*10*
	150	**202704**	2	*10*
	200	**202705**	1	*5*
	300	**202706**	1	*1*
WST-LSY	*Carlchi sospesi*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2458HL001**	1	*3*
WS-AF	**Apertura nel suolo**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203201**	24	*240*
	50	**203202**	10	*50*
	100	**203203**	2	*10*
	150	**203204**	2	*10*
	200	**203205**	1	*5*
	300	**203206**	1	*1*
WS-DF	**Pericolo di caduta**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203301**	24	*240*
	50	**203302**	10	*50*
	100	**203303**	2	*10*
	150	**203304**	2	*10*
	200	**203305**	1	*5*
	300	**203306**	1	*1*
WS-DO	**Ostacoli sul suolo**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203401**	24	*240*
	50	**203402**	10	*50*
	100	**203403**	2	*10*
	150	**203404**	2	*10*
	200	**203405**	1	*5*
	300	**203406**	1	*1*
WS-SD	**Superficie scivolosa**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203501**	24	*240*
	50	**203502**	10	*50*
	100	**203503**	2	*10*
	150	**203504**	2	*10*
	200	**203505**	1	*5*
	300	**203506**	1	*1*
WS-CT	**Pericolo di taglio**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	100	**205603**	2	*10*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WS-CH	**Attenzione alle mani**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**202800**	64	*320*
		202800-BULK	323	*1.615*
	25	**202801**	24	*240*
		202801-BULK	120	*1.200*
	50	**202802**	10	*50*
		202802-BULK	30	*900*
	100	**202803**	2	*10*
		202803-BULK	6	*450*
	150	**202804**	2	*10*
	200	**202805**	1	*5*
	300	**202806**	1	*1*
WST-LSY	*Attenzione alle mani*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2455CH001**	1	*10*
WST-TSW	*Attenzione alle mani*			
	50	**0400CH001**	5	*25*
		0400CH001-GB	5	*25*
	100	**0401CH001**	1	*10*
	150	**0402CH001**	1	*5*
WST-PAY	*ATTENZIONE! Attenzione alle mani*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3658CH001**	1	*2*
WST-TSW	*Pericolo di schiacciamento*			
	50	**0400CH003**	5	*25*
	100	**0401CH003**	1	*10*
WST-PAY	*ATTENZIONE! Pericolo di schiacciamento*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3658CH003**	1	*2*
WS-MB	**Pericolo di schiacciamento**			
	50	**202902**	10	*50*
	100	**202903**	2	*10*
	150	**202904**	2	*10*
	200	**202905**	1	*5*
	300	**202906**	1	*1*
WST-LSY	*Pericolo di schiacciamento*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2455MB001**	1	*10*
WS-PA	**Passaggio automezzi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203601**	24	*240*
	50	**203602**	10	*50*
	100	**203603**	2	*10*
	150	**203604**	2	*10*
	200	**203605**	1	*5*
	300	**203606**	1	*1*

WS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WS-VR	**Veicoli su rotaia**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203701**	24	*240*
	50	**203702**	10	*50*
	100	**203703**	2	*10*
	150	**203704**	2	*10*
	200	**203705**	1	*5*
	300	**203706**	1	*1*
WS-MC	**Attenzione ai carrelli**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**203102**	10	*50*
	100	**203103**	2	*10*
	150	**203104**	2	*10*
	200	**203105**	1	*5*
	300	**203106**	1	*1*
WS-MT	**Pericolo di ribaltamento**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**203002**	10	*50*
	100	**203003**	2	*10*
	150	**203004**	2	*10*
	200	**203005**	1	*5*
	300	**203006**	1	*1*
WS-DD	**Rischio di morte**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**204702**	10	*50*
	100	**204703**	2	*10*
	150	**204704**	2	*10*
	200	**204705**	1	*5*
	300	**204706**	1	*1*
WS-OL	**Raggio ottico**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**204902**	10	*50*
	100	**204903**	2	*10*
	150	**204904**	1	*10*
	200	**204905**	1	*5*
	300	**204906**	1	*1*
WS-ST	**Vapore acqueo**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**204801**	24	*240*
	50	**204802**	10	*50*
	100	**204803**	2	*10*
	150	**204804**	2	*10*
	200	**204805**	1	*5*
	300	**204806**	1	*1*
WS-BS	**Sostanze bollenti**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**205002**	10	*50*
	100	**205003**	2	*10*
	150	**205004**	2	*10*
	200	**205005**	1	*5*
	300	**205006**	1	*1*
WS-HK	**Gancio di sollevamento**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**204602**	10	*50*
	100	**204603**	2	*10*
	150	**204604**	2	*10*
	200	**204605**	1	*5*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WS-PR	**Trasportatore automatico**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**205102**	10	*50*
	100	**205103**	2	*10*
	150	**205104**	2	*10*
	200	**205105**	1	*5*
	300	**205106**	1	*1*
WS-LF	**Forche di sollevamento**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**204502**	10	*50*
	100	**204503**	2	*10*
	150	**204504**	2	*10*
	200	**204505**	1	*5*
WS-WD	**Cane da guardia**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	100	**205203**	2	*10*
	150	**205204**	2	*10*
	200	**205205**	1	*5*
	300	**205206**	1	*1*
WS-RP	**Pericolo di foratura**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**207901**	24	*240*
WS-LR	**Laser**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203801**	24	*240*
	50	**203802**	10	*50*
	100	**203803**	2	*10*
	150	**203804**	2	*10*
	200	**203805**	1	*5*
	300	**203806**	1	*1*
WS-LB	**Laser**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**203900**	64	*320*
		203900-BULK	323	*1.615*
	25	**203901**	24	*240*
		203901-BULK	120	*1.200*
	50	**203902**	10	*50*
		203902-BULK	30	*900*
	100	**203903**	2	*10*
		203903-BULK	6	*450*
	150	**203904**	2	*10*
	200	**203905**	1	*5*
WS-HTP	**Tensione elettrica**			
	37 x 18	**204000**	7	*35*
		204000-BULK	60	*1.080*
	52 x 26	**204001**	5	*25*
		204001-BULK	27	*810*
	74 x 37	**204002**	3	*15*
		204002-BULK	12	*1.020*
	105 x 52	**204003**	1	*10*
		204003-BULK	6	*300*
	148 x 74	**204004**	1	*5*
	200 x 120	**204005**	1	*3*

WS

Etichette per fotovoltaico

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WS-HTPT	*24 V*			
	74 x 37	**204102HT006**	3	*15*
	148 x 74	**204104HT006**	1	*5*
WS-HTPT	*230 V*			
	52 x 26	**204101HT012**	5	*25*
		204101HT012-BULK	27	*810*
	74 x 37	**204102HT012**	3	*15*
		204102HT012-BULK	12	*1.020*
	105 x 52	**204103HT012**	1	*10*
		204103HT012-BULK	6	*300*
WS-HTPT	*400 V*			
	52 x 26	**204101HT015**	5	*25*
		204101HT015-BULK	27	*810*
	74 x 37	**204102HT015**	3	*15*
		204102HT015-BULK	12	*1.020*
	105 x 52	**204103HT015**	1	*10*
		204103HT015-BULK	6	*300*
	148 x 74	**204104HT015**	1	*5*
WS-HTPT	*440 V*			
	105 x 52	**204103HT016**	1	*10*
WS-HTPT	*400 V AC*			
	52 x 26	**204101HT075**	5	*25*
WS-HTPT	*415 V*			
	52 x 26	**204101HT085**	5	*25*
WSE	**Emergenza - STOP**			
	60	**204500**	1	*10*
	60	**204500-GB**	1	*10*
	60	**204500-D**	1	*10*
	60	**204500-F**	1	*10*
	60	**204500-E**	1	*10*
	60	**204500-P**	1	*10*
	80	**204501**	1	*10*
	80	**204501-GB**	1	*10*
	80	**204501-F**	1	*10*
	80	**204501-E**	1	*10*
		in PVC senza adesivo		
	60	**204500VR**	1	*10*
	60	**204500VR-GB**	1	*10*
	60	**204500VR-D**	1	*10*
	60	**204500VR-E**	1	*10*
	80	**204501VR**	1	*10*
	80	**204501VR-GB**	1	*10*
WS-ESD	**Elettricità Statica**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**204400**	64	*320*
	16	**204401**	24	*240*
	25	**204402**	24	*240*
	40	**204403**	10	*50*
	63	**204404**	3	*30*
	100	**204405**	2	*10*
WST-ESDT	*ATTENZIONE! Elettricità statica. Osservare le opportune precauzioni*			
	37 x 74	**3601ES001**	3	*15*
		3601ES001-GB	3	*15*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
WST-ESDT	*Attenzione*			
	26 x 52	**3600ES002**	5	*25*
		3600ES002-F	5	*25*
WS-PV	**Fotovoltaico**			
WST-LAY	*ATTENZIONE! Impianto fotovoltaico in tensione nelle ore diurne - 400 V DC*			UNI 7543 - ISO 3864
	32 x 65	**2652HT123**	4	*20*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Impianto fotovoltaico in tensione nelle ore diurne - 600 V DC*			UNI 7543 - ISO 3864
	32 x 65	**2652HT124**	4	*20*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Impianto fotovoltaico in tensione nelle ore diurne - 800 V DC*			UNI 7543 - ISO 3864
	32 x 65	**2652HT125**	4	*20*
WST-LAY	*ATTENZIONE! Impianto fotovoltaico in tensione nelle ore diurne - 1000 V DC*			UNI 7543 - ISO 3864
	32 x 65	**2652HT126**	4	*20*
		2652HT126-GB	4	*20*
WST-OTY	*SEZIONAMENTO GENERALE INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICA*			
	20 x 40	**1114PV001R**	5	*25*
		1114PV001R-F	5	*25*
WST-OTY	*ARRESTO DI EMERGENZA USCITA INVERTER*			
	20 x 40	**1114PV002R**	5	*25*
		1114PV002R-F	5	*25*
WST-OTY	*ARRESTO DI EMERGENZA ENTRATA INVERTER*			
	20 x 40	**1114PV003R**	5	*25*
		1114PV003R-F	5	*25*
WST-PAW	*ATTENZIONE! Cavi e corrente continua sotto tensione*			
	50 x 40	**3960PV004**	3	*15*
		3960PV004-E	3	*15*
		3960PV004-F	3	*15*
WST-PSW	*Arresto fotovoltaico*			
	50 x 40	**3760PV005W**	3	*15*
		3760PV005W-F	3	*15*
WST-PSW	*Arresto di rete di distribuzione fotovoltaica*			
	50 x 40	**3760PV006W**	3	*15*
		3760PV006W-F	3	*15*
WST-PSW	*Produzione fotovoltaica Arresto di rete di distribuzione*			
	50 x 40	**3760PV007BW**	3	*15*
		3760PV007BW-F	3	*15*
VS-I117				
	60 x 80	**2611700**	12	*12*
		2611700-F	12	*12*
		2611700-F-BULK	8	*450*
VS-KIT				
	131 x 204	**260212**	10	*5*
		260212-GB	10	*5*
		260212-F	10	*5*
		260212-E	10	*5*

PS

Etichette adesive di divieto

in film di poliestere, su foglio

Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.



Materiale: Poliestere PETSIGNWHTR sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, certificato UL.

Spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici. Difficilmente infiammabile ed autoestinguente. Raccomandato per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
PS-NS	**Vietato fumare**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210000**	15	*150*
	50	**210001**	3	*30*
	60	**210002**	3	*30*
	100	**210003**	2	*10*
	200	**210004**	1	*5*
	300	**210005**	1	*1*
PST-LSR	*Vietato fumare*			ISO 3864 - UNI 7543
Vietato fumare	150 x 300	**4207NS001**	1	*3*
PST-PSW	*Vietato fumare*			ISO 3864 - UNI 7543
Vietato fumare	297 x 210	**4307NS001**	1	*2*
PS-FL	**Vietato usare fiamme libere**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210100**	15	*150*
	50	**210101**	3	*30*
	60	**210102**	3	*30*
	100	**210103**	2	*10*
	200	**210104**	1	*5*
	300	**210105**	1	*1*
PST-LSR	*Vietato usare fiamme libere*			
Vietato usare fiamme libere	150 x 300	**4207FL001**	1	*3*
PS-SW	**Vietato usare l'acqua per spegnere incendi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210200**	15	*150*
		210200-BULK	63	*1.260*
	50	**210201**	3	*30*
		210201-BULK	15	*750*
	60	**210202**	3	*30*
	100	**210203**	2	*10*
		210203-BULK	4	*500*
	200	**210204**	1	*5*
	300	**210205**	1	*1*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
PST-LSR	*Vietato usare l'acqua per spegnere incendi*			ISO 3864 - UNI 7543
	32 x 65	**4200SW001**	4	*20*
		4200SW001-D	4	*20*
	37 x 74	**4201SW001-GB**	3	*15*
	52 x 105	**4202SW001**	1	*10*
Vietato usare acqua per spegnere incendi		**4202SW001-GB**	1	*10*
	65 x 131	**4203SW001**	1	*10*
		4203SW001-GB	1	*10*
		4203SW001-F	1	*10*
	74 x 148	**4204SW001**	1	*5*
	150 x 300	**4207SW001**	1	*3*
PST-PSW	*Vietato usare l'acqua per spegnere incendi*			ISO 3864 - UNI 7543
Vietato usare acqua per spegnere incendi	105 x 74	**4303SW001**	1	*10*
	210 x 148	**4306SW001**	1	*3*
PST-LSR	*Non usare acqua per spegnere incendi*			
Non usare acqua per spegnere incendi	52 x 105	**4202SW002**	1	*10*
PST-PSW	*Qui non usare acqua*			ISO 3864 - UNI 7543
Qui non usare acqua	297 x 210	**4307SW004**	1	*2*
PST-LSR	*Vietato spegnere con acqua*			
Vietato spegnere con acqua	65 x 131	**4203SW005**	1	*10*
PS-TP	**Vietato fotografare**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212600**	15	*150*
	50	**212601**	3	*30*
	60	**212602**	3	*30*
	100	**212603**	2	*10*
	200	**212604**	1	*5*
	300	**212605**	1	*1*

PS

PET | HF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
PS-DW	**Vietato bere, acqua non potabile**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210300**	15	*150*
	50	**210301**	3	*30*
	60	**210302**	3	*30*
	100	**210303**	2	*10*
	200	**210304**	1	*5*
	300	**210305**	1	*1*
PS-SK	**Vietato utilizzare getti d'acqua**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210400**	15	*150*
	50	**210401**	3	*30*
	60	**210402**	3	*30*
	100	**210403**	2	*10*
	200	**210404**	1	*5*
	300	**210405**	1	*1*
PST-PSW	*Non lavare i macchinari con getti d'acqua*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302SK007**	1	*10*
PS-DC	**Vietato girare l'interruttore**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211500**	15	*150*
	50	**211501**	3	*30*
	60	**211502**	3	*30*
	100	**211503**	2	*10*
	200	**211504**	1	*5*
	300	**211505**	1	*1*
PST-LSR	*Vietato girare l'interruttore*			
	65 x 131	**4203DC001**	1	*10*
		4203DC001-D	1	*10*
PS-NP	**Vietato l'accesso**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210500**	15	*150*
	50	**210501**	3	*30*
	60	**210502**	3	*30*
	100	**210503**	2	*10*
	200	**210504**	1	*5*
	300	**210505**	1	*1*
PST-LSR	*Vietato l'accesso*			
	65 x 131	**4203NP001**	1	*10*
	120 x 200	**4206NP001**	1	*3*
PST-PSW	*Divieto di accesso*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**4301NP003**	2	*10*
		4301NP003-GB	2	*10*
	148 x 105	**4304NP003-GB**	1	*5*
PST-LSR	*Divieto di accesso ai non addetti*			
	150 x 300	**4207NP004**	1	*3*


Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
PST-LSR	*Divieto di accesso al personale non autorizzato*			ISO 3864 - UNI 7543
	52 x 105	**4202NP005**	1	*10*
	74 x 148	**4204NP005**	1	*5*
PST-PSW	*Divieto di accesso al personale non autorizzato*			ISO 3864 - UNI 7543
	297 x 210	**4307NP005**	1	*2*
PST-PSW	*Divieto di accesso ai non autorizzati*			ISO 3864 - UNI 7543
	105 x 74	**4303NP006**	1	*10*
PST-LSR	*Divieto di accesso al personale estraneo all'azienda*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 148	**4204NP007**	1	*5*
		4204NP007-F	1	*5*
PS-PP	**Vietato il transito ai pedoni**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210600**	15	*150*
	50	**210601**	3	*30*
	60	**210602**	3	*30*
	100	**210603**	2	*10*
	200	**210604**	1	*5*
	300	**210605**	1	*1*
PST-LSR	*Passaggio vietato ai pedoni*			ISO 3864 - UNI 7543
	105 x 210	**4205PP005**	1	*3*
		4205PP005-F	1	*3*
PS-AA	**Vietato l'accesso agli animali**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210700**	15	*150*
	50	**210701**	3	*30*
	60	**210702**	3	*30*
	100	**210703**	2	*10*
	200	**210704**	1	*5*
	300	**210705**	1	*1*
PS-PC	**Vietato il transito ai carrelli**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210800**	15	*150*
	50	**210801**	3	*30*
	60	**210802**	3	*30*
	100	**210803**	2	*10*
	200	**210804**	1	*5*
	300	**210805**	1	*1*
PS-NM	**Vietato effettuare manovre**			
	25	**211400**	15	*150*
	50	**211401**	3	*30*
	60	**211402**	3	*30*
	100	**211403**	2	*10*
	200	**211404**	1	*5*
	300	**211405**	1	*1*
PST-LSR	*Vietato effettuare manovre*			
	65 x 131	**4203NM001**	1	*10*
	120 x 200	**4206NM001**	1	*3*


PS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
PS-AP	**Divieto generico**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
 *Utilizzare esclusivamente abbinato ad altro simbolo o testo*	25	**212700**	15	*150*
	50	**212701**	3	*30*
	60	**212702**	3	*30*
	100	**212703**	2	*10*
	200	**212704**	1	*5*
	300	**212705**	1	*1*
PS-MF	**Vietato l'utilizzo di radiomobili**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211600**	15	*150*
	50	**211601**	3	*30*
	60	**211602**	3	*30*
	100	**211603**	2	*10*
	200	**211604**	1	*5*
	300	**211605**	1	*1*
PS-CP	**Vietato l'utilizzo di telefoni cellulari**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211700**	15	*150*
	50	**211701**	3	*30*
	60	**211702**	3	*30*
	100	**211703**	2	*10*
	200	**211704**	1	*5*
	300	**211705**	1	*1*
PS-PM	**Vietato l'accesso ai portatori di stimolatori cardiaci**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212100**	15	*150*
	50	**212101**	3	*30*
	60	**212102**	3	*30*
	100	**212103**	2	*10*
	200	**212104**	1	*5*
	300	**212105**	1	*1*
PST-PSW	*Vietato l'accesso ai portatori di stimolatori cardiaci*			ISO 3864 - UNI 7543
	297 x 210	**4307PM001**	1	*2*
PS-MC	**Vietato l'accesso con supporti magnetici**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211800**	15	*150*
	50	**211801**	3	*30*
	60	**211802**	3	*30*
	100	**211803**	2	*10*
	200	**211804**	1	*5*
	300	**211805**	1	*1*
PS-MT	**Vietato l'accesso con oggetti metallici o orologi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211900**	15	*150*
	50	**211901**	3	*30*
	60	**211902**	3	*30*
	100	**211903**	2	*10*
	200	**211904**	1	*5*
	300	**211905**	1	*1*
PS-SS	**Non calpestare**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**210651**	3	*30*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
PS-MP	**Vietato l'accesso ai portatori di protesi metalliche**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212000**	15	*150*
	50	**212001**	3	*30*
	60	**212002**	3	*30*
	100	**212003**	2	*10*
	200	**212004**	1	*5*
	300	**212005**	1	*1*
PS-RP	**Vietato rimuovere le protezioni**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212400**	15	*150*
	50	**212401**	3	*30*
	60	**212402**	3	*30*
	100	**212403**	2	*10*
	200	**212404**	1	*5*
	300	**212405**	1	*1*
PST-LSR	*Vietato rimuovere le protezioni*			
	52 x 105	**4202RP001**	1	*10*
		4202RP001-F	1	*10*
PST-PSW	*Vietato rimuovere le protezioni*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302RP001**	1	*10*
		4302RP001-D	1	*10*
PST-LSR	*Vietato rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza*			
	37 x 74	**4201RP003**	3	*15*
		4201RP003-E	3	*15*
		4201RP003-F	3	*15*
		4201RP003-GB	3	*15*
PST-PSW	*Vietato rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza*			SO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**4301RP003**	2	*10*
		4301RP003-D	2	*10*
	92 x 65	**4302RP003**	1	*10*
		4302RP003-GB	1	*10*
	105 x 74	**4303RP003**	1	*10*
	148 x 105	**4304RP003**	1	*5*
		4304RP003-D	1	*5*
PS-HC	**Vietato sostare sotto le forche**			ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210900**	15	*150*
	50	**210901**	3	*30*
	60	**210902**	3	*30*
	100	**210903**	2	*10*
	200	**210904**	1	*5*
	300	**210905**	1	*1*
PS-UC	**Vietato salire sulle forche**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211000**	15	*150*
	50	**211001**	3	*30*
	60	**211002**	3	*30*
	100	**211003**	2	*10*
	200	**211004**	1	*5*
	300	**211005**	1	*1*

PS

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
PS-SM	Vietato depositare merci o materiali			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211100**	15	*150*
	50	**211101**	3	*30*
	60	**211102**	3	*30*
	100	**211103**	2	*10*
	200	**211104**	1	*5*
	300	**211105**	1	*1*
PS-UG	Vietato utilizzare i guanti			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212800**	15	*150*
	50	**212801**	3	*30*
	60	**212802**	3	*30*
	100	**212803**	2	*10*
	200	**212804**	1	*5*
	300	**212805**	1	*1*
PS-NL	Vietato lubrificare gli organi in moto			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212500**	15	*150*
	50	**212501**	3	*30*
	60	**212502**	3	*30*
	100	**212503**	2	*10*
	200	**212504**	1	*5*
	300	**212505**	1	*1*
PST-PSW	*Vietato lubrificare gli organi in moto*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302NL001-D**	1	*10*
	148 x 105	**4304NL001**	1	*5*
PST-PSW	*Vietato operare sugli organi in moto*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302NL003**	1	*10*
	105 x 74	**4303NL003**	1	*10*
	148 x 105	**4304NL003**	1	*5*
PST-PSW	*Vietato lubrificare e pulire durante il moto*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**4301NL006**	2	*10*
		4301NL006-D	2	*10*
PST-PSW	*Vietato riparare o registrare durante il moto*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**4301NL007**	2	*10*
		4301NL007-D	2	*10*
PS-SC	Vietato utilizzare bombole spray			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213000**	15	*150*
	50	**213001**	3	*30*
	60	**213002**	3	*30*
	100	**213003**	2	*10*
	200	**213004**	1	*5*
	300	**213005**	1	*1*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
PS-LK	Vietato chiudere con lucchetto			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213100**	15	*150*
	50	**213101**	3	*30*
	60	**213102**	3	*30*
	100	**213103**	2	*10*
	200	**213104**	1	*5*
	300	**213105**	1	*1*
PS-HF	Vietato avvicinarsi agli organi meccanici con capelli non raccolti			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213200**	15	*150*
	50	**213201**	3	*30*
	60	**213202**	3	*30*
	100	**213203**	2	*10*
	200	**213204**	1	*5*
	300	**213205**	1	*1*
PS-PE	Vietato trasportare persone			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212200**	15	*150*
	50	**212201**	3	*30*
	60	**212202**	3	*30*
	100	**212203**	2	*10*
	200	**212204**	1	*5*
	300	**212205**	1	*1*
PS-PH	Vietato trasportare persone			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212300**	15	*150*
	50	**212301**	3	*30*
	60	**212302**	3	*30*
	100	**212303**	2	*10*
	200	**212304**	1	*5*
	300	**212305**	1	*1*
PS-ED	Vietato mangiare e/o bere			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212900**	15	*150*
	50	**212901**	3	*30*
	60	**212902**	3	*30*
	100	**212903**	2	*10*
	200	**212904**	1	*5*
	300	**212905**	1	*1*
PS-MS	Vietato avvicinare a sorgenti megnatiche			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213300**	15	*150*
	50	**213301**	3	*30*
	60	**213302**	3	*30*
	100	**213303**	2	*10*
	200	**213304**	1	*5*
	300	**213305**	1	*1*

PS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
PS-OD	**Vietato toccare**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211200**	15	*150*
	50	**211201**	3	*30*
	60	**211202**	3	*30*
	100	**211203**	2	*10*
	200	**211204**	1	*5*
	300	**211205**	1	*1*
PST-PSW	*Vietato toccare*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**4301OD001**	2	*10*
		4301OD001-GB	2	*10*
	105 x 74	**4303OD001-GB**	1	*10*
	297 x 210	**4307OD001**	1	*2*
PST-LSR	*Vietato aprire*			
	52 x 105	**4202OD002**	1	*10*
PST-LSR	*Vietato aprire l'apertura del quadro è consentita solamente alle persone autorizzate*			
	52 x 105	**4202OD007**	1	*10*
		4202OD007-GB	1	*10*
	74 x 148	**4204OD007-D**	1	*5*
PST-LSR	*Vietato aprire l'apertura del quadro è consentita solamente agli elettricisti*			
	37 x 74	**4201OD008**	3	*15*
		4201OD008-GB	3	*15*
	52 x 105	**4202OD008**	1	*10*
	74 x 148	**4204OD008-D**	1	*5*
PST-PSW	*Vietato aprire l'apertura del quadro è consentita solamente agli elettricisti*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**4301OD008**	2	*10*
		4301OD008-GB	2	*10*
	105 x 74	**4303OD008-GB**	1	*10*
PST-LSR	*Vietato aprire ai non autorizzati*			
	65 x 131	**4203OD009**	1	*10*
PS-TA	**Vietato toccare tensione presente**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211300**	15	*150*
		211300-BULK	63	*1.260*
	50	**211301**	3	*30*
		211301-BULK	15	*750*
	60	**211302**	3	*30*
	100	**211303**	2	*10*
		211303-BULK	4	*500*
	200	**211304**	1	*5*
	300	**211305**	1	*1*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
PST-LSR	*Vietato aprire*			
	52 x 105	**4202TA001**	1	*10*
PST-LSR	*Vietato aprire apparecchiatura sotto tensione*			
	52 x 105	**4202TA003**	1	*10*
PST-LSR	*Vietato aprire l'apertura del quadro è consentita solamente alle persone autorizzate*			
	37 x 74	**4201TA006**	3	*15*
	52 x 105	**4202TA006**	1	*10*
	65 x 131	**4203TA006**	1	*10*
PST-PSW	*Vietato aprire l'apertura del quadro è consentita solamente alle persone autorizzate*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302TA006**	1	*10*
PST-LSR	*Vietato aprire l'apertura del quadro è consentita solamente agli elettricisti*			
	52 x 105	**4202TA007**	1	*10*
	105 x 210	**4205TA007**	1	*3*
PST-PSW	*Vietato aprire l'apertura del quadro è consentita solamente agli elettricisti*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302TA007**	1	*10*
PS-RS	**Vietato l'utilizzo di pattini**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213500**	15	*150*
	50	**213501**	3	*30*
	60	**213502**	3	*30*
	100	**213503**	2	*10*
	200	**213504**	1	*5*
	300	**213505**	1	*1*
PS-MH	**Vietato sostare sotto il braccio mobile**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213400**	15	*150*
	50	**213401**	3	*30*
	60	**213402**	3	*30*
	100	**213403**	2	*10*
	200	**213404**	1	*5*
	300	**213405**	1	*1*
PS-AG	**No leaning against**			
PST-LSR	*No leaning against*			
	65 x 131	**4203AG001-GB**	1	*10*
PS-SS	**No stepping on surface**			
PST-LSR	*No stepping on surface*			
	65 x 131	**4203SS001-GB**	1	*10*
PS-NF	**No pushing**			
PST-LSR	*No pushing*			
	65 x 131	**4203NF001-GB**	1	*10*

MS

Etichette adesive di prescrizione

in film di poliestere, su foglio

Composte dai simboli di prescrizione (MS) e con possibile integrazione di testo informativo (MST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.



Materiale: Poliestere PETSIGNWHTR sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, certificato UL.

Spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici. Difficilmente infiammabile ed autoestinguente. Raccomandato per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
MS-WG	**Proteggere la vista**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220000**	15	*150*
	50	**220001**	3	*30*
	60	**220002**	3	*30*
	100	**220003**	2	*10*
	200	**220004**	1	*5*
	300	**220005**	1	*1*
MS-WH	**Proteggere il capo**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220100**	15	*150*
	50	**220101**	3	*30*
	60	**220102**	3	*30*
	100	**220103**	2	*10*
	200	**220104**	1	*5*
	300	**220105**	1	*1*
MS-WD	**Proteggere l'udito**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220200**	15	*150*
	50	**220201**	3	*30*
	60	**220202**	3	*30*
	100	**220203**	2	*10*
	200	**220204**	1	*5*
	300	**220205**	1	*1*
MST-PSW	*Proteggere l'udito*			ISO 3864 - UNI 7543
	148X105	**6304WD002**	1	*5*
MS-WO	**Proteggere il corpo completamente**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220700**	15	*150*
	50	**220701**	3	*30*
	60	**220702**	3	*30*
	100	**220703**	2	*10*
	200	**220704**	1	*5*
	300	**220705**	1	*1*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
MS-GM	**Proteggere le vie respiratorie**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220300**	15	*150*
	50	**220301**	3	*30*
	60	**220302**	3	*30*
	100	**220303**	2	*10*
	200	**220304**	1	*5*
	300	**220305**	1	*1*
MS-MM	**Indossare la mascherina protettiva**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220400**	15	*150*
	50	**220401**	3	*30*
	60	**220402**	3	*30*
	100	**220403**	2	*10*
	200	**220404**	1	*5*
	300	**220405**	1	*1*
MS-WC	**Indossare il berretto**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220500**	15	*150*
	50	**220501**	3	*30*
	60	**220502**	3	*30*
	100	**220503**	2	*10*
	200	**220504**	1	*5*
	300	**220505**	1	*1*
MS-CG	**Indossare guanti di sicurezza**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220900**	15	*150*
	50	**220901**	3	*30*
	60	**220902**	3	*30*
	100	**220903**	2	*10*
	200	**220904**	1	*5*
	300	**220905**	1	*1*
MST-PSW	*Indossare guanti di protezione*			ISO 3864 - UNI 7543
	148 x 105	**6304CG001**	1	*5*

MS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C



Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
MST-PSW	*Obbligo di guanti di sicurezza*			ISO 3864 - UNI 7543
	105 x 74	**6303CG005**	1	*10*
MS-HP	**Indossare la cuffia**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220600**	15	*150*
	50	**220601**	3	*30*
	60	**220602**	3	*30*
	100	**220603**	2	*10*
	200	**220604**	1	*5*
	300	**220605**	1	*1*
MS-WA	**Indossare il grembiule**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220800**	15	*150*
	50	**220801**	3	*30*
	60	**220802**	3	*30*
	100	**220803**	2	*10*
	200	**220804**	1	*5*
	300	**220805**	1	*1*
MS-HD	**Proteggere capo e udito**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221200**	15	*150*
	50	**221201**	3	*30*
	60	**221202**	3	*30*
	100	**221203**	2	*10*
	200	**221204**	1	*5*
	300	**221205**	1	*1*
MS-GD	**Proteggere vista e udito**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221300**	15	*150*
	50	**221301**	3	*30*
	60	**221302**	3	*30*
	100	**221303**	2	*10*
	200	**221304**	1	*5*
	300	**221305**	1	*1*
MST-LSB	*Proteggere vista e udito*			ISO 3864 - UNI 7543
	120 x 200	**6206GD001**	1	*3*
MS-LG	**Indossare guanti con protezione dei polsi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221000**	15	*150*
	50	**221001**	3	*30*
	60	**221002**	3	*30*
	100	**221003**	2	*10*
	200	**221004**	1	*5*
	300	**221005**	1	*1*
MS-WB	**Indossare calzature protettive**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221100**	15	*150*
	50	**221101**	3	*30*
	60	**221102**	3	*30*
	100	**221103**	2	*10*
	200	**221104**	1	*5*
	300	**221105**	1	*1*




Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
MST-PSW	*Indossare calzature protettive*			ISO 3864 - UNI 7543
	148 x 105	**6304WB001**	1	*5*
MS-WM	**Indossare lo schermo protettivo**			UNI EN ISO 7010 ISO 38\64 - UNI 7543
	25	**221700**	15	*150*
	50	**221701**	3	*30*
	60	**221702**	3	*30*
	100	**221703**	2	*10*
	200	**221704**	1	*5*
	300	**221705**	1	*1*
MST-PSW	*Indossare lo schermo protettivo*			ISO 3864 - UNI 7543
	105 x 74	**6303WM001**	1	*10*
MS-DS	**Indossare calzature con suola conduttiva**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**222200**	15	*150*
	50	**222201**	3	*30*
	60	**222202**	3	*30*
	100	**222203**	2	*10*
	200	**222204**	1	*5*
	300	**222205**	1	*1*
MS-MH	**Indossare casco e schermo protettivo**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221800**	15	*150*
	50	**221801**	3	*30*
	60	**221802**	3	*30*
	100	**221803**	2	*10*
	200	**221804**	1	*5*
	300	**221805**	1	*1*
MS-CH	**Lavare le mani**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221900**	15	*150*
	50	**221901**	3	*30*
	60	**221902**	3	*30*
	100	**221903**	2	*10*
	200	**221904**	1	*5*
	300	**221905**	1	*1*
MS-PH	**Indossare l'imbracatura**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**222000**	15	*150*
	50	**222001**	3	*30*
	60	**222002**	3	*30*
	100	**222003**	2	*10*
	200	**222004**	1	*5*
	300	**222005**	1	*1*
MS-HG	**Proteggere capo e vista**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221400**	15	*150*
	50	**221401**	3	*30*
	60	**221402**	3	*30*
	100	**221403**	2	*10*
	200	**221404**	1	*5*
	300	**221405**	1	*1*

CEMBRE

MS

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
MS-HM	Proteggere capo e vie respiratorie			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	221500	15	150
	50	221501	3	30
	60	221502	3	30
	100	221503	2	10
	200	221504	1	5
	300	221505	1	1
MS-FP	Proteggere capo, vista e udito			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	221600	15	150
	50	221601	3	30
	60	221602	3	30
	100	221603	2	10
	200	221604	1	5
	300	221605	1	1
MS-SB	Allacciare le cinture			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222100	15	150
	50	222101	3	30
	60	222102	3	30
	100	222103	2	10
	200	222104	1	5
	300	222105	1	1
MS-CD	Chiudere la porta			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222300	15	150
	50	222301	3	30
	60	222302	3	30
	100	222303	2	10
	200	222304	1	5
	300	222305	1	1
MS-PT	Passaggio pedoni			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222400	15	150
	50	222401	3	30
	60	222402	3	30
	100	222403	2	10
	200	222404	1	5
	300	222405	1	1
MS-PS	Passerella pedoni			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222500	15	150
	50	222501	3	30
	60	222502	3	30
	100	222503	2	10
	200	222504	1	5
	300	222505	1	1
MS-ME	Ascensore montacarichi			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222600	15	150
	50	222601	3	30
	60	222602	3	30
	100	222603	2	10
	200	222604	1	5
	300	222605	1	1

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
MS-PD	Direzione obbligatoria			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	223200	15	150
	50	223201	3	30
	60	223202	3	30
	100	223203	2	10
	200	223204	1	5
	300	223205	1	1
MS-PE	Ascensore passeggeri			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222700	15	150
	50	222701	3	30
	60	222702	3	30
	100	222703	2	10
	200	222704	1	5
	300	222705	1	1
MS-DM	Togliere la spina prima di iniziare i lavori			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222800	15	150
	50	222801	3	30
	60	222802	3	30
	100	222803	2	10
	200	222804	1	5
	300	222805	1	1
MS-BC	Interrompere il circuito prima di iniziare i lavori			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222900	15	150
	50	222901	3	30
	60	222902	3	30
	100	222903	2	10
	200	222904	1	5
	300	222905	1	1
MST-PSW	*Staccare la linea prima di ogni intervento*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	6301BC002	2	10
MS-AM	Obbligo generico			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	223300	15	150
	50	223301	3	30
	60	223302	3	30
	100	223303	2	10
Utilizzare esclusivamente abbinato ad altro simbolo o testo	200	223304	1	5
	300	223305	1	1
MS-SA	Permesso di fumare			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	223000	15	150
	50	223001	3	30
	60	223002	3	30
	100	223003	2	10
	200	223004	1	5
	300	223005	1	1

MS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
MS-SS	**Permesso di fumare solo nelle zone circoscritte**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223100**	15	*150*
	50	**223101**	3	*30*
	60	**223102**	3	*30*
	100	**223103**	2	*10*
	200	**223104**	1	*5*
	300	**223105**	1	*1*
MS-PL	**Pedoni a sinistra**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223600**	15	*150*
	50	**223601**	3	*30*
	60	**223602**	3	*30*
	100	**223603**	2	*10*
	200	**223604**	1	*5*
	300	**223605**	1	*1*
MS-PR	**Pedoni a destra**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223700**	15	*150*
	50	**223701**	3	*30*
	60	**223702**	3	*30*
	100	**223703**	2	*10*
	200	**223704**	1	*5*
	300	**223705**	1	*1*
MS-VS	**Automezzi a passo d'uomo**			UNI EN ISO 7010 ISO 38\64 - UNI 7543
	25	**223800**	15	*150*
	50	**223801**	3	*30*
	60	**223802**	3	*30*
	100	**223803**	2	*10*
	200	**223804**	1	*5*
	300	**223805**	1	*1*
MST-LSB	*A passo d'uomo*			ISO 3864 - UNI 7543
	120 x 200	**6206VS003**	1	*3*
		6206VS003-F	1	*3*
MS-CS	**Carrelli a passo d'uomo**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223900**	15	*150*
	50	**223901**	3	*30*
	60	**223902**	3	*30*
	100	**223903**	2	*10*
	200	**223904**	1	*5*
	300	**223905**	1	*1*
MS-UH	**Dare il segnale**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223400**	15	*150*
	50	**223401**	3	*30*
	60	**223402**	3	*30*
	100	**223403**	2	*10*
	200	**223404**	1	*5*
	300	**223405**	1	*1*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
MS-TD	**Gettare i rifiuti nel contenitore**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223500**	15	*150*
	50	**223501**	3	*30*
	60	**223502**	3	*30*
	100	**223503**	2	*10*
	200	**223504**	1	*5*
	300	**223505**	1	*1*
MS-RI	**Lettura manuale**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**224101**	3	*30*
	100	**224103**	2	*10*
MS-LH	**Gancio di sollevamento**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**224500**	15	*150*
	50	**224501**	3	*30*
	60	**224502**	3	*30*
MS-KC	**Tenere chiuso**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**222351**	3	*30*


CS

Etichette adesive per apparecchiature

in film di poliestere, su foglio

Composte dai simboli di avvertimento (CS).

Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

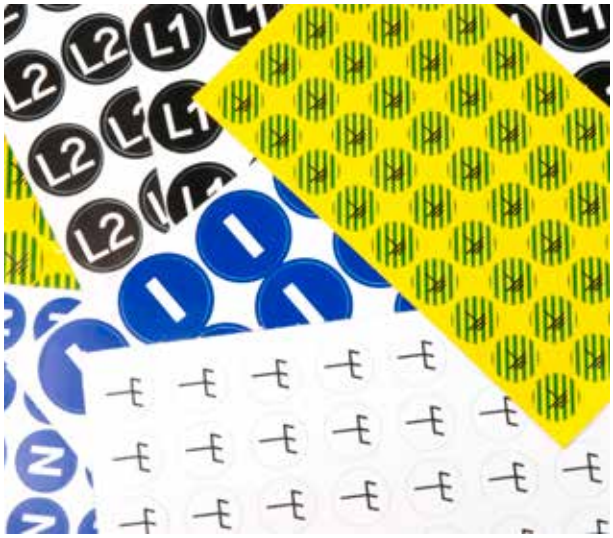

Materiale: Poliestere PETSIGNWHTR sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, certificato UL.

Spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici. Difficilmente infiammabile ed autoestinguente. Raccomandato per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
CS-ES		Terra		
	12,5	700600	45	225
	16	700601	28	140
	20	700602	18	90
	25	700603	15	75
	31,5	700604	8	40
CS-EYG		Terra		
	12,5	700700	45	225
		700700-BULK	192	960
	16	700701	28	140
		700701-BULK	117	1.170
	20	700702	18	90
		700702-BULK	80	1.200
	25	700703	15	75
	31,5	700704	8	40
CS-E		Terra		
	12,5	700800	45	225
	16	700801	28	140
	20	700802	18	90
	25	700803	15	75
	31,5	700804	8	40
CS-EP		Terra di protezione		
	12,5	700900	45	225
	16	700901	28	140
	20	700902	18	90
	25	700903	15	75
	31,5	700904	8	40
CS-EPY		Terra di protezione		
	12,5	705000	45	225
	16	705001	28	140
	20	705002	18	90
CS-EWN		Terra senza rumore		
	12,5	701000	45	225
	16	701001	28	140
	20	701002	18	90
	25	701003	15	75
	31,5	701004	8	40

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
CS-TE		Terra senza disturbi		
	12,5	701100	45	225
	16	701101	28	140
	20	701102	18	90
	25	701103	15	75
	31,5	701104	8	40
CS-PS		Positivo		
	12,5	701800	45	225
	16	701801	28	140
	20	701802	18	90
	25	701803	15	75
	31,5	701804	8	40
CS-NS		Negativo		
	12,5	701900	45	225
	16	701901	28	140
	20	701902	18	90
	25	701903	15	75
	31,5	701904	8	40
CS-PR		Positivo		
	12,5	702000	45	225
		702000-BULK	192	960
	16	702001	28	140
		702001-BULK	117	1.170
	20	702002	18	90
		702002-BULK	80	1.200
	25	702003	15	75
	31,5	702004	8	40
CS-NB		Negativo		
	12,5	702100	45	225
		702100-BULK	192	960
	16	702101	28	140
		702101-BULK	117	1.170
	20	702102	18	90
		702102-BULK	80	1.200
	25	702103	15	75
	31,5	702104	8	40

CS

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
CS-L1		Fase 1		
	12,5	700000	45	225
		700000-BULK	192	960
	16	700001	28	140
		700001-BULK	117	1.170
	20	700002	18	90
		700002-BULK	80	1.200
	25	700003	15	75
	31,5	700004	8	40
CS-L2		Fase 2		
	12,5	700100	45	225
		700100-BULK	192	960
	16	700101	28	140
		700101-BULK	117	1.170
	20	700102	18	90
		700102-BULK	80	1.200
	25	700103	15	75
	31,5	700104	8	40
CS-L3		Fase3		
	12,5	700200	45	225
		700200-BULK	192	960
	16	700201	28	140
		700201-BULK	117	1.170
	20	700202	18	90
		700202-BULK	80	1.200
	25	700203	15	75
	31,5	700204	8	40
CS-N		Neutro		
	12,5	700300	45	225
		700300-BULK	192	960
	16	700301	28	140
		700301-BULK	117	1.170
	20	700302	18	90
		700302-BULK	80	1.200
	25	700303	15	75
	31,5	700304	8	40
CS-EY		Terra		
	12,5	700400	45	225
		700400-BULK	192	960
	16	700401	28	140
		700401-BULK	117	1.170
	20	700402	18	90
		700402-BULK	80	1.200
	25	700403	15	75
	31,5	700404	8	40
CS-EW		Terra		
	12,5	700500	45	225
		700500-BULK	192	960
	16	700501	28	140
		700501-BULK	117	1.170
	20	700502	18	90
		700502-BULK	80	1.200
	25	700503	15	75
	31,5	700504	8	40
CS-PE		Conduttore di protezione		
	12,5	701200	45	225
		701200-BULK	192	960
	16	701201	28	140
		701201-BULK	117	1.170
	20	701202	18	90
		701202-BULK	80	1.200
	25	701203	15	75
	31,5	701204	8	40

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
CS-PEN		Neutro con funzione di protezione		
	12,5	701300	45	225
	16	701301	28	140
	20	701302	18	90
	25	701303	15	75
	31,5	701304	8	40
CS-PEN-N-PE		Neutro con funzione di protezione		
	12,5	704400	45	225
	16	704401	28	140
	20	704402	18	90
	31,5	704404	8	40
CS-PU		Conduttore di protezione non collegato a terra		
	12,5	701400	45	225
	16	701401	28	140
	20	701402	18	90
	25	701403	15	75
	31,5	701404	8	40
CS-CC		Equipotenziale		
	12,5	701500	45	225
	16	701501	28	140
	20	701502	18	90
	25	701503	15	75
	31,5	701504	8	40
CS-MW		Massa		
	12,5	702200	45	225
	16	702201	28	140
	20	702202	18	90
	25	702203	15	75
	31,5	702204	8	40
CS-MS		Massa		
	12,5	702300	45	225
	16	702301	28	140
	20	702302	18	90
	25	702303	15	75
	31,5	702304	8	40
CS-DCW		Corrente continua		
	12,5	703000	45	225
	16	703001	28	140
	20	703002	18	90
	25	703003	15	75
	31,5	703004	8	40
CS-DCS		Corrente continua		
	12,5	703100	45	225
	16	703101	28	140
	20	703102	18	90
	25	703103	15	75
	31,5	703104	8	40
CS-DACW		Corrente continua e alternata		
	12,5	703200	45	225
	16	703201	28	140
	20	703202	18	90
	25	703203	15	75
	31,5	703204	8	40
CS-DACS		Corrente continua e alternata		
	12,5	703300	45	225
	16	703301	28	140
	20	703302	18	90
	25	703303	15	75
	31,5	703304	8	40

CS

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
CS-DIW		Isolamento classe II		
	12,5	703400	45	225
	16	703401	28	140
	20	703402	18	90
	25	703403	15	75
	31,5	703404	8	40
CS-DIS		Isolamento classe II		
	12,5	703500	45	225
	16	703501	28	140
	20	703502	18	90
	25	703503	15	75
	31,5	703504	8	40
CS-TIW		Isolamento classe III		
	12,5	703600	45	225
	16	703601	28	140
	20	703602	18	90
	25	703603	15	75
	31,5	703604	8	40
CS-TIS		Isolamento classe III		
	12,5	703700	45	225
	16	703701	28	140
	20	703702	18	90
	25	703703	15	75
	31,5	703704	8	40
CS-EX		Sicurezza aumentata		
	12,5	703800	45	225
	16	703801	28	140
	20	703802	18	90
	25	703803	15	75
	31,5	703804	15	75
CS-CE		Marcatura CE		
	12,5	703900	45	225
		703900-BULK	192	960
	16	703901	28	140
		703901-BULK	117	1.170
	20	703902	18	90
		703902-BULK	80	1.200
	25	703903	15	75
	31,5	703904	8	40
CS-PW		Positivo		
	12,5	701600	45	225
	16	701601	28	140
	20	701602	18	90
	25	701603	15	75
	31,5	701604	8	40
CS-NW		Negativo		
	12,5	701700	45	225
	16	701701	28	140
	20	701702	18	90
	25	701703	15	75
	31,5	701704	8	40
CS-MM		Collegamento a massa o al telaio		
	12,5	702400	45	225
	16	702401	28	140
	20	702402	18	90
	25	702403	15	75
	31,5	702404	8	40

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Imballo
CS-L+		Positivo		
	12,5	702500	45	225
	16	702501	28	140
	20	702502	18	90
	25	702503	15	75
	31,5	702504	8	40
CS-L-		Negativo		
	12,5	702600	45	225
	16	702601	28	140
	20	702602	18	90
	25	702603	15	75
	31,5	702604	8	40
CS-M		Punto mediano di tensione		
	12,5	702700	45	225
	16	702701	28	140
	20	702702	18	90
	25	702703	15	75
	31,5	702704	8	40
CS-ACW		Corrente alternata		
	12,5	702800	45	225
	16	702801	28	140
	20	702802	18	90
	25	702803	15	75
	31,5	702804	8	40
CS-ACS		Corrente alternata		
	12,5	702900	45	225
	16	702901	28	140
	20	702902	18	90
	25	702903	15	75
	31,5	702904	8	40
CS-EQP		Equipotenziale		
	12,5	704600	45	225
	16	704601	28	140
	20	704602	18	90
CS-B		Blu		
	20	704702	18	90
CS-O		Zero		
	20	704302	18	90
CS-S		S		
	16	704101	28	140
CS-T		T		
	16	704201	28	140
CS-R		Rosso		
	16	704801	28	140
	20	704802	18	90
CS-Y		Giallo		
	20	704902	18	90

VS

Etichette adesive per impianti elettrici

in film di poliestere, su foglio

Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. A richiesta sono fornibili in altre lingue. Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.



Materiale: Poliestere PETSIGNWHTR sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, certificato UL.

Spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici. Difficilmente infiammabile ed autoestinguente. Raccomandato per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Lingua	Imballo
VS-I80					
	70 x 120	**268000**	1	*italiano*	*10*
		268000-BULK	4		*300*
		268000-GB	1	*inglese*	*10*
		268000-GB-BULK	4		*300*
		268000-F	1	*francese*	*10*
		268000-F-BULK	4		*300*
		268000-D	1	*tedesco*	*10*
		268000-D-BULK	4		*300*
		268000-E	1	*spagnolo*	*10*
		268000-E-BULK	4		*300*
		268000-BG	1	*bulgaro*	*10*
		268000-BLR	1	*bielorusso*	*10*
		268000-CN	1	*cinese*	*10*
		268000-CZ	1	*ceco*	*10*
		268000-FIN	1	*finlandese*	*10*
		268000-GR	1	*greco*	*10*
		268000-H	1	*ungherese*	*10*
		268000-HR	1	*croato*	*10*
		268000-JP	1	*giapponese*	*10*
		268000-NL	1	*olandese*	*10*
		268000-NO	1	*norvegese*	*10*
		268000-P	1	*portoghese*	*10*
		268000-PL	1	*polacco*	*10*
		268000-RO	1	*rumeno*	*10*
		268000-RUS	1	*russo*	*10*
		268000-SLO	1	*slovacco*	*10*
		268000-TK	1	*turco*	*10*
VS-I81					
	65 x 131	**268100**	1	*italiano*	*10*
		268100-GB	1	*inglese*	*10*
		268100-F	1	*francese*	*10*
		268100-D	1	*tedesco*	*10*
		268100-E	1	*spagnolo*	*10*
		268100-P	1	*portoghese*	*10*
	52 x 105	**268101**	1	*italiano*	*10*

VS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Lingua	Imballo
VS-I82					
	52 x 105	**268200**	1	*italiano*	*10*
		268200-BULK	6		*450*
		268200-GB	1	*inglese*	*10*
		268200-GB-BULK	6		*450*
		268200-F	1	*francese*	*10*
		268200-F-BULK	6		*450*
		268200-D	1	*tedesco*	*10*
		268200-E	1	*spagnolo*	*10*
		268200-P	1	*portoghese*	*10*
	40 x 80	**268201**	1	*italiano*	*10*
		268201-BULK	12		*900*
VS-I83					
	52 x 105	**268300**	1	*italiano*	*10*
		268300-BULK	6		*450*
		268300-GB	1	*inglese*	*10*
		268300-GB-BULK	6		*450*
		268300-F	1	*francese*	*10*
		268300-D	1	*tedesco*	*10*
		268300-D-BULK	6		*450*
		268300-E	1	*spagnolo*	*10*
		268300-P	1	*portoghese*	*10*
	40 x 80	**268301**	1	*italiano*	*10*
VS-I84					
	52 x 105	**268400**	1	*italiano*	*10*
		268400-BULK	6		*450*
		268400-GB	1	*inglese*	*10*
		268400-F	1	*francese*	*10*
		268400-D	1	*tedesco*	*10*
		268400-E	1	*spagnolo*	*10*
		268400-P	1	*portoghese*	*10*
	40 x 80	**268401**	1	*italiano*	*10*
		268401-GB	1	*inglese*	*10*
		268401-F	1	*francese*	*10*
VS-I85					
	52 x 105	**268500**	1	*italiano*	*10*
		268500-BULK	6		*450*
		268500-GB	1	*inglese*	*10*
		268500-GB-BULK	6		*450*
		268500-F	1	*francese*	*10*
		268500-F-BULK	6		*450*
		268500-D	1	*tedesco*	*10*
		268500-D-BULK	6		*450*
		268500-E	1	*spagnolo*	*10*
		268500-E-BULK	1	*spagnolo*	*450*
		268500-P	1	*portoghese*	*10*

VS

PET HF -40°C +130°C


Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Lingua	Imballo
VS-I86					
	52 x 105	**268600**	1	*italiano*	*10*
		268600-GB	1	*inglese*	*10*
		268600-F	1	*francese*	*10*
		268600-D	1	*tedesco*	*10*
		268600-E	1	*spagnolo*	*10*
		268600-P	1	*portoghese*	*10*
		268600-TK	1	*turco*	*10*
		268600-RUS	1	*russo*	*10*
		268600-CZ	1	*ceco*	*10*
		268600-NL	1	*olandese*	*10*
		268600-PL	1	*polacco*	*10*
		268600-H	1	*ungherese*	*10*
		268600-GR	1	*greco*	*10*
		268600-R	1	*rumeno*	*10*
		268600-CN	1	*cinese*	*10*
		268600-MK	1	*macedone*	*10*
VS-I50					
	150 x 180	**2615000**	1		*10*
VS-I114					
	70 x 120	**2611400**	1		*10*
VS-I132					
	125 x 62	**2613200**	4	*italiano*	*12*
	125 x 62	**2613200-GB**	4	*inglese*	*12*
	125 x 62	**2613200-F**	4	*francese*	*12*
	125 x 62	**2613200-D**	4	*tedesco*	*12*
	125 x 62	**2613200-E**	4	*spagnolo*	*12*
	125 x 62	**2613200-P**	4	*portoghese*	*12*
VS-I133					
	125 x 62	**2613300**	4	*italiano*	*12*
	125 x 62	**2613300-GB**	4	*inglese*	*12*
	125 x 62	**2613300-F**	4	*francese*	*12*
	125 x 62	**2613300-D**	4	*tedesco*	*12*
	125 x 62	**2613300-E**	4	*spagnolo*	*12*
	125 x 62	**2613300-P**	4	*portoghese*	*12*

VS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue


testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Lingua	Imballo
VS-I134					
	62 x 125	**2613400**	4	*italiano*	*12*
	62 x 125	**2613400-GB**	4	*inglese*	*12*
	62 x 125	**2613400-F**	4	*francese*	*12*
	62 x 125	**2613400-D**	4	*tedesco*	*12*
	62 x 125	**2613400-E**	4	*spagnolo*	*12*
	62 x 125	**2613400-P**	4	*portoghese*	*12*
VS-I135					
	62 x 155	**2613500**	3	*italiano*	*9*
	62 x 155	**2613500-GB**	3	*inglese*	*9*
	62 x 155	**2613500-F**	3	*francese*	*9*
	62 x 155	**2613500-D**	3	*tedesco*	*9*
	62 x 155	**2613500-E**	3	*spagnolo*	*9*
	62 x 155	**2613500-P**	3	*portoghese*	*9*
VS-I136					
	125 x 62	**2613600**	4	*italiano*	*12*
	125 x 62	**2613600-GB**	4	*inglese*	*12*
	125 x 62	**2613600-F**	4	*francese*	*12*
VS-I137					
	62 x 125	**2613700**	4	*italiano*	*12*
	62 x 125	**2613700-GB**	4	*inglese*	*12*
	62 x 125	**2613700-F**	4	*francese*	*12*
	62 x 125	**2613700-D**	4	*tedesco*	*12*
	62 x 125	**2613700-E**	4	*spagnolo*	*12*
	62 x 125	**2613700-P**	4	*portoghese*	*12*
VS-I138					
	62 x 125	**2613800**	4	*italiano*	*12*
	62 x 125	**2613800-GB**	4	*inglese*	*12*
	62 x 125	**2613800-F**	4	*francese*	*12*
	62 x 125	**2613800-D**	4	*tedesco*	*12*
	62 x 125	**2613800-E**	4	*spagnolo*	*12*
	62 x 125	**2613800-P**	4	*portoghese*	*12*

VS

PET HF -40°C +130°C

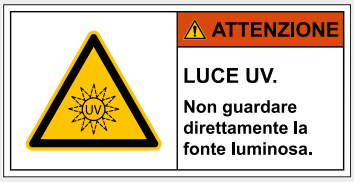
Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Lingua	Imballo
VS-I139					
	62 x 125	**2613900**	4	*italiano*	*12*
	62 x 125	**2613900-GB**	4	*inglese*	*12*
	62 x 125	**2613900-F**	4	*francese*	*12*
	62 x 125	**2613900-D**	4	*tedesco*	*12*
	62 x 125	**2613900-E**	4	*spagnolo*	*12*
	62 x 125	**2613900-P**	4	*portoghese*	*12*
VS-I140					
	62 x 125	**2614000**	4	*italiano*	*12*
	62 x 125	**2614000-GB**	4	*inglese*	*12*
	62 x 125	**2614000-F**	4	*francese*	*12*
	62 x 125	**2614000-D**	4	*tedesco*	*12*
	62 x 125	**2614000-E**	4	*spagnolo*	*12*
	62 x 125	**2614000-P**	4	*portoghese*	*12*
VS-I141					
	62 x 125	**2614100**	4	*italiano*	*12*
	62 x 125	**2614100-GB**	4	*inglese*	*12*
	62 x 125	**2614100-F**	4	*francese*	*12*
	62 x 125	**2614100-D**	4	*tedesco*	*12*
	62 x 125	**2614100-E**	4	*spagnolo*	*12*
	62 x 125	**2614100-P**	4	*portoghese*	*12*
VS-I147					
	125 x 62	**2614700-I**	4	*italiano*	*12*
	125 x 62	**2614700-GB**	4	*inglese*	*12*
VS-I148					
	62 x 125	**2614800**	4	*italiano*	*12*
	62 x 125	**2614800-GB**	4	*inglese*	*12*

VS

GB inglese F francese D tedesco E spagnolo ... altre lingue

testo multilingua a richiesta

PET HF -40°C +130°C

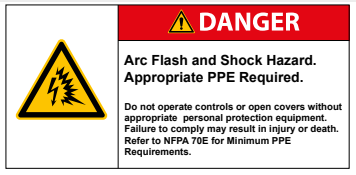Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Etichette su foglio	Lingua	Imballo
VS-I161					
	62 x 125	**2616100-GB**	4	*inglese*	*12*
VS-I162					
	62 x 125	**2616200-GB**	4	*inglese*	*12*
VS-I163					
	62 x 125	**2616300-GB**	4	*inglese*	*12*
VS-I164					
	62 x 125	**2616400-GB**	4	*inglese*	*12*
VS-I173					
	62 x 125	**2617300-GB**	4	*inglese*	*12*

COV

Etichette di segnalazione COVID-19

Un'ampia gamma di etichette autoadesive, in vari modelli e diversi formati, che consentono di definire compiutamente tutte le indicazioni e le attenzioni causa del contagio da COVID-19 per le persone, all'interno di fabbriche, nei cantieri, negli impianti industriali.




Materiale: Poliestere PETSIGNWHTR sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, certificato UL.

Spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline e agenti atmosferici. Difficilmente infiammabile ed autoestinguente. Raccomandato per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

PET | HF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Imballo
COV-01			
	300 x 200	**225010**	5
COV-02			
	300 x 200	**225020**	5
COV-03			
	300 x 200	**225030**	5
COV-04			
	300 x 200	**225040**	5

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Imballo
COV-05			
	300 x 200	**225050**	5
COV-06			
	300 x 200	**225060**	5
COV-07			
	300 x 200	**225070**	5

COV

PET HF -40°C +130°C

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Imballo
COV-08			
	300 x 200	**225080**	*5*
COV-09			
	200 x 300	**225091**	*5*
	300 x 200	**225090**	*5*
COV-10			
	300 x 200	**225100**	*5*
COV-11			
	300 x 200	**225110**	*5*
COV-12			
	300 x 200	**225120**	*5*
COV-13			
	Ø 300	**225130**	*5*
COV-14			
	300 x 200	**225140**	*5*

Famiglia	Dimensione mm	Tipo	Imballo
COV-15			
	200 x 300	**225150**	*5*
COV-16			
	300 x 200	**225160**	*5*
COV-17			
	200 x 300	**225170**	*5*
COV-18			
	300 x 200	**225180**	*5*
COV-19			
	200 x 300	**225190**	*5*

VS AR

Targhe in Alluminio per impianti elettrici

con testo, in alluminio rivettabile

AL

Famiglia		Dimensione mm	Tipo	Imballo
VS-I10		200 x 300	**261001NAR**	*1*
VS-I04		200 x 300	**260401AR**	*1*
VS-I02		200 x 300	**260201AR**	*1*
VS-I87		200 x 300	**268701NAR**	*1*
VS-I21		200 x 300	**262101NAR**	*1*
VS-I152		200 x 300	**2615201AR**	*1*
VS-I153		200 x 300	**2615301AR**	*1*
VS-I88		250 x 165	**268800NAR**	*1*
VS-I99		250 x 165	**269901AR**	*1*
VS-I125		175 x 125	**2612501AR**	*1*
VS-I43		150 x 200	**264300AR**	*1*
VS-I130		150 x 200	**2613000AR**	*1*
VS-I154		200 x 300	**2615401AR**	*1*
WS-HT		140	**200107AR**	*1*
		210	**200108AR**	*1*
FS-FA		120 x 120	**240803AR**	*1*

Famiglia		Dimensione mm	Tipo	Imballo
FS-AB		145 x 120	**242003AB001AR**	*1*
		210 x 160	**242004AB001AR**	*1*
FS-RB		310 x 250	**243001RB002AR**	*1*
SD-SC		300 x 200	**389003AR**	*1*
		300 x 200	**389002NAR**	*1*
		300 x 200	**389001NAR**	*1*
VS-I90		250 x 350	**269011AR**	*1*
VS-I113		250 x 350	**2611301AR**	*1*
VS-I89		350	**268911AR**	*1*
FS-FE		310 x 250	**240003AR**	*1*
VS-I86		420 x 297	**268611AR**	*1*

CEMBRE

VS AR

Kit cabina media tensione

con testo, in alluminio rivettabile

AL

Famiglia		Dimensione mm	Tipo	Imballo
VS-I80		70 x 120	268000NAR	10
			268000NAR-GB	10
			268000NAR-E	10
			268000NAR-F	10
			268000NAR-D	10
VS-I83		70 x 120	268302AR	10
VS-I85		70 x 120	268502AR	10
VS-I82		125 x 350	268202NAR	10
VS-I151		125 x 350	2615102AR	10
SS-XS		310 x 250	271402AR	1
SS-PD		250 x 250	270002AR	1
WST-OTY		15 x 60	1117HT015AR	25
		40 x 140	1116HT015AR	1
		15 x 60	1117HT006AR	25
		40 x 140	1116HT006AR	1
		40 x 140	1116HT012AR	1

AL

Famiglia	Tipo	Imballo
VS-KIT da 20.000 V	260215AR	1



250x350mm



350mm



200x300mm



310x250mm



250x165mm



420x297mm

AL

Famiglia	Tipo	Imballo
VS-KIT da 15.000 V	260220AR	1



250x350mm



350mm



200x300mm



310x250mm



250x165mm



420x297mm

LABELSTICKONSYS

Etichette neutre per stampanti desktop

su foglio A4, prefustallate

Sono fornite su foglio A4 in poliestere, per impieghi di lunga durata anche con temperature molto elevate. Con le etichette serie LLS-ILS si possono identificare svariati componenti elettrici ed elettronici con l'alta qualità garantita dalle stampanti desktop.

I materiali impiegati per la stampa laser sono abbinati ad un liner robusto; è quindi necessario, in fase di stampa, alimentare manualmente la stampante e non utilizzare il cassetto multifoglio.

I Poliesteri grigio metallizzato sono molto utilizzati nel settore elettrico ed elettronico, poichè sono conduttivi per lo strato di alluminio contenuto che, durante la stampa, si carica elettrostaticamente.


Applicazioni in campo chimico e farmaceutico richiedono spesso l'utilizzo di materiali estremamente sottili e di alta resistenza, che si mantengano anche in caso di contatto con agenti chimici.

Si raccomanda il poliestere per la trasparenza e l'indeformabilità.

Maggiore visibilità con i materiali colorati: Cembre dispone di soluzioni in poliestere in diversi colori.

bianco	giallo	grigio metallizzato	
WPYM	**YPYM**	**SPYM**	**Materiale**
Poliestere outdoor	Poliestere indoor	Poliestere outdoor	
-40°C	-40°C	-40°C	**Temperatura min. di utilizzo**
+150°C	+150°C	+130°C	**Temperatura max. di utilizzo**
50µ	**50µ**	**50µ**	**Spessore**
✓	✓	✓	**Adesivo permanente**

Esempio di composizione del **Tipo** in funzione delle dimensioni e del materiale:

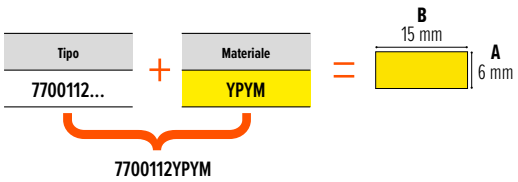







LLS-ILS

Etichette in fogli per stampanti desktop

su foglio A4, prefustellate


PET HF

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Rettangolari, angoli vivi

Dimensioni AxB mm	Tipo	bianco	giallo indoor	grigio metallizzato	righe x colonne	M	N	O	P	X	Y	Imballo
5 x 12	7700707...	WPYM	YPYM	SPYM	55 x 15	15	12	15	10			8.250
6 x 15	7700112...	WPYM	YPYM	SPYM	46 x 12	15	11	15	10			5.520
6 x 20	7700116...	WPYM	YPYM	SPYM	46 x 9	15	11	15	10			4.140
7 x 10	7700708...	WPYM	YPYM	SPYM	39 x 19	10	14	10	10			7.410
7 x 15	7700709...	WPYM	YPYM	SPYM	39 x 12	15	14	15	10			4.680
8 x 12	7700158...	WPYM	YPYM	SPYM	34 x 15	15	15	15	10			5.100
8 x 15	7700164...	WPYM	YPYM	SPYM	34 x 12	15	15	15	10			4.080
8 x 17	7700162...	WPYM	YPYM	SPYM	34 x 11	11,5	15	11,5	10			3.740
8 x 45	7700064...	WPYM	YPYM	SPYM	34 x 4	15	15	15	10			1.360
9 x 12	7700070...	WPYM	YPYM	SPYM	30 x 16	9	17	9	10			4.800
9 x 15	7700068...	WPYM	YPYM	SPYM	30 x 12	15	17	15	10			3.600
9 x 20	7700196...	WPYM	YPYM	SPYM	30 x 9	15	17	15	10			2.700
9 x 35	7700710...	WPYM	YPYM	SPYM	30 x 5	17,5	17	17,5	10			1.500
10 x 30	7700174...	WPYM	YPYM	SPYM	27 x 6	15	17	15	10			1.620
10 x 33	7700266...	WPYM	YPYM	SPYM	27 x 6	22,5	17	22,5	10			1.890
10 x 60	7700292...	WPYM	YPYM	SPYM	27 x 3	15	17	15	10			810
11 x 19	7700094...	WPYM	YPYM	SPYM	25 x 9	19,5	12	19,5	10			2.250
11 x 38	7700096...	WPYM	YPYM	SPYM	25 x 5	10	12	10	10			1.250
12 x 25	7700304...	WPYM	YPYM	SPYM	23 x 7	17,5	14	17,5	10			1.610
12 x 34	7700300...	WPYM	YPYM	SPYM	23 x 5	20	14	20	10			1.150
12 x 40	7700711...	WPYM	YPYM	SPYM	22 x 4	25	23	25	10			880
13 x 50	7700712...	WPYM	YPYM	SPYM	21 x 3	30	14	30	10			630
15 x 17	7700330...	WPYM	YPYM	SPYM	18 x 11	11,5	11,5	11,5	10			1.980
15 x 27	7700616...	WPYM	YPYM	SPYM	18 x 7	10,5	17	10,5	10			1.260
15 x 49	7700614...	WPYM	YPYM	SPYM	18 x 3	31,5	17	31,5	10			540
15 x 78	7700713...	WPYM	YPYM	SPYM	18 x 2	27	17	27	10			360
18 x 32	7700228...	WPYM	YPYM	SPYM	15 x 6	9	17	9	10			900
18 x 46	7700208...	WPYM	YPYM	SPYM	15 x 4	13	17	13	10			600
21 x 70	7700714...	WPYM	YPYM	SPYM	13 x 2	35	14	35	10			260
22 x 40	7700306...	WPYM	YPYM	SPYM	12 x 4	25	33	25	10			480
22 x 63	7700652...	WPYM	YPYM	SPYM	12 x 3	10,5	33	10,5	10			360
22 x 110	7700715...	WPYM	YPYM	SPYM	12 x 1	50	23	50	10			120
25 x 50	7700716...	WPYM	YPYM	SPYM	11 x 3	30	12	30	10			330
25 x 80	7700717...	WPYM	YPYM	SPYM	11 x 2	25	12	25	10			220
30 x 80	7700719...	WPYM	YPYM	SPYM	9 x 2	25	17	25	10			180
30 x 100	7700720...	WPYM	YPYM	SPYM	9 x 2	5	17	5	10			180
32 x 58	7700718...	WPYM	YPYM	SPYM	8 x 3	18	31	18	10			240
34 x 60	7700721...	WPYM	YPYM	SPYM	8 x 3	15	15	15	10			240
34 x 63	7700484...	WPYM	YPYM	SPYM	8 x 3	10,5	15	10,5	10			240
40 x 60	7700452...	WPYM	YPYM	SPYM	7 x 3	15	10	15	7			210
40 x 90	7700456...	WPYM	YPYM	SPYM	7 x 2	15	10	15	7			140
42 x 78	7700722...	WPYM	YPYM	SPYM	6 x 2	27	35	27	10			120

LLS-ILS



M -margine sinistro
N -margine alto
O -margine destro
P -margine basso



M -margine sinistro
N -margine alto
O -margine destro
P -margine basso
X -interspazio orizzontale
Y -interspazio verticalel

PET HF

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Rettangolari, angoli vivi

Dimensioni AxB mm	Tipo	bianco	giallo indoor	grigio metallizzato	righe x colonne	M	N	O	P	X	Y	Imballo
45 x 60	**7700414...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	6 x 3	15	17	15	10			*180*
48 x 90	**7700528...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	5 x 2	15	47	15	10			*100*
50 x 80	**7700723...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	5 x 2	25	37	25	10			*100*
52 x 107	**7700726...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	5 x 1	51,5	27	51,5	10			*50*
60 x 100	**7700725...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	4 x 2	5	47	5	10			*80*
62 x 88	**7700724...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	4 x 2	17	39	17	10			*80*
75 x 105	**7700728...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	3 x 1	52,5	62	52,5	10			*30*
105 x 110	**7700727...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	2 x 1	43,5	77	43,5	10			*20*
120 x 60	**7700729...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	2 x 2	15	47	15	10			*40*
120 x 70	**7700730...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	2 x 2	35	57	35	10			*40*
140 x 98	**7700731...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	2 x 2	7	7	7	10			*40*

Quadrate, angoli vivi

Dimensioni AxB mm	Tipo	bianco	giallo indoor	grigio metallizzato	righe x colonne	M	N	O	P	X	Y	Imballo
16 x 16	**7702045...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	16 x 11	17	31	17	10			*1.760*
20 x 20	**7702046...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	13 x 9	15	27	15	10			*1.170*
28 x 28	**7702044...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	10 x 6	21	10	21	7			*600*
30 x 30	**7702032...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	9 x 6	15	17	15	10			*540*
40 x 40	**7702036...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	7 x 4	25	10	25	7			*280*
50 x 50	**7702047...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	5 x 3	30	37	30	10			*150*
70 x 70	**7702049...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	4 x 2	35	7	35	10			*80*
100 x 100	**7702050...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	2 x 2	5	97	5	10			*40*

Rettangolari, angoli raggiati

Dimensioni AxB mm	Tipo	bianco	giallo indoor	grigio metallizzato	righe x colonne	M	N	O	P	X	Y	Imballo
275 x 190	**7703058...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	1 x 1	10	12	10	10			*10*

Circolari


Dimensioni AxB mm	Tipo	bianco	giallo indoor	grigio metallizzato	righe x colonne	M	N	O	P	X	Y	Imballo
Ø 16	**7704002...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	14 x 10	7	10	7	10	4	4	*1.400*
Ø 25	**7704006...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	9 x 6	17,5	17	17,5	15	5	5	*540*
Ø 50	**7704010...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	5 x 3	22	21	22	10	4	4	*150*

Folio adesivo A4

Dimensioni AxB mm	Tipo	bianco	giallo indoor	grigio metallizzato	Imballo
297 x 210	**7706000...**	**WPYM**	**YPYM**	**SPYM**	*10*

KML

Segnacavo adesivi su foglio per stampanti desktop

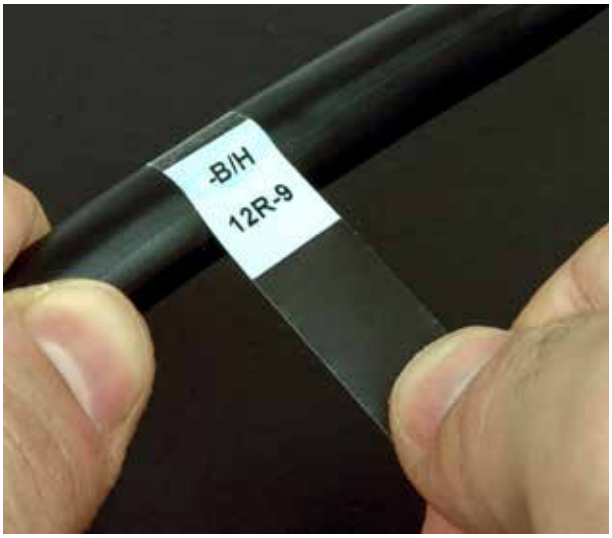


su foglio A4, prefustellati

I segnacavo adesivi KML sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro.

Disposti su foglio A4 da stampare utilizzando programmi del pacchetto Microsoft Office o equivalenti.

La qualità e la resistenza della stampa varia in base alla stampante utilizzata.



PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Lunghezza A del segnacavo mm	Diametro avvolgibile mm	Tipo						Area di stampa CxB mm	Imballo
			bianco	giallo	arancio	rosso	blu	verde		
KML038	38	4,3 ÷ 7	18950-010	18450-010	18350-010	18250-010	18650-010	18550-010	10 x 10	1.260
			18950-012	18450-012	18350-012	18250-012	18650-012	18550-012	10 x 12	1.050
			18950-015	18450-015	18350-015	18250-015	18650-015	18550-015	10 x 15	840
			18950-018	18450-018	18350-018	18250-018	18650-018	18550-018	10 x 18	700
			18950-020	18450-020	18350-020	18250-020	18650-020	18550-020	10 x 20	630
			18950-023	18450-023	18350-023	18250-023	18650-023	18550-023	10 x 23	560
			18950-025	18450-025	18350-025	18250-025	18650-025	18550-025	10 x 25	490
			18950-030	18450-030	18350-030	18250-030	18650-030	18550-030	10 x 30	420
			18950-035	18450-035	18350-035	18250-035	18650-035	18550-035	10 x 35	350
			18950-045	18450-045	18350-045	18250-045	18650-045	18550-045	10 x 45	280
KML050	50	6 ÷ 10	18951-010	18451-010	18351-010	18251-010	18651-010	18551-010	15 x 10	900
			18951-012	18451-012	18351-012	18251-012	18651-012	18551-012	15 x 12	750
			18951-015	18451-015	18351-015	18251-015	18651-015	18551-015	15 x 15	600
			18951-018	18451-018	18351-018	18251-018	18651-018	18551-018	15 x 18	500
			18951-020	18451-020	18351-020	18251-020	18651-020	18551-020	15 x 20	450
			18951-023	18451-023	18351-023	18251-023	18651-023	18551-023	15 x 23	400
			18951-025	18451-025	18351-025	18251-025	18651-025	18551-025	15 x 25	350
			18951-030	18451-030	18351-030	18251-030	18651-030	18551-030	15 x 30	300
			18951-035	18451-035	18351-035	18251-035	18651-035	18551-035	15 x 35	250
			18951-045	18451-045	18351-045	18251-045	18651-045	18551-045	15 x 45	200

KML

Materiale: Poliestere trasparente. Adesivo acrilico di lunga durata.Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti, sostanze alcaline, acqua marina e detergenti in genere.Eccellente stabilità dimensionale, ottima resistenza all'invecchiamento.

Campo di temperatura: da -40°C a +130°C

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C


PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famiglia	Lunghezza A del segnacavo mm	Diametro avvolgibile mm	Tipo						Area di stampa CxB mm	Imballo
			bianco	giallo	arancio	rosso	blu	verde		
KML075	75	8 ÷ 14	18952-010	18452-010	18352-010	18252-010	18652-010	18552-010	25 x 10	540
			18952-012	18452-012	18352-012	18252-012	18652-012	18552-012	25 x 12	450
			18952-015	18452-015	18352-015	18252-015	18652-015	18552-015	25 x 15	360
			18952-018	18452-018	18352-018	18252-018	18652-018	18552-018	25 x 18	300
			18952-020	18452-020	18352-020	18252-020	18652-020	18552-020	25 x 20	270
			18952-023	18452-023	18352-023	18252-023	18652-023	18552-023	25 x 23	240
			18952-025	18452-025	18352-025	18252-025	18652-025	18552-025	25 x 25	210
			18952-030	18452-030	18352-030	18252-030	18652-030	18552-030	25 x 30	180
			18952-035	18452-035	18352-035	18252-035	18652-035	18552-035	25 x 35	150
			18952-045	18452-045	18352-045	18252-045	18652-045	18552-045	25 x 45	120
KML135	135	19 ÷ 34	18953-015	18453-015	18353-015	18253-015	18653-015	18553-015	25 x 15	240
			18953-018	18453-018	18353-018	18253-018	18653-018	18553-018	25 x 18	200
			18953-020	18453-020	18353-020	18253-020	18653-020	18553-020	25 x 20	180
			18953-023	18453-023	18353-023	18253-023	18653-023	18553-023	25 x 23	160
			18953-025	18453-025	18353-025	18253-025	18653-025	18553-025	25 x 25	140
			18953-030	18453-030	18353-030	18253-030	18653-030	18553-030	25 x 30	120
			18953-035	18453-035	18353-035	18253-035	18653-035	18553-035	25 x 35	100
			18953-045	18453-045	18353-045	18253-045	18653-045	18553-045	25 x 45	80

TABELLA




CARATTERISTICHE DEL MORSETTO

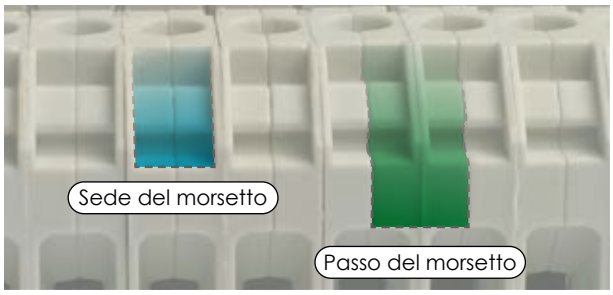


FORMA DELLE SCHEDE STAMPABILI


STRISCIA MODULARE

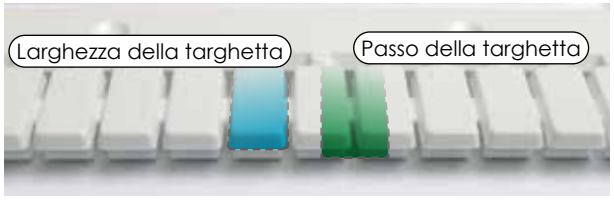

STRISCIA MODULARE ESTENSIBILE

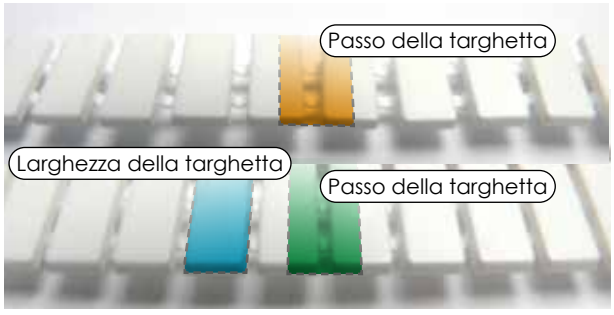

TARGHETTA SINGOLA

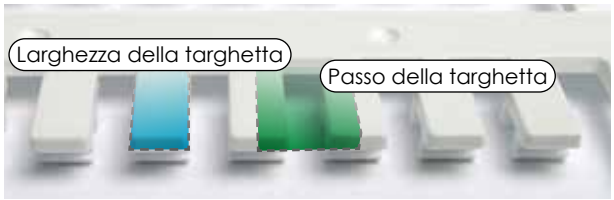

Guida alla scelta

la giusta targhetta per il morsetto utilizzato

La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio.

Vedi la tabelle delle targhette morsetto a pag. 22

TIPO DI APPLICAZIONE DELLE TARGHETTE

M





TARGHETTA MODULARE La larghezza della targhetta è minore della sede del morsetto, mentre il passo della targhetta e del morsetto sono uguali.

MF





TARGHETTA MODULARE ESTENSIBILE La larghezza della targhetta è minore della sede del morsetto, mentre il passo della targhetta e del morsetto sono uguali.

P





TARGHETTA SINGOLA A PASSO La larghezza della targhetta è uguale alla sede del morsetto ed anche il passo della targhetta è uguale al passo del morsetto.

CP





TARGHETTA SINGOLA COMPATIBILE A PASSO La larghezza della targhetta è minore della sede del morsetto, mentre il passo della targhetta e del morsetto sono uguali.

S





TARGHETTA SINGOLA La larghezza della targhetta è uguale alla sede del morsetto, mentre il passo della targhetta e del morsetto sono diversi.

C





TARGHETTA SINGOLA COMPATIBILE La larghezza della targhetta è minore della sede del morsetto e il passo della targhetta e del morsetto sono diversi.

TABELLA

CEMBRE

Targhette mm	MG-CPM-01 41092 3x10	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41098 5x10	MG-CPM-01 41095 6x10	MG-CPM-01 41096 8x10	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-12 46390 4,2x9	MG-CPM-15 42909 6x5	MG-SPM-11 32995 7x12
TBS2.5		P	P	M						
TBS2.5-BU		P	P	M						
TBS4		C	C		M					
TBS4-BU		C	C		M					
TBS6		C	C			M				
TBS6-BU		C	C			M				
TBS10		C	C							
TBS10-BU		C	C							
TBS16		C	C							S
TBS25		C	C							S
TBS35		C	C							C
TBS50		C	C							C
TBS70		C	C							C
TBS95		C	C							C
TBS2.5-L2		P	P	M						
TBS4-L2		C	C		M					
TBSG4-L2		C	C		M					
TBSG2.5		P	P	M						
TBSG4		C	C		M					
TBSG6		C	C			M				
TBSG10		C	C							
TBSG16		C	C							S
TBSG35		C	C							C
TBSG50		C	C							C
TBS2.5D		P						MF		
TBS4D		C							M	
TBS6D						M				
TBS4F					M					
TBS4F-L2					M					
TBS4F-R						C	C			
TBP1.5	P									
TBP2.5		P	P	M						
TBP4		C	C		M					
TBP6		C	C			M				
TBP10		C	C							
TBP2.5X1-2		P	P	M						
TBP2.5X2-2		P	P	M						
TBP4X1-2		C	C		M					
TBP4X2-2		C	C		M					
TBPG2.5		P	P	M						
TBPG4		C	C		M					
TBPG6		C	C			M				
TBPG10		C	C							
TBPG2.5X1-2		P	P	M						
TBPG2.5X2-2		P	P	M						
TBPG4X1-2		C	C		M					
TBPG4X2-2		C	C		M					
TBP2.5-L2		P	P	M						
TBP2.5D		P	P	M						
TBP4D					M					
TBP4F					M					
ECL2			C		C					

ALLEN BRADLEY*

Targhette mm	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-01 41092 3x10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41095 6x10	MG-CPM-01 41096 8x10	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-11 46393 5x9	MG-CPM-11 46392 6x12
1492-J3/JG3			P			P		
1492-J4/JG4			C	P		C	P	P
1492-J6/JG6				C	P	C	C	C
1492-J10/JG10			C		C	C	C	C
1492-J16/JG16			C		C	C	C	C
1492-J35/JG35			C		C	C	C	C
1492-JD3	P		P			P		
1492-JD4			C	P		C		
1492-JD3C	P		P			P		
1492-JD4C			C	P		C		
1492-WTF3	P					P		

ALLEN BRADLEY*

Targhette mm	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-01 41092 3x10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41095 6x10	MG-CPM-01 41096 8x10	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-11 46393 5x9	MG-CPM-11 46392 6x12
1492-WTS3	P					P		
1492-J3P	P		P			P		
1492-JD3P	P		P			P		
1492-H...							C	C
1492-WFB4...							C	C
1492-JD3FB/JDG3FB	P							
1492-L2/LG2		P						
1492-L3/LG3			P			P		
1492-L4/LG4			C	P		C		
1492-L6/LG6				C	P	C		
1492-L10/LG10			C	C	C	C		
1492-L16/LG16					C			
1492-L35/LG35					C			
1492-LD3	P							
1492-LD4	P							
1492-LTF3	P					P		
1492-LS2-3/LS2-4	P		P			P		
1492-LSG2-3/LSG2-4	P		P			P		
1492-LKD3	P		P			P		
1492-L3P	P		P			P		
1492-RFB4...							C	C
1492-RAFB4...							C	C
1492-LAFB6...							C	C

BECKHOFF*

Targhette mm	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-12 46390 4,2x9	MG-CPM-15 5x5	MG-TAR 45098 7,5x40
KL 24 04	C		C	
KL 14 08	C		C	
KL 9010		C		
KL 9010				S

CABUR*

Targhette mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-10 46192 5x12	MG-CPM-12 46390 4,2x9	STF-10 42810
ACB series		C	C	C				
CBD.2/4	S		P			P		M
CBD.4/6	C		C	M		C	M	M
CBD.2/4/SH	S		S			P		M
CBD.4/6/SH	C		C	M		C	M	M
CBD.6/10	C		CP			C		M
CBD.10/6	C		C			C		M
CBD. 16/25	C		C			C		M
CBD. 35	C		C			C		M
CBC.2/4	P	M	S		C	S		
CBC.4/6	C		C	M	C	C	M	
CBC 35/50	C		C		C	C		
DAS.4/6...DAS.4/6/SS	C		C			C		
DSS.4/6	C		C	M		C	M	
CBR.2/4	P	M	S			S		
FVS.4/6	C		C	M		C	M	
FFS.4/6	C		C	M		C	M	
TLS.2/4	C		C			C		
TLE.2/4	C		C			C		
TLD.2/4	C		C			C		
TDE.2/4	C		C			C		
PCE.4/6/...	C		C	M		C	M	
PCE.4/X...	C		C			C		
SFR.4/6...SFR.4/6/C230	C		CP			C		
SFO.4/6...SFO.4/6/C230	C		CP	M		C	M	

CEMBRE

CABUR*

Targhette mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-10 46192 5x12	MG-CPM-12 46390 4,2x9	STF-10 42810
FPC.10/16	C		C			C		
FPL.10/16…FPL.10/16/C230	C		C			C		
SFR.4/D1A…SFR.4/D3A	C		CP			C		
MPS.2/4/SW…MPS.2/4/SV	S		S			P		
MPS.4/6…MPS.4/6/VS	C		C			C		
SCB.4/6…SCB.&/10/CD	C		C			C		
AFO.2/1+1…AFO.2/2+2/TP	C		C			C		
PDF.2	C		C			C		
FDP.2	C		C			C		
CVF.4/6…CVF.4/6/TP	C		C			C		
TC/PO	S		S			P		
VPC.2/4	S		S			S		
VPD.2/	S		S			S		
GPM.95/BB…GPM.240/300/CC	C		C			C		
GPA.70…GPA.240	C		C			C		
ACB.70/BB…ACB.185/240/CC	C		C			C		
BCA.70/BB…BCA.120/185/CC	C		C			C		
MBL.50/6…MBL.150/12	C		C			C		
TEO.2/4	S		S			P		
TEO.4/6	C		C	M		C		
CBE.2/4	P	M	S			S		
TE.4/6/D…TE.50/D…TE.50/O	C		C			S		
RN.1/2,5								
RN.2/4	P	M	S			S		
RP.4/6	C		C			C		
RFI.2	C		C			C		
TR.2/4	P	M	S			S		
TR.4/6	P	M	S			S		
MAC.6/10…MAC.6/10/N	C		CP			C		
CAM…CAM/C	C		CP			C		
NCS	C		C			C		
NCV	C		C			C		
CNT.6…CNT.35	C		P			C		
HMM.1/2,5…HMM.1/2,5/2+2							P	M
HMM.2/4…HMM.6/10						C		M
HTE.2/4…HTE.6/10						C		
HMD.2N…HMD.2/4						C	P	
HMS.2/4						C		
HMF.4/6…HMF.4/6/L115						C		
EDM.2/4	S		S			P		
EDM.4/6…EDM.70/50/BC	C		C	M				
SV.2…SV.2/VS	S		S			P		
SV.4/6…SV.10/16	C		C			C		
CPS.4/6	C		C			C		
SCX.10/16…SCX.10/16-PI	C		C			C		
SFC.10/16	C		C			C		
SFL.10/16	C		C			C		
FLD.10/16/F5…FLD.10/16/D	C		C			C		
VLM.10/16…VLM.10/16/O	C		C			C		
VL.16…VL.16/O-M	C		C			C		
TC/DIN	S		S			P		
VNF.6/10…VNF.6/10/STP	C		C			C		
CDA.70/BC…CDA.185/BB	C		C			C		
BTU	C		P			C		
BT/3	C		P			C		
BT/2	C		P			C		
BT/DIN/PO	C		P			C		

CONNECTWELL*

Targhette mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41040N 5x10	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41340N 5x10	MG-CPM-04 41395 5x10	MG-CPM-10 41692 5x12	MG-CPM-12 46390 5x9
CDB4/2(1)					S	S	P	P	M		
CMC2-2					S	S	P	P	M		
CGT6N					S		S	S			
CSCG10T					S		S	S			
CGT16N					S		S	S			
AS2.5/4					S	S	P	P	M		
CTU4U					S	S	P	P	M		
CTS6UCR					S		S	S			
CTS4UN					S	S	P	P	M		
CT25UCR					S		S	S			

CONNECTWELL*

Targhette mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41040N 5x10	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41340N 5x10	MG-CPM-04 41395 5x10	MG-CPM-10 41692 5x12	MG-CPM-12 46390 5x9
CMDB4/2					S		S	S			
CSDL6U					S		S	S			
CSC2.5T1-2					S	S	P	P	M		
AS6					S		S	S			
CT25U					S		S	S			
CGT4UN					S	S	P	P	M		
CGT10N					S		S	S			
DDFL4UELR24V					S		S	S			
DDFL4UEL					S		S	S			
CSC2.5T2-2					S	S	P	P	M		
CTS10U					S		S	S			
AS4/3					S		S	S			
CTS10USC					S		S	S			
AS2.5/3					S	S	P	P	M		
CENC16					S		S	S			
DDFL4U					S		S	S			
CTS2.5UNCR					S	S	P	P	M		
CDTTU					S		S	S			
CSC4T1-2					S	S	P	P	M		
CKT4U					S		S	S			
CSC4T2-2					S		S	S			
CSCG4T					S		S	S			
CTS6U					S		S	S			
CSC4T					S		S	S			
CSCG2.5T					S	S	P	P	M		
CSFL6U					S		S	S			
CENC35					S		S	S			
CGT10U					S		S	S			
CSDL4U					S		S	S			
CSC6T					S		S	S			
CGT4U					S		S	S			
AS4/4					S		S	S			
AS4					S		S	S			
CTS4UNCR					S		S	S			
CTS6USC					S		S	S			
STH4					S		S	S			
CTS16U					S		S	S			
CSCG16T					S		S	S			
CSC6T1-2					S		S	S			
CSC2.5T					S	S	P	P	M		
ODL4U					S		S	S			
CMC1-2					S		S	S			
CDB6/2					S		S	S			
ODL4UA					S		S	S			
AS2.5					S	S	P	P	M		
ADL2.5					S	S	P	P	M		
CDB25/2					S		S	S			
CTS25U					S		S	S			
CDTTUSH					S		S	S			
CTS35UN					S		S	S			
CT35UCR					S		S	S			
CTS10UCR					S		S	S			
CMDB10/2					S		S	S			
CTS25UN					S		S	S			
CMDB6/2					S		S	S			
CGT35U					S		S	S			
CSC16T					S		S	S			
CTS95U	S	S	S	S						S	M
CSC10T					S		S	S			
CTS35U					S		S	S			
CTS16UCR					S		S	S			
CTS50U	S	S	S	S						S	M
CSFL4U					S		S	S			
STH4DT					S		S	S			
CDB10/2					S		S	S			
ASF4					S		S	S			
DDFL4UE24V					S		S	S			
CSFL4UL24V					S		S	S			
DDDL4U					S		S	S			
DDFL4ULR					S		S	S			
CTS4UNCR					S		S	S			
CTS2.5UN					S	S	P	P	M		
CMDB6/2					S		S	S			
CTS2.5M				S							M
CTS4SC				S							M
CTS6				S							M
CTS6SC				S							M
CTSSRN5				S							M

CONNECTWELI*

Targhette mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 410 40N 5x10	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41340N 5x10	MG-CPM-04 41395 5x10	MG-CPM-10 41692 5x12	MG-CPM-12 46390 5x9
CTS10SC											M
CTS16				S							M
CTS10				S							M

CONTA CLIP*

Targhette mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-01 41094 5x7	STF-01 42801
PK-TS 15/35	C	C	C	C	M
ZRKG	C	C	C	C	M
ZSLG	C	C	C	C	M
ZSLN	C	C	C	C	M
ZSRK	C	C	C	C	M
ZVMAK	C	C	C	C	M

ENTRELEC*

Targhette mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-12 46390 4,2x9	MG-CPM-13 41790 5x12	MG-CPM-13 41791 6x12	MG-CPM-15 42908 5x5	MG-CPMF 43091 7,6x105	MG-CPMF 43094 5,2x105	MG-TAPW 45197 9x29	MG-TAR 45194 17X35	MG-CPMFA 12x105
BAM 3										S	S						
BADL						C											
CS-R1										S	S						
D 2.5/5.D			C						C			C					
D2.5/5.I								C									
D 2.5/6.D	P	C	C	C				C	C			C		M			
D 6/8	C	C	C	C				C	C			C		M			
D2.5-5.2L	P	S	S	S				C	S			C		M			
D2.5-5P.4L	P	S	S	S				C	S			C		M			
D2.2.5/6.DA (RC65)	P	S	S	S				C	S			C		M			
D4/6 LNTP				C										M			
D4-6 2L				C										M			
D4-6P.2L				C										M			
D6-8 2L	C	CP	CP	CP				C	CP			C		M			
D6-8P.2L	C	CP	CP	CP				C	CP			C		M			
DR/6									C								
MA2.5/5			C														
M 4/6...					C	C	M										
M 4/8					C	C											
M 6/8...					C	C											
M 6/9...																	
M 10/10...					C	C											
M 16/12...					C	C											
M 35/16...					C	C											
MA 2.5/5 (RC510)	S	S	S	S	S	S			S			C					
MA 2.5/5D2 (RC510)	C	C	C	C	C	C			C			C					
PEAD															S		
PEB																S	
SNK serie																	S
SNK serie ZS										S	S						
ZS4										S	S		P				
ZS6										S	S		S	P			
ZS10										S	S		S	S			
ZS16										S	S		S	S			
ZS35										S	S		S	S			
ZS70										S	S		S	S			
ZS95										S	S		S	S			
ZS4-R1										S	S		P				
ZS4-D2										S	S		P				
ZS4-D1										S	S		P				
ZS6-D2										S	S		S	P			
ZS6-D1										S	S		S	P			
ZS4-PE										S	S		P				
ZS6-PE										S	S		S	P			
ZS10-PE										S	S		S	S			
ZS16-PE										S	S		S	S			
ZS35-PE										S	S		S	S			
ZS70-PE										S	S		S	S			

ENTRELEC*

Targhette mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-12 46390 4,2x9	MG-CPM-13 41790 5x12	MG-CPM-13 41791 6x12	MG-CPM-15 42908 5x5	MG-CPMF 43091 7,6x105	MG-CPMF 43094 5,2x105	MG-TAPW 45197 9x29	MG-TAR 45194 17X35	MG-CPMFA 12x105
ZS95-PE										S	S		S	S			
ZS4-S										S	S		P				
ZS4-S-T2										S	S		P				
ZS4-S-T2.3										S	S		P				
ZS4-S-R1										S	S		S	P			
ZS4-S-T2-R1										S	S		S	P			
ZS4-S-T2.3-R1										S	S		P				
ZS4-SP										S	S		P				
ZS4-SP-T2										S	S		P				
ZS4-SP-R1										S	S		S	P			
ZS4-SP-T2-R1										S	S		S	P			
ZS4-S-R2										S	S		S	P			
ZS4-S-R3										S	S		S	S			
ZS4-SF										S	S		S	P			
ZS4-SF-T2										S	S		S	P			
ZS4-SF-R1										S	S		S	P			
ZS4-SF-R3										S	S		S	P			
ZS4-SF-R2										S	S		S	P			
ZS4-SF-R4										S	S		S	P			
ZS4-SF1										S	S		S	S			
ZS4-SF1-T2										S	S		S	S			
ZS4-SF1-R1										S	S		S	S			
ZS4-SF1-R3										S	S		S	S			
ZS4-SF1-R2										S	S		S	S			
ZS4-SF1-R4										S	S		S	S			

FINDER*

Targhette mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-11 46393 5x9	MG-CPM-11 46392 6x12
38.51...	C	C		
38.52...			C	C
38.61...	C	C		
38.62...			C	C
38.31...			C	C
38.21...	C	C		
38.41...			C	C
38.81...	C	C		
39.11...			C	C
39.20...			C	C
39.31...			C	C
39.81...			C	C
39.91...			C	C
48.61...			C	C
58.32...			C	C
58.33...			C	C
58.34...			C	C
93.02...			C	C
93.03...				
93.21...	C	C		
93.61...			C	C
93.62...			C	C
93.68...			C	C
094.91.3			C	C
095.91.3			C	C
77.01...			C	C
78.50...			C	C
80.01...			C	C
83.01...			C	C
83.41...			C	C

KLEMNSAN*

Targhette mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-11 46393 5x9	MG-CPM-11 46392 6x12	MG-CPM-12 46391 4,2x6
WGD 1	C	C	C	C			

CEMBRE

KLEMNSAN*

Targhette mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-11 46393 5x9	MG-CPM-11 46392 6x12	MG-CPM-12 46391 4,2x6
KD 3	C	C	C	C			
KD 4	C	C	C	C			
MVK series					C	C	C
AVK series	C	C	C	C			
PYK					C	C	C
PYKMR	C	C	C	C			
PYK TEST	C	C	C	C			
YBK series	C	C	C	C			
MYK series	C	C	C	C			
YBK series							
PCY series					C	C	C
PIK series	C	C	C	C			
AYK series					C	C	C
WGL 1	C	C	C	C			

LEGRAND*

Targhette mm	MG-CPM-09 41890 5x10	MG-CPM-07 41691 5x10
Serie Viking 3	MF	
Viking 370		S

MORSETTITALIA*

Targhette mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-12 46391 4,2x6	MG-CPM-12 46390 4,2x9	MG-CPM-13 41790 5x12
Serie EURO	S	S	S	
Serie EURO QM				S

OMRON*

Targhette mm	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-07 41691 5x10	MG-CPM-07 41692 3x10	MG-CPM-15 42909 6x5
G2RVSL700-225258	C								
G2RV-SR500				C					
G2RV-SR700		C							
XW5T-S2.5-1.1-1(BL)						P			
XW5T-S2.5-1.1-2						P			
XW5T-S2.5-1.1-2V						P			
XW5T-S...						C			
XW5G-S2.5-1.1-1						P			
XW5T-S4.0-1.1.1						C			
XW5T-S6.0-1.1.1						C			
XW5T-S10.0-1.1.1						C			
XW5G-S...						C			
XW5T-P1.5-1.1-1(BL)			P						
XW5T-P2.5-1.1-1(BL)				P			P		
XW5T-P4.0-1.1-1(BL)					S		C		
XW5T-P1.5-1.2-1(BL)			P						
XW5T-P1.5-2.2-1(BL)			P						
XW5T-P1.5-1.1-2								P	
XW5T-P2.5-1.1-2				P			P		
XW5T-P2.5-1.2-1				P			P		
XW5T-P2.5-2.2-1				P			P		
XW5T-P4.0-1.1-2				C	C		C		
XW5T-P4.0-1.2-1				C	C		C		
XW5T-P4.0-2.2-1				C	C		C		
XW5Z-EP6									C
XWTG-P1.5-1.1-1			P						
XWTG-P2.5-1.1-1				P			P		
XWTG-P4.0-1.1-1					S		C		

OMRON*

Targhette mm	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-07 41691 5x10	MG-CPM-07 41692 3x10	MG-CPM-15 42909 6x5
XWTG-P1.5-1.2-1			P						
XWTG-P1.5-2.2-1			P						

PHOENIX CONTACT*

Targhette mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41395 5X10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-04 41394 10x10	MG-CPM-07 41691 5x10	MG-CPM-07 41692 3x10	MG-CPMF 43092 6,3x105
ASI IO SL DI 4/4	C		C				M		
ASI IO SL DIO 4/2/2	C		P				M		
ASI IO SL DIO 8/4/4	C		P				M		
ASI IO SL DO 4/4	C		P				M		
DFK ...	C		P		P		M		
DFK 4	C		P		P		M		
DFK 4 - PE	C		P		P		M		
DFK 4 - SI	C		C						
DIK 1.5	C	P	C						
DIK 1.5 - LA (RD)	C	P	C						
DIKD 1.5	C	P	C						
DIKD 1.5 - LA	C	P	C						
DIKD 1.5 - PV	C	P	C						
DLK 2.5 - PE	C		C						
DLKB 2.5 PE	C		C						
DOK 1.5 - 2D	C	P	C						
DOK 1.5 LA	C	P	C						
DOK 1.5 TG	C	P	C						
DOKD 1.5 - TG	C	P	C						
E - UK	C		C						
GBS 5-UK/B	S		P	M					
GTF 76/230	C		C						
IBIL ...	C		C						
K4 - SP	C		P	M					
MBK 3/ E - Z	S		P	M					
MBK 3/ E - Z -PE	S		S						
MBK 6 / E	C		P	M	C				
MBKKB 2.5	S		P	M					
MBKKB 2.5 - DIO	S		P	M					
MBKKB 2.5 - PV	S		P	M					
MBKKB 2.5 + V	S		S						
MBT 2.5	C		C						
MBT 2.5 PE	C		C						
MSLKG 6	C		C						
MTK - LOE	S		P	M	C				
MTK - P/P	S		P	M	C				
MTK - TP	S		P	M	C				
MTKD-...	C		C		C				
MTTB 1.5		P							
OTTA 2.5	C		C						
OTTA 2.5 PE	C		C						
OTTA 6	C		C		C				
OTTA 6 - PE	C		C		C				
OTTA 6 - T	C		C		C				
OTTA 25	C		C		C				
PIK 4 -L	C		C		P				
PIK 4 - L / L	C		C		P				
PIK 4 - L / LB	C		C		P				
PIK 4- PE / L / NT	C		C		P				
PIK 4 - PE / L / NTB	C		C		P				
PIK 4 PE / L / L	C		C		P				
PIK 4 PE / L / N	C		C		P				
PIK 6 - L / L	C		C		C				
PIK 6 - PE / L / L	C		C		C				
PIK 6 - PE / L / N	C		C		C				
PT 1,5/S		C							
PT2.5			P		P				
PLC RSC	C		C						
PLC BSC			S						
PIT							C		
PTIO 2,5/S/4							C		
QT 1.5	C	P	C						
QT 1.5 TWIN	C		C						
QT 1.5-PE	C		C						
RTK	C		C		C				
SLKK 5	C		C		C				

PHOENIX CONTACT*

Targhette mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41395 5X10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-04 41394 10x10	MG-CPM-07 41691 5x10	MG-CPM-07 41692 3x10	MG-CPMF 43092 6,3x10S
SLKK 5 - LA	C		C		C				
SSK 0525 KER-EX	C		C		C				
SSK 110 KER-EX	C		C		C				
SSK 116 KER-EX	C		C		C				
PT.....		C	C		C		C		
PTTB		C	C						
ST.....	C	P	P	M	C		P		M
STU.....	C	P	P	M	C		P		M
STS...	C	P	P	M	C		P		
STI....	C	P	P	M	C		P		
STN...	C	P	P	M	C		P		
ST-BE				C					
STTB		C			C		P		
STTBS....		C			C		P		
TT-EX(I)- 24DC - 2832124							C		
TML...	C		C		C				
UDK 3	S		P	M					
UDK 3 - PE	S		P	M					
UDK 4	C		C		P				
UDK 4 - ILA	C		C		P				
UDK 4 - ULA	C		C		P				
UDK 4 MTK - P / P	C		C		P				
UDK 4 TG	C		C		P				
UDMTK 5 - P / P	C		C		C				
UDMTK 5 - TWIN - P/P	C		C		C				
UHSK / S 2000	C		C		C				
UHV 25	C		C		C				
UHV 50	C		C		C				
UHV 95	C		C		C				
UHV 150	C		C		C				
UHV 240	C		C		C				
UIK 16	C		C		C				
UIK 16 - PE / N	C		C		C				
UIK 35 - PE / N	C		C		C				
UIKN 35	C		C		C				
UISLKG 16	C		C		C				
UISLKG 35	C		C		C				
UK - FRONT 4	C		C		C				
UK - FRONT 4 - PE	C		C		C				
UK 1.5 N		P							
UK 2.5	S		P	M					
UK 2.5 B	C		C						
UK 2.5 LOER	C		C						
UK 2.5 N	S		P	M					
UK 3	S		P	M					
UK 3 - EX	S		P	M					
UK 3 - RETURN	S		P	M					
UK 3 - RETURN - PE	S		P	M					
UK 3 - TWIN	S		P	M					
UK 3 - TWIN - PE	S		P	M					
UK 3 N	S		P	M					
UK 4	C		C		P				
UK 4 - TG	C		C		P				
UK 4 - TG -LOER - P/P	C		C		P				
UK 4 FS / FS	C		C		P				
UK 4 FSR	C		C		P				
UK 4 LOER	C		C		P				
UK 4 TP	C		C		P				
UK 4 TP / TP	C		C		P				
UK 5	C		C		C				
UK 5 - HESI	C		C		C				
UK 5 - MTK - P/P	C		C		C				
UK 5 - R - L	C		C		C				
UK 5 - TWIN	C		C		C				
UK 5 - TWIN - EX	C		C		C				
UK 5 / R - DRAHT	C		C		C				
UK 5 N	C		C		C				
UK 5 RETURN	C		C		C				
UK 5 RETURN - PE	C		C		C				
UK 5 TWIN	C		C		C				
UK 5 TWIN - PE	C		C		C				
UK 6	C		C		C				
UK 6 N	C		C		C				
UK 6.3 HESI	C		C		C				
UK 10	C		C		C				
UK 10 - DREHSI	C		C		C				
UK 10 - EX	C		C		C				
UK 10 - N-PE / N	C		C		C				
UK 10 - PLUS	C		C		C				

PHOENIX CONTACT*

Targhette mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41395 5X10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-04 41394 10x10	MG-CPM-07 41691 5x10	MG-CPM-07 41692 3x10	MG-CPMF 43092 6,3x10S
UK 10 - PLUS - PE	C		C		C				
UK 10 - TWIN	C		C		C				
UK 10 - TWIN - PE	C		C		C				
UK 10 N	C		C		C				
UK 10 RETURN	C		C		C				
UK 10 RETURN - PE	C		C		C				
UK 10.3 - HESI	C		C		C				
UK 16	C		C		C				
UK 16 - EX	C		C		C				
UK 16 - PE / N	C		C		C				
UK 16 N	C		C		C				
UK 16 N - EX	C		C		C				
UK 16 N - PE / N	C		C		C				
UK 35	C		C		C				
UK 35 - EX	C		C		C				
UK 35 - PE / N	C		C		C				
UK SI	C		C		C				
UKB 4 FS ...	C		C		C				
UKD 4 PE	C		C		C				
UKH 25	C		C		C				
UKH 50	C		C		C				
UKH 50 - PE / N	C		C		C				
UKH 95	C		C		C				
UKH 95 - PE / N	C		C		C				
UKH 150	C		C		C				
UKH 240	C		C		C				
UKK 3	S		S		C				
UKK 4 - FS	C		C		P				
UKK 4 - FS / FS	C		C		P				
UKK 5	C		C		C				
UKK 5 - DIO	C		C		C				
UKK 5 - TG	C		C		C				
UKK 5 -2 -DIO	C		C		C				
UKK 5 -LA	C		C		C				
UKKB 3	S		P	M	C				
UKKB 5	C		C		C				
UKKB 10	C		C		C				
UKKB 10 / 2.5	C		C		C				
UKKB 10 / 2.5 - PE	C		C		C				
UKN 2.5	C		C		C				
UKN 4	C		C		P				
UKN 5	C		C		C				
UKN 10 (N)	C		C		C				
UKN 16	C		C		C				
UKN 16N	C		C		C				
UKN 35	C		C		C				
UKSN	C		C		C				
URK - ND	C		C		C				
URK - ND 2	C		C		C				
URKN	C		C		C				
URKN - A	C		C		C				
URKN / S	C		C		C				
URTK - BEN	C		C		C				
URTK / S	C		C		C				
URTK / S - BEN	C		C		C				
URTK / SS	C		C		C				
URTKD / SP	C		C		C				
USED 16	C		C		C				
USED 27	C		C		C				
USEN 14	C		C		C				
USEN 18	C		C		C				
USK / SGSK	C		C		C				
USK 4 FSR...	C		C		P				
USLKG 2.5	S		S						
USLKG 2.5 - N	S		S						
USLKG 3	S		S						
USLKG 4	C		C		P				
USLKG 5	C		C		C				
USLKG 10 (N)	C		C		C				
USLKG 16	C		C		C				
USLKG 16 N	C		C		C				
USLKG 35	C		C		C				
USLKG 50	C		C		C				
USLKG 95	C		C		C				
UT 4	C		C		P				
UT 4 BU	C		C		P				
UT 4 YE	C		C		P				
UT 4-MTD BU	C		C		P				
UT 4-MTD-PE	C		C		P				

PHOENIX CONTACT*

Targhette mm	5x10	3x10	5x10	5X10	6x10	10x10	5x10	3x10	6,3x105
	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-04 41392	MG-CPM-04 41390N	MG-CPM-04 41395	MG-CPM-04 41391	MG-CPM-04 41394	MG-CPM-07 41691	MG-CPM-07 41692	MG-CPMF 43092
UT 10						M			
ST 10						M			
PT 10						M			
UTTB 2,5			C						
UTK 35	C		C		C				
UXKK 4	C		C		C				
VBSN 4 FS	C		C						
VBST 4 FS / FS	C		C						
VIOK 1.5	C	P	C						
VIOK 1.5-2D	C	P	C						
VIOK 1.5-3D/PE	C	P	C						
VIOK 1.5-D/TG/D/PE	C	P	C						
VIOK 1.5-LA	C	P	C						M
ZDIK 1.5								C	
ZFDK 2.5	C		C						
ZFDK -PE	C		C						
ZFK 1.5		P							
ZFK 2.5 - PE	C		C						
ZFK 2.5 - PE / L / N	C		C						
ZFK 2.5 - TWIN	C		C						
ZFK 2.5 - TWIN - PE	C		C						
ZFK 4	C		C		P				
ZFK 4 - PE	C		C		P				
ZFK 4 - TG	C		C		P				
ZFK 6	C		C		C				
ZFK 16	C		C		C				
ZFK I 4	C		C		C				
ZFKK 2.5 (-MT)	C		C		C				
ZFKN 4	C		C		C				

SCHLEGEL*

Targhette mm	3x10	5x10	5X10	6x10	5x10
	MG-CPM-04 41392	MG-CPM-04 41390N	MG-CPM-04 41395	MG-CPM-04 41391	MG-CPM-07 41691
IK...	P	P	P	P	P

SCHNEIDER ELECTRIC*

Targhette mm	5x10	5x10	6x10	8x10	5x10
	MG-CPM-04 41390N	MG-CPM-04 41395	MG-CPM-04 41391	MG-CPM-04 41396	MG-CPM-07 41691
NSYTRV22 / PE	P	M			
NSYTRV42 / PE	C		M		
NSYTRV62 / PE	C			M	
NSYTRV102 / PE	C				
NSYTRV162 / PE	C				
NSYTRV352 / PE	C				
NSYTRV502 / PE	C				
NSYTRV702	C				
NSYTRV23 / PE	P	M			
NSYTRV24 / PE	P	M			
NSYTRV43 / PE	C		M		
NSYTRV44 / PE	C		M		
NSYTRV24D / PE	P	M			
NSYTRV44D / PE	C		M		
NSYTRV26T / PE	P	M			
NSYTRV26TC	P	M			
NSYTRV22SC	P	M			
NSYTRV22TB	P	M			
NSYTRV42SC	C		M		
NSYTRV42TB	C		M		
NSYTRV42SCD	C		M		
NSYTRV24SCD	P	M			
NSYTRV162SF	C				
NSYTRV42SF5	C			M	
NSYTRV42SF6	C				
NSYTRV62TTD	C			M	
NSYTRV62TT / PE	C			M	

SCHNEIDER ELECTRIC*

Targhette mm	5x10	5x10	6x10	8x10	5x10
	MG-CPM-04 41390N	MG-CPM-04 41395	MG-CPM-04 41391	MG-CPM-04 41396	MG-CPM-07 41691
NSYTRV42NE	C		M		
NSYTRV62NE	C			M	
NSYTRV25LL / PE	P	M			P
NSYTRV25NLPE	P	M			P
NSYTRV22M / PE	P	M			
NSYTRV42M / PE	C		M		
NSYTRR22 / PE	P	M			P
NSYTRR23 / PE	P	M			P
NSYTRR24 / PE	P	M			P
NSYTRR42 / PE	C		M		C
NSYTRR43 / PE	C		M		C
NSYTRR44 / PE	C		M		C
NSYTRR62 / PE	C			M	C
NSYTRR63	C			M	C
NSYTRR102 / PE	C				C
NSYTRR162 / PE	C				C
NSYTRR352 / PE	C				C
NSYTRR24D / PE	P	M			P
NSYTRR44D / PE	C		M		C
NSYTRR26T / PE	P	M			P
NSYTRR26TC	P	M			P
NSYTRR22SC	P	M			P
NSYTRR23SC	P	M			P
NSYTRR22TB	P	M			P
NSYTRR23TB	P	M			P
NSYTRR42SC					C
NSYTRR42TB					C
NSYTRR24SCD					P
NSYTRR22M / PE					P
NSYTRR24M					C
NSYTRR22MF					P
NSYTRR24MF					C
NSYTRR22MP					P
NSYTRR24MP					C
NSYTRP22 / PE	P	M			P
NSYTRP23 / PE	P	M			P
NSYTRP24 / PE	P	M			P
NSYTRP42 / PE	C		M		C
NSYTRP43 / PE	C		M		C
NSYTRP44 / PE	C		M		C
NSYTRP24D / PE	P	M			P
NSYTRP26T / PE	P	M			P

SIEMENS*

Targhette mm	3x10	5x10	5X10	5x10	4,2x6	4,2x9		10,5x105			
	MG-CPM-04 41392	MG-CPM-04 41390N	MG-CPM-06 41591	MG-CPM-07 41691	MG-CPM-12 46391	MG-CPM-12 46390	STF aggianci	MG-CPMF 43093	MG-CPMF 43095	MG-VYB 160900	7x105
8WH...	P	P		P							
8WA1 011-0DF21	C		S		M	MF	MF				
8WA1 011-0DG21	C		S		M	MF	MF				
8WA1 011-1BF23	C		S		M	MF	MF	M	M		
8WA1 011-1DF11	C		S		M	MF	MF	M	M		
8WA1 011-1DG11	C		S		M					M	
8WA1 011-2DG11	C		S		M					M	
8WA1 011-3DF21	C		S		M					M	
8WA1 011-3DG21	C		S		M				M		
8WA1 011-1DH11	C		S		M		M				
8WA1 221	C		S		M		M				
8WA1 741-2X	C		S		M		M				
8WA2 011-1DF20	C		S		M		M				
8WA2 011-1DG20	C		S				M				
8WA2 011-1DH20	C		S				M				

WAGO*

Targhette mm	MG-CPM-01 41092 3x10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-12 46391 4,2x6	MG-CPM-12 46390 4,2x9	STF	MG-CPMF 43093 10,5x105	MG-CPMF 43095 4,6x18	MG-LYB 16090 7x105						
Top-Job 2000	C			C					MF	MF										
Top-Job 2001	C			C					MF	MF										
Top-Job 2002	C	C	S	C	S				MF	MF	M	M								
Top-Job 2003	C	C	S	C	S				MF	MF	M	M								
Top-Job 2004	C	C	C	C	C									M						
260-...														M						
261-...														M						
262-...													M							
264-...											M									
280-520						P	M	C			M									
280-560						P	M	C			M									
280-601						P	M	C			M									
280-607						P	M	C			M									
280-612						P	M	C			M									
280-622						P	M	C			M									
280-626						P	M	C			M									
280-633						P	M	C			M									
280-641						P	M	C			M									
280-646						P	M	C			M									
280-649						P	M	C			M									
280-650						P	M	C			M									
280-651						P	M	C			M									
280-653						P	M	C			M									
280-654						P	M	C			M									
280-656						P	M	C			M									
280-671						P	M	C			M									
280-672						P	M	C			M									
280-676						P	M	C			M									
280-681						P	M	C			M									
280-683						P	M	C			M									
280-684						P	M	C			M									
280-685						P	M	C			M									
280-687						P	M	C			M									
280-695						P	M	C			M									
280-830						P	M	C			M									
280-831						P	M	C			M									
280-832						P	M	C			M									
280-833						P	M	C			M									
280-834						P	M	C			M									
280-835						P	M	C			M									
280-836						P	M	C			M									
280-837						P	M	C			M									
280-869						P	M	C			M									
280-870						P	M	C			M									
280-871						P	M	C			M									
280-874						P	M	C			M									
280-875						P	M	C			M									
280-876						P	M	C			M									
280-878						P	M	C			M									
280-880						P	M	C			M									
280-881						P	M	C			M									
280-882						P	M	C			M									
280-883						P	M	C			M									
280-884						P	M	C			M									
280-885						P	M	C			M									
280-901						P	M	C			M									
280-902					P	M	C			M										
280-903					P	M	C			M										
280-904					P	M	C			M										
280-905					P	M	C			M										
280-906					P	M	C			M										
280-907					P	M	C			M										
280-912					P	M	C			M										
280-946					P	M	C			M										
281-601					C		C			M										
281-604					C		C			M										
281-607					C		C			M										
281/611					C		C			M										
281-631					C		C			M										
281-652					C		C			M										
281-653					C		C			M										
281-654					C		C			M										
281-657					C		C			M										
281-659					C		C			M										
281-660					C		C			M										
281-663					C		C			M										
281-664					C		C			M										
281-666					C		C			M										
281-668					C		C			M										

WAGO*

Targhette mm	MG-CPM-01 41092 3x10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-12 46391 4,2x6	MG-CPM-12 46390 4,2x9	STF	MG-CPMF 43093 10,5x105	MG-CPMF 43095 4,6x18	MG-LYB 16090 7x105						
281-678					C		C			M										
281-679					C		C			M										
281-681					C		C			M										
281-683					C		C			M										
281-684					C		C			M										
281-685					C		C			M										
281-686					C		C			M										
281-687					C		C			M										
281-901					C		C			M										
281-902					C		C			M										
281-903					C		C			M										
281-904					C		C			M										
281-905					C		C			M										
281-906					C		C			M										
281-907					C		C			M										
281-912					C		C			M										
282-601					C		C			M										
282-604					C		C			M										
282-607					C		C			M										
282-681					C		C			M										
282-682					C		C			M										
282-684					C		C			M										
282-687					C		C			M										
282-901					C		C			M										
282-902					C		C			M										
282-904					C		C			M										
282-907					C		C			M										
283-602					C		C													
283-604					C		C			M										
283-607					C		C			M										
283-609				C		C		MF	MF											
283-671					C		C			M										
283-672					C		C			M										
283-674					C		C			M										
283-677					C		C			M										
283-901					C		C			M										
283-902					C		C			M										
283-904					C		C			M										
283-907					C		C			M										
284-601					C		C													
284-604					C		C													
284-607					C		C													
284-681					C		C			M										
284-682					C		C			M										
284-684					C		C			M										
284-687					C		C			M										
284-901					C		C			M										
284-902					C		C			M										
284-904					C		C			M										
284-907					C		C			M										
285-601					C		C			M										
285-605					C		C			M										
698-281					C		C													
150-603								S												
290-681					P	M	C													
750-xxx	S	S	C	S						M										
769-237	S	S	C	S						M										
769-176	C									M										
775-641										M										
777-641										M										
870-501	S		C	S				C		M										
870-507	S		C	S				C		M										
870-531	S		C	S				C		M										
870-538	S		C	S				C		M										
870-551	S		C	S				C												
870-567	S		C	S				C												
870-831	S		C	S				C												
870-901	S		C	S				C												
880-901	S		C	S	P	M	S													
AKZ 4../ AKB 4...	C	C	C	C	M															
DLA 2.5	C	C	C	C	M															
DLD 2.5	C	C	C	C	M															
DLI 2.5	C	C	C	C	M															
EK 2.5	C	C	C	C	M															
EK 6	CP	CP	CP	CP	M															
EK 10	C	C	C	C	M															
EK 16	C	C	C	C	M															
EK 35	C	C	C	C	M															
EW15	C	C	C	C	M															

CEMBRE

WAGO*

Targhette mm	MG-CPM-01 41092 3x10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-12 46391 4,2x6	MG-CPM-12 46390 4,2x9	STF	MG-CPMF 43093 10,5x105	MG-CPMF 43095 4,6x118	MG-VYB 16090 7x105
EW35	C	C	C	C	M									
EWK1	C	C	C	C	M									
EWK2	C	C	C	C	M									
IAK 1.5N 3L	S	S	S	S	M									
IDK 1.5	S		S	S	M									
IDK 1.5N	S	S	S	S	M									
IDK 1.5N/V	S	S	S	S	M									
IDU 1.5N	S	S	S	S	M									
IDU 2.5N	C	C	C	C	M									
IEK 1.5N	S		S	S	M									
IIK 1.5N	S		S	S	M									
IPE 1.5N	S		S	S	M									
WAGO I/O SYSTEM 750								P						
Serie 870/X-Com/TJS/264								P						

WEIDMÜLLER*

Targhette mm	MG-CPM-01 41092 3X10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	STF-01 42801 aggancio	MG-CPMF 43094 5,2x105	MG-TAR 45094 17x40	MG-TAR 45098 7,5x40
AKZ 4../ AKB 4...		C	C	C	C				
A4C....	C	C		C	C				
A2C 1.5	C								
AIO22.....	C	C		C	C				
DLA 2.5		P	C	C	C				
DLD 2.5		P	C	C	C				
DLI 2.5		P	C	C	C				
EK 2.5		C	C	C	C				
EK 6		CP	CP	CP	CP				
EK 10		C	C	C	C				
EK 16		C	C	C	C				
EK 35		C	C	C	C				
EW15		C	C	C	C				
EW35		C	C	C	C				
EWK1		C	C	C	C				
EWK2		C	C	C	C				
IAK 1.5N 3L		S	S	S	S				
IDK 1.5	P	S		S	S				
IDK 1.5N	P	S	S	S	S				
IDK 1.5N/V	P	S	S	S	S				
IDU 1.5N	P	S	S	S	S				
IDU 2.5N	P	P	C	C	C				
IEK 1.5N	P	S		S	S				
IIK 1.5N	P	S		S	S				
IPE 1.5N	P	S		S	S				
IPE 2.5N		C		C	C				
ITR 1.5N		S		S	S				
LP2N 5.08/06/90 3.2SN OR BX				C					
MAK 2.5		P	C	C	C				
Mak 2.5/VLI 1.5		P	C	C	C				
NT 4		C	C	C	C				
NT 6		CP	CP	CP	CP				
NT 10		C	C	C	C				
NT 16		C	C	C	C				
PPV....	C	C	P	C	C				
SAI-M16 / M23 in SAI-M8		C	C	C	C				
SAK 2.5		P	C	C	C	M	M		
SAK 4		C	C	C	C	M	M		
SAK 6		CP	CP	CP	CP	M	M		
SAK 10 (PA)		C	C	C	C	M	M		
SAK 16		C	C	C	C	M	M		
SAK 35		C	C	C	C	M	M		
SAK 70		C	C	C	C	M	M		
SAK 95		C	C	C	C	M	M		
SAKA 10		C	C	C	C	M			
SAKB 10		C	C	C	C	M			
SAKC 4		C	C	C	C	M			
SAKC 10		C	C	C	C	M			
SAKD 2.5 N		P	S	S	S	M			
SAKG 28		C	C	C	C	M			
SAKG 32		C	C	C	C	M			
SAKG 40		C	C	C	C	M			
SAKG 46		C	C	C	C	M			
SAKG 54		C	C	C	C	M			

WEIDMÜLLER*

Targhette mm	MG-CPM-01 41092 3X10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	STF-01 42801 aggancio	MG-CPMF 43094 5,2x105	MG-TAR 45094 17x40	MG-TAR 45098 7,5x40
SAKG 70		C	C	C	C	M			
SAKR		C	C	C	C	M			
SAKRD		C	C	C	C	M			
SAKS 1		C	C	C	C	M			
SAKS 2		C	C	C	C	M			
SAKS 3		C	C	C	C	M			
SAKS 4		C	C	C	C	M			
SAKS 5		C	C	C	C	M			
SAKT 1		CP	CP	CP	CP	M			
SAKT 2		CP	CP	CP	CP	M			
SAKT 4		C	C	C	C	M			
SCHT5								S	
SCHT55									S
SS 6		C	C	C	C				
SS 8		C	C	C	C				
SS 10		C	C	C	C				
SS 12		C	C	C	C				
TOP 2.5		P	C	C	C				
TOP 4		C	C	C	C				
TRZ24VDC				C					
VLI 2.5		P	C	C	C				
WDK 2.5		P	S	S	S				
WDK 2.5 800V		P	C	C	C				
WDK 2.5N		P	S	S	S				
WDK 4N		C	C	C	C				
WDL 2.5		P	C	C	C				
WDL 2.5 / S		P	C	C	C				
WDT 1.5	P	C	C	C	C				
WDTR 2.5		P	C	C	C				
WDU 1.5	P	S	S	S	S				
WDU 1.5 BLA	P	S	S	S	S				
WDU 1.5 LD/BLA	P	S	S	S	S	M			
WDU 1.5/BLZ 5.08	P	S	S	S	S	M			
WDU 1.5/BLZ R7.62	P	S	S	S	S	M			
WDU 1.5/BLZ/LD/5.08	P	S	S	S	S	M			
WDU 1.5ZZ	P	S	S	S	S	M			
WDU 2.5		P	S	S	S	M			
WDU 2.5 F		P	S	S	S	M			
WDU 2.5 FF		P	S	S	S	M			
WDU 2.5 N		P	S	S	S	M			
WDU 2.5 TC		P	S	S	S	M			
WDU 2.5/1.5/ZZ		P	S	S	S	M			
WDU 4		C	C	C	C	M			
WDU 4N		C	C	C	C	M			
WDU 6		C	C	C	C	M			
WDU 10		C	C	C	C	M			
WDU 10SL		C	C	C	C	M			
WDU 16		C	C	C	C	M			
WDU 35 N		C	C	C	C	M			
WDU 70/95		C	C	C	C	M			
WDU 95N		C	C	C	C	M			
WDU 120/150		C	C	C	C	M			
WDU 240		C	C	C	C	M			
WEV 35/2		C	C	C	C	M			
WFF 35		C	C	C	C	M			
WFF 70		C	C	C	C	M			
WFF 120		C	C	C	C				
WFF 185		C	C	C	C				
WFF 300		C	C	C	C				
WKF:MG-CPM-04									
WIN BLOCK		C	C	C	C				
WNT 2.5		P	S	S	S				
WNT 4		C	C	C	C				
WNT 6		C	C	C	C				
WNT 10		C	C	C	C				
WPE 1.5	P	S	S	S	S				
WPE 1.5/ZZ	P	S	S	S	S				
WPE 2.5		P	S	S	S				
WPE 2.5/1.5/ZR		P	C	C	C				
WPE 4		C	C	C	C				
WPE 6		C	C	C	C				
WPE 10		C	C	C	C				
WPE 16		C	C	C	C				
WPE 35		C	C	C	C				
WSI 6		C	C	C	C				
WSI 6/2		C	C	C	C				
WTL 6/1		C	C	C	C				
WTL 6/2		CP	CP	CP	CP				
WTR 2.5		P	C	C	C				

WEIDMÜLLER*

Targhette mm	MG-CPM-01 41092 3X10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	STF-01 42801 aggancio	MG-CPMF 43094 5,2x105	MG-TAR 45094 17x40	MG-TAR 45098 7,5x40
ZBLD 2.5/1.5	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5 DU-PE	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5 N-PE	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5 V / E	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5/E	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5/E BL	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5/LD/1	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5/LD/2	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5/N-PE/E	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5D1...6	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5N-DU	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5N-DU/E	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5N-DU-PE/E	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5PE	C	P		C	C				
ZDK 2.5/1.5V		P		C	C				
ZDKB		C		C	C				
ZDKS		C		C	C				
ZDLD 2.5 / 1.5		P		C	C				
ZDLD 2.5 / 1.5 V		P		C	C				
ZDU 1.5									
ZDU 2.5 2.5/10		P	C	C	C				
ZDU 2.5/2x2AN		P		C	C				
ZDU 2.5/2x2AN (/E) BL		P		C	C				
ZDU 2.5/2x2AN/10		P		C	C				
ZDU 2.5/2x2AN/D		P		C	C				
ZDU 2.5/2x2AN/E		P		C	C				
ZDU 2.5/2x2AN/LD		P		C	C				
ZDU 2.5/3AN		P	C	C	C				
ZDU 2.5/3AN (/E) BL		P		C	C				
ZDU 2.5/3AN/10		P		C	C				
ZDU 2.5/3AN/E		P		C	C				
ZDU 2.5/4AN		P	C	C	C				
ZDU 2.5/4AN (/E) BL		P		C	C				
ZDU 2.5/4AN/10		P		C	C				
ZDU 2.5-2/3		P		C	C				
ZDU 2.5-2/3AN (/E) BL		P		C	C				
ZDU 2.5-2/4AN (/E)		P		C	C				
ZDU 2.5-2/3AN (/E) BL		C		C	C				
ZDU 2.5-2/4AN (/E)		C		C	C				
ZDU 2.5-2/4AN (/E) BL		P		C	C				
ZDU 2.5 (/E)		P		C	C				
ZDU 2.5 (/E) BL		P		C	C				
ZDU 2.5-2		P		C	C				
ZDU 4		C		C	C				
ZDU 6		CP		CP	CP				
ZDU 10 NT		C		C	C				
ZDU 16 16/3AN		C		C	C				
ZDU 35		C		C	C				
ZDUA 2.5-2 (/E)		P		C	C				
ZDUA 2.5-2 (/E) BL		P		C	C				
ZDUB 2.5 / 2-2/4AN		P		C	C				
ZDUB 2.5 / 2AN		P		C	C				
ZDUB 2.5-2/2AN		P		C	C				
ZIA 1.5/....		C	C	C	C				
ZK3S		C		C	C				
ZKB		C		C	C				
ZKS		C		C	C				
ZPE 2.5/4AN		P	C	C	C				
ZPE 2.5		P		C	C				
ZPE 2.5/3AN		P		C	C				
ZPE 2.5/3AN/E		P		C	C				
ZPE 2.5/4AN		P		C	C				
ZPE 2.5/4AN/E		P		C	C				
ZPE 2.5/E		P		C	C				
ZPE 2.5-2 (/E)		P		C	C				
ZPE 2.5-2/3AN		P	C	C	C				
ZPE 2.5-2/3AN/E		P		C	C				
ZPE 2.5-2/4AN		P		C	C				
ZPE 35		C		C	C				
ZPEA -2/E		C		C	C				
ZRV 1.5	P	C		C	C				
ZRV 1.5PE		C		C	C				
ZSI 2.5		P		C	C				
ZSI 2.5/2		P		C	C				
ZSLD 2.5/1.5		P		C	C				
ZTR 2.5		P	C	C	C				
ZTR 2.5 D		P	C	C	C				
ZTR 2.5/3AN		P		C	C				

WEIDMÜLLER*

Targhette mm	MG-CPM-01 41092 3X10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	STF-01 42801 aggancio	MG-CPMF 43094 5,2x105	MG-TAR 45094 17x40	MG-TAR 45098 7,5x40
ZVL 1.5	P	C	C	C	C				

WIELAND*

Targhette mm	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-05 41494 5x10	STF-05 42805
WT 2,5	P	M	M
WT 4	C	C	M
WT 6	C	C	M
WT 10	C	C	M
WT 16	C	C	M
WTP 2,5/4	P	M	M
WTP 6/10	C	C	M
WK 2,5/ U	P	M	M
WK 4/ U	C	C	M
WK 6/ U	C	C	M
WK 8/ U	C	C	M
WK 10/ U	C	C	M
WK 25/ U	C	C	M
WK 35/ U	C	C	M
WKFN 16/35	C	C	M
WKFN 2,5 D	C	C	M

WOERTZ*

Targhette mm	MG-CPM-01 41092 3X10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-11 46393 5x9	MG-CPM-11 46392 6x12
30544 / 4 V	C	C	C	C	C	C
30544 / 6 V	C	C	C	C	C	C
30544 / 10 V	C	CP	CP	CP	C	C
30800	C	C	C	C	C	C
30840					C	C
30841	C	C	C	C	C	C
30842	C	C	C	C	C	C
30843	C	C	C	C	C	C
30844	C	C	C	C	C	C
3430	C	C	C	C	C	C
35310/4V	C	C	C	C	C	C

* Il marchio appartiene alla rispettiva Società ed è utilizzato in questo documento al solo scopo di identificare le rispettive caratteristiche tecniche e compatibilità con i prodotti fabbricati da CEMBRE.

CEMBRE

NORME

Conformità alle Norme

L'edizione delle Norme è quella in vigore all'atto dell'esecuzione delle prove.

INDELEBILITA'

CEI EN 60950-1

Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza
Parte 1: Requisiti generali
§ 1.7.11 Durabilità

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 secondi con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 secondi con un panno imbevuto di Esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

CEI EN 61010-1 Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria. Le prove di laboratorio CEMBRE: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

TEST INTERNO CEMBRE

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di Etanolo 95% verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

RESISTENZA AI VAPORI DEI SOLVENTI

CEI EN 60464-2

La resistenza ai vapori dei solventi è espressa dalla condizione del provino dopo l'esposizione a tali vapori.

La norma prevede di inserire i campioni in appositi recipienti contenenti il solvente specificato.

I provini devono essere sospesi in posizione verticale e con il bordo inferiore a circa 150 mm sopra la superficie del solvente di prova. Durante l'esposizione i liquidi non devono evaporare completamente e, se necessario, devono essere rabboccati. La temperatura dei solventi di prova deve essere di (23 ± 2) °C e la durata dell'esposizione deve essere di 168h ± 1 (sette giorni). Dopo la rimozione dei campioni dal contenitore, ciascun provino deve essere esaminato per cercare qualsiasi cambiamento intercorso nell'aspetto, nella perdita di aderenza del substrato, esfoliazione, scollamento, rigonfiamento o altri segni di deterioramento.

I solventi utilizzati da CEMBRE per questa prova sono: Acetone, Etanolo, Esano.

INVECCHIAMENTO

CEI 16-7

Elementi per identificare i morsetti e la terminazione dei cavi

§ 7.4 Prove termiche

Per la prova si utilizzano 20 esemplari per tipo e per dimensione, applicati su calibri cilindrici d'acciaio di circa 10 centimetri di lunghezza: 10 per la sezione minima e 10 per la sezione massima del conduttore prevista per quel particolare elemento. I campioni vengono poi posizionati in una camera climatica ed tenuti per 5 ore alla temperatura massima di utilizzo prevista, successivamente sono lasciati raffreddare fino alla temperatura ambiente.

Alla fine della prova, tutti i campioni devono mostrare sostanziale stabilità dimensionale. Per tutti i campioni, specialmente per quelli in materiale termoregistringente, non si devono verificare rotture o crepe.

Sono ammesse piccole deformazioni per cui, dove previsto, sia comunque possibile la sostituzione delle targhette poste all'interno di tubetti/contenitori previsti.

La conformità si verifica a vista.

NORME

RESISTENZA AI RAGGI UV

UNI EN ISO 4892-2

Metodi di esposizione a sorgenti di luce di laboratorio

Parte 2: Lampade ad arco allo xeno

Esposizione luce artificiale da laboratorio, con apparecchiatura Solarbox modello 1500E. Per la prova sono utilizzate le seguenti modalità estrapolate dalla norma UNI EN ISO 4892-2. Le proprietà della plastica e la leggibilità della stampa sono verificate dopo la prova:

- *temperatura del pannello nero: 65°C ± 3°C;*
- *esposizione: continua;*
- *irraggiamento: 550 W/m²*
- *lampada Xenon 1500 W;*
- *filtro (outdoor) in borosilicato da 280 nm;*
- *temperatura esterna di prova: 20°C ± 5°C.*

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI LIQUIDI

UNI EN ISO 175

Metodi di prova per la determinazione degli effetti dell'immersione nei prodotti chimici liquidi

La presente norma internazionale specifica un metodo di esposizione di provini di materia plastica ad agenti chimici liquidi e dei metodi di determinazione delle variazioni di caratteristiche risultanti da tale esposizione. Essa comprende la prova per immersione per una durata di 24 ore di tutta la superficie del provino ed è applicabile a tutte le materie plastiche solide, presentate sotto forma di materiali da stampaggio o da estrusione, lastre, tubi, barre o fogli di spessore maggiore di 0,1 mm.

I provini sono immersi completamente in un liquido di prova per un tempo e a una temperatura specificati.

Le loro caratteristiche sono determinate prima dell'immersione, dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.

I metodi di prova specificati sono i seguenti:

- *variazioni di massa, di dimensioni e di aspetto, immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo ritiro ed essiccamento*
- *variazione delle caratteristiche fisiche (meccaniche, termiche, ottiche, ecc.) immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.*
- *La quantità del liquido assorbito.*
- *I liquidi utilizzati da CEMBRE per questa prova sono: Acido cloridrico, Acido nitrico, Acido fluoridrico.*

NEBBIA SALINA

UNI EN ISO 9227

Prove ambientali

Parte 2: Prove - Prova Ka: Nebbia salina

Lo scopo della prova è di verificare la resistenza dei vari campioni di prova al deterioramento dovuto a nebbia salina con le seguenti modalità:

- *concentrazione di 50 ± 5 g/l di cloruro di sodio;*
- *pH della soluzione compreso tra 6,5 e 7,2;*
- *temperatura all'interno della cabina 35 ± 2°C*

Le etichette adesive vengono applicate su supporto in plastica, mentre le targhette segnacavo vengono applicate su cavi con isolante in PVC.

Dopo la prova i campioni devono essere sottoposti a esame a vista, e, se necessario, a controlli elettrici e meccanici come prescritto nella norma particolare. Al termine della prova le scritte devono essere ancora leggibili.

NOTE

NOTE

1. TERMINI GENERALI

1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita ("Condizioni Generali"), si applicano le seguenti definizioni:
- «Venditore»: CEMBRE S.p.A. e Società Collegate;
- «Società Collegate»: qualsiasi società che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla CEMBRE S.p.A., ne è controllata, o si trova sotto comune controllo con CEMBRE S.p.A.
- «Acquirente»: qualsiasi professionista o impresa che acquista i Prodotti dal Venditore;
- «Prodotti»: i beni fabbricati e/o venduti dal Venditore;
- «Ordine»: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti trasmessa dall'Acquirente al Venditore per iscritto;
- «Vendita»: ciascun contratto di compravendita concluso a seguito della ricezione da parte dell'Acquirente della conferma d'ordine scritta del Venditore.

1.2. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano la vendita di attrezzature, componenti, parti e materiali (i "Prodotti") forniti dal Venditore all'Acquirente. Il Contratto di compravendita tra le parti ("Contratto") è rappresentato dall'insieme di contratto di fornitura, conferma d'ordine, offerta, Condizioni Generali e ordine di acquisto. In caso di conflitto tra le previsioni di tali documenti, la precedenza si applica secondo l'ordine elencato nella frase precedente.

1.3. L'offerta, proposta o accettazione di CEMBRE è condizionata all'accettazione delle presenti Condizioni Generali da parte dell'Acquirente. Il silenzio dell'Acquirente o l'accettazione/utilizzo dei Prodotti o dei servizi da parte dell'Acquirente implica accettazione tacita delle presenti Condizioni Generali.

1.4. Qualsiasi modifica o aggiunta inclusa nella richiesta di offerta, nell'ordine di acquisto, nelle specifiche o in altra comunicazione scritta o verbale dell'Acquirente non sarà ritenuta valida né vincolante per CEMBRE a meno che non sia sottoscritta per accettazione da CEMBRE. La mancata contestazione da parte di CEMBRE in relazione a modifiche o aggiunte apposte dall'Acquirente (incluso il richiamo delle Condizioni Generali di Acquisto dell'Acquirente) non costituirà deroga o rinuncia alla presente clausola.

2. PROCEDURE D'ORDINE

2.1. Le offerte del Venditore non sono vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui il Venditore abbia messo a disposizione dell'Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti - anche in forma elettronica - sui quali il Venditore si riserva i diritti di proprietà intellettuale e d'autore ai sensi dell'articolo 8.

2.2. Se non diversamente concordato, le informazioni contenute nelle offerte e nelle conferme d'ordine si riferiscono al contenuto dei rispettivi listini prezzi, cataloghi o altri documenti in corso di validità - anche in forma elettronica, comprese le schede tecniche - del Venditore.

2.3. Tutti gli Ordini dovranno essere trasmessi per iscritto e completi in ogni parte necessaria per la corretta individuazione dei Prodotti e Servizi richiesti. L'importo minimo d'ordine è pari ad € 250.

2.4. L'Ordine rappresenta una proposta irrevocabile di acquisto, ma essa è accettata dal Venditore soltanto a seguito di conferma d'ordine o di esecuzione del Contratto.

2.5. L'Acquirente può richiedere per iscritto la cancellazione o la modifica dell'Ordine solamente prima che ad esso sia data esecuzione ed il Venditore può, a propria discrezione, accettare o rifiutare la richiesta. Solo cancellazioni e modifiche espressamente accettate per iscritto dal Venditore saranno valide ed efficaci.

3. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

3.1. Salva diversa previsione scritta, le offerte del Venditore hanno validità 30 giorni, con scadenza automatica dopo tale termine.

3.2. I prezzi indicati nei listini e nei documenti commerciali non sono vincolanti e non possono essere considerati "offerta al pubblico". Salvo diverse intese scritte, i prezzi sono sempre indicati al netto di IVA ed altre tasse, imposte e dazi eventualmente applicabili, con resa FCA (INCOTERMS latest version).

3.3. Il Venditore si riserva il diritto di aggiornare il listino senza preavviso; la nuova edizione del listino prezzi si applicherà a tutti gli Ordini emessi successivamente alla data di comunicazione del nuovo listino all'Acquirente. La fatturazione verrà effettuata in conformità con i prezzi in vigore alla data della conferma d'ordine o come altrimenti stabilito nell'ambito di specifici contratti di fornitura stipulati tra le parti.

3.4. In caso di ritardo nei pagamenti, il Venditore avrà il diritto di applicare gli interessi moratori ai sensi della L. 231/2002, fatto salvo il diritto ad ulteriori pretese risarcitorie.

3.5. In caso di ritardo o sospensione nei pagamenti, nonché qualora il Venditore venga a conoscenza di circostanze che riducano la solvibilità dell'acquirente, il Venditore è autorizzato, successivamente all'eventuale dilazione concordata, a dichiarare immediatamente esigibili tutti i crediti derivanti dall'intero rapporto commerciale con l'Acquirente. In tal caso gli accordi eventualmente in essere in relazione a sconti, rimborsi e simili perderanno efficacia.

3.6. Il mancato pagamento o ritardi di pagamento superiori a 30 giorni legittimano il Venditore a sospendere la consegna dei Prodotti ed a risolvere i Contratti di compravendita in essere. La sospensione delle consegne e/o la risoluzione dei Contratti non legittimerà l'Acquirente a richiedere alcun risarcimento.

3.7. Eventuali contestazioni relative ai Prodotti e/o alla consegna non potranno essere invocate come giustificazione per sospensioni o ritardi nei pagamenti.

3.8. In caso di inadempienza o rischio di insolvenza dell'Acquirente, il Venditore avrà diritto di:
- chiedere il pagamento anticipato e/o la prestazione di idonee garanzie; e/o
- sospendere le consegne; e/o
- chiedere l'immediato pagamento di tutte le fatture già emesse, indipendentemente dalla relativa scadenza; e/o
- risolvere qualsiasi Contratto in corso

4. CONSEGNA

4.1. Fatto salvo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, il Venditore consegnerà i Prodotti presso il proprio stabilimento con resa FCA (INCOTERMS ultima versione). Se richiesto, il Venditore organizzerà la spedizione dei Prodotti a spese dell'Acquirente. Il Venditore, ai sensi dell'art. 1510 comma 2 c.c., si intende liberato dall'obbligo della consegna con l'affido delle merci al vettore incaricato, pertanto il rischio relativo al trasporto grava sull' Acquirente.

4.2. In caso di merce mancante o danneggiata durante il trasporto, l'Acquirente deve formulare tutte le riserve necessarie sulla bolla di consegna di tale merce, al momento della consegna. Tali riserve devono anche essere confermate per iscritto al Venditore entro 48 ore dalla data della consegna, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

4.3. Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile per ritardi nella consegna nelle seguenti situazioni:
- cause di forza maggiore o altri eventi straordinari al di fuori del controllo del Venditore, che abbiano come conseguenza l'interruzione dei processi produttivi, inclusa la penuria di materie prime e/o fonti energetiche, scioperi, pandemie, embarghi o restrizioni alle esportazioni;
- ritardi imputabili all'Acquirente, in particolare laddove l'Acquirente non abbia fornito informazioni le informazioni richieste per l'evasione dell'ordine;
- pagamenti insoluti da parte dell'Acquirente, ai sensi degli artt. 1460 e c.c.

4.4. Penali per ritardi nella consegna potranno essere addebitate dall'Acquirente solamente laddove espressamente pattuite nell'ambito di uno specifico contratto di fornitura, e in ogni caso fino a un importo massimo pari al valore della merce la cui consegna è stata ritardata.

4.5. L'Acquirente non potrà rifiutare consegne parziali o ritardate. Tutti i costi derivanti dal rifiuto di accettare la consegna verranno addebitati all'Acquirente. Le consegne in eccesso allo scopo di arrotondare alla quantità di imballo minimo saranno considerate prestazioni conformi al contratto ed in quanto tali regolarmente saldate dall'Acquirente.

4.6. Le merci restituite su richiesta dell'Acquirente possono essere accettate solo se il Venditore ha acconsentito per iscritto. I Prodotti restituiti devono essere nella loro confezione originale, appartenere alla gamma di prodotti attualmente in vendita ed essere in condizioni vendibili. La spedizione della merce restituita deve essere in porto franco e a rischio dell'Acquirente. Al prezzo di acquisto da rimborsare verrà applicata una svalutazione basata sulle condizioni effettive della merce, sul grado di obsolescenza e sul prezzo originale. Il deprezzamento non si applica alle merci restituite ai sensi dei successivi articoli 5 e 6, a condizione che la restituzione sia stata autorizzata dal Venditore. I prodotti customizzati o non inclusi nel catalogo corrente non saranno accettati. Le merci restituite che non sono accettate dal Venditore saranno rispedite all'Acquirente o smaltite su autorizzazione dell'Acquirente.

4.7. In caso di modifiche all'ordine richieste dall'Acquirente, il termine di consegna verrà automaticamente esteso per il tempo necessario ad implementare le modifiche richieste.

5. CONFORMITÀ

5.1. I reclami per difetti apparenti o non conformità del prodotto consegnato rispetto all'ordine di acquisto o alla bolla di consegna devono essere notificati per iscritto al Venditore entro 48 ore dal ricevimento dei prodotti, a pena di decadenza. L'Acquirente perde il diritto di reclamo se la merce non viene ispezionata immediatamente dopo la consegna.

5.2. In assenza di un accordo specifico sulla qualità, faranno fede le caratteristiche contenute nelle specifiche, nelle schede tecniche del prodotto o in equivalenti descrizioni fornite dal Venditore. Deviazioni non significative non costituiscono difetto.

5.3. Qualsiasi azione relativa ad eventuali non conformità rilevate dall'Acquirente dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio qualità del Venditore; in particolare, non potranno essere addebitati costi non preventivamente concordati tra le Parti.

6. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

6.1. Fatto salvo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, il Venditore garantisce che i Prodotti siano privi di difetti di materiale, progettazione e fabbricazione ed idonei all'uso. Nessuna garanzia viene fornita dal Venditore in relazione alla conformità di un Prodotto a leggi e regolamenti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea o alla UK. Nessun'altra garanzia, espressa o implicita, viene prestata in relazione ai Prodotti, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità per uno scopo specifico.

6.2. Fatto salvo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, la garanzia avrà validità di un anno dalla consegna all'Acquirente. La garanzia è fornita esclusivamente su utensili o macchine a cui è associato un numero di serie (matricola) o altro identificativo che ne consenta la tracciabilità. La garanzia è esclusa se i Prodotti sono già stati lavorati dall'Acquirente o incorporati in prodotti, macchinari o impianti dell'Acquirente o di terzi.

6.3. La denuncia dei vizi dovrà essere fatta per iscritto entro otto giorni lavorativi dalla scoperta, ai sensi dell'art. 1495 c.c.

6.4. I Prodotti difettosi devono essere restituiti al Venditore a spese dell'Acquirente, su richiesta del Venditore. L'unico obbligo del Venditore (e l'unico rimedio dell'Acquirente) per qualsiasi violazione della garanzia ai sensi della presente sezione sarà quello di riparare (nel luogo designato dal Venditore) o sostituire DAP presso il luogo originale di consegna i prodotti difettosi, entro un tempo ragionevole. Nel caso in cui il Venditore, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di rendere all'Acquirente un prodotto in garanzia riparato o sostituito, procederà, a propria discrezione, alla restituzione del prezzo pagato, oppure alla sostituzione del prodotto con un altro avente caratteristiche pari o superiori. L'Acquirente rinuncerà a qualsiasi richiesta di risarcimento danni una volta che la garanzia sia stata soddisfatta e il Prodotto sia stato riparato o sostituito. La garanzia non copre i difetti dovuti a prove ambientali o stress test, uso improprio, mancata osservanza delle istruzioni del Venditore per quanto riguarda il funzionamento, la manutenzione e la conservazione dei Prodotti, riparazioni o modifiche effettuate dall'Acquirente o da terzi senza previa autorizzazione scritta del Venditore, installazione, trasporto o manipolazione impropri.

6.5. La garanzia non include gli interventi tecnici sul posto; se espressamente richiesti dall'Acquirente, tali interventi verranno addebitati in base alle tariffe vigenti del Venditore.

6.6. Le riparazioni e sostituzioni in garanzia potranno essere sospese in caso di insolvenza o di ritardo nei pagamenti da parte dell'Acquirente.

6.7. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore risponderà di danni a terzi limitatamente a quanto previsto da disposizioni di legge inderogabili. In ogni caso, il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti o conseguenziali di qualsiasi natura, quali, ad esempio, mancata produzione o perdite di profitto. In ogni caso, il diritto al risarcimento danni dell'Acquirente sarà limitato ad un importo massimo equivalente al valore dei prodotti difettosi.

6.8. Il Venditore non sarà responsabile per danni a cose e persone, oltre a quanto espressamente previsto in virtù di eventuali disposizioni di legge imperative. Il Venditore non sarà in nessun caso responsabile per il costo di rimozione o reinstallazione dei Prodotti o per il costo di smontaggio o rimontaggio o per la perdita di fatturato o di avviamento o di profitto o per il costo di ispezione o stoccaggio o per qualsiasi danno incidentale e consequenziale di qualsiasi natura che possa derivare dalla vendita dei Prodotti all'Acquirente. Quando la responsabilità non può essere esclusa in virtù di disposizioni di legge imperative, il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni sarà in ogni caso limitato a un importo massimo pari al valore dei Prodotti che presentano difetti o vizi.

6.9. Il Venditore dichiara di aver stipulato adeguate polizze assicurative idonee a coprire la propria responsabilità civile in relazione ai Prodotti.

6.10. I prodotti Cembre sono destinati ad utilizzatori professionali (B2B): l'applicabilità delle norme di tutela rivolte ai consumatori, ivi incluse quelle relative alla garanzia, è espressamente esclusa. La vendita dei prodotti Cembre attraverso canali accessibili a consumatori è espressamente vietata e i soggetti che contravvengano a tale divieto si assumeranno ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi e delle autorità competenti.

7. EXPORT CONTROL

7.1. CEMBRE sarà esonerata dall'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto qualora tale adempimento sia impedito o ostacolato da qualsiasi provvedimento nazionale o internazionale in materia commercio estero o in materia doganale o da embarghi o altre sanzioni o restrizioni.

7.2. L'Acquirente è consapevole che i Prodotti sono destinati ad essere venduti e utilizzati esclusivamente per scopi civili, con esclusione di qualsiasi applicazione militare o nucleare, o di applicazioni relative allo sviluppo e alla produzione di armi chimiche e di distruzione di massa.

7.3. L'Acquirente è consapevole che, ai sensi delle disposizioni adottate dalle autorità dell'Unione Europea, sono vietate la riesportazione in Russia e la riesportazione per uso in Russia di beni o tecnologie elencati negli Allegati XI, XX, XXXV e XL del Regolamento UE 2014/833, di prodotti a duplice uso e di armi da fuoco e munizioni elencate nell'Allegato I del Regolamento UE n. 258/2012. Sono inoltre vietate la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per uso in Bielorussia dei beni o tecnologie elencati negli allegati XVI, XVII, XXVIII, XXX, nonché di armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012. L'Acquirente si impegna pertanto a rispettare le restrizioni previste dai regolamenti adottati dall'Unione Europea in tema di restrizioni al commercio estero, come successivamente modificati e integrati.

7.4. Nel caso in cui l'Acquirente trasferisca i Prodotti a terze parti, esso si impegna a rispettare tutte le normative applicabili, nazionali ed internazionali, in materia di esportazioni e riesportazioni.

7.5. L'Acquirente collaborerà con il Venditore per fornire le informazioni relative agli utilizzatori finali, alla destinazione ed all'utilizzo dei Prodotti forniti da CEMBRE, nel caso in cui ciò si renda necessario a seguito di controlli doganali o normative in tema di commercio estero.

7.6. La violazione della presente sezione 7 legittimerà il Venditore alla risoluzione immediata dei Contratti in corso, in qualsiasi momento e senza preavviso.

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RISERVATEZZA E PRIVACY

8.1. L'utilizzo dei marchi CEMBRE è regolato dalle Condizioni Generali, pubblicate sul sito https://www.cembre.com/it/termini-e-condizioni, che l'acquirente è tenuto a rispettare. È proibito rietichettare e reimballare i Prodotti in mancanza di autorizzazione scritta da parte di CEMBRE.

8.2. Ciascuna parte conserverà la titolarità della Proprietà Intellettuale sviluppata antecedentemente al Contratto o al di fuori di esso. La titolarità dell'eventuale Proprietà Intellettuale sviluppata nell'ambito del Contratto sarà oggetto di separato accordo.

8.3. Il Venditore si riserva espressamente il diritto d'autore sui cataloghi, sulla documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, schede tecniche), nonché su qualsiasi altro documento descrittivo dei prodotti - anche in forma elettronica. All'Acquirente viene concesso unicamente un diritto d'uso non esclusivo.

8.4. I disegni e i documenti tecnici relativi ai Prodotti trasmessi da una Parte all'altra nel corso del Contratto resteranno di esclusiva proprietà della parte divulgatrice e potranno essere utilizzati solamente per l'esecuzione del Contratto. La parte ricevente non potrà utilizzare tali documenti e informazioni per altre finalità, né estrarne copia, riprodurli o divulgarli a terze parti senza l'autorizzazione della parte divulgatrice. L'utilizzatore finale dei Prodotti non sarà considerato terza parte ai fini del presente articolo.

8.5. Ogni responsabilità del Venditore è esclusa se l'Acquirente è responsabile della violazione di diritti di proprietà, in particolare perché ha modificato l'oggetto della prestazione, lo ha utilizzato in violazione del contratto o lo ha portato in un luogo diverso da quello di destinazione senza il consenso del Venditore.

8.6. Se il Venditore realizza i Prodotti in base a disegni, campioni o altre informazioni fornite dall'Acquirente (prodotti OEM) e se i diritti di proprietà di terzi vengono violati nel processo, l'Acquirente manleva il Venditore da tutte le richieste di risarcimento danni che ne dovessero derivare.

8.7. Il Venditore garantisce che i dati personali ricevuti dall'Acquirente saranno trattati nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di privacy.

8.8. La violazione della presente sezione 8 legittimerà il Venditore alla risoluzione immediata dei Contratti in corso, in qualsiasi momento e senza preavviso.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

9.1. Il luogo di esecuzione della consegna e di ogni successivo adempimento da parte del Venditore è la sede del Venditore stesso.

9.2. Il Foro competente è la sede legale del Venditore. Il Venditore è autorizzato ad agire in giudizio anche presso la sede dell'Acquirente.

9.3. I rapporti giuridici tra il Venditore e l'Acquirente sono regolati dalla legge italiana con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG).

9.4. L'Acquirente prende atto che CEMBRE ha adottato un Modello organizzativo e un Codice Etico ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonchè una Policy Anticorruzione di Gruppo e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni indicate in tali documenti, disponibili sul sito www.cembre.com, astenendosi dalla commissione di condotte illecite. L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o Codice Etico o della Policy Anticorruzione comporterà un inadempimento grave degli obblighi contrattuali e legittimerà CEMBRE a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

10. FORZA MAGGIORE E HARDSHIP

10.1. Il Venditore non sarà responsabile del mancato adempimento dei propri obblighi qualora tale mancato adempimento sia dovuto a qualsiasi condizione o evento al di fuori del suo controllo, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, tempeste, inondazioni, terremoti o altre cause di forza maggiore, scioperi, serrate o altre interruzioni del lavoro, guerre, rivolte o tumulti civili, allocazioni decise a livello governativo, regolamenti o restrizioni o limitazioni disposte dalle pubbliche autorità, esplosioni o incidenti, epidemie o i quarantene, fallimento dei fornitori o subappaltatori, carenza di materie prime o di manodopera, interruzioni dei trasporti, pandemie, virus o altri attacchi di terzi ai sistemi informatici, embarghi e altri impedimenti alle esportazioni (nella misura in cui questi non siano responsabilità di una delle parti) e altri casi di forza maggiore, che portino a interruzioni operative imprevedibili, alle quali non è possibile ovviare con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, ad esclusivo giudizio del Venditore.

10.2. Se, durante la durata del contratto, si verificano eventi che non erano stati contemplati dalle parti e che alterano fondamentalmente l'equilibrio del contratto, gravando così il Venditore di un onere eccessivo nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali (hardship), il Venditore ha la facoltà di effettuare qualsiasi revisione del contratto che ritenga giusta ed equa nelle circostanze, o di risolvere il contratto a data e a condizioni da stabilire.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ. dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate ai punti: 1. Termini generali; 2. Procedure d'ordine; 3. Prezzi e termini di pagamento; 4. Consegna; 5. Conformità; 6. Garanzia e Responsabilità; 7. Export control; 8. Proprietà intellettuale, riservatezza e privacy; 9. Legge applicabile e foro competente; 10. Forza maggiore e Hardship.

Revisione n. 3/2024

LE NOSTRE SEDI

Unità **PRODUTTIVE**

Unità **COMMERCIALI**

CEMBRE S.p.A. - Italia



CEMBRE Ltd. - UK



CEMBRE S.a.r.l. - Francia



CEMBRE SLU - Spagna



CEMBRE GmbH - Germania



CEMBRE BV - Eindhoven, Olanda



CEMBRE Inc. - USA



CEMBRE Co. Ltd. - Shanghai, Cina



Making the right connections

I prodotti CEMBRE sono destinati ad utilizzatori professionali (B2B): l'applicabilità delle norme di tutela rivolte ai consumatori, ivi incluse quelle relative alla garanzia, è espressamente esclusa. Per ogni informazione relativa alle condizioni di vendita e di garanzia dei prodotti fare riferimento al sito del fabbricante www.cembre.com. La vendita dei prodotti CEMBRE attraverso canali accessibili a consumatori è espressamente vietata e i soggetti che contravvengano a tale divieto si assumeranno ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi e delle autorità competenti.

Copyright © 2025. Tutti i diritti riservati.
Tutti i contenuti di questo catalogo appartengono a CEMBRE S.p.A. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata in mancanza di previa autorizzazione scritta di CEMBRE. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo; CEMBRE si riserva di apportare modifiche e miglioramenti ai prodotti senza preavviso. Le procedure di utilizzo dei prodotti illustrati non vanno desunte da questo documento, ma dagli specifici manuali di uso e manutenzione consegnati unitamente ai prodotti.
A cura di CEMBRE S.p.A. - Ottobre 2025

Code 6260559

25V241

8 016692 695457

CEMBRE

LRQA CERTIFIED
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

CONTACT US

FOLLOW US

CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth,
Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
Tour Part-Dieu
129 rue Servient
69003 Lyon
France
Tel +33 04 20 93 01 70
info@cembre.fr

CEMBRE SLU
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.es

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München - Germany
Ph + 49 89-3580676
info@cembre.de

Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt - Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE B.V.
Luchthavenweg 53
5657EA Eindhoven
The Netherlands
info@cembre.nl

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com

Midwest Office
1051 Perimeter Dr #470
Schaumburg, IL 60173

Cembre Electrical Connections Shanghai Ltd.
Room 2111,
Jin Hang Mansion, NO.83
Wan Hang Du Road,
Jing An District,
Shanghai
info@cembre.cn
sales@cembre.cn